



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 1382, 6396/1602440, 1642385/..... 22 AUG 2018

Către:

Spre știință: Administrația Străzilor

Strada Dominița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Racordarea la rețeaua electrică a imobilului din șoseaua Pantelimon nr. 249, bloc 48, scara B, sector 2

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1602440/23.02.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 1382/26.02.2018, completată prin documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642385/12.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6396/13.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Racordarea la rețeaua electrică a imobilului din șoseaua Pantelimon nr. 249, bloc 48, scara B*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea va avea o lungime de 5m, va fi pozată pe peretele gangului din proximitatea scării B, din nișa generală a blocului;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex – 25.07.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

31 IUL 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 1850, 6739/1607294, 1644260/.....02. AUG 2018

Către: SC AVI PROD GRUP SRL

Strada Ghiociei nr. 11, sector 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pe șoseaua Andronache nr. 12, sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1607294/14.03.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 1850/15.03.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1644260/19.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6739/20.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pe șoseaua Andronache nr. 12, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.), împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr.), lucrarea se va executa în carosabil și trotuarului aferent imobilului nr. 12, perpendicular pe acesta, pe o lungime de 15m, la limita de proprietate cu imobilul din partea dreaptă (imobilul numărul 12A);
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018, s-a constatat că există un exemplar din specia *Platanus Aceliforia* (platan), în alveolă în trotuar, în dreptul imobilului nr. 12A, la 30cm de limita de proprietate cu imobilul nr. 12.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil pentru execuția acestei lucrări.**

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața alveolei, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia_mediului/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de





Nr.4068,6812/1625398,1644524/.....02.AUG.2018

CĂTRE,

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

**Obiectul lucrării: "Bransament energie electrică pentru imobilul din str
sector 1, București"**

Referitor la cererea depusă de
, înregistrată la P.M.B. cu nr.1625398/17.05.2018 și la Direcția
de Mediu cu nr.4068/18.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B.
cu nr. 1644524/20.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6812/23.07.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Bransament
energie electrică pentru imobilul din str. , sector 1"**, vă
comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.

București împreună cu planurile anexă,
Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare și Fișa de soluție nr. din
06.12.2017 emis de E-distribuție Muntenia, Contract de donație imobil autentificat sub
nr. 1606/17.11.2011, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția
pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului
Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa
Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, Nectcity Telecom, Luxten,
Telekom Romania Communication SA, RADET), lucrarea constă în :

- realizare bransament subteran nou trifazat în cablu 3x10+6C, cu
lungimea de 11 m, din LEA JT (Linia Electrică Aeriană – joasă tensiune) existentă pe
stâlpului de beton din trotuarul aferent numerelor impare din dreptul imobilului cu nr.10
din str. Vânu Mare. Traseul bransamentului electric pornește din dreptul stâlpului,
subtraversează carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr.10, până în postul de
măsurare și protecție – BMPT amplasat în incinta imobilului, la limita de proprietate a
acestuia. Bransamentul proiectat va fi pozat în șanț deschis executat prin săpătură
manuală.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.06.2018 s-a constatat că pe
traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria

Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

spopa



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

[Signature]

Red:D.V../ 4ex./26.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

31 IUL 2018



Nr. 5352, 6897/1634716, 1645368/.....02.08.2018

Către:

Spre știință: Administrația Domeniului Public
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: *Branșament energie electrică pentru imobilul situat pe strada*
, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1634716/19.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5352/20.06.2018, completată cu documentația depusă la P.M.B. cu nr. 1645368/24.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6897/25.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament energie electrică pentru imobilul situat pe strada*, sector 1, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. , emis de Primăria sector 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, începând din trotuarul aferent imobilului până în dreptul imobilului ce va fi alimentat;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 12.07.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificat de Urbanism nr. , emis de Primăria sector 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red.C.1./3ex – 26.07.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

31.10.2018



Handwritten text, possibly a signature or date, located near the bottom left corner.

Small handwritten marks or characters, possibly a date or initials, located near the bottom left corner.



Nr.5761/1637369/.....02.AUG.2018

CĂTRE,

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREȘTI
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa - str. , sector 4"

Referitor la solicitarea depusă de

., înregistrată la P.M.B. cu nr.1637369/27.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.5761/28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru

privind executarea lucrării
"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa - , sector 4", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr emis de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-duplicat autentificat sub nr. , plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• realizare rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat 3x150+95N pe un traseu de lungime 50 m. Cablul electric este pozat în șanț deschis, executat manual, pe un traseu care pornește din postul de transformare – PT 3462 existent, traversează terenul din fața postului de transformare, continuă prin carosabilul aleii de acces din spatele blocului nr. - str. Viorele, până în dreptul imobilului cu nr. 30A unde canalizația electrică proiectată va intra pe proprietatea imobilului, până în firida de distribuție și contorizare ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație. În proximitatea traseului lucrării s-a inventariat următorul material dendrologic :

- 3 ex. din specia Ailanthus Altissima (Cenușer), Ø=20-30 cm, h=10-12 m localizați lângă clădirea PT 3462;

- 1 ex. din specia Populus (Plop), Ø=35 cm, h=15 m, la marginea aleii de acces din spatele blocului 20A.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori, conform SR 8591/1997, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București

împreună cu planul anexă, a planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, precum și a celor specificate în Fișa de soluție nr. emisă de E-

Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis pentru obținerea Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Daniela Voinescu, is written below the typed name.

Red:D.V../4ex./24.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

31. IUL 2018



Nr. 5778/1637220/..... 02. AUG 2018

CĂTRE,

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Reabilitare rețea de distribuție a gazelor naturale pe străzile: Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, Col. Blaremburg C-tin, Ing. Costinescu Nicolae, Emile Zola, Ing. Ermil Pangratti, Sofia - sector 1, București"

Referitor la cererea depusă de S.C.

, înregistrată la P.M.B. cu nr.1637220/27.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5778/ 28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate în vederea eliberării Autorizației de Construire privind executarea lucrării **"Reabilitare rețea de distribuție a gazelor naturale pe străzile: Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, Col. Blaremburg C-tin, Ing. Costinescu Nicolae, Emile Zola, Ing. Ermil Pangratti, Sofia - sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.

emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizul Comisiei Tehnice de Circulație, Aviz emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), execuția lucrării se va realiza tronsonat astfel :

- pe str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va fi montată îngropat în carosabilul str. Gheorghe Demetriade, pe un traseu paralel cu cel al conductei existente, de la punctul de cuplare (str. Ermil Pangratti) până în dreptul imobilului cu din str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade unde va avea CT-tronsonul I și traseul de la punctul de cuplare PC7 până la limita de proprietate stanga a proprietății de la nr. 16-tronson II. Lungimea conductei de gaze proiectate pe str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade va avea lungimea de 132 m+ 31 m. Pe cele

două tronsoane ale acestei conducte se vor reabilita un nr.de 9 bransamente în lungime de 100 m.

La verificarea în teren efectuată în data de 24.07.2018 s-a constatat că pe str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade se execută lucrări cu afectarea carosabilului, iar pe această stradă există un scuar cu gazon plantat și 2 ex. Thuja sp. plantați în acesta, localizați în proximitatea traseului lucrării.

- pe str. Col. Constantin Blaremburg se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va fi montată îngropat în carosabilul străzii, pe partea nr. impare aferente acesteia, pe un traseu care pornește de la punctul de cuplare de la intersecția cu str. Muzeul Zambaccian până în dreptul imobilului cu unde va avea cap terminal. Lungimea traseului pe această stradă va fi de 42 m, iar pe acest traseu de conductă proiectată se vor reabilita un nr. de 3 bransamente cu o lungime totală de 18 m.

La verificarea pe teren, pe str. Col. Constantin Blaremburg, pe trotuarul aferent imobilelor cu nr. impare există în aliniament 3 ex. Platanaceae sp. (platan), Ø= 25-30 cm, h=6-8 m, față de care traseul lucrării va păstra distanța de 1.00 -1.50 m;

- pe str. Ing. Nicolae Costinescu se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va fi montată îngropat în carosabilul străzii. Lungimea traseului conductei proiectate pe această stradă va fi de 55 m, iar pe acest traseu se vor reabilita un nr. de 2 bransamente cu o lungime totală de 14 m.

La verificarea pe teren, pe str. Ing. Nicolae Costinescu s-a constatat că nu există vegetație pe traseul rețelei nou proiectate.

- pe str. Emile Zola se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va fi montată îngropat în carosabilul străzii, pe 3 tronsoane:

- tronson I - din PC3-punct de cuplare (la intersecția cu str. Muzeul Zambaccian) până în dreptul imobilului cu nr. cadastral unde va exista cap terminal. Pe acest tronson vor fi reabilite 2 bransamente, iar pe traseul lucrării nu există vegetație pe acest tronson;

- tronson II – din PC4 – punct de cuplare (la intersecția cu str. Muzeul Zambaccian) până în dreptul imobilului cu nr.15 unde va avea cap terminal. Pe acest tronson se va reabilita un singur bransament și pe traseul lucrării nu există vegetație;

- tronson III – din PC5 – punct de cuplare (în dreptul imobil nr) până în dreptul imobilului cu nr. cadastral , unde va exista cap terminal. Pe acest tronson se vor reabilita un nr de 3 bransamente și pe traseul lucrării există în trotuar, în proximitatea traseului lucrării arbori plantați în alveole din specia Fraxinus (frasin);

Lungimea totală a traseului (conducte și bransamente) pe această stradă va fi de 176 m.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În timpul executării lucrărilor se vor respecta distanțele de 1.00 m-1.50m între rețelele de distribuție sau instalațiile de utilizare subterane a gazelor naturale și arbori, conform prevederilor NTPEE – 2008, art.3.12, respectiv SR 8591/1997 – *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*. Vă facem cunoscut că în cazul în care

această distanță nu se poate respecta sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

- În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor executantul lucrării va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor/arbuștilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv scuarul cu spațiul verde aferent.

Prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale și este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și a planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU



Red.D.V./J5 ex./26.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de 31.10.2018

31.10.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 5785, 6693/1638010, 1643858/.....02 AUG 2018

Către:

Spre știință: Administrația Domeniului Public
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Jules Michelet nr. 21, corp A, apartament 3, sector 1

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1638010/28.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5785/29.06.2018, completată cu documentația depusă la P.M.B. cu nr. 1643858/18.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6693/19.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Jules Michelet nr. 21, corp A, apartament 3, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime 11m, începând din postul de transformare T24D localizat în trotuarul din fața imobilului nr. 21, pe un traseu ce străbate parțial trotuarul străzii Jules Michelet nr. 21 până la limita imobilului ce va fi alimentat;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificat de Urbanism nr. , împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit

Claudja Istrățescu

Red:C.I./3ex – 25.07.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

31.10.2018





Nr.5953,6190/,1639245,1640879/..... 02 AUG 2018

CĂTRE,

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Strada Intrarea Odobești nr.5-7, sector 3, București

Obiectul lucrării: ***"Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str , sector 3, București"***

Referitor la cererea depusă de S.C.

, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1639245/03.07.2018.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.5953/04.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1640879/09.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6190/10.07.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ***"Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str , sector 3"***, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție de acces emise de Distrigaz Sud Rețele, Contract de Vânzare autentificat sub nr. Clasarea Notificării Nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 3, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- extindere conductă de gaze naturale din conducta de distribuție existentă în drumul pietruit din str. Lunca Merilor, de la punctul de cuplare (în dreptul drumului de servitute Lunca Merilor), până în în dreptul imobilului cu nr. unde va exista cap terminal al conductei proiectate. Extinderea propusă va fi montată îngropat în șanț deschis executat în str. Lunca Merilor și pe drumul de servitute, pe o lungime totală de 20 m din care pe domeniul public 2 m (în drumul pietruit- str. Lunca Merilor). Lucrările de extindere a conductei de gaze naturale se vor executa prin săpătură în șanț deschis.

- realizare branșament de gaze naturale având lungimea de 3 m, racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată în drumul de servitute-Lunca Merilor, care va traversa strada până la postul de reglare-măsurare care va fi montat la 0.5 m de

limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Traseul branzamentului proiectat nu afectează domeniul public.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.07.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis în vederea obținerii Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./26.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

31. IUL 2018



Nr. 6028/1640036/..... *02 AUG 2018*

Către: MARNA SOC COM SERV SRL

Strada Tâmpa nr. 1, bloc 1C, apartament 27, sectorul 2, București

Spre știință: Primăria Sector 3 – Direcția Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea Calistrat Hogaș nr. 33-35, sector 3, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1640036/05.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6028/06.07.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea Calistrat Hogaș nr. 33-35, sector 3*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.

împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. , Planul de coordonare lucrări edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime de 122m în domeniul public, din Postul de Transformare 1833 prin parcajul asfaltat pe o distanță de 6.5m, apoi prin carosabilul dintre PT1833 și trotuarul blocului NB1 pe o distanță de 4.5m, continuând prin trotuarul asfaltat al blocului NB1 și punctul termic pe o distanță de 45m, apoi prin trotuarul lateral asfaltat al blocului NB1 pe o distanță de 30m, prin carosabilul asfaltat dintre spatele blocului NB1 și imobilul alimentat pe o distanță de 11m și prin trotuarul asfaltat din dreptul imobilului alimentat pe o distanță de 25m;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2018, s-a constatat existența spațiului verde aferent blocului NB1 și existența vegetației spontane cu exemplare din specia *Syringa Vulgaris* și specia *Ulmus* în proximitatea imobilului ce va fi alimentat.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil pentru execuția acestei lucrări.**

În proximitatea arborilor din spațiul verde al blocului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, evitând depunerea pământului sau altor materiale pe spațiul verde sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor din spațiul verde prin manevrarea utilajelor din dotare.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificat de Urbanism nr. _____ împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit

Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex./25.05.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

31. IUL 2018



Nr. 6031/1640363/.....02.07.2018

CĂTRE,

Spre știință:

Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Obiectul lucrării: ***"Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pe strada , sector 1, București"***

Referitor la solicitarea depusă de S

reprezentată de

înregistrată la P.M.B. cu nr.1640363/05.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6031/06.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ***"Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pe strada , sector 1, București"***, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Aviz emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. , emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz tehnic definitiv emis de APA NOVA București, Avizele individuale emise de E-distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communication, Luxten, Netcity Telecom), lucrarea se va executa astfel :

▪ realizare branșament de apă potabilă pozat subteran, cu o lungime de 12 m, care va fi alimentat din rețeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, pe partea numele pare. Traseul branșamentului de apă potabilă traversează carosabilul și trotuarul, până la căminul de branșament care va fi amplasat în incinta imobilului;

▪ realizare racord de canalizare pozat subteran, de lungime 10 m, care se va lega în căminul de inspecție existent pe canalul colector public amplasat în carosabilul din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, în zona mediană. Căminul de racord aferent racordului de canal proiectat se va amplasa în incinta imobilului, la maxim 2 m de limita de proprietate a acestuia cu domeniul public.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp, Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex/26.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

31 IUL 2018



Nr. 6223, 6853/1641380, 1645218/... 11.07.2018

Către: SC ELECTROTEST SRL

Strada Turda nr. 127, bloc 2, scara 2, apartament 37, sectorul 1, București

Spre știință:

Administrația străzilor

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Jandarmeriei nr. 13D, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1641380/10.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6223/11.07.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645218/23.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6853/24.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Jandarmeriei nr. 13D, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 66R1585965 din data de 12.02.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 6582/08.03.2018, Planul de coordonare lucrări edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime de 260m, începând din Postul de Transformare 3597 de pe Aleea Meteorologiei, prin trotuarul numerelor pare până la intersecția cu strada Jandarmeriei, apoi prin trotuarul numerelor impare până în dreptul drumului de servitute înspre imobilul nr. 13D;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2018, s-a constatat existența unui arbore din specia Juglans (nuc) în dreptul imobilului nr. 10 din Aleea Meteorologiei și

existența spațiului verde adiacent imobilelor cu numere poștale impare din strada Jandarmeriei.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face **numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București**, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108**.

În proximitatea arborelui de pe Aleea Meteorologie și a celor din spațiul verde de pe strada Jandarmeriei, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau pe spațiul verde și rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificat de Urbanism nr. 66R1585965 din data de 12.02.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit

Claudia Istrătescu

Istrătescu C.

Red:C.I./4ex./26.02.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de 27.02.2018





Nr. 6469/1642850/.....02 AUG 2018

CĂTRE,

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

**Obiectul lucrării: "Branșament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa str
"**

Referitor la cererea depusă de , înregistrată la P.M.B. cu nr.1642850/13.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6469/16.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa str.** ", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.

București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție de acces emise de Distrigaz Sud Rețele, Clasare notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada proprietății asupra imobilului, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Telekom Romania Communications SA, Netcity Telecom), lucrarea constă în :

• realizare branșament de gaze naturale din polietilenă Dn 32 mm, având lungimea de 9,0 m (8,0 m în proiecție orizontală) racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Lotru, perpendicular pe aceasta. Branșamentul de gaze naturale va fi montat îngropat în șanț deschis realizat prin săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu din str. Lotru, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa încastrat în gard, la distanța de 0.5m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Lățimea șanțului de pozare a branșamentului de gaze naturale va fi de 0.4 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 16.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 4ex./24.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

31. IUL 2018



Nr. 5950, 6811// 1639071, 1644631//.....

06. AUG. 2018

Către: SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL

Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 18-20, sectorul 3, București

Spre știință: Administrația Străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Devierea rețelei publice de apă potabilă pentru eliberarea amplasamentului situat pe strada Alexandru Șerbănescu nr. 58, sector 1

Referitor la adresa dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1639071/03.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5950/04.07.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1644631/20.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6811/23.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Devierea rețelei publice de apă potabilă pentru eliberarea amplasamentului situat pe strada Alexandru Șerbănescu nr. 58, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

● conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 73R1590773 din data de 19.02.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 5311/27.02.2018, avizul Comisiei de coordonare lucrări edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime de 140m, astfel:

- devierea rețelei de apă existentă pe amplasamentul imobilului se va face prin domeniul public;
- pe traseu se vor amplasa doi hidranți și două branșamente de apă, unul pentru consum curent și altul pentru incendiu;

● Urmare a verificării pe teren din data de 26.05.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, astfel:

- exemplare din speciile *Fraxinus* (frasin), *Morus* (dud), *Ailanthus Altissima* (fals oțetar) amplasate la limita de proprietate cu imobilul nr. 58;
- vegetație spontană formată din arbuști, puieți din speciile menționate mai sus și vegetație ierboasă.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției**

lucrării. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor aflați la limita de proprietate cu imobilul nr. 58 și în proximitatea arbuștilor/arborilor cu Ø mai mare de 5 cm localizați în vegetația spontană, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori/arbuști, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

La faza de execuție a lucrării, în funcție de localizarea rețelelor tehnico-edilitare în teren, dacă nu se va putea respecta distanța de 1m față de arbori/arbuști, existând riscul secționării sistemul radicular al acestora, defrișarea materialului dendrologic se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 73R1590773 din data de 19.02.2018, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Handwritten signature of Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex./27.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

01 AUG 2018



Nr.5954,6187/1639251,1640876/..... 06. AUG 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-12, sector 5, București

Spre știință:
Primăria Sector 4
Direcția Gospodărire Locală
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4

Obiectul lucrării: "Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe str. Bucșoiu nr.2, sector 4"

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1639251/03.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.5954/04.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1640876/09.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6187/10.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " **Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe str. Bucșoiu nr.2, sector 4**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.102R1594338 din 05.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale emise de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare-cumpărare aut. sub nr.281/27.03.2017, Aviz de traseu emis de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notificării nr.9150/02.04.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale pozată subteran, în carosabilul din str. Bucșoiu, cu racordare în conducta de gaze naturale existentă în carosabil, în dreptul imobilului cu nr.4, pe partea imobilelor cu numere impare. Traseul conductei proiectate va porni din punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr. 2 unde va avea cap terminal. Lungimea traseului va fi de 11 m pe domeniul public;
- realizare branșament de gaze naturale având lungimea de 7 m ce va fi racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabil, în dreptul imobilului cu nr.2 din str. Bucșoiu, perpendicular pe aceasta. Branșamentul de gaze naturale va fi montat îngropat, iar traseul acestuia va traversa carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr.2, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa încastrat, la distanța de 0.5m de limita din partea stânga a proprietății imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.07.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 102R1594338 din 05.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz a fost emis în vederea obținerii Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU



Red:D.V./ 4ex./27.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

01. AUG 2018



Nr. 6191/1640880.....06. AUG 2018

CĂTRE,

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

**Direcția Administrarea Domeniului Public – Serviciul Parcări, Monitorizare
și Control**

Strada Intrarea Odobești, nr.5-7, sector 3, București

**Obiectul lucrării: "Extindere conductă și branșament de gaze naturale pentru
imobilul din Drumul Gura Călmățui nr. , sector 3"**

Referitor la cererea depusă de . prin .
., înregistrată la P.M.B. cu nr.1640880/09.07.2018 și
la Direcția de Mediu cu nr.6191/ 10.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea lucrării "Extindere conductă și branșament de gaze
naturale pentru imobilul din Drumul Gura Călmățui nr. , bl.1, lot 1, sector 3", vă
comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din
26.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă
Memoriu tehnic, dovada de proprietate asupra terenului, Ordin de lucru, Acord de
acces și Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale emise de Distrigaz
Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Administrarea
Domeniului Public din cadrul Primăriei Sector 3, Clasarea Notificării
nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de
coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în
zonă), lucrarea se va executa astfel :

- realizare extindere conductă de gaze naturale pozată subteran, în
carosabilul (pământ) din str. Drumul Gura Călmățui, cu racordare în conducta de
distribuție gaze naturale existentă în vecinătatea carosabilului (beton) din str. Drumul
Gura Racului. Traseul conductei proiectate va porni din punctul de cuplare
(intersecția str. Drumul Gura Călmățui cu str. Drumul Gura Racului) prin drumul de
pământ până în dreptul imobilului cu IE 230538 din str. Drumul Gura Călmățui unde
va avea cap terminal. Lungimea traseului va fi de 115 m pe domeniul public;

- realizare branșament de gaze naturale având lungimea de 3 m ce va fi
racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabilul (pământ) din str.
Drumul Gura Călmățui, perpendicular pe aceasta. Branșamentul de gaze naturale
proiectat va fi montat îngropat, iar traseul acestuia va traversa carosabilul și trotuarul

aferent imobilului cu nr.14-20, bl.1, lot.1 din str. Drumul Gura Călmățui, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa încastrat, la distanța de 0.5m de limita din partea stânga a proprietății imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.07.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4 ex./27.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

01. AUG. 2018



06. AUG 2018

Nr.5858/1638123/.....

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
Strada Caraiman nr.63, sector 1, București

Spre știință:
Administrația Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Grigore Cobălcescu nr.25, sector 1"

Referitor la solicitarea depusă de **S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1638123/29.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.5858/02.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Grigore Cobălcescu nr.25, sector 1", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 695R1566090 din 09.11.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Fișa de soluție nr.308167 emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr.23042/08.12.2017 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1050/19.06.2015 de notar public Mihai-Cristian Atănăsoaei, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare rețea electrică nouă prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat 20kV pe un traseu în domeniul public de lungime 350 m. Traseul canalizației electrice va porni de la postul de transformare – PT4561 existent pe spațiul verde din str. Berzei, aflat în vecinătatea imobilului cu nr.58 din str. G.Cobălcescu, traversează spațiul verde și continuă prin trotuarul nr. pare din str. G. Cobălcescu, subtraversează această stradă în dreptul imobilului cu nr.39, continuă 4 m pe trotuarul din str. Oastei pe care o subtraversează și continuă prin trotuarul nr. impare din str. G.Cobălcescu până în dreptul imobilului cu nr.25 unde va alimenta postul de transformare ce va fi amplasat în subsol, în incinta proprietății imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.07.2018 s-a constatat că postul de transformare PT4561 se află amplasat în spațiu verde amenajat cu gazon și arbori plantați din specia Platanus (platan), Ø=7-10c m, h=3 - 5 m. De asemenea, în trotuarul cu lățimea de 2.50 m, aferent imobilelor cu nr. pare din str. G.Cobălcescu există aliniament cu arbori plantați în alveole de 1 x 1 m din specia Fraxinus (Frasin) și Platanus (Platan), aflați în proximitatea traseului lucrării.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1.0 – 1.5 m față de arbori, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului pe spațiul verde afectat de lucrări.

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 695R1566090 din 09.11.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, precum și în Fișa de soluție nr. 308167 emisă de E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Avizul este valabil doar în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz este emis pentru obținerea Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU



Red:D.V./3ex./30.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

03. AUG 2018



Nr.5862/1638184/..... 06.07.2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
Bulevardul Ion Mihalache nr.41- 43, sector 1, București
prin
S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.
Strada Lacul Ursului nr.50, sector 6, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6

SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC

Intrarea Av. Lt. Caranda Ghe. Nr.9, sector 6, București

Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr.49A pe strada Dâmbovița, sector 6"

Referitor la solicitarea depusă de **S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. pentru S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1638184/29.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.5862/02.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru obținerea Autorizației de Construire privind executarea lucrării **"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr.49A pe strada Dâmbovița, sector 6"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.203R/1599389 din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr.964300/10.10.2017 emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea Notificării nr.11129/25.04.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada titlului de proprietate asupra terenului, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat nou JT 3x150+95N, tip DC4146RO de lungime de 237 m, pe un traseu în domeniul public care pornește de la postul de transformare PT1841 existent în vecinătatea blocului nr.6 din str. Cetatea de Baltă, continuă prin trotuarul nr. pare din str. Cetatea de Baltă, apoi prin trotuarul aferent nr. impare din str. Dâmbovița, până în dreptul imobilului cu nr.49A, unde va alimenta noua firdă de distribuție și contorizare-FDCP amplasată în incinta imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.07.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării, există aliniament stradal cu vegetație și arbori/arbuști

plantați în acesta. Arborii din aliniament sunt din speciile: Tilia (tei), Platanus (platan) și Acer negundo (arțar), dintre care 1 ex. prezintă fisuri și scorburi pe trunchi.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1 m - 1.5 m față de arbori/arbuști, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 203R/1599389 din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, a planului de coordonare avizat de administratorii rețelilor tehnico-edilitare, precum și a celor specificate în Fișa de soluție nr. 964300/10.10.2017 emisă de E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU



Red:D.V./4ex./30.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

03. AUG. 2018



Nr.5947/1639089/.....06.11.2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre știință:
Administrația Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale zona 2JP pe Bulevardul Aviatorilor , Aleea Alexandru, sector 1, București, cu conducte și instalații MP din PE 100 SDR11"

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1639089/03.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.5947/04.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " **Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale zona 2JP pe Bulevardul Aviatorilor , Aleea Alexandru, sector 1, București, cu conducte și instalații MP din PE 100 SDR11**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.608R1548285 din 23.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, , Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr.21458/08.11.2017 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare-planșele 1 și 2, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în înlocuirea conductelor de gaze naturale JP existente pe 3 tronsoane, astfel :

• Tronson 1 - conductă de gaze naturale proiectată, pozată subteran, în carosabilul din b.dul Aviatorilor, pe aleea de acces dintre scuar și trotuarul aferent imobilelor cu nr. impare din b.dul Aviatorilor, având punct de cuplare-PC1 în conducta de distribuție gaze naturale existentă în dreptul imobilului cu nr. 61 și va continua până în dreptul imobilului cu nr. 49, unde va avea cap terminal. Lungimea traseului conductei de gaze nou proiectate pe acest tronson va fi de 69 m, executat pe domeniul public. Pe acest tronson vor fi înlocuite un nr. de 5 bransamente în lungime totală de 45 m, executate de la conducta nou proiectată până la firidele aferente imobilelor cu nr. 59, 57, 55, 51-53 și 49. La verificarea pe teren efectuată în data de 27.07.2018 s-a constatat că în proximitatea lucrării, în trotuarul aferent nr. impare din b.dul Aviatorilor există arbori plantați în aliniament;

• Tronson 2 – conductă de gaze naturale proiectată pozată subteran, în carosabilul din b.dul Aviatorilor, pe aleea de acces dintre scuar și trotuarul aferent imobilelor cu nr. pare din b.dul Aviatorilor, având punct de cuplare-PC2 în conducta de distribuție gaze naturale existentă în dreptul imobilului cu nr.68 și continuă până în dreptul imobilului cu nr. 72, unde va avea cap terminal. Lungimea traseului conductei de gaze nou proiectate pe acest tronson va fi de 48 m, executat pe domeniul public. Odată cu înlocuirea conductei de distribuție vor fi înlocuite și un nr. de 3 bransamente în lungime totală de 40 m, executate de la conducta nou proiectată până la fridele aferente imobilelor cu nr. 72, 70 și 68;

La verificarea pe teren efectuată în data de 27.07.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării executate pe acest tronson nu există vegetație. În proximitatea traseului există arbori plantați în alveole.

• Tronson 3 – conductă de gaze naturale proiectată pozată subteran, în carosabilul din b.dul Aviatorilor, pe aleea de acces dintre scuar și trotuarul aferent imobilelor cu nr. pare din b.dul Aviatorilor, având punct de cuplare- PC3 în conducta de distribuție gaze naturale existentă în dreptul imobilului cu nr. 2 din Aleea Alexandru, străbate trotuarul aferent imobilului și carosabilul aleii continuând prin acesta până în dreptul intersecției cu strada Paris, unde va avea cap terminal. Lungimea traseului conductei de gaze nou proiectate pe acest tronson va fi de 161 m, executat pe domeniul public. Odată cu înlocuirea conductei de distribuție vor fi înlocuite și un nr. de 3 bransamente în lungime totală de 15 m, executate de la conducta nou proiectată până la fridele aferente imobilelor cu nr.14, 16 și 18.

La verificarea pe teren efectuată în data de 27.07.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării executate pe acest tronson nu există vegetație. În proximitatea lucrării există spațiu verde cu arbori plantați în acesta care nu vor fi afectați de execuția lucrării.

Pozarea conductei va fi realizată manual în șanț deschis.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al **Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București**, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori/arbuști, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 608R1548285 din 23.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, a planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menționăm că avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz este emis pentru obținerea Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU



Red:D.V../ 4ex./30.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

03.08.2018



Nr.5960, 6189/1639265,1640878/..... 06 AUG 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-12, sector 5, București

Spre știință:
Primăria Sector 4
Direcția Gospodărire Locală
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4

Scopul lucrării: ***“Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe str. Drumul Dealul Babii nr. 31, sector 4”***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1639265/03.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.5960/04.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1640878/09.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6189/10.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ***Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe str. Drumul Dealul Babii nr. 31, sector 4”***, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.122R/1597282 din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. 910483613, emise de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare aut. sub nr.3154/05.07.2017, Aviz de traseu emis de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notificării nr.9148/02.04.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale pozată subteran cu racord în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul (drum de pământ) din str Drumul Dealul Babii. Conducta nou proiectată va subtraversa carosabilul din str Drumul Dealul Babii și va continua subteran prin drumul de pământ (drum de servitute) până în dreptul imobilului cu nr.31 unde va avea cap termina. Lungimea conductei proiectate va fi de 88 m.

- realizare branșament de gaze naturale de lungime 3m, racordat în conducta nou proiectată pe drumul de servitute, până în postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat la limita de proprietate stângă a imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.07.2018 s-a constatat că pe drumul de servitute există vegetație spontană.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 122R/1597282 din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz a fost emis în vederea obținerii Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU



Red:D.V../ 4ex./01.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

03. AUG 2018



Nr.6029/1640025/..... 06 AUG 2018

CĂTRE,
INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.

Bulevardul Octavian Goga nr.6, bl.M25, sc.A, et.4, ap.14, sector 3, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Strada Intrarea Odobești nr.5-7, sector 3, București

Obiectul lucrării: ***“Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str I.C. Filitti nr.4, sector 3, București”***

Referitor la cererea depusă de INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.prin , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1640025/05.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6029/06.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ***“Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str I.C. Filitti nr.4, sector 3”***, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.153R1596652 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr.11972891/20.07.2018, emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Contract de vânzare-cumpărare aut. sub nr. 920/05.05.2015, Clasarea Notificarii Nr.9840/04.04.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 3, avizele individuale ale administratorilor rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- extindere conductă de gaze naturale din conducta de gaze naturale existentă pe str. I.C.Filitti, care va fi montată subteran în carosabil, pe partea numerelor pare, de la punctul de cuplare (PC) până în dreptul imobilului cu nr. 2 de pe str. Ioan C. Filitti unde va avea cap terminal. Lungimea traseului conductei proiectate pe domeniul public este de 3.0 m;

- branșament de gaze naturale având lungimea de 4.0 m, racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată pe str. I.C. Filitti- în dreptul imobilului cu nr.4, perpendicular pe aceasta. Branșamentul va fi montat îngropat pe un traseu care va traversa strada până la postul de reglare-măsurare care va fi montat la 0.5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, incastat în zidărie.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.07.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a

spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 153R1596652 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Menționăm că prezentul aviz este valabil însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis în vederea obținerii Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./30.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

03. AUG. 2018



Nr.6030/1639924.....06 AUG 2018

CĂTRE,
Administrația Domeniului Public Sector 2
Șoseaua Electronicii nr.44, sector 2, București

Spre știință:
Administrația Străzilor București
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.
Bulevardul I. Mihalache 41-43, sector 1, București

Obiectul lucrării: **"Racordare la rețeaua electrică a imobilului din Șos. Vergului-Parc Sticlăriei nr.503-504, sector 2 "**

Referitor la solicitarea depusă de **Administrația Domeniului Public Sector 2**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1639924/05.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6030/06.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **" Racordare la rețeaua electrică a imobilului din Șos. Vergului-Parc Sticlăriei nr.503-504, sector 2"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.291/ 7"V" din 07.12.2017 emis de Primăria Sector 2 București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr.9229/02.04.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz tehnic de racordare și Fișa de soluție nr. 185276141/08.05.2017 emise de S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova București, Distrigaz Sud Rețele, SC Supercom S.A.), lucrarea constă în:

- realizare rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat 3x150+95N pe un traseu de lungime 70 m, traseu executat prin curtea Spitalului Clinic Nicolae Malaxa. Cablul electric este pozat în șanț deschis executat manual, pe un traseu care pornește din postul de transformare subteran – PT 1304, existent în nișa amplasată în gangul din curtea Spitalului. Traseul rețelei electrice continuă prin gang spre curtea spitalului pe care o traversează, până la o cutie de exterior - DS4558RO ce va fi amplasată la limita de proprietate dintre Spitalul Clinic Nicolae Malaxa și Parcul Sticlăriei, în apropierea construcției existente (neterminate) din incinta spitalului.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.07.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație. În proximitatea locului de amplasare a cutiei de exterior de la limita de proprietate a Parcului Sticlăriei există vegetație crescută spontan.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.291/ 7"V" din 07.12.2017 emis de Primăria Sector 2 București împreună cu planurile anexă și a celor specificate în Fișa de soluție nr. 185276141/08.05.2017 emise de S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis pentru obținerea Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU



Red:D.V../4ex./30.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

03.08.2018



Nr. 6186/1640907/..... 06 AUG 2018

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteica nr.18-20, sector 3, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța, nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: ***"Extindere conductă de apă potabilă, branșament apă potabilă și racord canalizare pentru imobilul din str. Splaiul Unirii nr.165, Corp H, sector 3, București"***

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la P.M.B. cu nr.1640907/09.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6186/10.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru S.C. VASTING ROMANIA S.R.L. privind executarea lucrării ***"Extindere conductă de apă potabilă, branșament apă potabilă și racord canalizare pentru imobilul din str. Splaiul Unirii nr.165, Corp H, sector 3"***, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 742R/1567685 din 23.11.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 710/07.07.2010 și Act dezlipire aut. Sub nr. 485/07.06.2016, Act dezmembrare aut. sub nr. 2211/08.05.2017, Aviz emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr.22897/08.12.2017 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz CTE Apa Nova București nr.28/07.05.2018, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel:

- realizare extindere rețea de apă potabilă racordată la conducta publică de distribuție apă potabilă existentă în str. Splaiul Independenței la intersecția cu str. Morilor, pe un traseu de lungime 50 m. Conducta de apă potabilă nou proiectată va fi pozată subteran în carosabilul din str. Splaiul Independenței, paralel cu trotuarul, până în dreptul imobilului cu nr.165.
- realizare branșament de apă potabilă pozat subteran, cu o lungime de 15 m, care va fi alimentat din rețeaua de apă potabilă nou proiectată în carosabilul din str. Splaiul Independenței. Traseul branșamentului de apă potabilă traversează parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr.165, până la căminul de branșament care va fi amplasat în incinta imobilului la limita de proprietate a acestuia cu domeniul public;
- realizare racord de canalizare de lungime 20 m pozat subteran, care se va lega în căminul de inspecție existent pe canalul colector public amplasat în carosabilul din str. Splaiul Independenței, în zona mediană. Căminul de racord aferent racordului de canal proiectat se va amplasa în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia cu domeniul public.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării. În trotuarul din str. Splaiul Independenței aflat în proximitatea lucrării există platbandă cu vegetație și arbori plantați în aceasta din specia Salix L.(salcie) și Fraxinus (frasin) cu Ø=30 - 50 cm și h=6 - 8 m.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori/arbuști, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 742R/1567685" din 23.11.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis pentru obținerea Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU



Red:D.V../3ex./01.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

03. AUG 2018



Nr.6226/1641375.....

CĂTRE,
S.C. M&D CONS INVESTIȚII S.R.L.
Șos. Giurgiului nr48B, sector4, București
prin

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC
Intrarea Av. Lt. Caranda Gheorghe, nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
Bulevardul Ion Mihalache, nr.41-43, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr.15C de pe str. Orhideelor, sector 6"

Referitor la solicitarea depusă de **S.C. M&D CONS INVESTIȚII S.R.L.** prin domnul _____ pentru **SC THE BRIDGE 2 DEVELOPEMENT S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1641375/10.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6226/11.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr.15C de pe str. Orhideelor, sector 6**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.10R/1582085 din 25.01.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz CTE nr.58/27.10.2017 emis de Comisia Tehnico-Economică de Avizare a E-Distribuție Muntenia SA, Aviz emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr.3685/14.02.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada proprietății asupra imobilului, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a două racorduri de medie tensiune, din stația de 110/20/10 kV Cotroceni existentă în str. Economu Cezărescu, pe un traseu în domeniul public de 1300 m lungime. Traseul rețelei pleacă din stația de transformare menționată, subtraversează str. E. Cezărescu,

continuă prin trotuarul nr. pare din aceasta, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Alex. Borneanu, traversează strada Corvinilor și continuă pe trotuarul din Splaiul Independenței (sensul de mers spre centru), până în dreptul pasarelei peste râul Dâmbovița. În dreptul podului metalic peste râul Dâmbovița, rețeaua electrică subtraversează carosabilul din Splaiul Independenței (sens spre centru), apoi traversează râul Dâmbovița pe sub podul pietonal, subtraversează carosabilul din Splaiul Independenței (sens spre căminele studențești), continuă prin trotuar pe lângă camin, apoi prin trotuarul din str. sergent Constantin Ghercu până în dreptul imobilului din str. Orhideelor nr.15C unde va pătrunde în incinta imobilului, până la postul de transformare nou amplasat în incintă.

Lățimea șanțului de pozare manuală a rețelei electrice va fi de 0.5 m, iar adâncimea de pozare va fi 0.8-1.0 m în trotuar și 1.2-1.4 la traversări.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.07.2018, s-a constatat că în trotuarul aferent nr. impare din str. Alex. Borneanu există arbori plantați în alveole, trotuarul având lățimea de 1.5 m. De asemenea, în trotuarul din Splaiul Independenței (sens spre căminele studențești), există arbori din sp. Platanus (platan) și Acer (arțar) plantați în alveole de aprox. 1m x 1 m, aflați în proximitatea lucrării. În dreptul aleii de acces din lateralul căminului studențesc nr.290, au fost localizați în spațiul verde 2 ex. de Acer Negundo având Ø=70-80cm și h=15 m, care prezintă înclinație spre trotuar.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- Execuția lucrării în dreptul arborilor menționați se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1.0-1.5 m față de arbori, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- În cazul arborilor înclinați din proximitatea traseului lucrării, la predarea amplasamentului, se va solicita administratorul terenului unde au fost localizați arborii, respectiv Administrarea Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea executării măsurilor de toaletare care se aplică în perioada primăvară-toamnă, astfel încât la executarea lucrărilor arborii menționați să fie ușurați de masa vegetativă.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radical al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 10R/1582085 din 25.01.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, a planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, precum și a celor specificate în Aviz CTE nr.58/27.10.2017 emis de Comisia Tehnico-Economică de Avizare a E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis pentru obținerea Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU



03. AUG 2018

Red:D.V../6ex./31.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 6295/1641967/.....06.11.2018

Către: SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA

Bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Racordare la rețeaua electrică de distribuție a ansamblului rezidențial din Municipiului București, sector 1, strada Dirijorului nr. 2-4

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1641967/11.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6295/12.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Racordare la rețeaua electrică de distribuție a ansamblului rezidențial din Municipiului București, sector 1, strada Dirijorului nr. 2-4*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 135/9TEIDD/D/16737 din data de 25.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 13973/13.06.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, începând din trotuarul aferent imobilului nr. 3, prin carosabil și trotuarul aferent imobilului nr. 2-4, perpendicular pe acesta;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat că există aliniamente stradale aferente ambelor trotuare ale străzii Dirijorului, fără arbori plantați, fiind prezent doar gazon și două exemplare arbuști (tufe), în dreptul imobilului nr. 6, la limita de proprietate cu imobilul nr. 2-4.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat pentru execuția acestei lucrări.**

Având în vedere obligația administratorului legal al terenului, în speță Primăria sector 1, de a întreține și proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori și gazon/inlocuitor de gazon, **execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al direcției noastre, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu din**

cadrul Primăriei Municipiului București cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arbuștilor din aliniamentul stradal aferent imobilului nr. 3, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbuști, evitându-se secționarea rădăcinilor și rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe aliniamentele stradale aferente trotuarelor, la finalizarea lucrării având obligația aducerii terenului la starea inițială.

Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, prin care se interzice schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, ulterior realizării lucrării (12 luni de la finalizare) se va verifica starea plantației de aliniament, în cazul constatării reducerii acesteia prin betonare sau neaducerea terenului la starea inițială, se vor aplica măsurile legale din actul normativ menționat mai sus.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 135/9TEIDD/D/16737 din data de 25.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit

Claudia Istrătescu



Red:C.I./3ex- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

03.11.2022



Nr. 6465/1642752/..07.2018

Către:

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: *Branșament de energie electrică pentru imobilul din strada Intrarea Tribunei* sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642752/13.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6465/16.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de energie electrică pentru imobilul din strada Intrarea Tribunei* sector 1, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. ... din data de 15.06.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. ... , lucrarea se va executa prin coborâre de cablu electric din stâlpul localizat în dreptul imobilului nr. ... prin trotuarul aferent imobilului nr. ...

... u subtraversarea carosabilului până în dreptul imobilului nr. ... ;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat existența plantației de aliniament aferentă trotuarului imobilului nr. Aliniamentul stradal are lățime de 1 m, este acoperit cu gazon și sunt plantați 1 ex. din specia *Prunus Domestica* (prun), h 2m în dreptul stâlpului electric și un arbust (tufă).

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat pentru execuția acestei lucrări. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al direcției noastre, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu din cadrul Primăriei**

Municipiului București cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arbustului/arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1m față de arbore/arbust de pe traseul lucrării, fără a se afecta rădăcinile, evitându-se depunerea pământului sau altor materiale pe aliniamentul stradal sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În timpul execuției, dacă nu se vor putea respecta distanțele impuse față de materialul dendrologic, existând riscul secționării sistemului radicular al acestuia, defrișarea se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care distanțele menționate nu se pot respecta nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteorologice nefavorabile. Dacă, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificat de Urbanism n. 1091 din data de 15.06.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Întocmit
Claudia Istrătescu



Red:C.I./3ex - 06.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

09 AUG 2018



Nr. 5189, 7447//1633385, 1649044//.....

Către: Domnul

București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în Drumul Regimentului nr. 34D prin branșament electric subteran, lucrări executate atât în domeniul public cât și domeniul proprietate privată

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1633385/14.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5189/15.06.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1649044/03.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7447/06.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în Drumul Regimentului nr. 34D prin branșament electric subteran, lucrări executate atât în domeniul public cât și domeniul proprietate privată*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 124/4TEIDD/R/16953 din data de 16.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării .. , lucrarea, ce va avea o lungime de 85.86m, se va realiza prin trotuarul străzii Drumul Regimentului (8.16m), apoi prin drumul de pământ al drumului de servitute, perpendicular pe strada Drumul Regimentului (73.74m) și pe proprietatea privată a imobilului nr. 34D (3.79m);
- în urma verificării pe teren din data de 08.08.2018 s-a constatat existența vegetației în spațiul verde localizat între imobilul cu nr. cadastral IE 285375 și trotuarul străzii Drumul

Regimentului, la intersecția cu drumul de servitute, în care sunt plantate plante perene și arbuști din specia Rosa.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În proximitatea spațiului verde din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă materialului dendrologic existent. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a spațiului verde, evitându-se depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața acestuia sau ruperea lui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care cele menționate nu sunt respectate nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse. Dacă, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea materialului dendrologic aflat în proximitatea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificat de Urbanism nr. 124/4TEIDD/R/16953 din data de 16.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit

Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex./09.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.5881,7376/1638521,1648745/.....1.7...11.6.2018

CĂTRE,
GAMA INVEST S.R.L.
prin
S.C. M.F.I. ELECTRA S.R.L.

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr.44, sector 2, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Thomas Masaryk", sector 2"

Referitor la solicitarea depusă de **GAMA INVEST S.R.L. prin S.C. M.F.I. ELECTRA S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1638521/02.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.5881/03.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1648745/02.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7376/03.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru obținerea Autorizației de Construire privind executarea lucrării "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Thomas Masaryk nr.25, sector 2**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.77R1592060 din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. 7 emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare aut. cu nr. 5822/21.12.2016, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a unei rețele electrice noi JT, 3x150+95N, tip DC4146RO de lungime de 100 m, pe un traseu în domeniul public care pornește de la postul de transformare subteran - PTS 670 existent în spațiul verde de la intersecția str. Vasile Lascăr cu str. Thomas Masaryk, va subtraversa str. Thomas Masaryk și va continua prin trotuarul nr. impare din str. Thomas Masaryk până în dreptul imobilului cu nr.25 unde va alimenta cutia -CS, ce va fi amplasată în incinta imobilului, la limita de proprietate cu domeniul public.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2018, s-a constatat că PT 670 este amplasat subteran, în spațiul verde – fără vegetație, dar în care există arbori plantați aflați în proximitatea lucrării.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1 m - 1.5 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.77R1592060 din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare, în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, precum și a celor specificate în Fișa de soluție nr. 00624189/04.08.2017 emisă de E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex./08.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.6466,7611/1642539,1649672/21.AUG.2018

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
Strada Caraiman nr.63, sector 1, București
prin

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bulevardul Poligrafiei , sector 1, București"

Referitor la solicitarea depusă de **S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.** prin domnul , pentru **S.C. ANA TOWER S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1642539/13.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6466/16.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1649672/07.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7611/08.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bulevardul Poligrafiei nr.1A, sector 1**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.561R/1555089 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr.34590/12.01.2018 emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu n emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării , 7 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Act de proprietate asupra imobilului, Aviz Comisia de Coordonare lucrări nr.158/29.06.2018 și plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

- Realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a patru cabluri electrice, racordate la rețeaua de 20kV din zonă în sistem intrare-ieșire, pe fiderul dintre PT4310-Stația Băneasa. În dreptul postului de transformare subteran- PT4310 (existent în dreptul clădirii City Gate) se vor manșona în trotuar cablurile electrice nou proiectate, apoi traseul rețelei electrice va continua prin carosabilul din parcare City Gate (lateralul blocurilor Gemene din Piața Presei Libere), va străbate spațiul verde spre trotuarul nr. impare din bulevardul Poligrafiei și va continua prin acesta pe o lungime de 300 m, până în dreptul imobilului cu nr.1A , unde va intra în noul post de transformare proiectat a fi amplasat în incinta beneficiarului ANA TOWER OFFICES. Lungimea totală a traseului este de 500 m, având lățimea 0.9 m, iar cablurile vor fi pozate la adâncimea de 0.9 – 1.1 m;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.07.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație. Trotuarul din bulevardul Poligrafiei are lățimea de 5 m și are arbori plantați în platbandă de lățime 1m față de care se va menține distanța minimă. În spațiul verde afectat de traseul lucrării există vegetație sub formă de gazon (neamenajat) și 1 ex. Abies sp. (brad), Ø=50 cm, h=20 m, neafectat de traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor localizați în platbanda din trotuarul aferent bulevardului Poligrafiei, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1-1.5 m față de arbori, conform SR 8591/1997-Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.561R/1555089 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis pentru obținerea Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../5ex./21.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



24. AUG. 2018

Nr. 1881, 7246//1607750, 1647793/.....

Către: IRIGC IMPEX SRL

Strada Afluentului nr. 14, sectorul 1, București

Spre știință: Primăria Sector 5 – Direcția Generală Operațiuni

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și înființare branșament pe strada Intrarea Evocării sector 5, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1607750//15.03.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 1881//16.03.2018, completată cu documentația depusă la P.M.B. cu nr. 1647793//31.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7246//01.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și înființare branșament pe strada Intrarea Evocării sector 5*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 30.10.2017, emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 11.2017 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Planul de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, prin carosabil și trotuarul aferent imobilului 12A;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. din 30.10.2017, emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Întocmit
Claudia Istrătescu

Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex – 09.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

21. AUG. 2018





Nr. 3888, 7244/1624735, 1647714//..... 24. AUG 2018

Către: SC AVI PROD GRUP SRL

Strada Ghiociei nr. 11, sector 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransament pentru imobilul din strada Petru și Pavel sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1624735/15.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3888/16.05.2018, completată prin adresa înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647714/31.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7244/01.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransament pentru imobilul din strada Petru și Pavel nr. sector 1*, vă comunicăm următoarele:

o conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din data de 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 23.05.2018, Planul de Coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va realiza pe o lungime de 35m, astfel:

- extinderea conductei se va executa prin carosabilul străzii Petru și Pavel, pe partea cu numere poștale pare, de la punctul de cuplare în rețeaua existentă (din dreptul imobilului nr. 48) până în dreptul imobilului , cu subtraversarea carosabilului;

- bransamentul se va executa perpendicular pe imobilul nr. la o distanță de 0,1m față de limita de proprietate cu imobilul ;

o urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018, s-au constatat următoarele:

- existența aliniamentului stradal, între trotuarul imobilelor cu numere poștale pare și carosabil, în dreptul imobilului nr. 48 regăsindu-se următoarele exemplare de arbori:

- 1 exemplar din specia *Prunus Domestica* (prun) Ø 15cm, h 4m;

- 1 exemplar din specia *Gleditsia* (glădiță) Ø 10cm, h 4m;

- 1 arbust tip tufă;

- 2 exemplare din specia *Prunus Cerasifera* (corcoduș) Ø 10-15cm, h 3m;

- existența aliniamentului stradal, între trotuarul imobilelor cu numere poștale impare și carosabil:

- 1 exemplar din specia *Prunus Cerasus* (vișin) Ø 15cm, h 4m, la un 1m față de limita de proprietate dintre imobilele nr. 37 și nr. 39, spre imobilul nr. 37;

- 1 exemplar din specia *Prunus Cerasifera* (corcoduș) Ø 5cm, h 3m, la aproximativ 30cm față de limita de proprietate dintre imobilele nr. și nr. spre imobilul nr. 39.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat pentru execuția**

acestei lucrări. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al direcției noastre, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori/arbuști din aliniamentul stradal de pe partea imobilelor cu numere poștale pare și cel puțin 40 de cm față de arborii din aliniamentul stradal de pe partea imobilelor cu numere poștale impare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale pe aliniamentele stradale sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din data de 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu
Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex – 13.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directia/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

21. AUG. 2018



24. AUG 2018

Nr. 4557, 7536//1629356, 1649374//.....

Către:

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Izbiceni nr. sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1629356/30.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4557/31.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1649374/06.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7536/07.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Izbiceni nr. sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din data de 06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. .08.2018), lucrarea, ce va avea o lungime de 52m, se va realiza prin trotuarul aferent imobilelor cu nr. , până în dreptul imobilului ce va fi alimentat;
- în urma verificării pe teren din data de 08.08.2018 s-a constatat existența spațiului verde, cu o lățime de aproximativ 2m, localizat între imobilele menționate și trotuar.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În proximitatea arbuștilor/arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor de cel puțin 1m față de arborii de pe traseul lucrării, fără a se afecta rădăcinile, se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe spațiul verde și rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În timpul execuției, dacă nu se vor putea respecta distanțele impuse față de arbori/arbuști, existând riscul secționării sistemul radicular al acestora, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care distanțele menționate nu se pot respecta nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteorologice nefavorabile. Dacă, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificat de Urbanism nr. din data de 06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit

Claudia Istrățescu

Red:C.I./3ex./08.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de 21 AUG 2018



24. AUG. 2018

Nr.6467,7608/ 1642538, 1649668/.....

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
prin

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: *"Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu adresa Șos. Erou lancu Nicolae 1, oraș Voluntari"*
– tronson aferent Municipiului București

Referitor la solicitarea depusă de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin înregistrată la P.M.B. cu nr.1642538/13.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6467/16.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1649668/07.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7608/08.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru **MEDIPLUS EXIM S.R.L.** privind executarea lucrării *"Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu adresa Șos. Erou lancu Nicolae 1, oraș Voluntari"* – tronson aferent Municipiului București, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 12.02.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz emis de Administrația Străzilor, Aviz emis de Ministerul Apelor și Pădurilor-Garda Forestieră București, Adresa nr. 19.06.2018 emisă de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva-Ocolul Silvic București, Clasarea Notificării nr. 3.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz emis de Comisia de Coordonare Lucrări împreună cu planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- Extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unor cabluri electrice racordate prin sistem intrare-ieșire la cablul de legătură dintre Stația 110/20Kv Timpuri Noi și PT4094 existent în str. Vadul Moldovei. Locul de manșonare a cablurilor electrice proiectate va fi în carosabilul str. Vadul Moldovei, pe partea nr. pare, va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul din str. Vadul Moldovei pe partea nr. impare, va continua până la intersecția cu str. Aleea Privighetorilor și va continua prin trotuarul acesteia până la str. Erou lancu Nicolae (limita administrativă a Municipiului București),

de unde va continua pe raza administrativă a orașului Voluntari până la imobilul alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că în vecinătatea traseului lucrării, în str. Vadul Moldovei, pe partea nr. impare există spațiu verde lipit de limita de proprietate de lățime 1,5 m, cu vegetație spontană și arbori crescuți spontan: 2 ex. Ulmus sp. (ulm) cu Ø=20-30 cm, h=8 m, arbuști diferite specii crescuți spontan. În trotuarul din Aleea Privighetorilor, în vecinătatea traseului canalizației electrice proiectate există platbandă lipită de limita de proprietate cu vegetație crescută spontan fără arbori plantați în aceasta.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă **sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m-1.5 m față de arbori/arbuști, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor menționați, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 12.02.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex./ 09.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

21 AUG. 2018



24. AUG. 2018

Nr.6737/7610/1644226,1649663/.....

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
Strada Caraiman nr.63, sector 1, București
prin

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Șos. București-Ploiești nr.8B, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe șos. Pavel Dimitrievici Kiseleff, sector 1"

Referitor la solicitarea depusă de S.C. **ENERCONSTRUCT S.R.L.** prin domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1644226/19.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6737/20.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1649663/07.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7610/08.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " **Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe șos. Pavel Dimitrievici Kiseleff, sector 1**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.32R/1586076 din 02.02.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ. Aviz de racordare nr. 15.09.2017 și Fișa de soluție nr. 17.09.2017 emise de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Aviz emis de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Aviz nr. 3/06.07.2018 emis de Comisia de Circulație din cadrul PMB, Clasarea Notificării nr. 1/27.03.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel:

- Extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat nou proiectat tip 3x150+95N, din postul de transformare-PT512 existent în incinta pavilionului H din parcul Herăstrău. Traseul de pozare subterană a cablului electric va porni din PT512, va trece prin spațiul verde aferent parării din incinta pavilionului H, apoi va continua prin parcare aferentă acestuia și apoi prin aleea de acces în parcare, va subtraversa aleea pietonală spre Lacul Herăstrău și va continua prin parcare din aleea de acces în parc, până în dreptul imobilului cu ? din str. P.D. Kiseleff, de unde va traversa spațiul verde din lateralul proprietății până la cutia de siguranță amplasată pe soclu betonat în incinta imobilului cu cces din exterior. Lungimea traseului va fi de 170 ml.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.08.2018, s-a constatat că:

a. la ieșirea cablului electric proiectat din PT512 (amplasat în incinta Pavilionul H), acesta traversează spațiul verde cu gazon și arbori plantați în acesta.

b. la intrarea cablului electric în cutia de siguranță din incinta imobilului alimentat, traseul lucrării va fi executat prin spațiul verde din lateralul imobilului alimentat, spațiu verde cu gard viu din arbuști de Hibiscus, vegetație spontană și arbori plantați. În proximitatea traseului se află localizat 1 ex. Populus sp. (plop) cu Ø=80-90 cm și h=25-30m față de care se va păstra distanța minimă obligatorie de 1.00-2.00 (având în vedere dimensiunile acestuia).

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1.0 m- 2.00 m față de arbori/arbuști din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Execuția lucrării în dreptul gardului viu din lateralul limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat se va realiza prin subtraversare, fără afectarea gardului viu.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv refacerea spațiului verde afectat de lucrări.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 02.02.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Acest aviz este valabil numai în prezența unui aviz favorabil emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, în caz contrar prezentul aviz devine nul.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex./ 08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de _____

21 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

24. AUG. 2018



Nr. 6845//1645048/.....

Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL

Strada Bâșcov nr. 8-12, sectorul 5, București

Spre știință: Primăria Sector 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pentru imobilul din strada Poștașului sector 3, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645048//23.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6845//24.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pentru imobilul din strada Poștașului sector 3*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 8 din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 08.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Planul de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va realiza pe o lungime de 39.5m, prin carosabilul străzii Poștașului, de la punctul de racordare (din dreptul imobilului nr.) până în dreptul imobilului ce va fi racordat;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex – 10.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de





24 AUG 2018

Nr.6846/1645053/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-12, sector 5, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC
Intrarea Av. Lt. Caranda Ghe. Nr.9, sector 6, București

Scopul lucrării: **"Extindere conductă gaze naturale și branșament pe str. Timișoara nr. , sector 6"**

Referitor la solicitarea depusă de S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. pentru S.C. ENGIE ROMANIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1645053/23.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6846/24.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Extindere conductă gaze naturale și branșament pe str. Timișoara nr. , sector 6"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 3 din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. 38.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, aviz emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, dovada proprietății asupra imobilului, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nouă tip PE 100 SDR11, Dn 125mm pozată subteran pe str. Timișoara (drum de acces) cu racord în conducta de distribuție gaze naturale existentă în Aleea Cumințenia Pământului, în carosabil. Traseul pornește din punctul de cuplare, amplasat în carosabilul din Aleea Cumințenia Pământului și continuă 64m, până în dreptul imobilului din str. Timișoara nr. , unde va avea cap terminal.

- realizare branșament gaze naturale având lungimea de 8,5 m (7,5 m în proiecție orizontală) și va fi racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată în drumul de acces din dreptul imobilului.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

21. AUG. 2018

Red: D.V./ 3ex./08.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

24 AUG 2018



Nr. 6847/1645052/.....

Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL

Strada Bascov nr. 8-12, sectorul 5, București

Spre știință: Primăria Sector 5 – Direcția Generală Operațiuni

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

Referitor la lucrarea: Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe strada Munții Carpați (subtraversare parțială) și pe alee de acces aferentă imobilului cu adresa strada Munții Carpați, sector 5, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645052/23.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6847/24.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe strada Munții Carpați (subtraversare parțială) și pe alee de acces aferentă imobilului cu adresa strada Munții Carpați*, sector 5, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.) din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 08.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de Coordondare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime 139m, din conducta existentă în carosabilul străzii Munții Carpați, cu subtraversarea parțială a acesteia, apoi prin aleea de acces aferentă imobilul cu
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de Coordondare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex – 09.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

21 AUG 2018





Nr. 6881/1645747/.....

24. AUG 2018

Către: E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA

Strada Justiției nr. 58-60, apartament 4, sector 4, București

Spre știință: Administrația străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Racordare la rețeaua electrică de distribuție a imobilului de locuințe din Municipiul București, sector 1, șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645747/24.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6881/25.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Racordare la rețeaua electrică de distribuție a imobilului de locuințe din Municipiul București, sector 1, șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești* vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ 2 din data de 08.01.2018 emis de Primăria Sector 1, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 14.05.2018), lucrarea se va realiza pe o lungime de 94m, începând din punctul de transformare 3473, prin trotuarul imobilelor cu nr. poștale impare până în dreptul imobilului _____ apoi pe drumul de servitute aferent imobilului în cauză;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat existența unei alveole în trotuar, în care nu este plantat arbore, cu o lățime de 1m și care este localizată la aproximativ 2m de postul de transformare.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat pentru execuția acestei lucrări.**

Având în vedere obligația administratorului legal al terenului, în speță Primăria sector 1, de a întreține și proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori și gazon/înlocuitor de gazon, **execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al direcției noastre**, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108.

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața alveolei, la finalizarea lucrării având obligația aducerii terenului la starea inițială.

Luând în considerare prevederile art. 2 ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, prin care se interzice desființarea alveolelor din aliniamente stradale, ulterior realizării lucrării (12 luni de la finalizare) se va verifica starea alveolei stradale, în cazul constatării desființări prin depozitarea de materiale de construcție pe suprafața acesteia, se vor aplica măsurile legale din actul normativ menționat mai sus.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. din data de 08.01.2018 emis de Primăria Sector 1, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit

Claudia Istrătescu

Red:C.I./4ex – 09.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

21. AUG. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.7185/1647027/.....

24. AUG. 2018

*Serviciu de mediu
Primăria Municipiului București*

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parângului nr.76, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești, nr.5 – 7, sector 3, București

Obiectul lucrării: "Proiect de menținere S.I.P. str. Teodor Ștefănescu, zona 102, sector 3"

Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647027/30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7185/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Proiect de menținere S.I.P. str. Teodor Ștefănescu, zona 102, sector 3", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 2 din 23.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. 15.02.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Teodor Ștefănescu și parțial pe str. Hristo Botev) prin montarea a 7 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasați în trotuarul nr.impair din str. Teodor Ștefănescu, la limita spre carosabil, cu distanțe de 20-25 m între stâlpi, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism nr. 2 din 23.08.2017. Stâlpii vor fi echipați cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi de 70 W montate pe console stradale. Totodată, pe str. Hristo Botev se vor monta 3 stâlpi metalici octogonali cu h=8,5 m, dispuși în aranjament unilateral și vor fi echipați cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi de 70W, montate pe console stradale.
- alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp prin trotuarul din str. Teodor Ștefănescu și parțial pe str. Hristo Botev. Cablul de alimentare electrică aferent aparatelor de iluminat va fi racordat la BMPIIP - PT42 existent în

trotuarul din str. Hristo Botev (în dreptul imobilului cu nr.96) și la cutia de distribuție CD6 ce se va amplasa în trotuarul din str. Teodor Ștefănescu (la intersecția cu str. Culmea Veche). Pozarea cablului electric se va realiza în șant deschis, iar subtraversările vor fi executate prin foraj orizontal dirijat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că pe amprenta traseului lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 1 din 23.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex./ 09.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe

data de 21 AUG 2018



Nr.7186/1647023/.....

24. AUG. 2018

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parângului nr.76, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: **"Proiect de menținere S.I.P.- str. Dimitrie Bolintineanu (între str. Radu Cristian și str. Hristo Botev, precum și între str. Hristo Botev și imobilul cu nr. 1 din str. Dimitrie Bolintineanu), zona 102, sector 3"**

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647023/30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7186/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Proiect de menținere S.I.P., str. Dimitrie Bolintineanu (între str. Radu Cristian și str. Hristo Botev, precum și între str. Hristo Botev și imobilul cu nr. 1 din str. Dimitrie Bolintineanu), zona 102, sector 3"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 18.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. 2.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Dimitrie Bolintineanu (între str. Radu Cristian și str. Hristo Botev, precum și între str. Hristo Botev și imobilul cu nr. 1 din str. Dimitrie Bolintineanu) prin montarea a 3 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasați în trotuarul nr. impară din această stradă, la limita spre carosabil, cu distanțe de 20-25 m între stâlpi, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism nr. 18.08.2017. Stâlpii vor fi echipați cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi de 70 W montate pe console stradale;

- alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp prin trotuarul nr. impară din str. Dimitrie Bolintineanu. Rețeaua de alimentare electrică a aparatelor de iluminat se va racorda la cutia de distribuție – CDLux-3 nou proiectată, care va fi amplasată în trotuarul aferent imobilului cu nr. 1 din str. Dimitrie Bolintineanu. Pozarea cablului electric se va realiza în șant deschis.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că pe amprenta traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 18.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./ 09.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe

data de

21 AUG 2018



Nr.7187/1647029/.....

24. AUG. 2018

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parângului nr.76, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești, nr.5 – 7, sector 3, București

Obiectul lucrării: "Proiect de menținere S.I.P. - str. Părintele Stăniloaie (între Calea Moșilor și str. Negustori), zona 102, sector 3"

Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647029/30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7187/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Proiect de menținere S.I.P. - str. Părintele Stăniloaie (între Calea Moșilor și str. Negustori), zona 102, sector 3", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 100/23.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. 100/15.02.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Părintele Stăniloaie, pe o lungime de aprox. 200 m, (între str. Calea Moșilor și str. Negustori), prin montarea a 7 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasați în trotuarul nr. impare din această stradă - la limita spre carosabil, cu distanțe de 20-25 m între stâlpi, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism nr. 100/23.08.2017. Stâlpii vor fi echipați cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi de 100 W montate pe console stradale;

- alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp prin trotuarul nr. impare din str. Părintele Stăniloaie. Reteaua electrică de alimentare a stâlpilor va avea racord în stâlpul RATB amplasat în trotuarul din Calea Moșilor și în stâlpul de iluminat de tip SCUAR existent în dreptul imobilului cu nr. 100 din str.

Negustori. Pozarea cablului electric se va executa în șant deschis, iar subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal dirijat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că pe amprenta traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 23.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex./ 09.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe

data de

21 AUG 2018



24 AUG 2018

Nr.7188/1647031/.....

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parângului nr.76, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești, nr.5 – 7, sector 3, București

Obiectul lucrării: "Proiect de menținere S.I.P. str. Lacul Gorgova și Piața Rosetti (între str. Caimatei și str. Hristo Botev), zona 102, sector 3"

Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647031/30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7188/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Proiect de menținere S.I.P. str. Lacul Gorgova și Piața Rosetti (între str. Caimatei și str. Hristo Botev), zona 102, sector 3", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 18.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. _____ 2.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Lacul Gorgova și Piața Rosetti (între str. Caimatei și str. Hristo Botev) prin montarea a 2 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasați în trotuarul nr.pare din această stradă, la limita spre carosabil, cu distanțe de 25-30 m între stâlpi, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism nr. _____ ! din 18.08.2017. Stâlpii vor fi echipați cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi de 70 W montate pe console stradale;

- alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp prin trotuarul nr. pare din str. Lacul Gorgova și în trotuarul din Piața Rosetti spre str. Hristo Botev. Rețeaua de alimentare electrică a aparatelor de iluminat se va racorda la BMPIIP existent în trotuarul din Piața Rosetti. Pozarea cablului electric se va realiza în șant deschis, iar subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal dirijat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că pe amprenta traseul lucrării nu există vegetație. În proximitatea traseului de pozare a cablului electric de alimentare executat în trotuarul din Piața Rosetti există plantați în alveole 1 ex. Platanus (platan) și 1 ex. Ulmus (ulm) față de care se va păstra distanța minimă de 1.0 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism : din 18.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex./ 09.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe

data de

21 AUG 2018



Nr.7189/1647036/.....

24. AUG. 2018

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parângului nr.76, sector 1, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești, nr.5 – 7, sector 3, București

Obiectul lucrării: "Proiect de menținere S.I.P., str. Calotești (între str. Zborului și str. Culmea Veche), zona 102, sector 3"

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647036/30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7189/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Proiect de menținere S.I.P. str. Calotești (între str. Zborului și str. Culmea Veche), zona 102, sector 3", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism 1522126 din 18.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării 15.02.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Calotești (între str. Zborului și str. Culmea Veche) prin montare a 4 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasați în trotuarul nr. impar din str. Calotești, la limita spre carosabil, cu distanțe de 20-25 m între stâlpi, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism nr.

3 din 18.08.2017. Stâlpii vor fi echipați cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi de 70 W montate pe console stradale;

- alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp, prin trotuarul nr. impar din str. Calotești. Cablul electric se va alimenta din stâlpul de iluminat situat în imediata vecinătate a str. Calotești. Pozarea cablului electric se va realiza în șant deschis.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că pe amprenta traseului lucrării nu există vegetație. În dreptul imobilului cu 1 din str. Calotești există o pastilă lipită de limita de proprietate cu arbori pantați în aceasta față de care se va păstra distanța de 1 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____, din 18.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./ 09.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directia/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

21. AUG. 2018



Nr.7190/1647038/.....

24. AUG. 2018

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parângului nr.76, sector 1, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești, nr.5 – 7, sector 3, București

Obiectul lucrării: "Proiect de menținere S.I.P. - str. Culmea Veche, zona 102, sector 3"

Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647038/30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7190/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Proiect de menținere S.I.P. - str. Culmea Veche, zona 102, sector 3", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 100/2017 din 23.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. 5.02.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării împreună cu planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Culmea Veche, pe o lungime de aprox. 200 m, prin montarea a 7 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasați în trotuarul nr. pare din această stradă (de la str. Negustori până la str. T. Ștefănescu) și pe trotuarul nr. impare (de la str. T. Ștefănescu până la str. Zborului), cu distanțe de 20-25 m între stâlpi, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism nr. 100/2017 din 23.08.2017. Stâlpii vor fi echipați cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi de 100 W montate pe console stradale;

- alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip CYY 3x2,5 mmp prin trotuarul nr. pare din str. Culmea Veche. Cablul electric se va alimenta din cutia de distribuție-CD6 existentă (vezi proiect S.I.P.- str. Teodor Ștefănescu) în vecinătatea intersecției dintre str. Teodor Ștefănescu și str. Culmea Veche.

Pozarea cablului electric se va executa în șant deschis, iar subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal dirijat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că pe amprenta traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 1 din 23.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Precizăm că acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3 ex./ 09.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

data de

21. AUG 2018



Nr.7191/1647040/.....

24. AUG. 2018

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parângului nr.76, sector 1, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești, nr.5 – 7, sector 3, București

Obiectul lucrării: "Proiect de menținere S.I.P. pe str. Zborului, zona 102, sector 3"

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647040/30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7191/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Proiect de menținere S.I.P. pe str. Zborului, zona 102, sector 3", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism din 23.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării cu plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Zborului prin montarea unui nr. de 10 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasați în trotuarul nr.împare, la limita acestuia spre carosabil, la distanțe de 20 – 25 mm între aceștia, începând de la str. Teodor Ștefănescu până în dreptul imobilului cu nr.11 din str. Zborului, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism din 23.08.2017. Stâlpii vor fi echipați cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi 100W montate pe console stradale;

- alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public stradale se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp, prin trotuarul nr. împare din str. Zborului. Rețeaua de alimentare electrică a aparatelor de iluminat se va alimenta din stâlpul de iluminat amplasat în trotuar (la intersecția str. Zborului cu str. Culmea Veche). Pozarea cablului electric se va realiza în șant deschis.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că pe amprenta traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism , din 23.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./ 09.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

21. AUG 2018



Nr.7192/1647043/.....
24. AUG. 2018

CĂTRE,
LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Strada Parângului nr.76, sector 1, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești, nr.5 – 7, sector 3, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Proiect de menținere S.I.P. pe str. Radu Cristian, zona 102, sector 3"

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647043/30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7192/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Proiect de menținere S.I.P. pe str. Radu Cristian, zona 102, sector 3", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism din 23.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării r emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării cu plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizarea unui sistem de iluminat public pe str. Radu Cristian prin montarea unui nr. de 6 stâlpi metalici octogonali cu h=6.0 m, amplasați în trotuarul nr.împare, la limita acestuia spre carosabil, la distanțe de min. 20 m între aceștia, începând de la Piața C.A. Rosetti până la str. Sfinților, conform planului anexă la C.U. Stâlpii vor fi echipați cu aparate de iluminat stradale de tip IEP 3/21 cu lămpi de 70 W montate pe console stradale;

- alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public stradale se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de tip ACYY 3x35+16 mmp, prin trotuarul nr. împare din str. Radu Cristian. Rețeaua de alimentare electrică a aparatelor de iluminat se va racorda la BMPIIP – Bloc de măsură și protecție instalații de iluminat public existent în trotuarul din Piața C.A.Rosetti la intersecția cu str. H.Botev. Pozarea cablului electric se va realiza în șant deschis.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că pe amprenta traseul lucrării nu există vegetație. În proximitatea traseului de pozare a cablului electric de alimentare executat în trotuarul din Piața Rosetti există plantați în alveole 1 ex. Platanus (platan) și 1 ex. Ulmus (ulm) față de care se va păstra distanța minimă de 1.0 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism din 23.08.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./ 09.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de 21 AUG 2018



Nr. 7249//1647822/.....

24. AUG. 2018

Către:

Spre știință: Administrația străzilor

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală

Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

*Referitor la lucrarea: Extindere rețele publice de apă potabilă și de canalizare pe Intrarea
Punții până la imobilul , sector 5, București*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647822//31.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7249//01.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețele publice de apă potabilă și de canalizare pe Intrarea Punții până la imobilul , sector 5*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism , din 19.02.2018, emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /20.03.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Planul de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va realiza, astfel :
- rețeaua publică de apă potabilă se va executa în carosabilul străzii Intrarea Punții până în dreptul imobilului I, se va alimenta din conducta din strada Dâmboviței și va avea o lungime de 45m, iar la capat va fi amplasat un hidrant de incendiu subteran;
- rețeaua de canalizare menajeră se va executa în carosabilul străzii Intrarea Punții până în dreptul imobilului , pe axul drumului, la o distanță de 3 m de conducta de apă potabilă, pe traseul acesteia se va amplasa un cămin de vizitare;

- se vor amplasa un bransament de apă potabilă și un racord de canalizare care vor deservi imobilului cu nr. 1;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit

Claudia Istrătescu

Red:C.I./4ex – 09.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

21. AUG 2018



Nr. 7193//1647429//.....

28 AUG 2018

Către: E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA

Bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Alecu Russo , sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647429//30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7193//31.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Alecu Russo , sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. //25.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Planul de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare al străzii Margareta Sterian, de la intersecția acestei străzi cu bulevardul Dacia, până la imobilul ce va fi alimentat;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex – 14.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

24. AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 7194//1647427//.....28 AUG 2018

Către: E-Distribuție Muntenia SA

Strada Justiției nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, București

Spre Știință: Primăria Sector 5 – Direcția Generală Operațiuni

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Iancu Jianu — , sector 5, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647427 //30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7194//31.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Iancu Jianu nr. 4A, sector 5*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. _____ .05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Planul de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa astfel:

- pe o lungime de 107m, din postul de transformare 2817 prin aleea dintre blocurile nr. 40 și nr. 41 din strada Petre Ispirescu, până în dreptul imobilului din strada Iancu Jianu nr. 4A;

- pentru asigurarea unei căi de alimentare de rezervă se va intercepta cablul de joasă tensiune care face legătura între nișa blocului M192 și nișa blocului 41, scara 1 și se va prelungi pe un traseu în lungime de 20m, până la noua cutie de distribuție și secționare proiectată, apoi din aceasta se va monta un cablu de joasă tensiune până la firida de distribuție și contorizare care va fi amplasată în imobil, la parter;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în bază și cu respectarea Certificat de Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit

Claudia Istrătescu

Istrătescu

Red:C.I./3ex – 20.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de **24. AUG. 2018**



Nr. 7197//1647428//..... 28 AUG. 2018

Către: E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA

Strada Justiției nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, București

Spre știință: Administrația străzilor

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Ostașilor .., sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647428//30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7197//31.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Ostașilor .., sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. .., din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. .. 1.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Planul de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa din postul de transformare subteran 32 existent în trotuarul străzii Grigore Cobălcescu în dreptul imobilului .., prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare al străzii Ostașilor până în dreptul imobilului .., unde va subtraversa carosabilul, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poștale impare, până în dreptul imobilului nr. ..;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Istrătescu

Red:C.I./4ex - 14.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

24. AUG. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



28. AUG. 2018

Nr. 7198//1647424//.....

Către: E-Distribuție Muntenia SA

Strada Justiției nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe șoseaua Odăi nr. 85, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647424//30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7198//31.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe șoseaua Odăi nr. 85, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.05.2018, emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 25.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Planul de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime de 233m prin trotuarul imobilelor cu numere poștale impare, din postul de transformare 3155 până în dreptul imobilului nr. ;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificat de Urbanism nr. din 03.05.2018, emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Întocmit
Claudia Istrătescu

Red.C.1/3ex – 20.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

24. AUG. 2018





Nr. 7199//1647422//..... 28 AUG. 2018

Către: SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA

Strada Justiției nr. 58-60, apartament 4, sectorul 4, București

Spre știință:

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 9, sector 6, București

Administrația Străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentarea ansablului rezidențial din strada Drumul Valea Doftanei, sector 6

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1647422//30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7199//31.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea electrică pentru alimentarea ansablului rezidențial din strada Drumul Valea Doftanei, sector 6*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din data de 17.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 05.2018, Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 109m, de la postul de transformare 4322, continuând prin aleea aferentă blocurilor C1.3 și C1.2 din bulevardul Timișoara nr. apoi prin trotuarul imobilelor cu nr. poștale pare al străzii Drumul Valea Doftanei, cu subtraversarea carosabilului în dreptul imobilului nr.
- urmare a verificării pe teren din data de 08.08.2018 s-a constatat existența vegetației în proximitatea traseului lucrării, astfel:
 - spațiu verde cu gazon și arbuști plantați în apropierea postului de transformare 4322;
 - spații verzi aferente blocurilor C1.3 și C1.2 din bulevardul Timișoara nr. cu gazon, arbori și arbuști plantați;
 - 2 exemplare din specia Acer (arțar), h 3, Ø 20cm, localizați în aliniamentul stradal aferent imobilului nr.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor și pe spațiile verzi menționate sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din data de 17.05.2018, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planului de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii**.

**DIRECTOR-EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrățescu

Zbokseee

Red:C.I./4ex./22.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php 4. AUG 2018
pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



28. AUG. 2018

Nr. 7248//1647829//.....

Către: SC API TRADE SRL

Strada Tohani nr. 2, bl. 33, sc. 3, et. 5, ap. 111, sectorul 4, București

Spre știință: Primăria Sector 3 – Direcția Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea publică de canalizare pe strada Lt. Nicolae Pascu , sector 3, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647829//31.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7248//01.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea publică de canalizare pe strada Lt. Nicolae Pascu , sector 3*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.01.2018, emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării , ... //20.03.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Planul de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa, astfel:
- extinderea conductei se va realiza pe o lungime de 120m în carosabilul străzii Lt. Nicolae Pascu, din dreptul imobilului ... 1 până la căminul de inspecție aferent rețelei publice de canalizare existent (localizat în dreptul blocului nr. 1);
- se va amplasa un racord de canalizare cu o lungime de 9m;
- se vor proiecta 4 guri de scurgere și 2 cămine de inspecție;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**


La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. din 25.01.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

[Signature]

Red: C.I./3ex – 22.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

24. AUG. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



28. AUG 2018

Nr. 7323//1648212//.....

Către: SC AVI PROD GRUP SRL
Strada Ghiociei nr. 11, sectorul 2, București

Spre știință: Administrația Străzilor
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransament pentru imobilul din strada Fabrica de Glucoză , din strada George Constantinescu, sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648212//01.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7323//02.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransament pentru imobilul din strada Fabrica de Glucoză din strada George Constantinescu, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism din 26.03.2018, emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //11.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Planul de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime totală de 38.5m pe strada George Constantinescu, astfel:
- extinderea conductei se va realiza în carosabil, de la punctul de racordare (din dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 210814) până în dreptul imobilului cu nr. 11A din strada Fabrica de Glucoză;
- bransamentul se va executa perpendicular pe imobil, la limita de proprietate cu imobilul din partea stângă;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. din 26.03.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de Cordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORȚA

Întocmit
Claudia Istrățescu

Red: C.I./3ex – 22.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

26. AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



28. AUG. 2018

Nr. 7379//1648671//.....

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Ferăstrău , sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648671//02.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7379//03.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Ferăstrău , sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism din 24.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /11.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, perpendicular pe imobilul nr. 9, la o distanță de 3m față de limita din partea stângă;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism din 24.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Handwritten signature in blue ink

24. AUG. 2018

Red: C.I./3ex – 22.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 6400, 7684//1642062, 1650425//..... 28 AUG 2018

Către: SC DARGOV SRL

Strada Liviu Rebreanu nr. 6, bl. B1, sc. 8, et. 8, ap. 342, sectorul 3, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: Racordare la rețeaua electrică a imobilului situat pe strada Intrarea Soldat Zambilă Ioniță r , sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642062//12.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6400//13.07.2018, completată prin adresa înregistrată la P.M.B. cu nr. 1650425//08.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7684//09.08.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Racordare la rețeaua electrică a imobilului situat pe strada Intrarea Soldat Zambilă Ioniță* , sector 2, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. I din 18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. /18.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa din trotuarul imobilului nr. , cu subtraversarea carosabilului, apoi prin trotuarul străzii Soldat Zambilă Ioniță pe partea imobilelor cu numere poștale impare, lungime traseului subteran având 3m;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. I din 18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Red:C.I./3ex – 14.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

Întocmit
Claudia Istrate

Claudia Istrate

24 AUG 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 6643, 7681//1643581, 1650302//..... 28. AUG. 2018

Către: GENERAL ELECTRO PROEXIM SRL

Strada Căineni nr. 20, sector 1, București

Spre știință: Administrația Străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Racordare la rețeaua electrică a imobilului din șoseaua Pantelimon sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1643581/17.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6643/18.07.2018, completată prin adresa înregistrată la P.M.B. cu nr. 1650302/08.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7681/09.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Racordare la rețeaua electrică a imobilului din șoseaua Pantelimon r* sector 2, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din data de 21.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. /06.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 2m în domeniul public, din T3054 localizat în proximitatea imobilului ce va fi alimentat și 130m în domeniul privat;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018, s-a constatat existența vegetației spontane în proximitatea postului de transformare 3054.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției acestei lucrări.**

În timpul lucrărilor, executantul va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul vegetației spontane, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din data de 21.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

[Signature]

Red:C.I./3ex – 14.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

24. AUG. 2018





Nr. 5931,7568/1639236,1649825/

31 AUG 2018

C Ă T R E
REGIA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREȘTI
Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3
E-mail :relatii@radet.ro

Spre știință:

- Administrația străzilor

Str. Domnița Ancuța nr.1, sectorul 1

- Administrația Domeniului Public Sector 1

Bd. Poligrafiei nr. 4, Sectorul 1

Modernizarea rețele termice aferente Ansamblului Aviației – PT 2 Aviație

Referitor la adresa dvs. nr. 35841/23.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1639236/03.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5931/04.07.2018, completată cu Protocolul de plantare nr. 25/31.07.2018, înregistrat la P.M.B. cu nr. 1649825/07.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7568/08.08.2018, prin care solicitați prelungirea avizului emis de Direcția de Mediu nr. 5420/1352626/09.10.2015, pentru execuția lucrărilor de „Modernizare rețele termice aferente Ansamblului Aviației – PT 2 Aviației” conform A.C. nr. 310/1431004 din 24.08.2016, cu prelungirea valabilității până la 23.08.2018, vă facem cunoscut că la reverificarea efectuată pe teren în data de 12.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, reavizăm :

Defrișare cu scoaterea rădăcinilor :

Pe amprenta rețelei existente :

În spațiul verde aferent blocului V C din Str. Avionului nr. 1:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20cm, h 8m – spate bloc, colț dreapta

În spațiul verde aferent blocului IV A din Șos. Pipera nr. 29:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 7m – spate bloc, lateral stânga

În spațiul verde aferent blocului VI F din Str. Cpt. Alexandru Șerbănescu nr. 29, colț cu str. Căpâlna:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø 25cm, h 10-12m

În spațiul verde aferent blocului V D din Str. Borșa nr. 48, lateral dreapta bloc:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15-20cm, h 6-10m
- 2 ex. Quercus rubra (stejar) Ø 15-20cm, h 5-10m

În spațiul verde aferent blocului VII B din Str. Borșa nr. 29, față bloc, stânga acces:

- 1 ex. Gleditsia triacanthos (glădiță) Ø 10cm, h 6m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduș) multitulpinal, h 5m – scara 2

Transplantare :

Aliniament str. Alexandru Șerbănescu în apropierea intersecției cu str. Căpâlna:

- 5 ex. Quercus rubra (stejar) Ø 7-8cm, h 3-4m

Lucrările de defrișare și extragerea rădăcinilor se vor executa etapizat, pe măsura înaintării lucrărilor, prin grija solicitantului, în prezența administratorului legal al terenului

(care va prelua materialul lemnos rezultat), luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

În timpul executării lucrărilor constructorul are următoarele obligații :

- să protejeze vegetația din cadrul organizărilor de șantier și arborii din vecinătatea traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor ;
- să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din vecinătatea lucrărilor și rănirea/ruperea ramurilor acestora ;
- să stropască periodic spațiile de manevră și arborii/arbuștii din cadrul organizărilor de șantier
- să respecte obligațiile din actul de reglementare emis de APM - București

La finalizarea lucrărilor constructorul are obligația refacerii spațiilor verzi afectate de execuția lucrărilor sus menționate. Menționăm că beneficiarul lucrărilor este răspunzător de supravegherea executării lucrărilor și de respectarea prevederilor avizului și a tehnologiilor de specialitate privind execuția defrișărilor și amenajării spațiilor verzi, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform Protocolului de plantare nr. 25/31.07.2018, aveți obligația plantării a 9 ex. *Tilia sp.(tei)* cu balot de pământ Ø 5-7cm, h 3-3,5m, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018, în aliniamentul str. Paris și transplantarea celor 5 ex. *Quercus rubra* (stejar) Ø 7-8cm, h 3-4m, proaspăt plantați din aliniamentul str. Alexandru Șerbănescu în apropierea intersecției cu str. Căpâlna în aliniamentul str. Avionului.

La finalizarea lucrărilor de plantare, amplasamentul se va preda administratorului legal al terenului. De asemenea conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării neavizați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care este secționat sistemul radicular al arborilor din vecinătatea traseului lucrării neavizați, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 9 ex. arbori

Transplantat – 5 ex. arbori proaspăt plantați

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex - 24.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institut/primarie/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.08.2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 6296, 7618/ 1641953, 1649985.....

31 AUG 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

prin

S.C. GRAN VIA MOINEȘTI S.R.L.

B.dul Mareșal Alexandru Averescu nr.15 B/C, et.5, biroul nr.7, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe b.dul Timișoara nr. 58J, sector 6"

Referitor la solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin domnul STĂNESCU BOGDAN-împutemicit al S.C. GRAN VIA MOINEȘTI S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1641953/11.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6296/12.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1649985/07.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7618/08.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe b.dul Timișoara nr.58J, sector 6", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.78F/1588626 din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz nr. 10.05.2018 emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. 14.05.2018 emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 – Primăria Sector 6, Clasarea Notificării nr. 22.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare-planșe 1-2), lucrarea se va realiza astfel:

• Extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric pe un traseu ce pleacă din Stația Militari până la postul de transformare nou – ce va fi amplasat în incinta imobilului situat în b.dul Timișoara nr.58J, traseu ce va avea lungimea pe domeniul public de 1430 ml. De la ieșirea din Stația Militari până la intrarea pe proprietatea imobilului alimentat, racordul electric va fi pozat pe următorul traseu:

- subtraversare linii CF prin foraj orizontal dirijat, până pe str. Liniei, în dreptul terenului cu nr. 52. Traseul continuă paralel cu linia CF până la str. Valea Lungă, unde subtraversează liniile CF prin foraj dirijat, apoi va subtraversa str. Valea Lungă și traseul va continua pe str. Liniei pe trotuarul aferent nr. pară până la str. Moinești. Pe str. Moinești, racordul electric va fi pozat subteran prin trotuarul nr. pară, va subtraversa str. Moinești înainte de intersecția cu str. Furtunei, continuând prin trotuarul nr. împare până în dreptul imobilului alimentat, apoi traseul va continua pe proprietatea imobilului.



- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.08.2018, s-a constatat că există vegetație spontană pe traseul racordului electric cuprins între - ieșirea din Stația electrică Militari, str. Liniei - paralel cu liniile CF- până la str. Valea Lungă. Facem precizarea că, pe tronsonul paralel cu liniile CF există o porțiune de traseu unde nu a putut fi verificat deoarece terenul era îngrădit.

De asemenea, în proximitatea traseului racordului electric din trotuarul aferent str. Moinești există arbori din speciile Platanus (platan) și Acer (arțar) plantați în alveole. Lățime trotuarului este între 2,5m - 4,0 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:

-Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

-În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

-În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m- 1.5 m față de arbori ($\varnothing > 7\text{cm}$) din proximitatea traseului lucrării, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

-În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 78R/1586626 din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă și în baza planul de coordonare (planșele 1-2), avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Având în vedere situația juridică actuală a terenului ce urmează a fi afectat de lucrări cuprins între Stația electrică Militari și str. Liniei, pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul act este valabil numai în prezența avizului emis de CN CFR.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../5ex/24.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/informatiile/primaria/directia/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare_oho
pe data de 23 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.4614,7438/ 1629910,1648875/.....7.....

CĂTRE,
S.C. E- DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
Bulevardul Ion Mihalache nr.41-43, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr.44, sector 2, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Zidurilor sector 2"

Având în vedere solicitarea depusă de **S.C. E- DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.** prin domnul **Nicolae Matei** – în calitate de împuternicit, înregistrată la P.M.B. cu nr.1629910/31.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.4614/04.06.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1648875/03.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7438/06.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Zidurilor nr.22-30, sector 2"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.296R/1615826 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ. Fișa de soluție - 5.09.2017 emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz nr, /24.05.2018 emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Aviz de traseu nr. /06.2018 emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării /17.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Act de alipire autentificat sub /2017 de Notar Public, avize individuale de la Apa Nova București, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communications S.A., R.A.T.B., Luxten, Nectcity Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice noi JT, astfel:

✓cablul nr.1 – alimentat din postul de transformare PT 3151 existent în aleea adiacentă blocului 445 din Măgura Vulturului, pozat subteran în trotuarul lateral dinspre blocul 445 până la parcare din lateralul postului de transformare PT2854, unde va intersecta traseul cablului nr.2. Lungimea traseului până la intersecția cu traseul cablului nr. 2 este de 58 m;

✓cablul nr.2 – alimentat din postul de transformare PT 2854 existent la intersecția dintre str. Măgura Vulturului și aleea Măgura Vulturului (fostă Melitei), pozat subteran prin parcare din lateralul postului de transformare, va intersecta cablul nr.1 după care traseul celor două cabluri va fi comun prin parcare de lângă imobilul cu nr. cadastral IE 207492, apoi prin aleea de acces aferentă blocului nr. 438 din str. Ritmului, va subtraversa pe o lungime de 21 m str. Ritmului în dreptul imobilului cu nr.15 și va continua prin trotuarul nr. Impare din Str. Ritmului

51 m, până în dreptul imobilului cu nr. 19A (la limita de proprietate dreapta) unde canalizația electrică va pătrunde pe proprietate privată spre FDCP din incinta imobilului alimentat.

Lungimea traseului canalizației electrice proiectate pe domeniul public este de 227 m, aceasta fiind pozată subteran în șanț deschis prin săpătura manuală, subtraversarea str. Ritmului se va executa prin foraj orizontal dirijat. Traseul lucrării nu va afecta vegetația din proximitatea acestuia.

- conform constatărilor de pe teren din data de 22.08.2018, pe traseul lucrării nu există vegetație. În proximitatea acestuia, în trotuarul nr. împare din str. Ritmului există plantați în alveole, în aliniamentul stradal – exemplare de arbori din specia *Taxus* (tisa). De asemenea, aleea de acces aferentă blocului nr. 438 din str. Ritmului este mărginită de gard viu format din arbuști de *Hibiscus*.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1.0m - 1.5 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.


Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 296R/1615826 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, precum și a celor specificate în Fișa de soluție nr. 00800806/05.09.2017 emisă de E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU



Red:D.V./4ex/23.08.2018 - prezentul aviz a fost postal pe site-ul PMB

<http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia-mediu/avize-arbori-in-consultare/avize-arbori-in-consultare.php>

pe data de ... 5 AUG. 2018



Nr. 2442,8099/1612759,1653149/

3 SEP 2016

Către : D-na

– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Verbinelor , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1612759/02.04.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 2442/03.04.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1653149/21.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8099/22.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Verbinelor , sector 1", conform documentației depuse (CU nr.

, a planurilor anexate, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz Comisia tehnică de circulație nr. însoțit de plan anexă, Memoriu tehnic, Aviz favorabil nr. emis de Primarul sectorului 1, Aviz de traseu nr.

emis de Administrația Domeniului Public sector 1, însoțit de graficul de execuție al lucrării, act de proprietate, Autorizație de construire nr. din

însoțită de plan anexă, Autorizație de construire nr.

însoțită de plan anexă, Aviz comisia de coordonare a proiectării nr.

emis de PMB, Plan de coordonare rețele edilitare semnat de deținătorii de rețele, Proces verbal de situație din 03.07.2018, plan detaliu groapă de lansare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 300m, astfel:

- subteran cu racordare din PTA 7353 existentă pe str. Curtișoara, cu subtraversarea str. Curtișoara, prin trotuatul b-dului Petrilă, subtraversează str. Verbinelor, continua prin trotuarul str. Verbinelor până în dreptul imobilului alimentat.
- fără afectarea arborelui situat în vecinătatea gropii de lansare în vederea subtraversării str. Verbinelor.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1 m – 1.5 m, conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de bransare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Execuția lucrării în dreptul arborelui situat în apropierea gropii de lansare pe str. Verbinelor se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 31.08.18



Nr. 3341, 7959/1621260,1652001/.....3-SEP 2018

CĂTRE,

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.

Prelungirea Ghencea nr 25, cam. 8 -10, sector 6, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

Obiectul lucrării: "Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe alea de acces și spațiu verde aferente imobil cu 1 de pe bulevardul Eroilor, sector 5"

Referitor la solicitarea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. pentru domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1621260/04.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.3341/07.05.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1652001/14.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7959/20.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe alea de acces și spațiu verde aferente imobil cu 1 de pe bulevardul Eroilor, sector 5", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 25.01.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă vizat spre neschimbare, Memoriu tehnic/pe specialități, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale emise de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 5, Clasarea Notificării nr. .02.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de donație autentificat sub nr 11.05.2012, Plan de coodinare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, Plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel:

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă de tip RP PE 100 SDR11, Dn 63 mm - montată subteran, cu racord în conducta de gaze naturale existentă în spațiul verde aferent imobil cu nr.19 (bloc A1) din b.dul Eroilor. Traseul conductei nou proiectate va porni din punctul de cuplare la conducta existentă, va străbate carosabilul aleii de acces dintre blocurile A1 și A2 din b.dul Eroilor pe o lungime de 24 m, până în alea de acces în scara blocului B1 din b.dul Eroilor, de unde va traversa subteran spațiul verde aferent aceluiași bloc pe o lungime de 15m, apoi va traversa subteran carosabilul din parcare aflată în lateralul blocului B1, până în dreptul imobilului cu nr. din str. Thoma Ionescu unde conducta va avea cap terminal. Lungimea traseului conductei nou proiectate va fi de 70 ml.

- realizare branșament de gaze naturale racordat la noua conductă de distribuție gaz natural - nou proiectată până la firida de distribuție care va fi montată pe proprietatea imobilului alimentat, la limita de proprietate cu domeniu public, cu acces din acesta. Traseul branșamentului va fi de 3 ml.

Șanțul pentru pozarea conductei va fi de 1,2 m adâncime și respectiv 0,4 m lățime. În aleea de acces, conducta va fi montată în carosabil, la 1 m față de marginea acestuia.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2018, s-a constatat că traseul lucrării afectează :

- spațiul verde aferent blocului A1 din b.dul Eroilor, în acesta fiind localizată vegetație spontană și împrejmuire din gard metalic și gard viu – Hibiscus. De asemenea este localizat 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø= 15 cm, h=4-6 m ;
- spațiu verde aferent blocului B1 din b.dul Eroilor, în acesta fiind localizat următorul material dendrologic: 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø= 20 cm, h=4-6 m, 1 ex. Abies (brad), Ø= 20 cm, h=4-6 m, 1 ex. Tilia (tei) Ø= 45-50 cm, h=10-15 m, 1 ex. Abies alba (brad alb) Ø= 20-30 cm, h=7-8 m localizat în lateralul blocului B1, plante perene, tufe de liliac. De asemenea, există împrejmuire metalică și gard viu.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108 ;

- În timpul executării lucrărilor se vor respecta distanțele minime (1,5 - 2.0 m) între rețelele de distribuție sau instalațiile de utilizare subterane a gazelor naturale și arborii menționați, conform prevederilor art.3.12, NTPEE – 2008, respectiv SR 8591/1997- *Rețele edilitare subterane*. Condiții de amplasare. Vă facem cunoscut că în cazul în care această distanță nu se poate respecta sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

- În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor executantul lucrării va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Arbuștii, tufele de trandafiri și plantele perene afectate de lucrare vor fi transplantate în altă zonă a spațiului verde, neafectată de lucrare. Se va contacta administratorul spațiului verde, în speță Administrația Domeniului Public Sector 5 în vederea asigurării prezenței la execuția lucrării, a pregătirii terenului și deciderea locului de transplantare al materialului dendrologic (tufe de liliac, plante perene), dacă va fi cazul. Înainte cu 5 zile de începea lucrărilor, se vor afișa informații referitoare la lucrare pentru înștiințarea asociațiilor de proprietari/locatari din blocurile A1 și respectiv B2 privind posibilitatea afectării materialului dendrologic prezent în spațiile verzi aferente blocurilor, cu excepția arborilor, caz în care se vor transplanta într-o zonă neafectată de lucrare din același spațiu verde. Se va permite prezența unui reprezentant al asociațiilor de proprietari/locatari în momentul execuției lucrării.

- Execuției lucrării se va întrerupe în intervalul orar 13:00 - 14:00, pentru a nu tulbura liniștea locatarilor/proprietarilor prin producerea de zgomote, alarme sau

prin folosirea oricărui aparat electric sau electronic care generează zgomote sau vibrații.

- Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor/arbuștilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

- La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială și în cazul în care, gardul viu din proximitatea traseului va fi afectat de execuția lucrărilor aveți obligația replantării acestuia.

Avizul de față este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 25.01.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex./27.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

31.08/18

pe data de





Nr.4916,8050/1631831,1652391.....3-SEP. 2018

CĂTRE,

IMSAT GROUPE S.A.

DIRECȚIA INSTALAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT URBAN

Bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Obiectul lucrării: "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 pe str. Tony Bulandra, sector 2"

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1631831/08.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.4916/11.06.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1652391/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8050/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 pe str. Tony Bulandra, sector 2", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.) din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. ... /08.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz emis de Primăria Sector 2 București, Aviz de traseu nr. ... /15.06.2018 emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. ... 26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație-PMB, Aviz de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB cu anexe aferente, Avize individuale emise de Apa Nova București, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuție Muntenia, Luxten) lucrarea constă în:

- înlocuirea unui nr. de 15 stâlpi de susținerea rețelei de contact pentru tramvaie și trolebuze existente pe str. Tony Bulandra, prin execuția lucrărilor de:
 - execuția fundațiilor noi de beton pentru noile poziții ale stâlpilor;
 - montarea pe noile fundații a stâlpilor noi, în trotuare, dispuși în aliniament bilateral, la limita trotuarului – conform Certificatului de Urbanism menționat mai sus și a planului anexat la acesta;

— montarea corpurilor de iluminat și a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranța traficului auto și pietonal pe timp de noapte;

— racordare noilor stâlpi la rețeaua electrică – mutarea rețelei de contact pe noii stâlpi;

— demontarea stâlpilor vechi;

Stâlpii RATB înlocuiți pe str. Tony Bulandra poartă numere de inventar: 1,2,4,8,9,18,19,20,22,24,25,26,30,32,35.

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB, la pichetarea fundațiilor noilor stâlpi poziția fundației acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstarea distanței minime de 1,5 m față de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundațiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxlxH).

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018 s-au constatat următoarele:

— *stâlpul nr.1* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr. 2 din str. Tony Bulandra. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent. Nu există vegetație în proximitate;

— *stâlpul nr.2* existent în trotuarul nr. impare din str. Tony Bulandra, în platbanda de la marginea trotuarului, la intersecția cu str. Vatra Luminoasă. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent. La 3.0 m de stâlpul existent, în partea dreapta există un ex. Tilia (tei) cu Ø=25cm, h=8-10m, față de care se va păstra distanța minimă de 1.5 m;

— *stâlpul nr.4* existent în trotuarul nr. pare, în platbanda verde de la marginea trotuarului, în dreptul imobilului cu nr. 4 din str. Vatra Luminoasă. În stânga, la 2.0 m de acesta, există plantat un ex. Tilia sp. (tei), Ø=15-20cm, h=8m, iar în partea dreaptă, la 2,5 m de stâlpul ce se va demonta există plantat un ex. Tilia sp. (tei), Ø=30cm, h=10-12m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;

— *stâlpul nr.8* existent în platbanda din trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 8 din str. Tony Bulandra. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent. În partea stângă a stâlpului existent, la 2,5 m de acesta este localizat un ex. Tilia sp.(tei) cu Ø=20-25cm, h=7-8m, iar în partea dreaptă, la 4,0m de stâlpul existent este localizat un ex. Tilia sp. (tei) cu Ø=30cm, h=7-8m;

— *stâlpul nr.9* existent în trotuarul nr. pare din str. Tony Bulandra, în dreptul imobilului cu IE 217012 (la limita de proprietate stânga). *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată;

— *stâlpul nr.18* existent în platbanda din trotuarul nr. impare din str. Tony Bulandra, în dreptul imobilului cu nr. 18. În proximitatea acestuia, în partea stângă, la 3.0 m de acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu Ø=15-20cm, h=6-7m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent;

— *stâlpul nr.19* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr. 46 din str. Tony Bulandra. În proximitatea acestuia, în partea stângă, la 3.0 m de acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu Ø=20cm, h=7-8m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent;

— *stâlpul nr.20* existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul Garajului RATB – Vatra Luminoasă, aproape de limita de proprietate a acestuia. În proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, la 2.5 m de acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu Ø=15cm, h=7-8m, iar în partea dreaptă există plantat un ex. Tilia

sp. (tei), cu $\varnothing=15\text{cm}$, $h=7-8\text{m}$, la 6.0 m de acesta. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

— *stâlpul nr.22* existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul Garajului RATB – Vatra Luminoasă, aproape de limita de proprietate a acestuia. În proximitatea stâlpului existent, în partea stânga-spate, la 1.0 m de acesta există plantat un ex. Acer sp. (arțar) cu $\varnothing=60\text{cm}$, $h=13-14\text{m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

— *stâlpul nr.24* existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul Garajului RATB – Vatra Luminoasă, aproape de limita de proprietate a acestuia. În proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, la 1.0 m de acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei)-bitulpinal cu $\varnothing=20\text{cm}$, $h=7-8\text{m}$, iar în partea dreaptă există plantat un ex. Tilia sp. (tei), cu $\varnothing=15\text{cm}$, $h=5\text{m}$, la 1.5 m de acesta. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

— *stâlpul nr.25* existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu . În proximitatea stâlpului existent nu există vegetție. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent;

— *stâlpul nr.26* existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul Garajului RATB – Vatra Luminoasă, aproape de limita de proprietate a acestuia. În proximitatea stâlpului existent, în partea dreaptă, la 1.0 m de acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) puiet. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent;

— *stâlpul nr.30* existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul Garajului RATB – Vatra Luminoasă, aproape de limita de proprietate a acestuia. În proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, la 3.0 m de acesta există plantat un ex. Fraxinus sp. (frasin) cu $\varnothing=50\text{cm}$, $h=10\text{m}$, iar în partea dreaptă există plantat un ex. Tilia sp. (tei), cu $\varnothing=10\text{cm}$, $h=4\text{m}$, la 2.0 m de acesta și un ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) cu $\varnothing=35\text{cm}$, $h=7\text{m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

— *stâlpul nr.32* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu }, aproape de limita de proprietate a acestuia. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent. Nu există vegetație în proximitatea lucrării;

— *stâlpul nr.35* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului u . Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent, în proximitate neexistând arbori afectați de lucrări.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil conditionat execuției lucrării menționate, astfel:**

- Operațiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va executa **numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București**, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108**.

- În proximitatea arborilor menționați, pichetarea fundațiilor se va face astfel încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără **afectarea/distrugerea coronamentului arborilor din proximitate** prin manevrarea utilajelor din dotare, precum și **păstrarea distanței minime de 1,5 m față de arborii menționați mai sus (conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția de Urbanism)** și conform **SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare**, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuției, soluția de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau coronamentului, existând riscul secționării/deteriorării acestora, execuția lucrărilor va fi oprită și reluată numai după obținerea unui aviz de specialitate pentru defrișarea/toaletarea materialului dendrologic, emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 42 / 2018 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./ 28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 31.08.18



Nr.4917,8057/1631821,1652421.....3 SEP 2018

CĂTRE,
IMSAT GROUPE S.A.
DIRECȚIA INSTALAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN

Bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 pe str. Matei Voievod, sector 2 "

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1631821/08.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.4917/11.06.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1652421/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8057/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 pe str. Matei Voievod, sector 2", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism 5 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr .06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz emis de Primăria Sector 2 București, Aviz de traseu nr 15.06.2018 emis de Administrația Străzilor București, Aviz Comisia Tehnică de Circulație-PMB, Aviz de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB cu anexe aferente, Avize individuale emise de Apa Nova București, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuție Muntenia, Luxten) lucrarea constă în:

- înlocuirea unui nr. de 7 stâlpi de susținerea rețelei de contact pentru tramvaie și trolebuze existente pe str. Matei Voievod, prin execuția lucrărilor de:

- execuția fundațiilor noi de beton pentru noile poziții ale stâlpilor;
- montarea pe noile fundații a stâlpilor noi, în trotuare, dispuși în aliniament bilateral, la limita trotuarului – conform Certificatului de Urbanism menționat mai sus și a planului anexat la acesta;

- montarea corpurilor de iluminat și a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranța traficului auto și pietonal pe timp de noapte;

- racordare noilor stâlpi la rețeaua electrică – mutarea rețelei de contact pe noi stâlpi;

- demontarea stâlpilor vechi;

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB, la pichetarea fundațiilor noilor stâlpi poziția fundației acestora va fi aleasă

astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstarea distanței minime de 1,5 m față de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundațiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxIxH).

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018 s-au constatat următoarele:

- stâlpul nr.37 existent în trotuarul nr. impare, în dreptul Școlii nr.52 din str. M. Voievod. Stâlpul nou proiectat va fi montat în proximitatea celui existent, în stânga acestuia. Nu există vegetație în proximitate;
- stâlpul nr.2 existent, montat în trotuarul nr. pare din str. M. Voievod, în dreptul parcurii de la intersecția cu str. Popa Nan. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată;
- stâlpul nr.49 existent, montat în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr. 1 din str. M. Voievod. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată;
- stâlpul nr.51 existent, montat în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 1 din str. M. Voievod. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată;
- stâlpul nr.81 existent, montat în trotuarul nr. impare din str. M. Voievod, în dreptul imobilului cu nr. 1 (la limita de proprietate stânga). Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată;
- stâlpul nr.87 existent, existent, montat în trotuarul nr. impare din str. M. Voievod, în dreptul imobilului cu nr. 7. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată;
- stâlpul nr.89 existent, montat în trotuarul nr. impare din str. M. Voievod, în dreptul imobilului cu nr. 1 din str. Mătășari. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent, iar în proximitatea lucrării nu există vegetație afectată;

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate, astfel:**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Amplasamentul lucrării se află parțial în zona protejată nr.5 – Carol, motiv pentru care prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 1000/2018 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V. /3ex / 28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instiutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de 30.08.2018



Nr. 6524, 7759//1643033, 1650792//..... 3 SEP 2018

Către: SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL

Strada Costișa nr. 24, sectorul 6, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: Bransament de apă potabilă, bransament de apă pentru incendiu și racorduri de canalizare pentru imobilul din șoseaua Dobroești, sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1643033//16.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6524//17.07.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. nr. 1650792//09.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7759//10.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Bransament de apă potabilă, bransament de apă pentru incendiu și racorduri de canalizare pentru imobilul din șoseaua Dobroești*, sector 2, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism din 23.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /21.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa, astfel:
- bransamentul de apă potabilă va avea lungimea de 5 m și se va racorda la conducta de apă existentă în spatele blocului 11D din șoseaua Fundeni
- bransamentul de apă pentru incendiu va avea lungimea de 5 m și se va racorda la conducta de apă existentă în șoseaua Dobroești;
- racordurile de canalizare vor avea lungimile de 13m, respectiv 5m și vor colecta și evacua apele uzate în canalele publice din șoseaua Dobroești și din aleea din spatele blocului 11D din șoseaua Fundeni nr. 6;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. din 23.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Spopa

Întocmit
Claudia Istrătescu

Istrătescu

Red: C.I./3ex – 28.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

31.08/18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.6738,7609/1644227,1649664/.....3 SEP 2018

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
Strada Caraiman nr.63, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Sandu Aldea nr. , sector 1, București"

Referitor la solicitarea depusă de **S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.** prin domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1644227/19.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6738/20.07.2018 și competată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1649664/07.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7609/08.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Sandu Aldea nr. , sector 1", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.12.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz nr. 16.05.2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. 02.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Act de proprietate pentru imobilul alimentat, Avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

Realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric de JT alimentat din postul de transformare PTS 400 existent în trotuarul din str. Alex. Constantinescu (în dreptul blocului 138), pe un traseu ce va străbate trotuarul nr. impare al str. Alex. Constantinescu, subtraversează str. Av. M. Gh. Stâlpeanu, continuă prin trotuarul nr. pare din str. Av. M. Gh. Stâlpeanu, cu subtraversarea străzilor Av. M. Petre Crețuș și str. Av. Mircea Zorileanu, apoi va continua prin trotuarul nr. pare din str. Sandu Aldea, până la noua CF –cutie de furnizare montată la limita de proprietate dreapta a imobilului din str. Sandu Aldea nr.64. Lungimea traseului racordului electric proiectat va fi de 550 ml. Racordul electric va fi pozat în trotuar, la o adâncime de 0.8- 1.0 m, în șanț deschis de lățime 0.6 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație. În proximitatea traseului, s-a inventariat următorul material dendrologic:

(în trotuarul nr. pare din str. Sandu Aldea de lăț.=2.00m, de la până la intersecția cu str. Av. Gh. Stâlpeanu):

- 2 ex. *Tillia* sp. (tei), Ø=40 cm-80cm, h= 15-18 m, în dreptul imobil 1 ;
- 2 ex. *Plananus acerifolia* (platan), Ø=20 - 25cm, h= 7 m, în dreptul imobil 3;
- 1 ex. *Plananus acerifolia* (platan), Ø=20 cm, h= 5 m și 1 ex. *Salix* sp. (salcie) puiet, în dreptul imobilului 1 ;
- 2 ex. *Plananus acerifolia* (platan), Ø=7-10 cm, h= 5 m, în dreptul imobil 1 ;
- 2 ex. *Plananus acerifolia* (platan), Ø=10-15 cm, h= 7 m, în dreptul imobil 1 3;

(trotuarul nr. pare din str. Av. M. Gh. Stâlpeanu, lăț=2.0m):

- 1 ex. *Plananus acerifolia* (platan), Ø=10 cm, h= 5 m-bitulpinal;
- 1 ex. *Tillia* sp. (tei), Ø=35 cm, h=15 m, prezintă scoarță lipsă și început declin biologic, în dreptul imobil nr.26;
- 2 ex. *Fraxinus* sp. (frasin), Ø=30 cm, h=10 m, în dreptul imobil cu 1 ;
- 1 ex. *Fraxinus* sp. (frasin), Ø=30 cm, h=10 m;
- 2 ex. *Tillia* sp.(tei), Ø=40 cm, h=15 m, în dreptul imobil cu ;
- 2 ex. *Tillia* sp.(tei), Ø=40 cm, h=15 m, în dreptul imobil cu ;
- 2 ex. *Tillia* sp.(tei), Ø=15/ 80 cm, h=5/20 m, în dreptul imobil cu ;
- 1 ex. *Fraxinus* sp. (frasin), Ø=10 cm, h=5 m;
- 1 ex. *Tillia* sp. (tei), Ø=30 cm, h=10 m, în dreptul imobil cu 1 ;
- 3 ex. *Prunus cerasus* (vișin), Ø=10 cm, h=5-7 m, în dreptul imobil cu 1

(în trotuarul nr pare din str. Alex. Constantinescu, lăț=2.00m):

- 1 ex. *Ulmus* (ulm), Ø=80 cm, h=15-18 m, în dreptul bloc 138- la subtraversarea str. I.Mărășescu;

Precizăm faptul că, pentru arborele care prezintă scoarță lipsă și început de declin biologic, având în vedere faptul că în trotuarul din proximitatea acestuia se va executa traseul rețelei electrice și pentru evitarea prăbușirii arborelui la condiții meteo nefavorabile, s-a emis un aviz de defrișare către administratorul terenului, respectiv ADP S1.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1-1.5 m față de arbori, conform SR 8591/1997-Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația

înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- Lucrările de execuție a traseului racordului electric în dreptul arborelui cu scoarță lipsă și aflat în început de declin biologic (menționat în inventarul de mai sus) vor fi realizate după execuția lucrărilor de defrișare și scoaterea rădăcinilor arborelui menționat, lucrări executate de administratorul legal al terenului, respectiv ADP S1.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 20.12.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis pentru obținerea Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./27.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

31.08/18





Nr. 7683//1650128//..... : 3 SEP 2018

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL

Strada Afluentului nr. 10, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale cu conducte și instalații de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe strada Barbu Văcărescu, strada Fabrica de Glucoză, strada Chefalului, sectorul 2

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1650128//08.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7683//09.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale cu conducte și instalații de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe strada Barbu Văcărescu, strada Fabrica de Glucoză, strada Chefalului, sectorul 2*, vă comunicăm următoarele:

o conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din data de 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. /13.11.2017, Plan de coordonare emis de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și străzile), lucrarea se va executa pe o lungime de 2804m, astfel:

- rețeaua nou proiectată va avea o lungime totală de 2273m (conducta = 2030m și branșamente = 243m);

- rețeaua care se upgradează va avea o lungime totală de 531m (conducta = 473m și branșamente = 58m);

- prin carosabilul străzii Fabrica de Glucoză, de la intersecția cu Calea Floreasca până după strada George Constantinescu, prin carosabilul bulevardului Barbu Văcărescu și prin carosabilul străzii Intrarea Chefalului;

o urmare a verificării pe teren din data de 29.08.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, astfel:

- 2 exemplare din specia *Gleditsia* (glădiță), h 15-16m, Ø 30-35cm, la o distanță de 2,5m unul față de celălalt, localizate în proximitatea branșamentului aferent imobilul din Calea Floreasca;

- 1 exemplar din specia *Gleditsia* (glădiță), h 15, Ø 30cm, la o distanță de 3m de limita de proprietate, localizat în proximitatea branșamentului aferent imobilul nr.

- 2 exemplare din specia *Gleditsia* (glădiță), h 10-15, Ø 30-40cm, la o distanță de 4m unul față de celălalt, localizate în proximitatea branșamentului aferent imobilul

- spațiu verde cu gazon plantat și subarbuști din specia *Tuia* pe bulevardului Barbu Văcărescu la intersecție cu strada Fabrica de Glucoză;

- 5 exemplare din specia *Querus Robur* (stejar), h 6-8m, Ø 20-25cm, în alveole pe trotuarul bulevardului Barbu Văcărescu, în dreptul imobilului în proximitatea conductei proiectate;

- 3 exemplare din specia *Querus Robur* (stejar), h 6m, Ø 20-25cm, în alveole pe trotuarul bulevardului Barbu Văcărescu, în dreptul imobilului nr. 313-315, în proximitatea conductei proiectate.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Lucrarea se va corela cu investiția *Lărgire șoseaua Fabrica de Glucoză, între Calea Floreasca și șoseaua Petricani – inclusiv rețele de utilități din culoarul investiției* și conform celor menționate în Certificatul de Urbanism din 06.10.2017 reabilitarea rețelei de gaze naturale se va executa înainte de modernizarea drumului.

Dacă vor fi necesare defrisări de arbori pentru realizarea lucrării *Lărgire șoseaua Fabrica de Glucoză, între Calea Floreasca și șoseaua Petricani*, acestea se vor realiza în baza unui aviz de specialitate emis de Direcția de Mediu în conformitate cu legislația de mediu în vigoare și în baza documentelor emise pentru lucrarea în cauză, independent de prezentul aviz de specialitate.

În proximitatea arborilor/subarbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 1 din data de 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrățescu

Red:C.1./3ex./30.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de 31.08.18



Nr.6848/1645049/.....3 SEP 2018

CĂTRE,
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-12, sector 5, București

Spre știință:
Administrația Străzilor București
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe str. Pătrarului nr. , sector 6"

Referitor la cererea depusă **S.C. ENGIE ROMANIA SA** prin **S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1645049/23.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6848/24.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe str. Pătrarului , sector 6**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție tehnică de racordare emise de Distrigaz Sud Rețele, contract de vânzare-cumpărare, Clasarea notificării nr. .2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nou proiectată RP PE 100SDR11 Dn 125mm cu racord în conducta existentă în carosabilul din str. Pătrarului, amplasată la 3,5 m de limitele de proprietate imobile. Traseul rețelei nou proiectate începe din punctul de cuplare, din dreptul imobilului cu , pe o lungime de 15,0 m, până în dreptul imobilului cu nr.4B unde are cap terminal.
- realizare branșament de gaze naturale – redusă presiune RP PE 100 SDR11, Dn 32mm de lungime 4,5 m, montat îngropat în carosabil și trotuar. Noua conductă de branșament va fi cuplată în conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabilul din str. Pătrarului, perpendicular pe aceasta, în dreptul imobilului alimentat. Traseul branșamentului proiectat va traversa carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr.4B, până la postul de reglare-măsurare care va fi amplasat în incinta acestuia, într-o firidă, la 3.5 m de limita de proprietate dreapta, cu acces din exterior.
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.08.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a

spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V../ 3ex./27.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de 31.08.2018



Nr.6849/1645055/.....3. SEP. 2016

CĂTRE,
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.
Prelungirea Ghencea nr.25, cam.8-10, sector 6, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 6

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, București

Obiectul lucrării: "Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe drumul Valea Cricovului, sector 6"

Referitor la cererea depusă **S.C. ENGIE ROMANIA SA** prin **S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1645055/23.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6849/24.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe drumul Valea Cricovului, sector 6**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție tehnică de racordare emise de Distrigaz Sud Rețele, contract de vânzare-cumpărare, Contract de comodat, Clasarea notificării nr. 05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nou proiectată RP PE 100SDR11 Dn 125mm cu racord în conducta existentă, pozată subteran în drumul de pietriș din Valea Cricovului. Traseul rețelei nou proiectate începe din punctul de cuplare la conducta existentă amplasată în carosabil, la 2,0 m de limita de proprietate a imobilului cu nr.110, pe o lungime de 58,0 m, până în dreptul imobilului cu nr.116-120 unde are cap terminal.

- realizare branșament de gaze naturale – redusă presiune RP PE 100 SDR11, Dn 32mm de lungime 10,0 m, montat îngropat în carosabil și spațiul verde din dreptul imobilului cu nr.116-120 din drumul Valea Cricovului. Conducta de branșament va fi cuplată în conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabilul din Valea Cricovului, perpendicular pe aceasta, în dreptul imobilului alimentat. Traseul branșamentului va traversa carosabilul și spațiul verde până la postul de reglare-măsurare care va fi amplasat în incinta imobilului într-o firdă, la 1,0 m de limita de proprietate dreapta, cu acces din exterior.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.08.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării există vegetație spontană, în dreptul imobilului alimentat. În

proximitatea traseului, între limita de proprietate și drumul de pietriș din Valea Cricovului există vegetație spontană și arbori răsăriți spontan.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborilor din proximitatea traseului prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori/arbuști, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. ... din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./27.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de 31.08.2018



Nr. 7322//1648211//.....03.09.2018

Către: SC AVI PROD GRUP SRL

Strada Ghiociei nr. 11, sectorul 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Administrația Străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Extindere conductă și branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Pescarilor , sector 2

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1648211//01.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7322//02.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere conductă și branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Pescarilor sector 2*, vă comunicăm următoarele:

● conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din data de 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. ... /11.05.2018, Planul de coordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime de 107m, prin spațiul verde al blocului 26 din strada Pescarilor de la punctul de cuplare la conducta existentă (localizat între scara 2 și scara 3, perpendicular pe aleea de acces ce leagă strada Radovanu de strada Pescarilor) apoi prin carosabilul străzii Mihăilești, până în dreptul imobilului cu ... din strada Pescarilor;

● urmare a verificării pe teren din data de 24.08.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, în spațiul verde aferent blocului 26 din strada Pescarilor a cărui lățime este de 6m, astfel:

• *Tronsonul 1* al spațiului verde, de la punctul de cuplare la conducta existentă (între scara 2 și scara 3) și accesul în scara 2 a blocului:

- gard viu (1.5m înălțime și 0.5m lățime) ce separă spațiul verde al blocului de trotuar;
- 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 30cm, h 12m, localizat la 1 m față de punctul de cuplare și 2 m față de gardul viu dinspre trotuar;
- 1 exemplar din specia *Syringa Vulgaris* (liliac), localizată lângă stâlpul Luxten;
- 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin), puiet, localizat la 3m față de bloc;
- 1 exemplar din specia *Acer* (arțar) Ø 10cm, h 9m, localizat la 1.5m de bloc;
- 1 exemplar din specia *Acer* (arțar) Ø 10cm, h 8m, localizat la 1.5m de gardul viu;
- 4 exemplare din specia *Syringa Vulgaris* (liliac), în aliniament, localizate în dreptul stâlpului Luxten;
- 4 tufe din specia *Rosa* (trandafir), localizate spre accesul în bloc;

- 1 exemplar din specia *Syringa Vulgaris* (liliac), localizat la 1m de gardul viu;
- 1 exemplar din specia *Gleditsia* (glădiță) Ø 40cm, h 13m, localizat spre accesul în bloc, la 1m de trotuar;
- 1 tufă din specia *Rosa* (trandafir), localizată lângă glădiță;
- plante perene plantate;
- **Tronsonul 2** al spațiului verde, între accesul în scara 1 și accesul în scara 2:
 - 1 exemplar din specia *Tuia* (tuia), localizat la 2m față de bloc, lângă accesul în scara 2 a blocului, bitulpinal, h 7-8m;
 - 3 exemplare din specia *Prunus Cerasifera* (corcoduș) Ø 10-15cm, h 8-10m, localizate la 2-3m de accesul în bloc;
 - 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin), puiet, localizat la 1m de gardul viu spre trotuar;
 - 1 exemplar din specia *Salix* (salcie) Ø 35cm, h 10m, ușor înclinat, localizat la 3m față de bloc;
 - 1 exemplar din specia *Prunus Cerasifera* (corcoduș) Ø 15cm, h 10m, localizat la distanța de 0.5m față de salcie;
 - 1 exemplar arbore uscat, localizat lângă gardul viu;
 - 3 exemplare din specia *Syringa Vulgaris* (liliac);
 - 1 exemplar din specia *Rosa* (trandafir), localizat la 2m față de salcie;
 - gard viu paralel cu gardul din metal care separă spațiul verde de trotuar, localizat la 1 m de acesta, începând din dreptul corcodușului;
 - 1 exemplar din specia *Juglans* (nuc) Ø 30cm, h 12m, localizat la 4m de accesul în scara 1 a blocului;
 - 4 exemplare din specia *Syringa Vulgaris* (liliac), localizate în zona cuprinsă între nuc și gardul viu;
 - 1 exemplar din specia *Prunus Cerasifera* (corcoduș) Ø 15cm, h 5m, localizat la distanță de 2m față de bloc;
 - 1 exemplar din specia *Rhus Typhina* (oțetar adevărat), puiet;
 - 1 exemplar din specia *Platanus Acerifolia* (platan) Ø 15cm, h 7m, înclinat spre trotuar;
- **Tronsonul 3** al spațiului verde, după accesul în scara 1:
 - 2 exemplare din specia *Tilia* (tei) Ø 15-20cm, h 8-10m, lipite de gardul viu, un exemplar localizat la 1m de bloc, celălalt la 2 m de trotuar;
 - 1 exemplar din specia *Acer* (arțar) Ø 15cm, h 7m, localizat la 1m de gardul viu;
 - 1 exemplar din specia *Robinia* (salcâm) Ø 20cm, h 5m;
 - 1 exemplar din specia *Robinia* (salcâm), puiet;
 - 1 exemplar din specia *Ulmus* (ulm) Ø 15cm, h 5m, localizat la 1m față de trotuar, lângă stâlpul de iluminat;
 - 3 exemplare din specia *Robinia* (salcâm) Ø 15-25cm, h 6-8m, localizate lângă gardul viu, la 3m de carosabilul străzii Pescarilor.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face **numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București**, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108**.

În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori/arbuști, evitându-se secționarea rădăcinilor,

depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor/arbuștilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care arbuști, tufele de trandafiri sau plante perene vor fi afectate de lucrare, acestea vor fi transplantate în altă zonă a spațiului verde. Se va contacta administratorul spațiului verde, în spetă Administrația Domeniului Public Sector 2 în vederea pregătirii terenului și deciderea locului de transplantare al materialului dendrologic, dacă va fi cazul. Se vor afișa informații referitoare la lucrare în proximitatea blocului.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism din data de 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Istratescu

Red:C.I/4ex./28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

31.08/18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 7326//1648223//...03.09.2018

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Strada Mărășești nr. 28, sectorul 4, București

Spre Stiință:
Administrația Străzilor
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Primăria Sector 5 – Direcția Generală Operațiuni
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pentru imobilul din strada Vistierilor sector 5, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648223//01.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7326//02.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pentru imobilul din strada Vistierilor sector 5*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării 19.03.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 48m, din conducta existentă pe Calea Rahovei în dreptul imobilului nr. 219, perpendicular pe imobilul nr. 20 din strada Vistierilor;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Claudia Istrătescu

Red: C.I./4ex – 28.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

31.08/18





Nr. 2442,8099/1612759,1653149/ 06.09.2018

Către : D-na Filipoiu Mirela – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

E-mail : mirelafilipoiu@yahoo.com

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Verbinelor nr. , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1612759/02.04.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 2442/03.04.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1653149/21.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8099/22.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind lucrări "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Verbinelor , sector 1", conform documentației depuse (CU nr.183R/1606322 din 29.03.2018, a planurilor anexate, Clasarea Notificării nr.

15.12.2017 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz Comisia tehnică de circulație /09.05.2018 însoțit de plan anexă, Memoriu tehnic, Aviz favorabil E/AP din 06.04.2018 emis de Primarul sectorului 1, Aviz de traseu nr.

/22.01.2018 emis de Administrația Domeniului Public sector 1, însoțit de graficul de execuție al lucrării, act de proprietate, Autorizație de construire din

19.02.2015 însoțită de plan anexă, Autorizație de construire din

13.09.2016 însoțită de plan anexă, Aviz comisia de coordonare a proiectării nr.

09.08.2018 emis de PMB, Plan de coordonare rețele edilitare semnat de deținătorii de rețele, Proces verbal de situație din 03.07.2018, plan detaliu groapă de lansare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 300m, astfel:

- subteran cu racordare din PTA 7353 existentă pe str. Curtișoara, cu subtraversarea str. Curtișoara, prin trotuatul b-dului Petrilă, subtraversează str. Verbinelor, continua prin trotuarul str. Verbinelor până în dreptul imobilului alimentat.
- fără afectarea arborelui situat în vecinătatea gropii de lansare în vederea subtraversării str. Verbinelor.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1 m – 1.5 m, conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Execuția lucrării în dreptul arborelui situat în apropierea gropii de lansare pe str. Verbinelor se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

04. SEP. 2018

Red:P.R./3ex.-28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr.7535,8500/1649318,1655830.....06.09.2018

CĂTRE,
S.C. ELITE RESIDENȚIAL PROJECTS S.R.L.
Piața Charles de Gaulle nr.3-5, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Tunari nr. , sector 2"

Referitor la solicitarea depusă de **S.C. ELITE RESIDENȚIAL PROJECTS S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1649318/06.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7535/07.08.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1655830/30.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8500/31.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Tunari nr. sector 2**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 12.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. 007/04.04.2018 emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. 12/07.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada titlului asupra imobilului, avizele emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice cu o rețea electrică pozată subteran, 3x150+95N, de lungime de 65 m, pe un traseu în domeniul public care pornește din postul de transformare subteran - PAS 21 existent în trotuarul aferent stației Peco de la intersecția str. Mihai Eminescu cu str. Tunari, traversează trotuarul, apoi subtraversează prin foraj orizontal dirijat str. Tunari și va continua prin trotuarul nr. pare din str. Tunari până în dreptul imobilului cu nr. , la firida de distribuție și contorizare ce va fi amplasată pe proprietatea imobilului alimentat. Pozarea subterană în trotuar a rețelei electrice proiectate se va realiza în șanț deschis executat prin săpătură de lăț.=0.5 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.08.2018, s-a constatat că în trotuarul nr. pare din str. Tunari există plantați în alveole de 1 x 1 m, 2 ex. Platanus sp. (platan) cu Ø=10-15 cm, h=4-5 m, din care unul parțial uscat.

Lățimea trotuarul este de 3.0 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a

spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1 m - 1.5 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 12.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare, precum și a

celor specificate în Fișa de soluție nr. 02078077/04.04.2018 emisă de E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red: D.V./3ex./31.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

04. SEP 2018



Nr. 2902,8184/1617281,1653660/ 05. SEP. 2018

Către : SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

E-mail : office@apanovabucuresti.ro

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament apă și racord canal pentru imobilul din str. Cernești sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1617281/19.04.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 2902/20.04.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1653660/22.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8184/23.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament apă și racord canal pentru imobilul din str. Cernești*, sector 1, conform documentației depuse (CU nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale deținătorilor de rețele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 13m (branșament 5m + record 8m), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Cernești, perpendicular, stânga – dreapta limitei de proprietate.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m – 1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA



Nr.4915,8055/1631827,1652411... 07. SEP. 2018

CĂTRE,
S.C. IMSAT S.A. BUCUREȘTI
DIRECȚIA INSTALAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT URBAN

Bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 Subsecvența 01.1, pe str. Vatra Luminoasă, sector 2"

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1631827/08.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.4915/11.06.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1652411/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8055/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 pe str. Vatra Luminoasă, sector 2", vă comunicăm următoarele:

— conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.2907/1613589 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării /08.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr.14577/15.06.2018 emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr.10276/26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație-PMB, Aviz de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB cu anexe aferente, Avize individuale emise de Apa Nova București, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuție Muntenia, Luxten) lucrarea constă în:

• înlocuirea unui nr. de 17 stâlpi de susținerea rețelei de contact pentru tramvaie și trolebuze, existenți pe str. Vatra Luminoasă, între str. Rușchița și Str. Pierre de Coubertine, prin execuția lucrărilor de:

- execuția fundațiilor noi de beton pentru noile poziții ale stâlpilor;
- montarea pe noile fundații a stâlpilor noi, în trotuare, dispuși în aliniament bilateral, la limita trotuarului – conform Certificatului de Urbanism menționat mai sus și a planului anexat la acesta;
- montarea corpurilor de iluminat și a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranța traficului auto și pietonal pe timp de noapte;
- racordare noilor stâlpi la rețeaua electrică – mutarea rețelei de contact pe noii stâlpi;

— demontarea stâlpilor vechi;

Stâlpii RATB înlocuiți pe str. Vatra Luminoasă poartă numere:45,46,47,52,53,55,56,68,69,70,72,73,75,77,80,89.

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB, la pichetarea fundațiilor noilor stâlpi poziția fundației acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstrarea distanței minime de 1,5 m față de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundațiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxIxH).

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018 s-au constatat următoarele:

- *stâlpul nr.45* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr. 93 din str. Vatra Luminoasă. În partea stângă a acestuia există plantat la distanța de 1,0 m un ex. Tilia sp.(tei) puiet cu $\varnothing=10$ cm, $h=2,5$ m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent, cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore sau în partea dreaptă a stâlpului existent;

- *stâlpul nr.46* existent în trotuarul nr. pare din str. Vatra Luminoasă, în dreptul imobilului nr.68. În partea stângă a stâlpului existent, la 1,0 m de acesta, există plantat un ex. Tilia (tei) cu $\varnothing=45-50$ cm, $h=8-10$ m ce prezintă scorburi pe o lungime de 1.0m din tulpină. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.47* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.95. În partea stângă a acestuia, la distanța de 3.5 m există plantat în alveolă, un ex. Ulmus sp. (Ulm), cu $\varnothing=80$ cm, $h=15$ m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.52* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul spațiului verde aferent imobilului nr.70 din str. Vatra Luminoasă. În partea stângă a stâlpului existent, la 2,0 m de acesta, există plantat un ex. Tilia (tei) $\varnothing=15-20$ cm, $h=6-7$ m, iar în partea dreaptă a stâlpului existent, la 2,5 m, se află plantat un ex. Tilia (tei) $\varnothing=15-20$ cm, $h=6-7$ m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.53* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.99 din str. Vatra Luminoasă. În partea stângă a stâlpului existent, la 3.0 m de acesta, este plantat în alveolă un ex. Tilia sp. (tei) cu $\varnothing=20-25$ cm, $h=5-6$ m, iar în partea dreaptă, la 3.0 m de stâlp, este plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu $\varnothing=20-25$ cm, $h=5-6$ m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în partea dreaptă a celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.55* existent în trotuarul nr. impare, în partea stângă acces imobil cu nr.99. În proximitatea acestuia, în partea stângă, la 3.0 m de acesta există plantat un ex. Fraxinus sp. (frasin) cu $\varnothing=50-60$ cm, $h=15-17$ m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent, cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.56* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr. 70 din str. Vatra Luminoasă. În proximitatea acestuia, în partea stângă, la 2.5 m de acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu $\varnothing=20$ cm, $h=7$ m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în partea dreaptă celui existent;

- *stâlpul nr.66* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.106B. În proximitatea stâlpului existent, în partea stângă la 4,0 m există plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei)-puiet, cu $\varnothing=7$ cm, $h=4$ m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.68* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.106B. La 1.0 m de acesta, în partea dreaptă, există plantat în alveolă un ex. Tilia sp. (tei) cu $\varnothing=15$ cm, $h=5-6$ m, iar în partea stângă a stâlpului existent, la distanța de 6.0 m

de acesta este plantat în alveolă un ex. *Ulmus* sp.(ulm) cu $\varnothing=80\text{cm}$, $h=13-15\text{m}$ Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.69* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.105. În proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, la 2.0 m de acesta există plantat un ex. *Tilia* sp. (tei) cu $\varnothing=35\text{cm}$, $h=7-8\text{m}$, iar în partea dreaptă, la distanța de 3-3.5 m, există plantat un ex. *Tilia* sp. (tei), cu $\varnothing=25\text{cm}$, $h=7-8\text{m}$. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.70* existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.108. În stânga stâlpului existent, la 1,5 m de acesta este plantat în alveolă un ex. *Tilia* sp.(tei), $\varnothing=20\text{cm}$, $h=7-8\text{m}$, iar în partea dreaptă, la 4,0 m de stâlp- un ex. *Acer* sp.(arțar) $\varnothing=35\text{cm}$, $h=6\text{m}$. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.72* existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.108. În stânga stâlpului existent, la 4,0 m de acesta este plantat în alveolă un ex. *Tilia* sp.(tei), $\varnothing=15-20\text{cm}$, $h=5\text{-m}$. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.73* existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.111. În în partea dreaptă a stâlpului existent, la 1.0 m de acesta există plantat un ex. *Ulmus* sp. (ulm) cu $\varnothing=80\text{cm}$, $h=15\text{m}$, iar în partea dreaptă, la 4,0 m se află plantat un ex. puiet *Tilia* sp. (tei) $\varnothing=7\text{cm}$, $h=2\text{m}$. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.75* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.115. În în partea stângă stâlpului existent, la 1.5 m de acesta, există plantat în alveolă un ex. *Tilia* sp. (tei) puiet, cu $\varnothing=7\text{cm}$, $h=1,5\text{m}$. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.77* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.117. În partea stângă a stâlpului existent, la 4,0 m de acesta se află plantat în alveolă un ex. *Tilia* sp.(tei) puiet, $\varnothing=10\text{cm}$, $h=3\text{m}$, iar în partea dreaptă, la 2,5 m de stâlp există plantat în alveolă un ex. *Tilia* sp.(tei) cu $\varnothing=10\text{cm}$, $h=3,5\text{m}$. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.80* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.108bis, în dreapta aceesului în incintă. În partea dreaptă a stâlpului existent, la 4,0 m de acesta se află plantat în alveolă un ex. *Ulmus* sp.(ulm), $\varnothing=45\text{cm}$, $h=7-10\text{m}$. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.89* existent în platbanda verde din trotuarul din str. Pierre de Coubertine, în dreptul blocului nr.3. În partea stângă a stâlpului existent, la 4,0 m de acesta se află plantat un ex. *Robinia* L. sp.(salcâm), $\varnothing=40\text{cm}$, $h=10-12\text{m}$. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- Operațiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va executa numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, pichetarea fundațiilor se va face astfel încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea

coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum și păstrarea distanței minime de 1,5 m față de arborii menționați mai sus (conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția de Urbanism) și conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuției, soluția de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau coronamentului, existând riscul secționării/deteriorării acestora, execuția lucrărilor va fi oprită și reluată numai după obținerea unui aviz de specialitate pentru defrișarea/toaletarea materialului dendrologic, emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 22.750/2018 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

05 SEP 2018

Red:D.V../3ex./ 29.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de



Nr. 7250/1647810/.....07.SEP.2018

CĂTRE,
GRID SITAL S.R.L.

Strada Steluței nr. 11, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Branșament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa str. Verbinelor nr. , sector 1"

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647810/31.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7250/01.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa str. Verbinelor nr. , sector 1"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale-emise de Distrigaz Sud Rețele, Clasare notificării /06.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada proprietății asupra imobilului, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity Telecom), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale din polietilenă Dn 32 mm, având lungimea de 4,00 m (3,0 m în proiecție orizontală) racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Verbinelor, perpendicular pe aceasta. Branșamentul de gaze naturale va fi montat îngropat în șanț deschis realizat prin săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr. din str. Verbinelor, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa într-o firidă încastrată în gard, cu acces din exterior, la distanța de 2,0 m de limita de proprietate stângă a imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./30.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

05. SEP. 2018

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



Nr. 7327/1648273/..... 07. SEP 2018

CĂTRE,
S.C. GINICOM S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Extindere conductă și branșament de gaze naturale pentru imobilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. , sector 1"

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1648273/01.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7327/02.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere conductă și branșament de gaze naturale pentru imobilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. , sector 1", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale-emise de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. 15511/20.04.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada proprietății asupra imobilului, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Telekom Romania Communications SA, Luxten, Netcity Telecom, RATB, RADET, Distrigaz Sud Rețele), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale PE Dn63 de lungime 82 m, cu cuplare în conducta de distribuție gaze naturale pe Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, în dreptul drumului de servitute aferent imobilelor de la nr.226. Conducta nou proiectată va fi pozată subteran prin carosabilul, trotuarul și prin drumul de servitute din Șos. Gh. I. Sisești ;
- realizare branșament de gaze naturale din polietilenă Dn 32 mm, având lungimea de 3,0 m (2,0 m în proiecție orizontală), racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată pe drumul de servitute, perpendicular pe aceasta. Branșamentul de gaze naturale va fi montat îngropat în șanț deschis realizat prin săpătură manuală, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa într-o firidă încastrată în gard,.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Daniela Voinescu, is written below the typed name.

05. SEP. 2018

Red.D.V./ 3ex./29.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr.5496,8355/1635886,1655255/.....07. SEP 2018

CĂTRE,
S.C. SCORILO INSTAL CONSTRUCT S.R.L.
Strada Steluței nr.9, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Scopul lucrării: "Bransament energie electrică pe str. Galileia nr. , sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. SCORILO INSTAL CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1635886/22.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.5496/25.06.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1655255/28.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8355/29.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Bransament energie electrică pe str. Galileia nr. , sector 1, București**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare și Fișa de soluție din 29.05.2017 emis de E-distribuție Muntenia, dovada proprietății asupra imobilului, Clasarea notificării /16.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA, lucrarea constă în :

- realizare bransament subteran trifazat în cablu tip 3x10+6² de lungime 13 m, din LEA JT (Linia Electrică Aeriană – joasă tensiune) existentă pe stâlpului de beton din trotuarul aferent imobilului cu nr.36 din str. Galileia, traversează trotuarul până în postul de măsurare și protecție – BMPT 20A, amplasat la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Bransamentul proiectat va fi pozat în șanț deschis executat prin săpătură manuală în trotuar.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 11.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Daniela Voinescu, the inspector mentioned in the text.

05-SEP. 2018

Red:D.V./ 3ex./30.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr.7377/1648729/.....07.SEP.2018

CĂTRE,
S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr.58-60, parter, ap. 4, 040119, sector 4, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTOR 3
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Strada Intrarea Odobești nr.5-7, sector 3

Scopul lucrării: "Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică ansamblu rezidențial din str. Crinul de Grădină nr. , sector 3"

Referitor la solicitarea depusă de S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. prin domnul Năstase Claudiu Daniel- împuternicit S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1648729/02.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7377/03.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică ansamblu rezidențial din str. Crinul de Grădină nr. , sector 3"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu /15.06.2018 emis de Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3, Clasarea Notificării /31.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Act de proprietate asupra imobilului, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• Realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric 3x150+95N pe un traseu de lungime 223m, traseu care pornește din nișa generală existentă la intrarea în scara 1 bloc 9 din str. Poștașului, traversează aleea de intrare în scară bloc, continuă 20m prin trotuarul nr. pare din str. Poștașului (lățimea trotuarului fiind de 1,5 m), subtraversează str. Poștașului, apoi va continua prin trotuarul nr. pare din str. Crinul de Grădină până în dreptul imobilului alimentat, unde va fi montat în firida de distribuție și contorizare-FDCP, amplasată pe terenul imobilului din str. Crinul de Grădină. Lungimea totală a traseului de pozare a cablului electric pe domeniul public va fi de 224 m. Șanțul de pozare a cablului electric va avea lățimea de 50 cm.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație. În proximitatea aleii de acces aferentă scării 1 din blocul 9 de pe str. Poștașului și în proximitatea trotuarului nr. pare din str Poștașului, există spațiu verde aferent bloc cu arbori plantați în acesta.

- În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor din proximitatea lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1–1,5 m față de arbori/arbuști, conform *SR 8591/1997- Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelilor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

05. SEP. 2018

Red:D.V./4ex./30.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 3032, 7680//1618493, 1650215//..... 10 SEP 2018

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransament pentru imobilul din șoseaua Pantelimon , sector 2, București*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1618493//24.04.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3032//25.04.2018, completată prin documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1650215//08.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7680//09.08.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransament pentru imobilul din șoseaua Pantelimon 16A, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 13R1576809 din 25.01.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /05.02.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 23.5m, (lungime extindere conductă = 12m și lungime bransament = 11.5m) prin carosabilul aleei din spatele blocului 5C situat pe șoseaua Pantelimon nr. 12 până în dreptul imobilului nr. 16A, apoi perpendicular pe imobilul nr. 16A, la limita de proprietate din partea dreaptă a proprietății;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 13R1576809 din 25.01.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red: C.I./3ex – 03.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

06. SEP 2018





Nr.4908,8051/1631832,1652345... 10 SEP 2018

CĂTRE,
IMSAT GROUPE S.A.
DIRECȚIA INSTALAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN

Bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREȘTI
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 pe str. Reșița, sector 4 "

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1631832/08.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.4908/11.06.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1652395/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8051/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 pe str. Reșița, sector 4*", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.280R/1613588 din 03.05.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării 08.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz emis de Primăria Sector 4 București, Aviz de traseu 15.06.2018 emis de Administrația Străzilor București, Aviz Comisia Tehnică de Circulație –PMB, Aviz de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB cu anexe aferente, Avize individuale emise de Apa Nova București, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Plan de încadrare zonă) lucrarea constă în:

- înlocuirea unui nr. de 7 stâlpi de susținerea rețelei de contact pentru tramvaie și trolebuze existente pe str. Reșița, prin execuția lucrărilor de:
 - execuția fundațiilor noi de beton pentru noile poziții ale stâlpilor;
 - montarea pe noile fundații a stâlpilor noi, în trotuare, dispuși în aliniament bilateral, la limita trotuarului – conform Certificatului de Urbanism menționat mai sus și a planului anexat la acesta;



— montarea corpurilor de iluminat și a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranța traficului auto și pietonal pe timp de noapte;

— racordare noilor stâlpi la rețeaua electrică – mutarea rețelei de contact pe noii stâlpi;

— demontarea stâlpilor vechi;

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB, se va păstra o distanță de min. 1,5 m între peretele fundațiilor stâlpilor și trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundațiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxIxH).

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2018 s-au constatat următoarele:

- *stâlpul nr.58* existent, montat în platbanda din trotuar, între scara 2 și scara 3 aferente bloc A5 din str. Reșița. În partea dreaptă a stâlpului existent, la distanța de 2,0 m se află plantat un arbore uscat și în partea stângă, la 1,5 m, se află plantat un ex. *Platanus Acerifonia* (platan) puiet, Ø=8cm, h= 3.5-4m. Stâlpul nou proiectat se va monta în partea dreaptă a celui existent.
- *stâlpul nr.90* existent, montat în platbanda cu vegetație de tip gazon, la limita trotuarului, în dreptul blocului A1 din str. Reșița. În partea stângă a stâlpului existent este amplasat la distanța de 1.0 m, un ex. *Platanus Acerifonia* (platan) puiet, Ø=8cm, h= 3,5 m și în partea dreaptă, la 3,0 m, se află plantat un ex. *Platanus Acerifonia* (platan), Ø=15cm, h=7m. Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea dreaptă a celui existent, cu păstrarea distanței față de arborele din proximitate.
- *stâlpul nr.94* existent, montat în scuarul de la intersecția din str. Reșița și Aleea Reșița. În proximitatea lucrării nu există vegetație, iar stâlpul nou proiectat va fi montat în partea stângă a celui existent.
- *stâlpul nr.97* existent, montat în trotuar, în aliniamentul stradal, în dreptul blocului M1 din str. Reșița. În partea stângă a acestuia, la distanța de 1 m se află plantat un ex. *Fraxinus sp.*(frasin), Ø=40cm, h= 8 m, iar în partea dreaptă, la 3,0 m, se află plantat un ex. *Fraxinus sp.*(frasin), Ø=40cm, h= 8 m. Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea dreaptă a celui existent, cu păstrarea distanței față de arborele din proximitate.
- *stâlpul nr.98* existent, montat în trotuarul nr. impare din str. Reșița, în aliniamentul stradal. În partea stângă a acestuia, la distanța de 1,5 m se află plantat un ex. *Fraxinus sp.*(frasin), Ø=40cm, h= 8-10 m și în partea dreaptă, la 5,0 m de stâlpul existent se află un ex. *Fraxinus sp.*(frasin), Ø=40cm, h= 8 m. Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea stângă a celui existent, cu păstrarea distanței față de arborele din proximitate.
- *stâlpul nr.114* existent, montat în spațiul verde cu gazon plantat, de la intersecția str. Reșița și str. Coștila. În partea dreaptă a stâlpului existent se află plantat, la distanța de 0,5 m un ex. *Tillia sp.* (tei) puiet, Ø=10cm, h= 5 m, la distanța de 2,0 m - un ex. *Tillia sp.* (tei) cu Ø=10cm, h= 4-5 m și la distanța de 2,5 m de un ex. *Tillia sp.* (tei) cu Ø=10cm, h=4 m. Stâlpul nou proiectat va fi montat în jurul stâlpului existent, în spațiul verde, cu păstrarea distanței de 1,0-1,5 m față de arborii din proximitate.
- *stâlpul nr.118* existent, montat în trotuar, între cele 2 scări aferente bloc 1 din str. Reșița. În proximitatea acestuia nu există vegetație. Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea dreaptă a celui existent.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- Operațiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va executa numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, pichetarea fundațiilor se va face astfel încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum și păstrarea distanței minime de 1,5 m față de arborii menționați mai sus (conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția de Urbanism) și conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare. Totodată, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuției, soluția de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau coronamentului, existând riscul secționării/deteriorării acestora, execuția lucrărilor va fi oprită și reluată numai după obținerea unui aviz de specialitate pentru defrișarea/toaletarea materialului dendrologic, aviz ce va fi emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în bază și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 280R/1613588 din 03.05.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./ 04.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

06. SEP 2018





10. SEP 2018

Nr.4914,5670,8048/1631834,1637013,1652386/.....

CĂTRE,
S.C. IMSAT S.A. BUCUREȘTI
DIRECȚIA INSTALAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN

Bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4

Obiectul lucrării: "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 Subsecventul nr.1, pe str. Emil Racoviță, sector 4 "

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1631834/08.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.4914/11.06.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1637013/26.06.2018 și nr.1652386/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8055/21.08.2018 și nr. 5670/27.06.2018 și nr. 8048/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 pe str. Emil Racoviță, sector 4*", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.285R/1613581 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării 08.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz 14.06.2018 emis de Primăria Sector 4 București, Aviz r 26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație-PMB, Aviz de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB cu anexe aferente, Avize individuale emise de: Apa Nova București, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuție Muntenia, Luxten) lucrarea constă în:

- înlocuirea unui nr. de 3 stâlpi de susținerea rețelei de contact pentru tramvaie și trolebuze, existenți pe str. Emil Racoviță, prin execuția lucrărilor de:
 - execuția fundațiilor noi de beton pentru noile poziții ale stâlpilor;
 - montarea pe noile fundații a stâlpilor noi, în trotuare, dispuși în aliniament bilateral, la limita trotuarului – conform Certificatului de Urbanism menționat mai sus și a planului anexat la acesta;
 - montarea corpurilor de iluminat și a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranța traficului auto și pietonal pe timp de noapte;



— racordare noilor stâlpi la rețeaua electrică – mutarea rețelei de contact pe noii stâlpi;

— demontarea stâlpilor vechi;

Stâlpii RATB înlocuiți pe str. Emil Racoviță poartă numere: 3,24,46.

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB, la pichetarea fundațiilor noilor stâlpi poziția fundației acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstrarea distanței minime de 1,5 m față de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundațiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (L x l x H).

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018 s-au constatat următoarele:

- *stâlpul nr.3* existent în trotuarul nr. pare din str. Emil Racoviță, la intersecția cu str. Al.Obregia. Nu există vegetație sau arbori plantați în proximitatea lucrărilor. *Stâlpul nou proiectat* se va monta, în trotuar, în stânga celui existent;

- *stâlpul nr.24* existent în trotuarul nr. impare din str. Emil Racoviță, în dreptul imobilului nr.3-5, la limita de proprietate dreapta a acestuia. În partea stângă a stâlpului existent, la distanța de 2,00 m de acesta, este plantat un ex. *Populus canadensis* sp. (plop), cu Ø=35 cm, h=10-12m, iar în partea dreaptă a stâlpului existent, la 3,0 m de acesta, este plantat un ex. *Thuia* –puiet, cu h=2m. Stâlpul nou proiectat se va monta în partea stângă a stâlpului existent, cu păstrarea distanței față de arborele din vecinătatea lucrării;

- *stâlpul nr.46* existent în trotuarul nr. pare din str. Emil Racoviță, în dreptul imobilului cu nr.20 (bloc U3). În partea dreaptă a stâlpului existent, la 3,0 m de acesta, este localizat un ex. *Fraxinus* sp.(frasin), cu Ø=35-40 cm, h=8-10m, iar în partea stângă se află, la 2,0 m de stâlpul existent, un ex. *Fraxinus* sp.(frasin), cu Ø=35 cm, h=7-8 m. Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea stângă a celui existent, cu păstrarea distanței față de arborele din vecinătatea lucrării;

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- Operațiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va executa numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, pichetarea fundațiilor se va face astfel încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum și păstrarea distanței minime de 1,5 m față de arborii menționați mai sus (conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția de Urbanism) și conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*. Totodată, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii

exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuției, soluția de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau coronamentului, existând riscul secționării/deteriorării acestora, execuția lucrărilor va fi oprită și reluată numai după obținerea unui aviz de specialitate pentru defrișarea/toaletarea materialului dendrologic, aviz ce va fi emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 285R/1613581 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./ 03.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de

06. SEP 2018



11



Nr.5349,7617,8282//1634762,1649967,1654499/.....10. SEP. 2018

CĂTRE,
S.C. PETROSTAR S.A.
Bulevardul București nr.37, 100520 Ploiești, Prahova

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Scopul lucrării: "Reabilitare stație de protecție catodică pe str. Lăstărișului sector 1, București"

Referitor la solicitarea depusă de Doamna Mădălina Boianțiu pentru S.C. PETROSTAR S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1634762/19.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.5349/20.06.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1649967/07.08.2018 și nr.1654499/24.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7617/08.08.2018 și nr. 8282/25.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Reabilitare stație de protecție catodică pe str. Lăstărișului nr 30, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.386R/1617167 din 13.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Documentație tehnică, Aviz de traseu /23.07.2018 emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării /27.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- execuție foraj vertical pentru montarea prizei anodice aferente stației de protecție catodică-SPC reabilitată. Forajul va avea adâncimea de 76,00 m și diametrul de 320 mm și va fi executat în spațiul verde existent în str. Lăstărișului, lângă locul de joacă, la distanța de aprox. 2,00 m de limita de proprietate a terenului (poziție Nord-Vest);
- înlocuire cabină redresoare aferentă SPC cu una nouă – performantă, ce va fi amplasată pe soclul de beton existent, între limita de proprietate a terenului și gardul viu existent. Dimensiunile cabinei redresoare vor fi: 0,6 x Ø0,7x1,2 m;
- realizare circuit anodic aferent SPC prin montarea îngropat a unor cabluri de cupru în spațiul verde, prin săpătură executată între cabina redresoare și cutia de conexiuni (ce va fi amplasată lângă priza anodică). Săpătură va avea lățimea de 0,6 m, adâncimea de 0,8 m și va fi executată pe o lungime de 5,00 m;
- montarea subterană a prizei de împământare realizată prin săpătură în spațiul verde, aproape de limita de proprietate. Dimensiunile săpăturii vor fi de L=10m, l=0,6m și h=0,6m;



• realizarea a două batale aferente SPC prin săpătură executată în spațiul verde, dimensiunile săpăturii pentru fiecare batal vor fi de: 2,0 m x 2,0 m x 1,5 m.

Urmarea lucrărilor executate, din documentația depusă rezultă că pentru a avea acces la amplasamentul lucrării, gardul viu va fi transplanta pe o lungime de 2,0-2,5 m, în dreptul cutiei SPC. Arborii existenți în spațiul verde unde se execută lucrarea nu vor fi afectați.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2018, în spațiul verde (plantat cu gazon) unde se va executa lucrarea, s-a inventariat următorul material dendrologic:

- 1 ex. Prunus pissardi sp. (corcoduș roșu), multitulpinal cu Ø=10-15 cm, h= 3,5 m, la distanța de 3,0 m de limita de proprietate din partea de N-V;
- 1 ex. Acer sp.(arțar), cu Ø=15-20 cm, h=4 m, localizat la 2,2 m de corcoduș și la 2,5 m de limita de proprietate N-V;
- 1 ex. Acer sp.(arțar) cu Ø=20 cm, h= 6m, localizat la 5,0 m de primul arțar.
- 1 ex. tufă liliac cu Ø<7 cm, la 0,5 m de cabina redresoare;
- 2 ex. ienupăr târâtor, amplasat lângă corcodușul roșu;
- Gard viu din speciile Ulmus și Hibiscus, cu lăt.=0,5 m amplasat paralel cu str. Lăstărișului;

În trotuarul aferent spațiului verde din str. Lăstărișului nr.30, în aliniamentul stradal există:

- 2 ex. Ulmus (ulm) cu Ø=40-50 cm, h=12-15m;

Lângă spațiul verde există un loc de joacă neafectat de lucrările de reabilitare SPC.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat executiei lucrării menționate**, astfel:

- Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- Pentru accesul la amplasamentul lucrării și protejarea gardului viu din proximitatea amplasamentului, **se avizează relocarea unei porțiuni din acesta (de lungime 2,0 – 2,5 m)** aflată în vecinătatea cabinei redresoare, pe o perioadă de 4 zile, într-o suprafață special amenajată. În suprafața amenajată pentru relocare se va executa o groapă având dimensiuni funcție de volumul masei foliare a gardului viu relocat, în care se vor depozita exemplarele relocate. Balotul rădăcinilor acestora se va acoperi cu nisip, **peste care se va turna apă zilnic (nisipul nu trebuie să fie uscat pe toată perioada relocării)**. La finalizarea lucrărilor de reabilitare a stației de protecție catodică, gardul viu se va replanta în poziția inițială. Dacă peste o perioadă de vegetație se constată uscarea gardului viu, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse.

- În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radical al materialului dendrologic**.

- În proximitatea arborilor menționați, manevrarea utajelor pentru execuția forajului și montarea prizei anodice se va realiza astfel încât să nu producă **afectarea/distrugerea coronamentului arborilor din proximitate**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m-1.5 m față de arbori/arbuști, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane*.

Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. La executarea lucrărilor de foraj vertical pentru montarea prizei anodice, coronamentele arborilor din vecinătatea amplasamentului se vor proteja cu prelate pentru a nu fi afectate de manevrarea utilajului.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Dacă în timpul execuției lucrării, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia (putând duce ulterior la declinul biologic al materialului dendrologic), defrișarea/toaletarea arborilor se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv refacerea gazonului din spațiul verde.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 396R/1617167 din 13.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V./3ex./03.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

06. SEP. 2018





Nr. 6294, 7503//1641965, 1649591//...10.SEP.2018.

Către: E-Distribuție Munitenia SA

Strada Justiției nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Racordare la rețeaua de distribuție electrică a imobilului din strada Tudor Vianu nr. 14, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1641965//11.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6294//12.07.2018, completată prin documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1649591//06.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7503//07.03.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Racordare la rețeaua de distribuție electrică a imobilului din strada Tudor Vianu nr. 14, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 133/5TEIDD/V/17698 din data de 18.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 133/06.06.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 20m, din postul de transformare 4194 localizat la limita de proprietate a imobilului nr. 8 cu imobilul nr. 10, prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare, până în dreptul imobilului

14 la limita de proprietate cu imobilul nr. 14,

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat existența vegetației, astfel:

o 1 exemplar din specia Catalpa (catalpă) h 15m, Ø 100cm, localizat în dreptul imobilului nr. 14, la 3 m față de limita de proprietate cu imobilul nr. 14.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face **numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București**, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108**.

În proximitatea arborelui menționat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturii (executate manual) de 1,5m față de arborele menționat, evitându-se depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestuia sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Vă facem cunoscut că, în cazul în care această distanță nu se poate fi respectată nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteorologice nefavorabile. În cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 133/5TEIDD/V/17698 din data de 18.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit

Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex./04.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

06. SEP 2018



Nr. 6809,8033/ 1644664,1652467/..... 10. SEP 2018

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bulevardul Banu Manta nr. 2, apt.5, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fabrica de Chibrituri sector 5"

Având în vedere solicitarea depusă de **S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1644664/20.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6809/23.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1652467/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8033/21.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fabrica de Chibrituri nr. 17-21 sector 5**" aparținând **ISG RESIDENCE II S.R.L.**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism Nr.118R/1597233 din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr.7691/20.04.2018 emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr.7402/19.03.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare, plan de încadrare în zonă, Fișa de soluție nr.118R/1597233 emisă de E-Distribuție Muntenia, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel:

- Se va prevedea extinderea rețelei electrice cu o rețea electrică nou proiectată prin pozarea subterană a unui cablu ce va fi conectat în sistem intrare-ieșire la cablul distribuitor 20kV existent în trotuarul nr. pare din Șos. Viilor la intersecția cu str. Spătarul Preda. Traseul de pozare a cablului electric proiectat pornește din locul de manșonare, subtraversează carosabilul din Șos. Viilor pe trotuarul nr. impare aferent acesteia, de unde va continua prin trotuarul nr. impare din str. Fabrica de Chibrituri, până în dreptul imobilului cu nr. 17-21, la postul de transformare amplasat pe proprietatea imobilului alimentat. Lungimea traseului rețelei electrice proiectate va fi de 192 m în domeniul public. Execuția șanțului de pozare va fi realizată manual, iar subtraversarea prin foraj orizontal dirijat. Groapa de manșonare va avea suprafața de 8 mp.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că în proximitatea lucrării, în trotuarul nr. impare din str. Fabrica de Chibrituri, există platbandă lipită de limita de proprietate aferentă imobilului cu nr.54, cu vegetație-gazon. În dreptul imobilului cu nr. 17-21 există de asemenea platbandă fără vegetație, cu 2 ex. arbuști plantați în aceasta.

În trotuarul nr. impare din Șos. Viilor s-au inventariat 3 ex. *Gleditschia triacanthos* L (glădiță), cu Ø=70-80 cm, h=15-18 m, plantată în alveole la 1,5 m de bordură.

În trotuarul nr. pare din Șos. Viilor, în vecinătatea locului de manșonare, s-au inventariat:

- 1 ex. *Quercus* sp. (stejar), Ø=40 cm, h=12-14 m;
- 2 ex. *Fraxinus* sp.(frasin), Ø=10-50 cm, h=4-15 m.

Lăţimea trotuarului din Șos. Viilor fiind de 6,00 m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate**, astfel:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108**.

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să **nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1.0 m- 1.5 m faţă de arbori din proximitatea traseului lucrării, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruptura ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Este interzisă deteriorarea spaţiilor verzi în timpul execuţiei lucrărilor.

- În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

-În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 118R/1597233 din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia şi va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz.

Menţionăm că avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

06. SEP 2018

Red:D.V./3ex./04.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instiutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 7195//1647426//.....10. SEP 2018

Către: SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA

Strada Justiției nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea r , sector 1

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1647426//30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7195//31.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 83A, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

o conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 273R1511520 din data de 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării r //30.05.2018, Plan de coordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 314m, începând din postul de transformare 2720 existent în incinta imobilului din strada Dobrogeanu Gherea, continuând prin trotuarul imobilelor cu numere poștale impare al străzii Someșul Rece până la intersecția cu strada Brodina, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poștale impare al acestei străzi până la intersecția cu strada Dobrogeanu Gherea, cu subtraversarea carosabilului acestei străzi, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere postale impare până în dreptul imobilului nr. 83A din strada Constantin Dobrogeanu Gherea;

o urmare a verificării pe teren din data de 29.08.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, astfel:

- strada Someșul Rece, trotuarul are o lățime de 2m iar alveolele din trotuar au o lățime de 1m;
- în dreptul imobilului nr. 59: 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 50cm, h 8m, prezintă scorbură la bază;



- în dreptul imobilului nr. 63: 1 exemplar din specia Morus (dud) Ø 50cm, h 8m;
- în dreptul imobilului nr. 65: 1 exemplar din specia Juglans (nuc) Ø 40cm, h 10m;
- în dreptul imobilului nr. 69C: 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) Ø 35cm, h 3m, prezintă urme recente de reducere a coronamentului;
- în dreptul imobilului nr. 69:
 - 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) Ø 35cm, h 3m, prezintă scorbură profundă pe trunchi și în zona de inserție și prezintă urme recente de reducere a coronamentului, distanța dintre alveolă și limita de proprietate fiind de 50cm;
 - 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) Ø 35cm, h 3m, prezintă scorbură profundă pe trunchi și prezintă urme recente de reducere a coronamentului, distanța dintre limita de proprietate și alveolă fiind de 50cm;
- strada Brodina, trotuarul are o lățime de 2m și spațiul verde are o lățime de 1m:
 - intersecție cu strada Someșul Rece: 1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) Ø 20cm, h 7m;
 - în dreptul imobilului nr. 5A:
 - 1 exemplar din specia Ailanthus Altissima (fals oțetar) Ø 7cm, h 3m, localizat lângă stâlpul Luxten;
 - 2 exemplare din specia Tilia (tei) Ø 40cm și 70cm, h 12m și 15m;
 - în dreptul imobilului nr. 5: 2 exemplare din specia Tilia (tei) Ø 35cm, h 12m;
 - în dreptul imobilului nr. 3: 2 exemplare din specia Fraxinus (frasin) Ø 10-15cm, h 6-8m;
 - intersecție cu strada Dobrogeanu Gherea: 1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) Ø 20cm, h 9m;
- strada Dobrogeanu Gherea, trotuarul are o lățime de 2,5m și spațiul verde are o lățime de 2m:
 - intersecție cu strada Brodina: 1 exemplar din specia Catalpa (catalpă) Ø 30cm, h 6m.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 30-50cm de axul arborilor de pe strada Someșul Rece și 1m față de arborii pe strada Brodina și strada Dobrogeanu Gherea, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm faptul că, concomitent cu prezentul aviz, a fost emis aviz de specialitate către administratorul terenului, în speță ADP sector 1, privind defrișarea arborelui din specia Fraxinus din dreptul imobilului nr. 59 din strada Someșul Rece care prezintă scorbură la baza trunchiului și de defrișare a doi arbori din specia Fraxinus din dreptul imobilului nr. 69, ce prezintă scorbură profunde la bază și pe trunchi, în vederea evitării prăbușirii arborilor, luând în considerare starea de viabilitate și lățimea mică a trotuarului pe unde se va executa lucrarea.

Execuția lucrării se va realiza numai după înștiințarea administratorului legal al terenului în vederea punerii în aplicare a avizului de defrișare.

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, alții decât cei cuprinși în avizul de specialitate mai sus menționat, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Dacă la verificări ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 273R1611520 din data de 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrățescu

Red:C.I./3ex./03.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

06. SEP 2016





Nr. 7254/ 1647819.....

10. SEP. 2018

CĂTRE,

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.

Bulevardul Banu Manta nr. 2, apt.5, secvtr 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Racordare la RED spațiu comercial multifuncțional situat în București, sector 6, B.dul Ghencea nr. 91"

Referitor la solicitarea depusă de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. prin doamna Mihăilescu Florina, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647819/31.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7254/01.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Racordare la RED spațiu comercial multifuncțional situat în București, sector 6, B.dul Ghencea nr. 91" apăsând STEN CONSULTING S.R.L., vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz emis de Primăria Sector 6, Aviz de traseu nr.13221/30.05.2018 emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. 25.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare, plan de încadrare în zonă, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, precum și plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel:

- Se va prevedea extinderea rețelei electrice cu o rețea electrică nou proiectată prin pozarea subterană a unui cablu ce va fi conectat în sistem intrare-ieșire la rețeaua electrică existentă pe b.dul Ghencea. Locul de manșonare al cablului electric proiectat va fi în trotuarul nr. impare din b.dul Ghencea, în dreptul limitei de proprietate stânga a imobilului cu nr. IE . Traseul de pozare a racordului electric nou pleacă din locul de manșonare și va continua prin trotuarul nr. impare până în dreptul imobilului cu IE , de unde va continua subteran pe proprietăți private, până la PC proiectat în incinta imobilului cu nr. din b.dul Ghencea. Lungimea traseului pe domeniul public este de 140 ml, iar adâncimea de pozare a cablului electric în trotuar va fi de 0,9-1,0 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că în proximitatea lucrării, există platbandă lipită de limita de proprietate a imobilelor, cu vegetație și arbori plantați în aceasta. Arborii sunt localizați la o distanță de aprox. 1,50-2,00 m de trotuar, iar trotuarul are o lățime de 2,00 m.

De a lungul trotuarului au fost inventariați un nr. de :

- 11 ex. Populus sp. (plop) cu Ø=30-80 cm, h=18-25 m;
- 2 ex. Populus sp. (plop) cu Ø=60-80 cm, h=20 m, în dreptul proprietății cu IE 201008.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:

-În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

-În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1.0 m- 1.5 m față de arbori din proximitatea traseului lucrării, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

-În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

06. SEP 2016

Red:D.V../3ex./04.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 7255//1647821//.....10 SEP 2018

Către: SC POWERTEC PROIECT SRL

Bulevardul Banu Manta nr. 2, apartament 5, sector 1, București

Spre știință: Administrația străzilor

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală

Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Verzișori sector 4, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647821//31.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7255//01.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Verzișori*, sector 4, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. ... din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 1 //30.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 870m, din trotuarul bulevardului Gheorghe Șincai, din dreptul imobilului nr. ... situat la intersecția cu strada Cuza Vodă, cu subtraversarea acestei străzi, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare până în dreptul imobilului nr. 141A, unde va subtraversa pe partea imobilelor cu numere poștale impare, continuând prin trotuarul acesteia, cu subtraversarea străzilor Tunului și Poterași până la strada Bucur, continuând prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare până la intersecția cu strada Verzișori, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare până la imobilul ce va fi alimentat;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.08.2018 s-a constatat existența arborilor în aliniamentul stradal al bulevardului Gheorghe Sisești.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil pentru execuția acestei lucrări.**

În proximitatea arborilor de pe bulevardul Gheorghe Sisești săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturii (executate manual) de 1m față de arborii menționați, evitându-se depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Vă facem cunoscut că în cazul în care aceste distanțe nu se pot respecta nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteorologice nefavorabile. În cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificat de Urbanism nr. _____ din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

06. SEP 2018

Red: C.I./4ex – 31.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 7309//1648286//.....10 SEP 2018

Către:

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de energie electrică pentru imobilul din strada Intrarea Soldat Dobre Ioan , sector 1, lucrare ce se va executa din strada Soldat Gheorghe Pripu

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648286//01.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7309//02.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de energie electrică pentru imobilul din strada Intrarea Soldat Dobre Ioan 4, sector 1, lucrare ce se va executa din strada Soldat Gheorghe Pripu*, vă comunicăm următoarele:

o conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 6 din data de 13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 1 /23.05.2018), lucrarea se va executa prin trotuarul străzii Soldat Gheorghe Pripu, pe partea imobilelor cu numere poștale impare, din stâlpul Enel localizat în dreptul imobilului nr. 9A, până în dreptul imobilului ce va fi alimentat;

o urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, astfel:

- în trotuarul străzii Soldat Gheorghe Pripu pe partea imobilelor cu numere poștale impare, în dreptul imobilului spre limita de proprietate cu imobilul nr. 9A se regăsește următorul arbore:

- 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 30cm, h 6m, localizat la 1m față de limita de proprietate.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat pentru execuția**

acestei lucrări. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al direcției noastre, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborelui menționat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protecție a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 40cm față de arbore, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestuia sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protecția sistemului radicular al arborelui, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. () din data de 13.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexat, vizat spre și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex – 31.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

06. SEP 2018



Nr. 7321/1648210/...10.SEP.2018

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Obiectul lucrării: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Florescu Dumitru nr. , sector 1"**

Având în vedere solicitarea S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1648210/01.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7321/02.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Florescu Dumitru nr. sector 1", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale-emise de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. .04.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada proprietății asupra imobilului, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

- realizare branșament de gaze naturale PE 100 SDR Dn 32mm, cu cuplare în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Florescu Dumitru, perpendicular pe aceasta, pe un traseu de lungime=3,0 m. Traseul branșamentului va străbate parțial carosabilul, trotuarul aferent imobilului cu nr. , până în postul de reglare-măsurare-PRM, ce va fi amplasat în firidă la 3,0 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în

traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red: D.V. / 3ex. / 31.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

06. SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 7612//1649771//.....

10 SEP 2016

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL

Strada Afluentului nr. 10, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Lucrare structurală pentru dezvoltarea rețelei secundare de redusă presiune în vederea optimizării funcționării sistemului de distribuție gaze naturale pe bd. Iuliu Maniu

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1649771//07.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7612//08.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Lucrare structurală pentru dezvoltarea rețelei secundare de redusă presiune în vederea optimizării funcționării sistemului de distribuție gaze naturale pe bd. Iuliu Maniu*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 147R/1483012 din data de 28.03.2017 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 5//05.05.2017, Plan de coordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 243m, începând din dreptul imobilului nr. 413 până în dreptul imobilului nr. 415, prin carosabilul străzii paralele cu drumul european E81;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.08.2018, s-a constatat existența spațiului verde cu gazon, în proximitatea imobilului nr. 413;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În timpul lucrărilor, se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe spațiul verde aferent imobilului nr. 413.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POBA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I./4ex/04.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

06. SEP 2016







Nr. 7615//1649595//..... 10. SEP. 2018

Către: SC IMOBILIARE SAV SRL

Șoseaua Mihai Bravu nr. 171-173, sectorul 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Administrația Străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Arhitect Alexandru Săvulescu nr. 8, sector 2

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1649595//07.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7615//08.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Arhitect Alexandru Săvulescu nr. 8, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 30R1585013 din data de 31.01.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 15851//15.02.2018, Plan de coordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime de 160m, din postul de transformare 1077 existent în incinta imobilului nr. 169 (bloc D5, scara F) din șoseaua Mihai Bravu, prin trotuarul imobilelor cu numere poștale impare, cu subtraversarea străzii Maior Coravu până la intersecția cu strada Arhitect Alexandru Săvulescu, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poștale impare până în dreptul Colegiului Național Emil Racoviță unde va subtraversa strada până la imobilul nr. 8;
- urmare a verificării pe teren din data de 03.09.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, astfel:
- *intersecția șoselei Mihai Bravu cu strada Maior Coravu:*
 - 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 35cm, h 8m;
- *trotuarul imobilelor cu numere poștale impare al străzii Arhitect Alexandru Săvulescu, lățimea trotuarului este de 1m și lățimea platbandei în care sunt plantați arbori este de 0.5m:*
 - 2 exemplare din specia *Tilia* (tei) Ø 40-50cm, h 7-8m;
 - 1 exemplar din specia *Morus* (dud) Ø 25cm, h 7-8m;
 - 2 exemplare din specia *Tilia* (tei) Ø 30-40cm, h 7-8m;
 - 1 exemplar din specia *Tilia* (tei) Ø 30cm, h 7-8m, în proximitatea punctului de subtraversare pe partea imobilelor cu numere poștale pare, la aproximativ 2m de stâlpul Enel;

- trotuarul imobilelor cu numere poștale pare al străzii Arhitect Alexandru Săvulescu, în dreptul imobilului -

- 1 exemplar din specia Catalpa (catalpă) Ø 20cm, h 7m, localizat la 1.5m față de imobilul din partea stângă a proprietății;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face **numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București**, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108**.

În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 30-50cm față de arbori, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. *Se va acorda atenție deosebită celor doi arbori (teiul de pe partea imobilelor cu nr. impare și catalpa de pe partea imobilelor cu nr. pare), localizați în proximitatea punctelor de subtraversare a străzii Arhitect Alexandru Săvulescu.*

Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 30R1585013 din data de 31.01.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii**.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

06. SEP 2018

Itokescu

Red:C.I/4ex./04.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

Nr. 7682//1650157//.....10.09.2018.....

Către:

Spre știință: Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală

Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Referitor la lucrarea: Redimensionare branșament apă și racord canal pentru imobilul situat în strada Poștalionului nr. 1 (pentru branșare la rețeaua de apă, respectiv racordarea la canalizare a imobilelor nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 1199, 1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1299, 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, 1399, 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1463, 1465, 1467, 1469, 1471, 1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 1497, 1499, 1501, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515, 1517, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 152

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1650157//08.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7682//09.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Redimensionare branșament apă și racord canal pentru imobilul situat în strada Poștalionului nr 25* (pentru branșare la rețeaua de apă, respectiv racordarea la canalizare a imobilelor nr. 25, nr. 27, nr. 29, nr. 31, nr. 33, nr. 35, nr. 37, nr. 39, nr. 41, nr. 43, nr. 45, nr. 47, nr. 49, nr. 51, nr. 53, nr. 55, nr. 57, nr. 59, nr. 61, nr. 63, nr. 65, nr. 67, nr. 69, nr. 71, nr. 73, nr. 75, nr. 77, nr. 79, nr. 81, nr. 83, nr. 85, nr. 87, nr. 89, nr. 91, nr. 93, nr. 95, nr. 97, nr. 99, nr. 101, nr. 103, nr. 105, nr. 107, nr. 109, nr. 111, nr. 113, nr. 115, nr. 117, nr. 119, nr. 121, nr. 123, nr. 125, nr. 127, nr. 129, nr. 131, nr. 133, nr. 135, nr. 137, nr. 139, nr. 141, nr. 143, nr. 145, nr. 147, nr. 149, nr. 151, nr. 153, nr. 155, nr. 157, nr. 159, nr. 161, nr. 163, nr. 165, nr. 167, nr. 169, nr. 171, nr. 173, nr. 175, nr. 177, nr. 179, nr. 181, nr. 183, nr. 185, nr. 187, nr. 189, nr. 191, nr. 193, nr. 195, nr. 197, nr. 199, nr. 201, nr. 203, nr. 205, nr. 207, nr. 209, nr. 211, nr. 213, nr. 215, nr. 217, nr. 219, nr. 221, nr. 223, nr. 225, nr. 227, nr. 229, nr. 231, nr. 233, nr. 235, nr. 237, nr. 239, nr. 241, nr. 243, nr. 245, nr. 247, nr. 249, nr. 251, nr. 253, nr. 255, nr. 257, nr. 259, nr. 261, nr. 263, nr. 265, nr. 267, nr. 269, nr. 271, nr. 273, nr. 275, nr. 277, nr. 279, nr. 281, nr. 283, nr. 285, nr. 287, nr. 289, nr. 291, nr. 293, nr. 295, nr. 297, nr. 299, nr. 301, nr. 303, nr. 305, nr. 307, nr. 309, nr. 311, nr. 313, nr. 315, nr. 317, nr. 319, nr. 321, nr. 323, nr. 325, nr. 327, nr. 329, nr. 331, nr. 333, nr. 335, nr. 337, nr. 339, nr. 341, nr. 343, nr. 345, nr. 347, nr. 349, nr. 351, nr. 353, nr. 355, nr. 357, nr. 359, nr. 361, nr. 363, nr. 365, nr. 367, nr. 369, nr. 371, nr. 373, nr. 375, nr. 377, nr. 379, nr. 381, nr. 383, nr. 385, nr. 387, nr. 389, nr. 391, nr. 393, nr. 395, nr. 397, nr. 399, nr. 401, nr. 403, nr. 405, nr. 407, nr. 409, nr. 411, nr. 413, nr. 415, nr. 417, nr. 419, nr. 421, nr. 423, nr. 425, nr. 427, nr. 429, nr. 431, nr. 433, nr. 435, nr. 437, nr. 439, nr. 441, nr. 443, nr. 445, nr. 447, nr. 449, nr. 451, nr. 453, nr. 455, nr. 457, nr. 459, nr. 461, nr. 463, nr. 465, nr. 467, nr. 469, nr. 471, nr. 473, nr. 475, nr. 477, nr. 479, nr. 481, nr. 483, nr. 485, nr. 487, nr. 489, nr. 491, nr. 493, nr. 495, nr. 497, nr. 499, nr. 501, nr. 503, nr. 505, nr. 507, nr. 509, nr. 511, nr. 513, nr. 515, nr. 517, nr. 519, nr. 521, nr. 523, nr. 525, nr. 527, nr. 529, nr. 531, nr. 533, nr. 535, nr. 537, nr. 539, nr. 541, nr. 543, nr. 545, nr. 547, nr. 549, nr. 551, nr. 553, nr. 555, nr. 557, nr. 559, nr. 561, nr. 563, nr. 565, nr. 567, nr. 569, nr. 571, nr. 573, nr. 575, nr. 577, nr. 579, nr. 581, nr. 583, nr. 585, nr. 587, nr. 589, nr. 591, nr. 593, nr. 595, nr. 597, nr. 599, nr. 601, nr. 603, nr. 605, nr. 607, nr. 609, nr. 611, nr. 613, nr. 615, nr. 617, nr. 619, nr. 621, nr. 623, nr. 625, nr. 627, nr. 629, nr. 631, nr. 633, nr. 635, nr. 637, nr. 639, nr. 641, nr. 643, nr. 645, nr. 647, nr. 649, nr. 651, nr. 653, nr. 655, nr. 657, nr. 659, nr. 661, nr. 663, nr. 665, nr. 667, nr. 669, nr. 671, nr. 673, nr. 675, nr. 677, nr. 679, nr. 681, nr. 683, nr. 685, nr. 687, nr. 689, nr. 691, nr. 693, nr. 695, nr. 697, nr. 699, nr. 701, nr. 703, nr. 705, nr. 707, nr. 709, nr. 711, nr. 713, nr. 715, nr. 717, nr. 719, nr. 721, nr. 723, nr. 725, nr. 727, nr. 729, nr. 731, nr. 733, nr. 735, nr. 737, nr. 739, nr. 741, nr. 743, nr. 745, nr. 747, nr. 749, nr. 751, nr. 753, nr. 755, nr. 757, nr. 759, nr. 761, nr. 763, nr. 765, nr. 767, nr. 769, nr. 771, nr. 773, nr. 775, nr. 777, nr. 779, nr. 781, nr. 783, nr. 785, nr. 787, nr. 789, nr. 791, nr. 793, nr. 795, nr. 797, nr. 799, nr. 801, nr. 803, nr. 805, nr. 807, nr. 809, nr. 811, nr. 813, nr. 815, nr. 817, nr. 819, nr. 821, nr. 823, nr. 825, nr. 827, nr. 829, nr. 831, nr. 833, nr. 835, nr. 837, nr. 839, nr. 841, nr. 843, nr. 845, nr. 847, nr. 849, nr. 851, nr. 853, nr. 855, nr. 857, nr. 859, nr. 861, nr. 863, nr. 865, nr. 867, nr. 869, nr. 871, nr. 873, nr. 875, nr. 877, nr. 879, nr. 881, nr. 883, nr. 885, nr. 887, nr. 889, nr. 891, nr. 893, nr. 895, nr. 897, nr. 899, nr. 901, nr. 903, nr. 905, nr. 907, nr. 909, nr. 911, nr. 913, nr. 915, nr. 917, nr. 919, nr. 921, nr. 923, nr. 925, nr. 927, nr. 929, nr. 931, nr. 933, nr. 935, nr. 937, nr. 939, nr. 941, nr. 943, nr. 945, nr. 947, nr. 949, nr. 951, nr. 953, nr. 955, nr. 957, nr. 959, nr. 961, nr. 963, nr. 965, nr. 967, nr. 969, nr. 971, nr. 973, nr. 975, nr. 977, nr. 979, nr. 981, nr. 983, nr. 985, nr. 987, nr. 989, nr. 991, nr. 993, nr. 995, nr. 997, nr. 999, nr. 1001, nr. 1003, nr. 1005, nr. 1007, nr. 1009, nr. 1011, nr. 1013, nr. 1015, nr. 1017, nr. 1019, nr. 1021, nr. 1023, nr. 1025, nr. 1027, nr. 1029, nr. 1031, nr. 1033, nr. 1035, nr. 1037, nr. 1039, nr. 1041, nr. 1043, nr. 1045, nr. 1047, nr. 1049, nr. 1051, nr. 1053, nr. 1055, nr. 1057, nr. 1059, nr. 1061, nr. 1063, nr. 1065, nr. 1067, nr. 1069, nr. 1071, nr. 1073, nr. 1075, nr. 1077, nr. 1079, nr. 1081, nr. 1083, nr. 1085, nr. 1087, nr. 1089, nr. 1091, nr. 1093, nr. 1095, nr. 1097, nr. 1099, nr. 1101, nr. 1103, nr. 1105, nr. 1107, nr. 1109, nr. 1111, nr. 1113, nr. 1115, nr. 1117, nr. 1119, nr. 1121, nr. 1123, nr. 1125, nr. 1127, nr. 1129, nr. 1131, nr. 1133, nr. 1135, nr. 1137, nr. 1139, nr. 1141, nr. 1143

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 481/8275 din 27.04.2018 emis de Primăria Sectorului 4, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 12.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa, astfel:
 - brânșamentul va avea o lungime de 5m și se va executa prin înlocuirea pe același traseu a brânșamentului existent care se va dezafecta;
 - racordul va avea o lungime de 8m și se va executa prin înlocuirea pe același traseu a racordului existent care se va dezafecta;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil executiei lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 481/8275 din 27.04.2018 emis de Primăria Sectorului 4, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Spoken

Întocmit
Claudia Istrătescu

7th Dec 2019

Red: C.I./3ex – 05.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

06. SEP. 2011



Nr. 8271, 8421//1654227, 1655649//...10. SEP. 2018.

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL

Prelungirea Ghencea nr. 25, camerele 8 și 10, sectorul 6, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Malul Mic nr. 25-30, Corp B, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654227//24.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8271//27.08.2018, completată prin documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655649//29.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8421//30.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Malul Mic nr. 25-30, Corp B, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 175/14/TEIDD/M/20865 din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 175/14/TEIDD/M/20865 din 12.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 5.5m, perpendicular pe imobilul nr. 25-30, corp B, la o distanță de 2m față de limita de proprietate din partea stângă (imobilul nr. 25-30, corp A);
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 175/14/TEIDD/M/20865 din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Handwritten signature of Claudia Istrătescu

Red: C.I./3ex – 04.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

06. SEP 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



10. SEP. 2018

Nr. 8272, 8420//1654226, 1655652//.....

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL

Prelungirea Ghencea nr. 25, camerele 8 și 10, sectorul 6, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Malul Mic nr. 25-30, Corp A, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654226//24.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8272//27.08.2018, completată prin documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655652//29.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8420//30.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Malul Mic nr. 25-30, Corp A, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 176/15/TEIDD/M/20864 din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 176/15/TEIDD/M/20864 din 12.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 5.5m, perpendicular pe imobilul nr. 25-30, corp A, la o distanță de 2m față de limita din partea dreaptă (imobilul nr. 25-30, corp B);
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 176/15/TEIDD/M/20864 din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Întocmit
Claudia Istrățescu

Red: C.I./3ex – 04.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

<http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia-de-mediu/avize-arbori-in-consultare/avize-arbori-in-consultare.php>
pe data de

06. SEP. 2018







Nr. 8712/11 SEP 2018

C Ă T R E,
DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE
DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
Serviciul Alimentare cu Apă și Canal

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor la lucrarea: "Rețea metropolitană de cișmele publice" în Municipiul București

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la Direcția de Mediu cu nr.8712/06.09.2018 și la Direcția Utilități Publice-Serviciul Alimentări cu Apă și Canal cu nr.2828/06.09.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Rețea metropolitană de cișmele publice" în Municipiul București amplasate pe raza administrativă a sectorului 2, cu excepția zonelor protejate construite și a parcelări incluse pe Lista Monumentelor Istorice 2015, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 1014R/51"F" din 11.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexate, Memoriu justificativ privind execuția lucrării "Rețea metropolitană de cișmele publice – Amplasament: Sector 2", Clasare notificării nr.17754/22.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București) și a vizitelor efectuate în teren în data de 10.09.2018, pentru alimentarea cu apă potabilă și golirea apei din cele 6 fântâni publice se vor executa următoarele lucrări:

- **Cișmeaua nr. 9** – amplasată pe trotuarul din Șos. Fundeni, în dreptul Spitalului Fundeni (la capătul liniei RATB 182), în domeniul public;
 - realizare branșament de apă potabilă cu Dn 20 mm și lungime L=5,0 m care se va lega în conducta publică de apă potabilă existentă pe Șos. Fundeni;
 - realizare racord de canal de Dn 16 mm și lungime L=5,0 m care va fi legat la gura de scurgere existentă lângă bordură;
 - în trotuarul din Șos Fundeni există platbandă cu lățimea de 3,0 m și cu vegetație și arbori plantați în aceasta, paralelă cu trotuarul și lipită de limita de proprietate. În platbandă se află plantați arbori din speciile Fraxinus sp, Thuja sp, Prunus cerasifera Pissardi sp.;
- **Cișmeaua nr. 10** – amplasată pe trotuarul din Șos. Fundeni-în domeniul public, vis-à-vis de Spitalul Fundeni;
 - realizare branșament de apă potabilă cu Dn 20 mm și lungime L=2,0 m care se va lega în conducta publică de apă potabilă existentă pe Șos. Fundeni;
 - un racord de canal de Dn 16 mm și lungime L=3,0 m care va fi legat la gura de scurgere existentă lângă bordură;

- pe traseul lucrării nu există vegetație;
- **Cișmeaua nr. 11** – amplasată în domeniul public, pe trotuarul aferent blocului nr.39 din str. Maior Băcilă;
- realizare branșament de apă potabilă cu Dn 20 mm și lungime L=5,0 m care va fi legat la conducta publică existentă pe str. Maior V. Băcilă;
- realizare racord de canal cu Dn 16 mm și lungime L=2,0 m care se va lega la gura de scurgere existentă lângă bordură;
- pe traseul lucrării nu există vegetație, dar în proximitatea lucrării se află spațiul verde aferent blocului nr.39 din str. Maior Băcilă în care sunt arbori plantați ;
- **Cișmeaua nr. 22** – amplasată în domeniul public, pe trotuarul din str. Peris, în dreptul Bisericii Andronache;
- realizare branșament de apă potabilă cu Dn 20 mm și lungime L=3,0 m care va fi legat în conducta publică existentă pe str. Peris;
- realizare racord de canal cu Dn 16 mm și lungime L=2,0 m, care se va lega la gura de scurgere existentă lângă bordură;
- În trotuarul din fața Bisericii Andronache există platbandă cu vegetație sub formă de gazon și arbuști plantați în aceasta. Platbanda are lățimea de 2,5 m și este lipită de bordură;
- **Cișmeaua nr. 29** – amplasată în domeniul public, pe trotuarul din str. Biserica Mărcuța, în dreptul Bisericii Mărcuța;
- realizare branșament de apă potabilă cu Dn 20 mm și lungime L=1,0 m care va fi legat în conducta publică existentă pe str. Biserica Mărcuța;
- realizare racord de canal cu Dn 16 mm și lungime L=5,0 m, care se va lega la canalul public existent pe str. Biserica Mărcuța;
- pe traseul lucrării nu există vegetație;
- **Cișmeaua nr. 47** – amplasată în domeniul public, pe trotuarul aferent Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul din Șos. Pantelimon;
- realizare branșament de apă potabilă cu Dn 20 mm și lungime L=3,0 m care va fi legat în conducta publică existentă pe Șos. Pantelimon;
- realizare racord de canal cu Dn 16 mm și lungime L=2,0 m, care se va lega la gura de scurgere existentă lângă bordură;
- pe traseul lucrării nu există vegetație;

Execuția branșamentelor de apă potabilă și a racordurilor de canal aferente cișmelelor se vor realiza prin săpătură deschisă. Cuvele aferente cișmelelor au dimensiunile 0,36 x 0,36 m, h=0,4 m și se vor amplasa subteran, în trotuar, la minimum 1,5m de bordură.

În urma analizării documentației depuse și având în vedere traseul lucrărilor pentru execuția branșamentelor de apă și a racordurilor de canal aferente acestor cișmele, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrărilor menționate**, astfel:

- În dreptul arborilor din proximitatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, iar traseul branșamentului de apă potabilă și al racordului de canal se va "modela" în așa fel încât să fie respectată distanța 1,00 – 1,50 m față de axul arborilor, conform prevederilor SR 8591/1997. Vă facem cunoscut faptul că, în cazul în care această distanță nu se poate respecta sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, va evita depunerea pământului/alte materiale pe spațiile verzi din proximitatea lucrării sau în jurul trunchiului arborilor, va evita rănirea/ruptura ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv refacerea gazonului (acolo unde este cazul).

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 1014R/51"F" din 11.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexate. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărilor ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Menționăm că prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru amplasamentul cișmeleie nr.29 – Biserica Mărcuța.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./11.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8423/1655532/ 11. SEP. 2018

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mail : ginicon@yahoo.com

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pe strada Jandarmeriei nr. 177 A, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655532/29.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8423/30.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pe strada Jandarmeriei nr. 177 A, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. 138/2TEIDD/J/16868 din 29.05.2018, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 13630/11.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, gragic de execuție întocmit pe tipul de lucrări vizat de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2014, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în trotuarul str. Jandarmeriei, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- pe traseul lucrării există platbandă cu vegetație spontană sub formă de iarbă, parțial uscată, cu lățimea de aproximativ 3m, situată între trotuar și limitele de proprietate.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex./11.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de





Nr.4910,8053 /1631840,1652405 **12.SEP.2018**

**CĂTRE,
S.C. IMSAT S.A. BUCUREȘTI
DIRECȚIA INSTALAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN**

Bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 Subsecventul nr.1, pe B.dul Gării Obor, sector 2 "

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1631840/11.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.4910/11.06.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1652405/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8053/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 pe B.dul gării Obor, sector 2*", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.287R/1613575 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării 3/08.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr.14576/15.06.2018 emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr.10278/26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație-PMB, Aviz de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB cu anexe aferente, Avize individuale emise de Apa Nova București, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuție Muntenia, Luxten) lucrarea constă în:

• înlocuirea unui nr. de 9 stâlpi de susținere a rețelei de contact pentru tramvaie și trolebuze, existenți pe Bulevardul Gării Obor, prin execuția lucrărilor de:

— execuția fundațiilor noi de beton pentru noile poziții ale stâlpilor;
— montarea pe noile fundații a stâlpilor noi, în trotuare, dispuși în aliniament bilateral, la limita trotuarului – conform Certificatului de Urbanism menționat mai sus și a planului anexat la acesta;

— montarea corpurilor de iluminat și a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranța traficului auto și pietonal pe timp de noapte;

— racordare noilor stâlpi la rețeaua electrică – mutarea rețelei de contact pe noii stâlpi;

— demontarea stâlpilor vechi;

Stâlpii RATB înlocuiți pe B.dul Gării Obor poartă numere: 173, 179, 187, 188, 190, 202, 203, 204, 207.

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea

Teritoriului – PMB, la pichetarea fundațiilor noilor stâlpi poziția fundației acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstarea distanței minime de 1,5 m față de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundațiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxlxH).

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.08.2018 s-au constatat următoarele:

- *stâlpul nr.173*, existent în trotuarul din b.dul Gării Obor, în dreptul imobil cu nr.3. În proximitatea acestuia nu există vegetație. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent;

- *stâlpul nr.179*, existent în refugiul RATB din fața Gării. În proximitatea acestuia nu există vegetație. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.187*, existent în refugiul RATB din fața Gării, lângă ghișeu de reîncărcare carduri de călătorie. În proximitatea acestuia nu există vegetație. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent;

- *stâlpul nr.188*, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.16 din b.dul Gării Obor (Școala Gimnazială Ferdinand I). În partea dreaptă a stâlpului existent se află plantat în alveolă la o distanță de 2,00 m față de stâlp, un ex. Acer sp. (arțar), Ø=7-10cm, h=6-7m, iar în partea stângă, la distanța 3,00 m față de stâlpul existent, se află plantat un ex. Acer sp.(arțar) cu Ø=7-10cm, h=4-5m; Stâlpul nou proiectat va fi montat în partea stângă a celui existent, cu păstrarea distanței față de arborele din proximitate;

- *stâlpul nr.190*, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.16 din b.dul Gării Obor (Școala Gimnazială Ferdinand I). În partea stângă a stâlpului existent, la 3.0 m de acesta, este plantat în alveolă un ex. Morus sp. (dud) bitulpinal, cu Ø1= Ø2=25cm, h=10m, iar în partea dreaptă, la 3.0 m de stâlp, există plantat un ex. Acer sp. (arțar) cu Ø=10 cm, h=4-5 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în partea stângă a celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.202*, existent în trotuarul nr. pare, la intersecția str. Baicului cu str. Costache Conachi. În partea stângă a stâlpului existent, la distanța de 3,0 m, se află un ex. Tilia sp. (tei), Ø=25 cm, h=10-12 m, iar partea dreaptă, la 3,5 m distanță, se află un ex. Tilia sp. (tei), Ø=15-20 cm, h=6-7 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în partea dreaptă a celui existent cu păstrarea distanței față de arborele din proximitate;

- *stâlpul nr.203*, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr. 19 din b.dul Gării Obor. În partea dreaptă, la 0.5 m distanță, există platbandă cu vegetație și la 3,0 m de stâlp există plantat un ex. Fraxinus sp. (frasin) puiet, cu Ø=7cm, h=3-4m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în partea stângă a celui existent;

- *stâlpul nr.204*, existent în trotuarul nr. pare, la intersecția str. Baicului cu str. Costache Conachi. În partea stângă a stâlpului existent, la 6,0 m există plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei), cu Ø=25cm, h=7 m, iar în partea dreaptă a acestuia, la distanța 3,0 m, se află plantat un ex. Tilia sp.(tei), cu Ø=25cm, h=7 m. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanței față de arborele din proximitate;

- *stâlpul nr.207*, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.23 din b.dul Gării Obor. La 3.0 m de acesta, în partea dreaptă, există plantat în alveolă un ex. Fraxinus sp. (frasin), cu Ø=10cm, h=5-6m, iar în partea stângă a stâlpului existent, la distanța de 3.0 m de acesta este plantat în alveolă un ex Fraxinus sp. (frasin)-puiet. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- Operațiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va executa numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, pichetarea fundațiilor se va face astfel încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum și păstrarea distanței

minime de 1,5 m față de arborii menționați mai sus (conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția de Urbanism) și conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuției, soluția de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau coronamentului, existând riscul secționării/deteriorării acestora, execuția lucrărilor va fi oprită și reluată numai după obținerea unui aviz de specialitate pentru defrișarea/toaletarea materialului dendrologic, emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 287R/1613575 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./ 05.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de

10. SEP 2018



Nr. 6224, 7979//1641367, 1652117//.....12 SEP. 2016

Către: SC M&D CONS INVESTIȚII SRL

Strada Turda nr. 127, bloc 2, scara 2, apartament 37, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Administrația Străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bulevardul Dimitrie Pompei r , sector 2

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1641367//10.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6224//11.07.2018, completată prin documentația înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1652117//14.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7979//20.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bulevardul Dimitrie Pompei nr. 2D, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 151R1591512 din data de 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //22.05.2018, Plan de coordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime de 140m pe domeniul public, prin trotuarul aferent imobilelor cu numere poștale pare, începând din dreptul imobilului nr. 2B până în dreptul imobilului ce va fi alimentat;
- urmare a verificării pe teren din data de 29.08.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, astfel:
 - o trotuar aferent imobilului nr. 2A:
 - 1 exemplar din specia *Gleditsia* (glădiță) multitulpinal, h 15m, lângă stâlpul Enel;
 - 2 exemplare din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 15cm, h 10m;
 - o trotuar aferent imobilului nr. 2A:
 - 2 exemplare din specia *Acer* (arțar) Ø 15-20cm, h 8-10m.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al **Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București**, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108**.

În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 50-100cm față de arbori, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 151R1591512 din data de 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și în Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii**.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I/4ex./05.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

10. SEP 2018



Nr. 7020, 8029//1645777, 1652250//.....12 SEP 2018

Către: SC IRIGC IMPEX SRL

Strada Afluentului nr. 14, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale a imobilului situat pe strada Liniștei nr. , sector 1

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1645777//25.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7020//26.07.2018, completată cu documentația înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1652250//20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8029//21.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale a imobilului situat pe strada Liniștei nr. 92A, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 75/4TEIDD/L/4322 din data de 28.03.2018 emis de Primăria Sector 1, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //24.04.2018), lucrarea se va executa pe o lungime totală de 10m perpendicular pe imobilul nr. 92A, din trotuarul imobilelor cu numere poștale impare, la o distanță de 0,1m față de limita de proprietate din partea stângă a imobilului;
- urmare a verificării pe teren din data de 03.09.2018 s-au constatat următoarele:
 - în dreptul imobilului nr. 92, există o alveolă fără arbore plantat, la distanța de 2m față de imobilul nr. 92A;
 - în dreptul imobilului nr. 69, la aproximativ 1m de punctul de racordare, există arbuști din specia Rosa (trandafiri).

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării**.

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe alveola aferentă imobilului nr. 92 și pe plantația de aliniament de pe partea imobilelor cu nr. poștale impare, la finalizarea lucrării având obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrățescu

Red:C.I/3ex./05.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

10. SEP 2018



Nr.7252,8497/1647817,1655805/.....12.SEP.2018

CĂTRE,

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.

Bulevardul Banu Manta nr.2, ap.5, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Scopul lucrării: "Racordare la RED imobil locuințe colective situat pe str. Nicolae Caramfil , sector 1, București"

Referitor la solicitarea depusă de **S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647817/31.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7252/01.08.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1655805/30.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8497/31.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Racordare la RED imobil locuințe colective situat pe str. Nicolae Caramfil nr.85C, sector 1, București**" aparținând **YG PROPRIETĂȚI S.R.L.**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.267R/1604986 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Plan de încadrare în zonă, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării 25.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Fișă de soluție 11/27.01.2017 emisă de E-distribuție Muntenia, Contract de vânzare-cumpărare și act de comasare, Plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

- Realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric conectat în sistem intrare-ieșire la cablul distribuitor 20kV PT3910-PT3541 existent în trotuarul din fața postului trafo PT3910 din intrarea Poiana. Traseul cablului electric proiectat va porni din locul de manșonare (trotuarul din dreptul PT3910), va subtraversa carosabilul din intrarea Poiana, va continua prin trotuarul nr. pare din aceasta și apoi prin spațiul verde din alea de acces până în dreptul imobilului alimentat, unde traseul va continua pe proprietate privată.

Lungimea traseului racordului proiectat pe domeniul public va fi de 115 ml.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că traseul lucrării traversează spațiul verde din alea de acces. În acesta există vegetație spontană și arbori răsați spontan aparținând speciilor: Fraxinus sp. (frasin), Populus sp. (plop), Prunus cerasus (vișin), Prunus cerasifera (corcoduș), Salix sp.(salcie).

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor cu $\varnothing > 7$ cm, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1-1.5 m față de arbori, conform *SR 8591/1997-Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) **se** constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 267R/1604986 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./05.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

10. SEP 2018



Nr. 7613//1649765//.....12 SEP 2018

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL

Strada Afluentului nr. 10, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația străzilor

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6, București

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale pe Splaiul Independenței cu conductă MP din 100 SDR11, sector 6

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1649765//07.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7613//08.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale pe Splaiul Independenței cu conductă MP din 100 SDR11, sector 6*, vă comunicăm următoarele:

o conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 518R1530885 din data de 18.09.2017 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 19350//29.09.2018, Plan de coordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 595m, începând de la intersecția Splaiul Independenței cu șoseaua Orhideea, prin carosabil pe partea dinspre Râul Dâmbovița și pe două tronsoane prin trotuar, în dreptul străzii Corvinilor și în dreptul străzii Locotenent Ștefan Marinescu;

o urmare a verificării pe teren din data de 04.09.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, astfel:

- pe tot traseul lucrării există arbori în alveole în trotuar;
- în dreptul străzii Corvinilor, tronsonul unde lucrarea se va executa în trotuar:
 - 1 exemplar din specia *Tilia* (tei) Ø 30-40cm, h 12m;
 - 1 exemplar din specia *Platanus Acerifolia* (platan) Ø 10-15cm, h 7m;
- în dreptul străzii Locotenent Ștefan Marinescu, tronsonul unde lucrarea se va executa în trotuar:
 - 1 alveolă fără arbore plantat;
 - 1 exemplar arbore uscat 100%;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor de pe traseul lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Dacă la verificări ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 518R1530885 din data de 18.09.2017 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii**.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I/4ex./05.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

10. SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 7801//1651230//.....12.SEP.2018

Către: SC E-Distribuție Muntenia SA
Bulevardul Regiei nr. 6D, sectorul 6, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de energie electrică pentru imobilul din strada Virgil Pleșoianu , sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1651230//10.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7801//13.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de energie electrică pentru imobilul din strada Virgil Pleșoianu nr. 34A, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 113/11TEIDD/P/49806 din 10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării 14.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, în trotuarul aferent imobilului nr. 34A;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 113/11TEIDD/P/49806 din 10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.**

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

[Signature]

Red: C.I./3ex – 05.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

10. SEP 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



12 SEP 2018

Nr. 7958/1651955/.....

CĂTRE,

Spre știință:

Administrația Străzilor București

Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Bransament de apă potabilă și racord de canalizare pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești sector 1, București"

Referitor la solicitarea depusă de , înregistrată la P.M.B. cu nr.1651955/14.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7958/20.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " **Bransament de apă potabilă și racord de canalizare pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.259, sector 1, București**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 08.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, plan de încadrare în zonă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Clasarea Notificării : /14.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz tehnic definitiv nr.RG /14.06.2018 emis de APA NOVA București, Aviz Comisia Tehnică de Circulație – PMB, Avizele individuale emise de E-distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communication, Luxten, Netcity Telecom, RATB), lucrarea se va executa astfel :

- realizare bransament de apă potabilă pozat subteran, cu alimentare din conducta publică de apă potabilă existentă în Șos. Gh. Ionescu Sisești, pe partea nr. impare. Lungimea bransamentului va fi de 4,0 m. Traseul bransamentului de apă potabilă traversează carosabilul și trotuarul, până la căminul de bransament care va fi amplasat pe drumul de acces către imobilul alimentat, în apropierea trotuarului;

- realizare racord de canalizare pozat subteran, de lungime 13,0 m, care se va lega în canalul colector public existent în carosabilul din Șos. Gh. Ionescu Sisești, pe partea imobilelor pare. Căminul de racord aferent racordului de canal proiectat se va amplasa pe drumul de acces către imobil, în apropierea trotuarului.

Subtraversarea carosabilului se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-au constatat următoarele:

- în trotuarul aferent nr. impare din Șos. Gh. Ionescu Sisești, în vecinătatea drumul de acces spre imobilul cu nr. , există plantat în alveolă un ex. Platan –puiet, uscat;
- în trotuarul aferent nr. pare din Șos. Gh. Ionescu Sisești, în proximitatea locului de racordare la canalizarea publică există plantați în alveole 2 ex. Platan, cu Ø=10-15 cm, h=4-6 m, respectiv un ex. arbore puiet uscat.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1.0 m - 1.5 m față de arbori din proximitatea traseului lucrării, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. " din 08.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp, Daniela VOINESCU

10. SEP 2018

Red:D.V./ 3 ex./05.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 6798, 8022//1644538, 16522 34//..... 13 SEP 2018

Către:

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: Racordare la rețeaua electrică a imobilului din strada Fălticeni nr. sector 2

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1644538//20.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6798//23.07.2018, completată prin documentația înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1652234//20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8022//20.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Racordare la rețeaua electrică a imobilului din strada Fălticeni nr. 33, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 97/8F din 12.04.2018 emis de Primăria Sector 2, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. //22.05.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, dintre care 10m reprezintă coborârea de pe stâlp și 2m prin trotuarul aferent imobilului nr. 33;
- urmare a verificării pe teren din data de 29.08.2018 s-a constatat existența vegetației în proximitatea lucrării, astfel:
 - plantație de aliniament stradal aferentă trotuarului imobilului nr. 33 fără arbori plantați, cu plante perene în jurul stâlpului Enel;
 - 1 exemplar din specia *Platanus Acerifolia* (platan) Ø 20cm, h 12m, localizat la limita de proprietate cu imobilul nr. 35, la aproximativ 1.5m de stâlpul Enel, în partea opusă execuției lucrării;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării**

În proximitatea arborului și a plantelor perene săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbore, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestuia și pe plantația de aliniament și rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. nr. 97/8F din 12.04.2018 emis de Primăria Sector 2, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I/3ex./06.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

11. SEP 2018



Nr.7256,8498/ 1647824, 1655807.....13 SEP 2018

CĂTRE,

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.

Bulevardul Banu Manta nr.2, ap.5, sector 1, București

Scopul lucrării: "Racordare la RED imobil situat pe str. Bucureștii Noi sector 1, București"

Referitor la solicitarea depusă de **S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1647824/31.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7256/01.08.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1655807/30.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8498/31.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Racordare la RED imobil situat pe str. Bucureștii Noi nr.166B, sector 1, București**" aparținând **PREMIER SOLUTION & TEAM S.R.L.**, vă comunicăm următoarele:

- Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.268R/1611054 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Plan de încadrare în zonă, Clasarea Notificării /25.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare, Plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

- extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric conectat în sistem intrare-ieșire în stația de transformare Laromet, secția 20Kv, pe un traseu ce străbate parțial incinta stației, continuă prin proprietatea cu IE 229972 și apoi prin proprietatea imobilului alimentat, până la postul trafo suprateran proiectat. Traseul racordului electric proiectat nu străbate domeniul public.

Lungimea traseului racordului proiectat va fi de 250 ml.

Lucrarea nu se execută pe domeniul public

- În urma vizitei efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că există material dendrologic localizat în incinta stației electrice Laromat, aproape de limita de proprietate există arbori din specia *Populus canadensis* (plop).

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor cu $\varnothing > 7$ cm, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1-1.5 m față de arbori, conform SR 8591/1997-Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Conform art.10, alin.(4) din H.C.G.M.B. nr.220/2018 privind aprobarea Normelor de avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București, administratorii de rețele și constructorii de lucrări tehnico-edilitare răspund de viabilitatea materialului dendrologic (arbori, arbuști) situați pe traseul lucrărilor, fiind direct răspunzători de eventualele accidente și pagube produse ca urmare a acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 268R/1611054 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./06.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directiil/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

11 SEP 2018



13 SEP 2018

Nr. 7960//1652115//.....

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Strada Mărășești nr. 28, sectorul 4, București

Spre știință: Primăria Sector 3 – Direcția Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pentru imobilul din strada Intrarea Titan* sector 3

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1652115/14.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7960/20.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pentru imobilul din strada Intrarea Titan nr. 8, sector 3*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 579R/155396 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 751/18.01.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 79.5m (70m extindere conductă și 9.5m branșament), în carosabilul străzii Intrarea Titan pe partea numerelor poștale pare de la punctul de racordare la rețeaua existentă până în dreptul imobilului nr. 8;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 579R/155396 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de Coordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Istrătescu

Red:C.I./3ex – 06.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

11 SEP 2018



Nr. 4552, 7576, 8165//1629209, 1649919, 1653372//.....14. SEP 2018

Către:

Spre Știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Volga sector 1

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1629209//30.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4552//31.05.2018, completată cu documentațiile înregistrate la P.M.B cu nr. 1649919//07.08.2018 și 1653372//22.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7576//08.08.2018 și nr. 8165//23.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Volga nr. 34, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificatului de Urbanism nr. 299R1612994 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. //28.06.2018, Planul de coordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico – edilitare și stradale) lucrarea se va executa pe o lungime de 70m, începând din trotuarul străzii Herman Oberth, din dreptul imobilului nr. 87, continuând prin trotuarul străzii Trostușului pe partea imobilelor cu numere poștale pare, apoi prin trotuarul străzii Volga până la imobilul nr. 34;

- urmare a verificării pe teren din data de 03.08.2018 s-a constatat existența următorilor arbori pe traseul lucrării, în aliniamentul stradal, astfel:

- strada Herman Oberth nr. 87:
- 1 exemplar puiet în aveola stradală, uscat 100%;
- strada Trostușului pe partea cu nr. poștale impare, trotuar cu o lățime de 3m din care 1 m este lățimea alveolei:
- 1 exemplar din specia Acer (arțar) h 12-14m Ø 60-70cm, localizat în alveolă stradală la intersecția cu strada Herman Oberth;
- 1 exemplar din specia Platanus Acerifolia (platan) h 3m Ø 7cm;
- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) h 5-6m Ø 15cm;

- 1 exemplar din specia Acer (arțar) h 8-10m Ø 25-30cm, localizat la intersecția cu strada Volga.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren **care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de cel puțin 1m față de arbori, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificat de Urbanism nr. 299R1612994 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii**.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Red: C.I./3ex./07.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directia/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

Întocmit

Claudia Istrateșcu

12 SEP 2018



Nr.4913, 8054/1631822,1652408..... 14. SEP 2018

CĂTRE,
S.C. IMSAT S.A. BUCUREȘTI
DIRECȚIA INSTALAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT
URBAN
Bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 Subsecventul nr.1, pe b.dul Ferdinand, sector 2 "

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1631822/08.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.4913/11.06.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1652408/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8054/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 pe b.dul Ferdinand, sector 2*", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.288R/1613585 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării , 08.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu /15.06.2018 emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr.10264/26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație-PMB, Aviz de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB cu anexe aferente, Avize individuale emise de Apa Nova București, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuție Muntenia, Luxten) lucrarea constă în:

• înlocuirea unui nr. de 22 stâlpi de susținerea rețelei de contact pentru tramvaie și trolebuze, existenți pe b.dul Ferdinand, între Foișorul de Foc și b.dul Gării Obor, prin execuția lucrărilor de:

- execuția fundațiilor noi de beton pentru noile poziții ale stâlpilor;
- montarea pe noile fundații a stâlpilor noi, în trotuare, dispuși în aliniament bilateral, la limita trotuarului – conform Certificatului de Urbanism menționat mai sus și a planului anexat la acesta;
- montarea corpurilor de iluminat și a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranța traficului auto și pietonal pe timp de noapte;
- racordare noilor stâlpi la rețeaua electrică – mutarea rețelei de contact pe noii stâlpi;
- demontarea stâlpilor vechi;

Stâlpii RATB înlocuiți pe b.dul Ferdinand poartă numere:35, 40, 50, 52, 101, 108, 116, 121, 125, 126, 128, 138, 140, 141 ,145, 149, 152, 159, 162, 164, 166, 179.



Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB, la pichetarea fundațiilor noilor stâlpi poziția fundației acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstrarea distanței minime de 1,5 m față de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundațiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (L x l x H).

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018 s-au constatat următoarele:

- *stâlpul nr.35*, existent în trotuarul nr. impare din b.dul Ferdinand, în dreptul Spitalului Foișor. În partea stângă a acestuia există plantat în alveolă, la distanța de 1,5 m un ex. *Ulmus sp.(ulm)*, Ø=90 cm, h=15 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent, spre Foișorul de foc;
- *stâlpul nr.40*, existent în trotuarul nr. pare din b.dul Ferdinand, în dreptul imobilului nr.34. În partea stângă a stâlpului existent, la 3,0 m de acesta, există plantat în alveolă un ex. *Ulmus (ulm)* cu Ø=45-50 cm, h=10-12 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent, spre Foișorul de foc;
- *stâlpul nr.50*, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.50. În partea stângă a acestuia, la distanța de 4.0 m există plantat în alveolă, un ex. *Ulmus sp. (Ulm)*, cu Ø=75-80cm, h=15-17m, iar în partea dreaptă există plantat la 1,5 m de stâlp, un ex. *puiet Platanus sp. (platan)*, Ø=7 cm, h=3 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;
- *stâlpul nr.52*, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului nr.56. Nu există vegetație în proximitate. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;
- *stâlpul nr.101*, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr. 103, aproape de intersecția dintre b.dul Ferdinand și str. Avrig. Nu există vegetație în proximitate. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în partea dreaptă a celui existent;
- *stâlpul nr.108*, existent în trotuarul aferent spațiului verde de la intersecția cu str. Avrig. Nu există vegetație în proximitate. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;
- *stâlpul nr.116*, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.134 din b.dul Ferdinand. În proximitatea acestuia, în partea stângă, la 4,0 m de acesta există plantat un ex. *Ulmus sp. (ulm)* cu Ø=80 cm, h=15m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în partea dreaptă a celui existent;
- *stâlpul nr.121*, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.185. Nu există vegetație în proximitate. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent;
- *stâlpul nr.125*, existent în trotuarul nr. impare, la intersecția dintre b.dul Ferdinand și șos. Pantelimon. La 3,0 m de acesta, în partea stângă, există plantat în alveolă un ex. *Acer sp. (arțar)* cu Ø=50 cm, h=12-15m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent, cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;
- *stâlpul nr.126*, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.152. În partea dreaptă a stâlpului existent, la 1,0 m de acesta, există plantat în alveolă un ex. *Ulmus sp.(ulm)*, cu Ø=40-50 cm, h=10m, uscat. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent;
- *stâlpul nr.128* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.156. Nu există vegetație în proximitate. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent;
- *stâlpul nr.138*, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.168. În partea stângă a stâlpului existent, la 3,0 m de acesta există plantat un ex. *Ulmus sp. (ulm)* cu Ø=80 cm, h=15-17m, iar în partea dreaptă, la distanța de 3,0 m, există plantat un ex. *Fraxinus sp. (frasin)*, cu Ø=15cm, h=5-7m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;
- *stâlpul nr.140*, existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.172. În stânga stâlpului existent, la 5,0 m de acesta este plantat în alveolă un ex. *Acer sp.(arțar)*, Ø=15cm, h=4-5 m, iar în partea dreaptă, la 1,0 m de stâlp- un ex. *Ulmus sp.(ulm)* Ø=80cm, h=15 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent;

- *stâlpul nr.141*, existent trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.129 (bloc E2). În dreapta stâlpului existent, la 1,5 m de acesta există un. ex. Gleditschia triacanthos sp (glădiță)- puiet, h=2,0 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;
- *stâlpul nr.145*, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul accesului în incinta stației electrice. În partea dreaptă a stâlpului existent, la 4,0 m de acesta există plantat un ex. Frasinus sp. (frasin), Ø=30cm, h=10-12 m, iar în partea stângă, la 1,5 m se află plantat un ex. Frasinus sp. (frasin), Ø=30 cm, h=10-12 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;
- *stâlpul nr.149*, existent în trotuarul nr. impare, în dreptul stației electrice. În partea stângă stâlpului existent, la 3,5 m de acesta, există plantat în alveolă un ex. Fraxinus sp. (frasin), cu Ø=50 cm, h=15 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;
- *stâlpul nr.152*, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.176. În partea dreaptă a stâlpului existent, la 1,0 m de acesta, se află plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei), Ø=25 cm, h=7-8 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore sau în partea stângă a acestuia;
- *stâlpul nr.159*, existent în trotuarul nr. impare. În partea stângă a stâlpului existent, la 1,5 m de acesta, se află plantat în alveolă un ex. puiet - Fraxinus sp.(frasin), Ø=10cm, h=6 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;
- *stâlpul nr.162*, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul parcului de la intersecția b.dul Ferdinand cu B.dul Gării Obor. În partea stângă a stâlpului existent, la 4,0 m de acestam, se află o alveolă goală, iar în partea dreaptă, la 2,0 m de stâlpul existent, se află plantat un ex. Tilia sp. (tei), Ø=25cm, h=7 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;
- *stâlpul nr.164*, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul parcului de la intersecția b.dul Ferdinand cu B.dul Gării Obor. În partea stângă a stâlpului existent, la 3,0 m de acesta, se află plantat în alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm), Ø=90cm, h=15 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;
- *stâlpul nr.166*, existent în trotuarul nr. pare, în dreptul parcului de la intersecția b.dul Ferdinand cu B.dul Gării Obor. În partea stângă a stâlpului existent, la 3,0 m de acesta, se află plantat în alveolă un ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø=35-40cm, h=10-12 m, iar în partea dreaptă, există plantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø=35-40cm, h=10-12 m *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanței față de arbore;
- *stâlpul nr.179*, existent în refugiul RATB din fața Gării Obor. Nu există vegetație în proximitate. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- Operațiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va executa numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, pichetarea fundațiilor se va face astfel încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum și păstrarea distanței minime de 1,5 m față de arborii menționați mai sus (conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția de Urbanism) și conform SR 8591/1997 Rețele edilitate subterane. Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului



dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuției, soluția de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau coronamentului, existând riscul secționării/deteriorării acestora, execuția lucrărilor va fi oprită și reluată numai după obținerea unui aviz de specialitate pentru defrișarea/toaletarea materialului dendrologic, emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 288R/1613585 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

12. SEP. 2018

Red:D.V../3ex./ 07.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de



Nr. 5043,8020/1632608,1652227/

14. SEP 2018

Către : Dl.

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului r din str. Gureni, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1632608/12.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5043/13.06.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1652227/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8020/21.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. 12 din str. Gureni, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile deținătorilor de rețele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel:

- din cablul existent subteran LES MT-JT, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament aferent trotoarului traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui și rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

12 SEP 2016

Red:P.R./3ex.-10.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 5775,8167/1637241,1653582/

14. SEP. 2018

**Către : SC MARISTAR COM SRL – prin SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL –
D-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB**

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament apă și racord canal pentru imobilul din Alea Meteorologiei, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637241/27.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5775/28.06.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1653582/22.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8167/23.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament apă și racord canal pentru imobilul nr. 17-21 din Alea Meteorologiei, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic,

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile deținătorilor de rețele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 1, însoțit de graficul de execuție), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 17m (branșament 7m + racord aproximativ 10m), astfel:

- din conductele existente în carosabilul aleii Meteorologiei, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății, iar în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

[Signature]



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./10.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 7429/ 1649122.....

14. SEP 2018

CĂTRE,

S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L.

Strada Profesor Ion Ursu nr.18, sector 2, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe b.dul Timișoara", sector 6"

Referitor la solicitarea depusă de **S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L.** prin domnul Dumitru Ionuț, înregistrată la P.M.B. cu nr.1649122/03.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7429/06.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " **Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe b.dul Timișoara nr.103P, sector 6**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.501R/1635355 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă (planșele 1,2,3), Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării /10.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, Fișa de soluție nr. 1808078/19.02.2018 emisă de E-Distribuție Muntenia), lucrarea se va realiza astfel:

- Extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric de mt, pe un traseu ce pleacă din Stația Electrică Militari, străbate terenul dintre stația electrică și str. Liniei, subtraversează linia CF, apoi va continua prin str. Liniei – pozat subteran în carosabilul acesteia. Traseul cablului electric va continua apoi prin trotuarul nr. impare din str. Valea Cascadelor până la intersecția cu b.dul Timișoara, va subtraversa b.dul Timișoara la intersecția cu str. Valea Cascadelor, apoi va continua pe drumul de acces dintre imobilul cu IE215031 și imobilul cu IE 201738, apoi continuă pe terenul dintre imobilul cu IE 201738 și imobilul alimentat, până la proprietatea acestuia. De la b.dul Timișoara până la imobilul alimentat, traseul lucrării se execută pe un teren al cărui regim juridic nu este confirmat. Cablul electric nou proiectat se va poza în șanț deschis la adâncimea de 0,9 m, iar subtraversările se vor executa prin foraj orizontal dirijat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că există vegetație spontană pe traseul cablului electric nou proiectat, la ieșirea din Stația Electrică Militari, de asemenea de o parte și de alta a carosabilului din str. Liniei, unde există arbori răsăriți spontan din speciile Ulmus (ulm) și Ailanthus altissima (fals oțetar).

În trotuarul nr. impare din str. Valea Cascadelor, cu lățimea de aprox. 3.00 m, în dreptul imobilului cu nr.21, există plantat în alveolă un arbore urcat cu Ø=10 cm, h=2-3 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

-În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

-În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m - 1.5 m față de arbori ($\varnothing > 7\text{cm}$) din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

-În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 501R/1635355 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Având în vedere faptul că până în prezent nu este confirmată situația juridică actuală a terenului ce urmează a fi afectat de lucrări cuprins între b.dul Timișoara și imobilul alimentat, precizăm că pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul act este valabil numai în prezența avizului emis de CN CFR.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

12. SEP. 2018

Red:D.V./ex./11.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



Nr. 7910//1651706//.....14 SEP 2018

Către: SC VESTA INVESTMENT SRL

Calea Bucureștilor nr. 1, Otopeni, județul Ilfov

Spre știință: Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sectorul 6, București

Administrația străzilor

Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

*Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Brașov
; sectorul 6*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1651706//13.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7910//14.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Brașov nr. 21F, sectorul 6*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 220R1605448 din data de 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planurile anexate, vizate spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /11.06.2018, Planul de coordonare lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 380m, începând din postul de transformare 1432, apoi prin alea din spatele blocului nr. 834 din strada Bozieni nr. 4 până la intrsecția cu bulevardul 1 Mai, continuând prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare al bulevardului 1 Mai până la intersecția cu strada Brașov, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poștale impare al străzii Brașov până la imobilul ce va fi alimentat;
- urmare a verificării pe teren din data de 07.09.2018 s-a constatat existența vegetației atât în spațiul verde al blocului 834 din strada Bozieni nr. 4 cât și în aliniamentele stradale ale străzilor 1 Mai și Brașov, în proximitatea carosabilului;
- s-a constatat că trotuarul bulevardului 1 Mai are o lățime de aproximativ 3-4m, iar trotuarul străzii Brașov o lățime de aproximativ 5-6m.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea materialului dendrologic din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de cel puțin 1m față de arbori/arbuști, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor/arbuștilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în **baza** unei solicitări punctuale.

Dacă, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificat de Urbanism nr. 220R1605448 din data de 10.04.2018 împreună cu planurile anexate, vizate spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

[Handwritten signature]

Red:C.I./4ex./07.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

12. SEP 2018



Nr.8016/1652680/..... 14. SEP. 2018

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, 021968 București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: **"Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat în str. Escalei sector 2"**

Referitor la cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1652680/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8016/21.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat în str. Escalei nr.86, sector 2", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.129/3"E" din 23.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale și Soluția tehnică de racordare emise de Distrigaz Sud Rețele, acte care dovedesc titlul asupra imobilului, Clasarea notificării 13.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Telekom Romania Communications SA), lucrarea constă în :

- realizare bransament de gaze naturale redusă presiune, din PE 100 SDR 11 Dn 32 mm, pozat subteran, de lungime 11,0 m. Noul bransament de gaze va fi racordat în conducta de distribuție gaze naturale existentă în carosabilul din str. Escalei, perpendicular pe aceasta. Traseul bransamentului nou proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr.86 din str. Escalei, până la postul de reglare-măsurare care va fi amplasat în incinta imobilului într-o fîrdă, la 0.5 m de limita de proprietate stîngă a imobilului alimentat, cu acces din exterior.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 129/3"E" din 23.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării

ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Daniela Voinescu.

12. SEP 2018

Red:D.V../ 3ex./11.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr.8017/1652684/.....14 SEP 2018

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, 021968 București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în Șos. Colentina , sector 2"**

Referitor la cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1652684/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8017/21.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în Șos. Colentina nr.377, sector 2*", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale și Soluția tehnică de racordare emise de Distrigaz Sud Rețele, acte care dovedesc titlul asupra imobilului, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Telekom Romania Communications SA), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou- redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 6,0 m, pozat subteran. Noul branșament de gaze va fi racordat în conducta de distribuție gaze naturale existentă în carosabilul din str. Cornișor, perpendicular pe aceasta. Traseul branșamentului nou proiectat va fi executat pe str. Cornișor., în domeniul public și va traversa parțial carosabilul și trotuarul str. Cornișor aferent imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care va fi montat în firdă, la 1.5 m de limita de proprietate stângă a imobilului alimentat, cu acces din exterior.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

12 SEP 2018

Red:D.V../ 3ex./11.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr.8283/1654515/.....14. SEP 2018

CĂTRE,
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-12, sector 5, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6

Intrarea Av. Lt. Caranda Ghe. Nr.9, sector 6, București

Scopul lucrării: "Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe aleea din spatele blocului P21 situat pe bd. Iuliu Maniu și pe proprietate particulară din b.dul Iuliu Maniu, sector 6"

Referitor la solicitarea depusă de S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1654515/24.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8283/27.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe aleea din spatele blocului P21 situat pe bd. Iuliu Maniu nr.17 și pe proprietate particulară nr.15H din b.dul Iuliu Maniu, sector 6", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.264R1606040 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, memoriu tehnic, Clasarea notificării /30.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, aviz emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, dovada proprietății asupra imobilului, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nouă pozată subteran cu racord în conducta de distribuție gaze naturale existentă în spatele blocului P21 situat pe bd. Iuliu Maniu nr.17. Traseul conductei nou proiectate va începe de la punctul de cuplare, din aleea de acces spate bloc P21, în vecinătatea scării 3 și va traversa aleea de acces, apoi va continua pe proprietatea imobilului alimentat. Lungimea conductei de gaze natural nou proiectate va fi de 245,0 m.

- realizare branșament gaze naturale având lungimea de 4,0 m și va fi racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată. Branșamentul va fi executat pe domeniul proprietății.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație. În vecinătatea punctului de cuplare la conducta de distribuție gaze naturale existentă există în spațiul verde aferent blocului P21 vegetație spontană, 1 ex. arbust de Hibiscus și gard viu din specia Buxus.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În timpul execuției lucrărilor aveți obligația protejării vegetației din proximitatea lucrării, astfel că pământul rezultat din săpătură nu se va depozita pe spațiul verde.

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 246R1610066 din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

12 SEP 2018

Red:D.V./ 3ex./07.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr.8298/1654918/.....

14. SEP 2018

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr. 11, sector 2 București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: "Branșament de gaze naturale pe str. Enache Sandu sector 2, București"

Referitor la cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1654918/27.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8298/28.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branșament de gaze naturale pe str. Enache Sandu nr.30, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 14.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție de acces emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, dovada proprietății asupra imobilului, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării /27.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale pozat subteran de lungime de 3,0 m (2,0 m în plan vertical), racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Enache Sandu, aproape de trotuarul nr. pare. Branșamentul de gaze naturale proiectat va fi montat îngropat în șanț deschis, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr.30 din str. Enache Sandu, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă, la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public, la distanța de 3 m de limita din partea dreaptă a proprietății imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 14.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./07.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

12 SEP 2018



Nr.8526/1656361/.....

14 SEP 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre știință:
Administrația Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Administrația Străzilor București
Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe strada Nuvelei între strada Lăstărișului și strada Cireșoaia, sector 1", Municipiul București, cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR11"

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1656361/31.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8526/03.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " **Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.), pe strada Nuvelei între strada Lăstărișului și strada Cireșoaia, sector 1, Municipiul București, cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR11**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.572R/1555708 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării /30.10.2017 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare), lucrarea constă în înlocuirea conductelor de gaze naturale existente pe str. Nuvelei (între str. Lăstărișului și str. Cireșoaia) cu o conductă de gaze naturale pozată subteran din PEHD 100 SDR 11 Dn 90 mm, pe două tronsoane, astfel :

• Tronson 1 – pe str. Nuvelei (între str. Lăstărișului și b.dul Bucureștii Noi) se va înlocui conducta existentă în carosabilul din str. Nuvelei, cu racordare în conducta de distribuție gaze naturale PE 100 SDR 11 Dn180 existentă în carosabilul b.dului Bucureștii Noi, pe partea nr. impare. Traseul conductei nou proiectate pleacă din PC-punctul de cuplare la rețeaua de distribuție (intersecția b.dul Bucureștii Noi și str. Nuvelei, partea numerelor impare), străbate carosabilul acesteia până în dreptul imobilului cu nr. 35 unde conducta nou proiectată va avea CT- cap terminal. Odată cu înlocuirea conductei de gaze naturale pe acest tronson se vor înlocui și un nr. de 5

brânșamente, respectiv cele aferente imobilelor din str. Nuvelei având nr. 33, 31, 25, 23 și nr. 67 din str. Bîrlogeni, lungimea totală a acestor brânșamente va fi de 30 ml.

La verificarea pe teren efectuată în data de 10.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării executate pe acest tronson nu există vegetație;

- Tronsonul 2 – pe str. Nuvelei (între b.dul Bucureștii și str. Cireșoia) se va înlocui conducta existentă în carosabilul din str. Nuvelei, cu racordare în conducta de distribuție gaze naturale PE 100 SDR 11 Dn180 existentă în b.dul Bucureștii Noi, pe partea nr. pare. Traseul conductei nou proiectate pleacă din PC-punctul de cuplare la rețeaua de distribuție (intersecția b.dul Bucureștii Noi și str. Nuvelei, partea numerelor pare), străbate carosabilul din str. Nuvelei, traversează str. Ardealului și apoi continuă pe str. Nuvelei până în dreptul imobilului cu nr. 4 din aceeași stradă (la intersecția cu str. Cireșoia), unde conducta nou proiectată va avea CT- cap terminal. Odată cu înlocuirea conductei de gaze naturale pe acest tronson se vor înlocui și un nr. de 10 brânșamente, respectiv cele aferente imobilelor din str. Nuvelei având nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, nr 5 din str. Cireșoia și nr. 7 din str. Ardealului, lungimea totală a acestor brânșamente va fi de 107 ml.

Traseul rețelei de gaze naturale nou proiectate pe cele două tronsoane va avea o lungime de 335 m și va fi paralel cu cel al conductei vechi, care se va dezafecta. Șanțul de pozarea rețelei nou proiectate va fi de 0,4 m, iar gropile de poziție pentru sudare în punctele de îmbinare vor avea dimensiunile de $L \times l \times h = 1,2 \times 1,0 \times 0,6$ m. Traseul aferent rețelei se va executa prin domeniul public, prin asfalt/beton/piatră cubică.

La verificarea pe teren efectuată în data de 10.09.2018 s-a constatat că în dreptul traseului brânșamentului aferent imobilului cu nr. 8B, în partea stângă a acestuia, la distanța de 1,5 m se află un arbore uscat. În dreptul traseului brânșamentului aferent imobilului cu nr.4, de o parte și de alta a acestuia, la distanța de 1,5 - 2,0 m, se află plantați în alveole, 2 ex. *Aesculus hippocastanum* sp. (Castan) cu $\varnothing=30$ cm, $h=8-10$ m. Pe str. Nuvelei, între str. Ardealului și str. Cireșoia, în trotuarul nr. pare există platbandă.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori/arbuști, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora. Conform art.10, alin (4) din Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 privind Normele pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic - edilitare și stradale) de pe teritoriul municipiului București, " *Administratorii rețelelor și constructorii lucrărilor edilitare răspund de viabilitatea materialului dendrologic (arbori, arbuști) situați pe traseul*

lucrărilor, fiind direct răspunzători de eventualele accidente și pagube produse ca urmare a acestora.”

- În situația în care, în timpul execuției lucrărilor nu se poate păstra distanța de min. 1,5 m față de arborii din proximitatea lucrării sau au fost secționate rădăcinile acestora, dezafectarea materialului dendrologic în cauză se va putea realiza doar în baza unei solicitări punctuale.

- În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv refacerea platbandei din trotuar (acolo unde există).

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 572R/1555708 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, a planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menționăm că avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

12 SEP 2018

Red:D.V../ 5ex./10.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



14 SEP 2018

Nr.8642/1657149/.....

**CĂTRE,
APA NOVA BUCUREȘTI**

Strada Tunari nr.60A, Clădirea Ștefan cel Mare, et.6-8, sector 2, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC, SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: "Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pe str. Enache Sandu sector 2, București"

Referitor la cererea depusă de **APA NOVA BUCUREȘTI**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1657149/04.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8642/05.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pe str. Enache Sandu nr.30, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, dovada proprietății asupra imobilului, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

▪ realizare branșament de apă potabilă pozat subteran, cu o lungime de 9,0 m, care va fi alimentat din rețeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. Enache Sandu, pe partea numele impare. Traseul branșamentului de apă potabilă traversează carosabilul și trotuarul, până la căminul de branșament care va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, la maxim 2,0 de limita de proprietate cu domeniul public;

▪ realizare racord de canalizare pozat subteran, de lungime 7,0 m, care se va lega în rețeaua publică de canalizare existentă în carosabilul din str. Enache Sandu, în zona mediană. Traseul racordului de canalizare proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilul cu nr.30, până la căminul de racord ce se va amplasa în incinta imobilului, la maxim 2 m de limita de proprietate a acestuia cu domeniul public.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./07.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

12. SEP. 2018



Nr. 8413/1655359/ 18. SEP. 2018

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL – pentru DGASPC sector 5
Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre știință:

PS5 – Direcția Generală Operațiuni - Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Ferentari nr. 72, bloc 19, sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655359/29.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8413/30.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Ferentari nr. 72, bloc 19, sector 5”, conform documentației depuse (C.U. nr. 212R/1602865 din 10.04.2018, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 13307/05.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale deținătorilor de rețele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 132m, astfel:

- din CD 897, existent pe intrarea Ferentari C, prin trotuar, subtraversează aleea dintre blocuri până în dreptul spațiului verde, continuă prin spațiu verde până la noua cutie de exterior amplasată la limita din partea dreaptă a construcției.
- fără afectarea vegetației existente în spațiul verde din vecinătatea traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex. 18.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 8413/1655359/ 18. SEP. 2018

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL – pentru DGASPC sector 5
Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre știință:

PS5 – Direcția Generală Operațiuni - Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Ferentari nr. 72, bloc 19, sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655359/29.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8413/30.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „*Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Ferentari nr. 72, bloc 19, sector 5*”, conform documentației depuse (C.U. nr. 212R/1602865 din 10.04.2018, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 13307/05.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale deținătorilor de rețele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 132m, astfel:

- din CD 897, existent pe intrarea Ferentari C, prin trotuar, subtraversează aleea dintre blocuri până în dreptul spațiului verde, continuă prin spațiu verde până la noua cutie de exterior amplasată la limita din partea dreaptă a construcției.
- fără afectarea vegetației existente în spațiul verde din vecinătatea traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex. 18.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 3522,8804/1622591,1658443/ 20. SEP 2018

Către : DI
la registratura PMB

– solicită ridicarea exemplarului de

Spre știință:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament energie electrică pe str. Castanului nr. 12, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1622591/09.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3522/10.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1658443/07.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8804/10.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament energie electrică pe str. Castanului nr. 12, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale a deținătorilor de rețele edilitare, Aviz de traseu, însoțit de grafic, emise de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, astfel:

- din rețeaua existentă în dreptul imobilului nr. 7 din str. Castanului, perpendicular, până în partea dreaptă a imobilului alimentat.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

17. SEP 2018

Red: P.R./3ex./11.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de





Nr. 5951, 8324//1639076, 1654690//... 20. SEP. 2018

Către: Sc Miral Instal Company Srl

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: *Branșament cu gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Proletarului , sectorul 1*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1639076//03.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5951//04.07.2018, completată cu documentația înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1654690//27.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8324//28.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament cu gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Proletarului nr. 46, sectorul 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 174/14TEIDD/P/20892 din data de 26.06.2018 emis de Primăria Sector 1, împreună cu planurile anexate, vizate spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //04.07.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 9m perpendicular pe imobil, la o distanță de 0,2m față de imobilul nr. 47C de pe strada Oașului;

- urmare a verificării pe teren din data de 03.09.2018 s-a constatat existența vegetației în proximitatea lucrării, astfel:

- 1 exemplar din specia *Prunus Cerasifera* (corcoduș) h 6-7m, Ø 30cm, localizat la 1m de limita de proprietate cu imobilul nr. 47C;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea materialului dendrologic din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de cel puțin 1m față de arbore, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestuia sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Dacă, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificat de Urbanism nr. 174/14TEIDD/P/20892 din data de 26.06.2018 emis de Primăria Sector 1, împreună cu planurile anexate, vizate spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Istrătescu

Red:C.I./3ex./12.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

17. SEP 2018



Nr.6632,7324,8233,8738/1643650,1648240,1653921,1657892/....20. SEP. 2018

CĂTRE,

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREȘTI
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a pompei de apă aferentă imobilului cu adresa Drumul Poștalionului sector 4"

Având în vedere solicitarea depusă de Doamna , înregistrată la P.M.B. cu nr.1643650/17.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6632/18.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1648240/01.08.2018, nr. 1653921/23.08.2018 și nr. 1657892/06.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7324/02.08.2018, nr. 8233/24.08.2018 și nr.8738/07.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a pompei de apă aferentă imobilului cu adresa Drumul Poștalionului nr.21, sector 4", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 26.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada proprietății asupra terenului, document emis de PMB-Direcția Evidența Proprietății privind nr. poștal, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament electric prin pozarea subterană a unui cablu electric subteran pe un traseu care pleacă din cutia de siguranță –CS existentă în dreptul imobilului cu nr.25, continuă prin trotuarul nr. impare din drumul Poștalionului, până la noul BMPM montat în incinta imobilului, la limita de proprietate. Traseul bransamentului electric va avea lungimea de 54 ml, fără afectarea vegetației.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 26.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V./3ex./12.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

17. SEP 2018



Nr.7253,8720/1647818,1658276/..... 20. SEP 2018

CĂTRE,

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.

Bulevardul Banu Manta nr.2, ap.5, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică – spor de putere – a obiectivului CTA situat pe Calea Victoriei . , sector 1, București"

Referitor la solicitarea depusă de **S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.** pentru Telekom Romania Communications S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1647818/31.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7253/01.08.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1658276/06.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8720/07.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Alimentare cu energie electrică – spor de putere – a obiectivului CTA situat pe Calea Victoriei nr.35 , sector 1, București**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.269R/1611233 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Plan de încadrare în zonă, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării 30.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz tehnic de racordare emis de E-distribuție Muntenia, Acte doveditoare drept proprietate imobil, Plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

- Realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric conectat în sistem intrare-ieșire la cablul distribuitor 20kV Stația Filaret – T4080, existent în trotuarul str. Brezoianu, cu manșonare în trotuar. Traseul racordului electric proiectat, de la punctul de manșonare va subtraversa prin foraj orizontal dirijat str. Brezoianu, va continua prin trotuarul str. Brezoianu (nr. pare), prin trotuarul str. G. Vraca, mai departe prin trotuarul nr. impare din str. Matei Millo, va traversa str. Oteteleşanu Ion, va prelua un alt racord electric prin manșonare în trotuarul nr. pare din str. I. Oteteleşanu și va continua pe str. Matei Millo până la punctul de conexiune –medie tensiune, amplasat pe proprietatea beneficiarului.

Lungimea traseului pe domeniul public va fi de 425 m. Punctul de conexiune PC utilizator este proiectat în spațiul existent al T3715, care se va dezafecta.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.269R/1611233 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

17. SEP. 2018

Red.D.V./3ex./12.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 8414/1655361/. ~~20. SEP. 2018~~

CĂTRE,

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. – Direcția Proiectare și Studii
Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Obiectul lucrării: **"Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din str. Lacul Amara, sector 2, București"**

Referitor la petiția dumneavoastră înregistrată la P.M.B. cu nr.1655361/29.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8414/30.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul nr. 27 din str. Lacul Amara, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ emis de APA NOVA SA, acte privind titlul de proprietate asupra imobilului alimentat, Aviz emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele individuale emise de E-distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communication, Nectcity Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel :

▪ realizare branșament de apă potabilă nou, pozat subteran, cu Dn 20mm și lungime de 3.0 m, care se va lega la branșamentul de apă potabilă existent pentru condominiul din str. Lacul Amara nr.27, în trotuarul din fața imobilului. Căminul de branșament proiectat se va amplasa în incinta imobilului, la max. 2,0 m de limita de proprietate cu domeniul public.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.09.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare

apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marțana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Daniela Voinescu.

17. SEP 2018

Red: D.V./3ex./11.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 8726/1657915(10324/1565311)/ 20. SEP 2018

Către : D-na

– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransament pt imobilul B din str. Pucheni, sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1565311/10.10.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 10324/11.10.2017, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657915/06.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8726/07.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe str. Pucheni (subtraversare parțială), drum de servitute, sector 5”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, Aviz de traseu, însoțit de grafic, emise de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 28,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Pucheni, prin carosabilul și trotuarul str. Pucheni până la intersecția cu drumul de servitute, continuă pe drumul de servitute până în partea dreaptă a limitei de proprietate.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./12.09.2018 - prezentul aviz a fost postal pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 17 SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 1423, 6879/1602856, 1645428/... 20. AUG. 2018

Către:

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: *Racordarea la rețeaua de canalizare a imobilului din strada Balotului*, sector 2

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1602856//26.02.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 1423//27.02.2018, completată prin documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645428//24.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6879//25.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Racordarea la rețeaua de canalizare a imobilului din strada Balotului*, sector 2, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. ... din 07.12.2017 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. ... 2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, perpendicular pe imobil, din conducta existentă în carosabilul străzii Balotului;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificat de Urbanism nr. ... din 07.12.2017 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

[Signature]

Red: C.I./3ex – 03.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

13 AUG 2018





Nr.5948,7027/1639012,1646571/....~~20.08.2018~~

CĂTRE,

Domnul

(cu ridicare de la Registratura PMB)

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

Strada Ion Mihalache, nr.41-43, sector 1, București

Scopul lucrării: **"Branșament energie electrică" pentru imobilul de la adresa str. Lonea , sector 1, București**

Referitor la cererea depusă de **S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.** prin domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1639012/03.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.5948/04.07.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1646571/26.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7027/27.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Branșament energie electrică" pentru imobilul de la adresa str. Lonea , sector 1, București**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. , 20.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub , de BNP , Clasarea notificării nr. . 2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, Nectcity Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA), lucrarea constă în :

• realizare branșament subteran trifazat de lungime 7 m, din LEA JT (Linia Electrică Aeriană – joasă tensiune) existentă pe stâlpul de beton din trotuarul aferent imobilului cu din str. Lonea. Branșamentul electric proiectat se va poza subteran în trotuar, din dreptul stâlpului până în firida de distribuție și contorizare-FDCP ce va fi montată la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.08.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație. În proximitatea traseului, în trotuarul aferent imobilului cu din str. Lonea există platbandă având lățimea 1 m, cu vegetație spontană și arbori plantați. Arborii inventariați în proximitatea traseului sunt:

- 1 ex. Acer sp. (arțar)-puiet, Ø=7cm, h= 2 m;
- 1 ex. Prunus cerasifera sp. (corcoduș), Ø=10 cm, h= 3 m;

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- În timpul executării lucrărilor se va respecta distanța minimă de 1.0 m între cablurile electrice și arbori, conform SR 8591/1997 – *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*. Vă facem cunoscut că în cazul în care această distanță nu se poate respecta sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

- În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor executantul lucrării va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

În timpul execuției, dacă nu se vor putea respecta distanțele impuse față de arbori/arbuști, existând riscul secționării sistemul radicular al acestora, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 20.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planșele anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V./ 4ex./06.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

13. AUG. 2018



Nr. 6225//1641371//.....2.0. AUG 2018

Către: M&D CONS INVESTITII

Strada Turda nr. 127, bl. 2, sc. 2, ap. 37, sectorul 3, București

Spre știință: Administrația străzilor

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Theodor Pallady sector 3

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1641371/10.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6225/11.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Theodor Pallady sector 3*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 107/18 din data de 06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 107/18, avizul Comisiei de coordonări lucrări edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime de 160m, prin trotuarul bd. Theodor Pallady pe partea imobilelor cu numere poștale impare, din dreptul imobilului cu nr. cadastral 107/18 până la imobilul alimentat;

- în urma verificării pe teren din data de 01.08.2018 s-a constatat existența materialului dendrologic pe ambele părți ale trotuarului, acesta având o lățime de aproximativ 4 m.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având astfel obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă

sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de cel puțin 1m față de arbori, fără a se afecta rădăcinile, evitându-se depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În timpul execuției, dacă nu se vor putea respecta distanțele impuse față de arbori, existând riscul secționării sistemul radicular al acestora, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care distanțele menționate nu se pot respecta nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteorologice nefavorabile. Dacă, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 5210/2018 din data de 06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și în Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrățescu
Istrățescu C.

Red:C.I./3ex./03.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de **13. AUG. 2018**



Nr. 6462/1642647/..... 20. AUG 2018

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament gaze naturale pentru imobilul situat pe bd. Bucureștii Noi nr. 123, sector 1

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642647/13.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6462/16.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament gaze naturale pentru imobilul situat pe bd. Bucureștii Noi nr. 123, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 14720/2018 din data de 29.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 14720/2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 26m, din conducta localizată în carosabil pe partea cu nr. poștale impare, cu subtraversarea carosabilului și trotuarul aferent imobilului nr. 123, perpendicular pe acesta, la distanța de 0.5m față de limita din partea stângă a proprietății;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat existența aliniamentelor stradale aferente ambelor trotuare ale bd. Bucureștii Noi, astfel:
- pe partea cu imobilele cu numere poștale pare, aliniamentul stradal nu prezintă arbori fiind plantat doar gazon;
- pe partea cu imobilele cu numere poștale impare, aliniamentul stradal prezintă arbori din specia *Acer Platanoides* (platan).

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat pentru execuția acestei lucrări.**

Având în vedere obligația administratorului legal al terenului, în speță Primăria sector 1, de a întreține și proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori și gazon/înlocuitor de gazon, **execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al direcției noastre**, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor din aliniamentul stradal, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin evitarea depunerii pământului sau altor materiale pe aliniamentele stradale aferente trotuarelor, la finalizarea lucrării având obligația aducerii terenului la starea inițială.

Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, prin care se interzice schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, ulterior realizării lucrării (12 luni de la finalizare) se va verifica starea plantației de aliniament, în cazul constatării reducerii acesteia prin betonare sau neaducerea terenului la starea inițială, se vor aplica măsurile legale din actul normativ menționat mai sus.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 1.100 din data de 29.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marijana POPA**



Întocmit

Claudia Istrătescu

Red.C.I./3ex-03.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

13. AUG. 2018

Nr. 6463/1642645/..... 20. AUG 2018

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, Bucuresti

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Dimitrie Florescu sector 1*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642645/13.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6463/16.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Bransament de gaze naturale pentru imobilul din strada Dimitrie Florescu* sector 1, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 101/19.03.2018 din 19.03.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 101/19.03.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa în carosabil și trotuarul aferent imobilului, perpendicular pe acesta, la o distanță de 3 m față de imobilul bransamentului având o lungime efectivă de 3m;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 106/12.03.2018 din 19.03.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex – 03.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

13 AUG 2013



Nr.6525/1643255..... 20. AUG. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bulevardul Banu Manta nr.2, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Obiectul lucrării: **"Extindere rețea pentru racordare la RED a obiectivului clădire B - NETRON INVESTMENT, situat pe str. George Constantinescu sector 2"**

Referitor la solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. pentru S.C. NETRON INVESTMENT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1643255/16.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6525/17.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Extindere rețea pentru racordare la RED a obiectivului clădire B- NETRON INVESTMENT, situat pe str. George Constantinescu sector 2"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 100/12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. 100/12.03.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. 100/12.03.2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Acte de proprietate asupra terenului, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare-planșe 01-08), lucrarea se va realiza astfel:

- Extindere rețea electrică prin pozarea subterană a 2 cabluri electrice MT din stația Obor 110/20Kv, respectiv în sistem intrare-ieșire pe distribuția de 20Kv Pipera (între T4124 și T5040), pe un traseu ce va străbate trotuarul nr. impare al b.dul Ferdinand-250 m, apoi prin trotuarul nr. impare din șos. Pantelimon, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Ziduri Moși-1620 m (prevăzută la modernizare), prin trotuarul nr. pare din șos. Colentina - 447 m, până la intersecția cu str. Teiul Doamnei, va subtraversa șos. Colentina până în trotuarul nr. pare din str. Teiul Doamnei și va continua pe acesta pe o lungime de 805 m, până la intersecția cu b.dul Lacul Tei, apoi pe b.dul Lacul Tei traseu va avea o lungime de 182 m, va subtraversa carosabilul bulevardului până în trotuarul dintre linia de tramvai și carosabil, va continua prin trotuarul din str. Petricani (propusă la lărgire) pe partea nr. impare pe o lungime de 1321 m, până la intersecția cu str. Fabrica de Glucoză (prevăzută la lărgire), va subtraversa liniile de tramvai până la trotuarul nr. pare din str. Fabrica de Glucoză, apoi va subtraversa și carosabilul din str. Fabrica de Glucoză până în trotuarul nr. impare

din această stradă. Traseul va continua prin acest trotuar până la intersecția cu str. George Constantinescu, unde traseul rețelei electrice va continua prin trotuarul cu nr. pare din această stradă până în dreptul imobilului cu nr. , unde va intra în incinta imobilului pentru alimentarea unui post de transformare nou proiectat. Traseul va avea o lungime totală pe domeniul public de 5450 m pe domeniul public, iar subtraversările se vor executa prin foraj orizontal dirijat. Lucrările se vor corela cu lucrările de modernizare/lărgire a str. Fabrica de Glucoză și str. Petricani.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că:

a. la ieșirea cablurilor din incinta stației Obor, traseul trece prin spațiul verde aflat între limita de proprietate și trotuarul nr. impare din b.dul Ferdinand de lățime 3,5 m, cu gazon și arbori plantați în acesta din speciile Catalpa, Fraxinus, Thuja, Dud. În trotuarul nr. impare din b.dul Ferdinand de lățime 5.0 m există aliniament cu arbori plantați în alveole față de care se va păstra distanța de min. de 1.0 m. și există gard viu din Hibiscus care îngreuează spațiul verde aferent blocurilor;

b. în trotuarul nr. pare din șos. Colentina, având lățimea de aprox. 7.0 m, există de asemenea aliniament cu arbori plantați în alveole, față de care se va păstra distanța de min. de 1.0 m;

c. în trotuarul aferent nr. pare din str. Teiul Doamnei cu lățimea de 4.0 m, există arbori plantați în alveole de 1x 1 m, față de care se va păstra distanța de min. de 1.0 m;

d. în trotuarul aferent str. Petricani există platbandă de 2.0 m la limita dintre trotuar și carosabil cu arbori din speciile Platanus (platan) și Quercus robur (stejar) plantați în această platbandă. De asemenea există platbandă și între trotuar și liniile de tramvai cu arbori din speciile enumerate mai sus plantați în aceasta. În trotuarul afectat de traseul lucrării există marcaje pentru bicicliști.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m-1.5 m față de arbori/arbuști din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv refacerea spațiului verde din b.dul Ferdinand și refacerea pistelor pentru bicicliști, acolo ele există.

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radical al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 00450 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă și în planul de coordonare (planșele 01-08), avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V../4ex./06.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

13 AUG 2018



Nr. 6526/1643234/.....20. AUG. 2018

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Administrația Străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: *Extindere conductă și bransament de gaze naturale pentru imobilul din strada Razelor 1 sector 1*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1643234/16.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6526/17.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere conductă și bransament de gaze naturale pentru imobilul din strada Razelor 1 sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 25.01.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. _____ 2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București și Planul de Coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime totală de 46,5m, conducta se va monta în carosabilul străzii Razelor (având o lungime de 39m) iar bransamentul (având o lungime efectivă de 7,5m) se va realiza din conductă perpendicular pe imobilul nr. 1A, la o distanță de 1,5m față de limita de proprietate cu imobilul din partea dreaptă;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. _____ din 25.01.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de Coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Claudia Istrătescu

Red C.I./4ex – 06.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

13. AUG. 2018



Nr. 6642/1643561/..... 20. AUG 2018

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Jimbolia sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1643561/17.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6642/18.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Jimbolia sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din data de 06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr.), lucrarea se va executa pe o lungime de 8,5m, prin carosabil și trotuarul aferent imobilului nr., perpendicular pe acesta, la o distanță de 0,5m față de limita de proprietate din partea dreaptă;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2018, s-a constatat existența alinimentelor stradale aferente ambelor trotuare ale străzii Jimbolia, pe partea imobilelor cu numere poștale pare, existând un exemplar din specia *Prunus Cerasus* (vișin) h 3m Ø 10cm și un arbust din specia *Hibiscus* iar pe partea imobilelor cu numere poștale impare, un exemplar din specia *Prunus Cerasus* (vișin) h 3m Ø 10cm.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat pentru execuția acestei lucrări. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al direcției noastre**, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu din cadrul Primăriei

Municipiului București cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor/arbuștilor din aliniamentele stradale, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori/arbuști, evitându-se secționarea rădăcinilor și rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe aliniamentele stradale aferente trotuarelor, la finalizarea lucrării având obligația aducerii terenului la starea inițială.

În timpul execuției, dacă nu se va putea respecta distanța impuse față de arbori/arbuști, existând riscul secționării sistemul radicular al acestora, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. Vă facem cunoscut că, în cazul în care aceste distanțe nu se pot respecta nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteorologice nefavorabile.

În cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 121-9/15-03/23 din data de 06.03.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit

Claudia Istrătescu

Red: C.I./3ex-06.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de 13. AUG. 2018



Nr.6735/1644204/....2.0. AUG. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
Bulevardul Ion Mihalache nr.41-43, sector 1, București

Spre știință:
Administrația Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat în str. Pădurii sector 1"

Referitor la solicitarea depusă de **S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.** prin , înregistrată la P.M.B. cu nr.1644204/19.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6735/20.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " **Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat în str. Pădurii sector 1**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 1051/06.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare pentru consumator casnic nr. și Fișa de soluție nr. 2017 emise de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. 2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2005 de BNP , plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric de JT tip DC4146RO, 3x150+95N, pe un traseu în domeniul public de lungime 105 m. Traseul canalizației electrice proiectate va porni de la postul de transformare subteran PTS 4399, amplasat în incinta imobilului cu IE 231578, va continua prin trotuarul aferent aceluiași imobil din str. Câmpinița, apoi va continua prin trotuarul aferent imobilelor cu nr. impare din str. Pădurii până la limita de proprietate dreapta a imobilului cu nr. din str. Pădurii, unde va intra în firida de distribuție montată la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces din acesta;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilelor cu nr. impare din str. Pădurii, în proximitatea traseului lucrării, se află:

- platbanda 1, îngrădită cu gard metalic și cu gazon plantat în aceasta, în dreptul imobilului cu nr. ;
- platbanda 2, îngrădită cu gard metalic, în care se află plantați 3 ex. Tillia sp. (tei), Ø=10-30 cm, h=10 m și arbuști diferite specii, amplasată în dreptul imobilului cu nr. cadastral

- platbanda 3, îngrădită cu gard metalic, în care se află plantați 2 ex. Tillia sp. (tei), Ø=15-20 cm, h=10 m și arbuști diferite specii;
 - platbandă 4 cu gazon în trotuar, spre intersecția cu str. Câmpinița.
- Pe trotuarul aferent străzii Câmpinița, în proximitatea traseului lucrării, se află:
- platbandă lipită de limita de proprietate a imobilului, cu vegetație și arbori plantați astfel: 1 ex. Acer sp. (arțar) cu Ø=10 cm, h=4 m, 2 ex. Salix L. sp. (salcie) cu Ø=15 cm, h=4 m, 1 ex. Abies sp. (brad)-puiet, 3 arbuști de trandafiri.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1.0 – 1.5 m față de arbori, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială (inclusiv plantare gazon și refacere gard - dacă este cazul).

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, în planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, precum și în Fișa de soluție nr. /29.06.2017 emisă de E-Distribuție Muntenia SA.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis pentru obținerea Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V../3ex./03.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de **13 AUG 2018**



Nr. 6740/1644378/..... 20. AUG. 2018

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din Aleea Cumidava nr. sector 2*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1644378/19.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6740/20.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din Aleea Cumidava nr. sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.05.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 13.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime 5m, perpendicular pe imobil, la o distanță de 0,5m față de limita de proprietate din partea dreaptă;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că existența vegetației spontane (erbacee) în proximitatea lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. din 08.05.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrățescu

[Signature]

Red:C.I./3ex – 07.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

13. AUG. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 6814/1644873/.....**20 AUG 2018**

Către: AXA INVEST SRL

Strada General Eraclie Arion nr. 15, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Stoica Ludescu nr. sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1644873/20.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6814/23.07.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Stoica Ludescu nr. sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. J.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de Coordondare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime 65m, din postul de transformare 3086 cu subtraversarea străzii Stoica Ludescu, apoi prin trotuarul cu numere impare al străzii, până în dreptul imobilului ce va fi racordat;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planul de Coordondare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare și stradale și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.**

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex – 07.08 2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

13 AUG 2018



101





Nr. 7200/1647350..... 20 AUG 2018

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Str. Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șoseaua Electronicii nr.44, sector 2, București

Obiectul lucrării: *"Reabilitare rețea de distribuție a gazelor naturale pe străzile: E.Bacaloglu, J.L.Calderon, Dianeî, Italiană, Vasile Lascăr, Oțetari - sector 2, București"*

Referitor la cererea depusă de S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. pentru S.C. ENGIE ROMANIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1647350/30.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7200/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate în vederea eliberării Autorizației de Construire privind executarea lucrării *"Reabilitare rețea de distribuție a gazelor naturale pe străzile: E.Bacaloglu, J.L.Calderon, Dianeî, Italiană, Vasile Lascăr, Oțetari - sector 2, București"*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 30.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 14.11.2017 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizul Comisiei Tehnice de Circulație, Aviz emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare) și conform constatărilor din 07.08.2018 efectuate pe teren, execuția lucrării se va realiza astfel :

- pe str. Vasile Lascăr – pe un tronson de la b.dul Carol I până la str. Dianeî, se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, care va fi montată îngropat în trotuarul aferent imobilului cu nr. din str. Vasile Lascăr, cu punct de cuplare în conducta de MP din b.dul Carol I. Lungimea traseului conductei nou proiectate pe str. Vasile Lascăr va fi de 49 m (trotuar și subtraversare) și va fi înlocuit un singur bransament de lungime 7 m, în dreptul imobilului cu nr. Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că în trotuarul aferent nr. din str. Vasile Lascăr există arbori din plantați în alveole. Lățimea trotuarului fiind de 6 m.

- pe str. Dianeii – de la str. Vasile Lascăr până la str. Italiană, pe o lungime de 221 m se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă, de MP din PE 100 SDR 11, De 125mm, care va fi montată îngropat în carosabilul din str. Dianeii, aproape de axul străzii. Odată cu înlocuirea conductei de distribuție gaze naturale vor fi înlocuite și un nr. de 13 branșamente aferente, cu o lungime totală de 81 m. Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că pe traseul lucrărilor aferente str. Dianeii nu există vegetație.

- pe str. Italiană – se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă montată îngropat în carosabil, de MP din PE 100 SDR 11, De 90mm, de la intersecția cu str. J.L. Calderon și până la intersecția cu str. Vasile Lascăr unde va avea cap terminal, pe un traseu de 191 m. Odată cu înlocuirea conductei de distribuție gaze naturale vor fi înlocuite și un nr. de 6 branșamente aferente, cu o lungime totală de 47 m. Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că pe traseul lucrărilor aferente str. Italiană nu există vegetație.

- pe str. Oțetari - se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă montată îngropat în carosabil, de MP din PE 100 SDR 11, De 90mm, de la intersecția cu str. Italiană până în dreptul imobilului cu nr.6B din aceeași stradă, unde conducta proiectată va avea cap terminal. Traseul conductei noi din str. Oțetari va avea lungimea de 105 m și odată cu aceasta vor fi reabilite un nr. de 8 branșamente aferente, având o lungime totală de 50m. Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că pe traseul lucrărilor aferente str. Oțetari nu există vegetație.

- pe str. J.L. Calderon - se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă montată îngropat în carosabil, de MP din PE 100 SDR 11, De 90mm, de la intersecția cu str. Tudor Arghezi (unde va avea CT) până în dreptul imobilului cu nr.27 din această stradă, unde va avea alt CT), pe un traseu de lungime 215 m și odată cu aceasta se vor reabilita un nr. de 16 branșamente în lungime totală de 149 m. Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că pe traseul lucrărilor aferente str. J.L. Calderon există arbori plantați în alveole în dreptul imobilelor cu nr.26 și 27, precum și în dreptul imobilelor și), față de care se poate păstra distanța minimă de 1,0 -1,5 m prevăzută în SR 8591/1997.

- pe str. E. Bacaloglu - se va înlocui conducta de gaze naturale existentă cu o conductă nouă montată îngropat în carosabilul străzii, de MP din PE 100 SDR 11, De 90mm, între str. Italiană și până în dreptul imobilului cu nr. din aceeași stradă unde va avea CT, pe un traseu de lungime 52 m. Odată cu înlocuirea conductei se vor înlocui un nr. de 2 branșamente aferente, în lungime totală de 20m. Din vizita efectuată pe teren s-a constatat că pe traseul lucrărilor aferente str. E. Bacaloglu nu există vegetație.

Lungimea totală a traseului lucrării va fi de 1187 m. Traseul conductelor și branșamentelor înlocuite va fi același cu cel existent, conform Avizului Administrației Străzilor, toate traversările se vor executa prin foraj orizontal dirijat.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În timpul executării lucrărilor se vor respecta distanțele de 1.00 m-1.50 m între rețelele de distribuție sau branșamentele subterane de gaze naturale și arbori, conform prevederilor NTPEE – 2008, art.3.12, respectiv SR 8591/1997 – *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*. Vă facem cunoscut că în cazul în care această distanță nu se poate respecta sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

- În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării (str. J.L. Calderon și str. Vasile Lascăr), săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor executantul lucrării va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor/arbuștilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv scuarul cu spațiul verde aferent.

Prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale și este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 30.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și va atrage după sine anularea avizului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./5 ex./07.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

13. AUG. 2018



Nr. 8019//1652692//.....24 SEP 2018

Către: E-Distribuție Muntenia SA

Strada Justiției nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 4, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de energie electrică pentru imobilul din strada Drumul Nădlac sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1652692//20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8019//21.03.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de energie electrică pentru imobilul din strada Drumul Nădlac nr. 13, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 141/8TEIDD/N/17180 din 04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /02.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 6m în domeniul public, perpendicular pe imobilul nr. 13;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 141/8TEIDD/N/17180 din 04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red: C.I./3ex – 13.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

<http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia-mediu/avize-arbori-in-consultare/avize-arbori-in-consultare.php>
pe data de

19 SEP 2018





2024/05/10



21 SEP 2018

Nr. 8241//1654123//.....

Către:

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2
Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: Racordare la rețeaua electrică a imobilului din strada Niță Ene
sector 2, București*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654123//23.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8241//24.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Racordare la rețeaua electrică a imobilului din strada Niță Ene nr. 92, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 151/3N din 18.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 1 //23.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime totală de 28m (10m coborâre de pe stâlpul localizat la intersecția străzilor Păsărani cu Niță Ene, 2m prin trotuarul străzii Păsărani și 16m prin drumul de pământ de pe strada Niță Ene);
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 151/3N din 18.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrățescu

Istrățescu C.

Red: C.I./3ex – 13.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

19 SEP 2018



Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a note.



Nr. 4911,5292, 8056/1631842,1634415,1652417/ 25. SEP. 2018

Către :

SC IMSAT SA BUCUREȘTI – Direcția Instalații și Automatizări în Transporturi – Transport Urban

B-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp B, et. 3, sector 6

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – Conform CPV 45262000-1 pe Calea Plevnei, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631842/08.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4911/11.06.2018, completată cu documentațiile înregistrate la P.M.B. cu nr. 1634415/18.06.2018, 1652417/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5292/19.06.2018, 8056/21.08.2018, prin care solicitați aviz de specialitate privind executarea lucrării "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – Conform CPV 4526000-1 pe Calea Plevnei, sector 1", vă comunicăm următoarele:

— conform documentației depuse (C.U. nr. _____, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), lucrarea constă în:

- înlocuirea unui nr. de 9 stâlpi de susținerea rețelei de contact pentru tramvaie și trolebuze existente pe Calea Plevnei, prin execuția lucrărilor de:

- execuția fundațiilor noi de beton pentru noile poziții ale stâlpilor;
- montarea pe noile fundații a stâlpilor noi, în trotuare, dispuși în aliniament bilateral, la limita trotuarului – conform Certificatului de Urbanism menționat mai sus și a planului anexat la acesta;

- montarea corpurilor de iluminat și a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranța traficului auto și pietonal pe timp de noapte;

- racordare noilor stâlpi la rețeaua electrică – mutarea rețelei de contact pe noii stâlpi;

- demontarea stâlpilor vechi;

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB, la pichetarea fundațiilor noilor stâlpi poziția fundației acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstarea distanței minime de 1,5m față de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundațiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxlxH).

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2018 s-au constatat următoarele:

- în vecinătatea stâlpilor care se înlocuiesc nr. 35, 38, 44, 46, 48, 53, 128, stânga - dreapta, există vegetație în aliniament.
- lucrările de înlocuire a celor 9 stâlpi se vor executa fără afectarea arborilor din aliniament/platbandă.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile, iar defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizare lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

21. SEP 2018

Red.P.R./3ex.-14.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 4912,5292,8052/1631825,1634415,1652401/ 25. SEP. 2018

Către :

SC IMSAT SA BUCUREȘTI – Direcția Instalații și Automatizări în Transporturi – Transport Urban

B-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp B, et. 3, sector 6

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – Conform CPV 45262000-1 pe B-dul Bucureștii Noi, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631825/08.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4912/11.06.2018, completată cu documentațiile înregistrate la P.M.B. cu nr. 1634415/18.06.2018, 1652401/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5292/19.06.2018, 8052/21.08.2018, prin care solicitați aviz de specialitate privind executarea lucrării "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – Conform CPV 45262000-1 pe B-dul Bucureștii Noi, sector 1", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (C.U. nr. _____, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), lucrarea constă în:

- înlocuirea unui nr. de 30 stâlpi de susținerea rețelei de contact pentru tramvaie și trolebuze existente pe B-dul Bucureștii Noi, prin execuția lucrărilor de:

- execuția fundațiilor noi de beton pentru noile poziții ale stâlpilor;
- montarea pe noile fundații a stâlpilor noi, în trotuare, dispuși în aliniament bilateral, la limita trotuarului – conform Certificatului de Urbanism menționat mai sus și a planului anexat la acesta;

- montarea corpurilor de iluminat și a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranța traficului auto și pietonal pe timp de noapte;

- racordare noilor stâlpi la rețeaua electrică – mutarea rețelei de contact pe noii stâlpi;

- demontarea stâlpilor vechi;

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB, la pichetarea fundațiilor noilor stâlpi poziția fundației acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstarea distanței minime de 1,5m față de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundațiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxlxH).

• urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-au constatat următoarele:

- în vecinătatea stâlpilor care se înlocuiesc nr. 9, 11, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 40, 46, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 80, stânga - dreapta, există vegetație în aliniament.
- lucrările de înlocuire a celor 30 stâlpi se vor executa fără afectarea arborilor din aliniament/platbandă.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile, iar defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

21. SEP. 2018

Red:P.R./3ex.-14.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



Nr.8072/1652691/.....25 SEP 2018

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr. 11, sector 2 București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Petru Rareș, sector 1, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1652691/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8072/21.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Petru Rareș, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.69R1585342 din 12.02.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție de acces emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Contract de constituire a dreptului de suprafață. Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării 1.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

- extinderea rețelei de distribuție gaze naturale existentă pe str. Petru Rareș, în carosabil, cu o conductă nouă montată subteran, din PE 100 SDR11 Dn 63 mm și va avea o lungime de 80 m. Traseul conductei de gaze naturale proiectate va pleca din punctul de cuplare în conducta existentă, prin carosabil, în apropierea trotuarului aferent imobilelor impare, până în dreptul imobilului cu nr.5-9, unde va avea cap terminal. Lucrarea va fi realizată pe domeniul public;

- realizare două branșamente de gaze naturale pozate subteran, cu lungimea de 4 m fiecare branșament, racordate în conducta de gaze naturale proiectată în carosabilul din str. Petru Rareș. Branșamentele de gaze naturale proiectate vor fi montate îngropat în șanț deschis, iar traseul acestora va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr.5-9 din str. Petru Rareș, până la posturile de reglare-măsurare aferente, care se vor amplasa în firdă, la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public. Ultimul branșament va fi realizat la distanța de 20 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 69R1585342 din 12.02.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex /14.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

21. SEP 2018



Nr. 8015//1652678//..... 25. SEP 2018

Către: SC AVI PROD GRUP SRL

Strada Ghiociei nr. 11, sectorul 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Badea Cârțan* – lucrare executată în *strada Iorceanu Spiridon* (intersecție cu strada Badea Cârțan), sector 2

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1652678//20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8015//21.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Badea Cârțan nr. 20 – lucrare executată în strada Iorceanu Spiridon* (intersecție cu strada Badea Cârțan), sector 2, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 123/19C din 17.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării, 29.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa în strada Iorceanu Spiridon pe o lungime de 2.7m, perpendicular pe imobilul nr. 20 din strada Badea Cârțan, la o distanță de 1.5m față de limita de proprietate din partea stângă;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 123/19C din 17.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

[Signature]

Red: C.I./3ex – 14.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

<http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/omc/2018/09/14/direc%20de%20mediu/avize%20arbori%20in%20consultare/avize%20arbori%20in%20consultare.php>
pe data de

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom left corner.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom center.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8018//1652687//.....25 SEP 2018

Către: SC AVI PROD GRUP SRL

Strada Ghiociei nr. 11, sectorul 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pentru imobilul din strada Viitorului – lucrare executată în strada Despot Vodă la intersecția cu strada Viitorului, sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1652687//20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8018//21.03.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pentru imobilul nr. 133 din strada Viitorului – lucrare executată în strada Despot Vodă*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 141R1595757 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării r //02.04.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime totală de 10m, de la punctul de racordare la rețeaua existentă, prin carosabilul străzii Despot Vodă din dreptul imobilului nr. 135 din strada Viitorului (lateral imobil) până în dreptul imobilului nr. 133 din strada Viitorului (lateral imobil – strada Despot Vodă);
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 141R1595757 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Handwritten signature of Claudia Istrătescu

Red: C.1./3ex – 14.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directia/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

21 SEP 2018





10/10/10



Nr. 8183//1653649//..... 25. SEP. 2018

Către: E-Distribuție Muntenia SA

Bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1, București

Spre știință: Primăria Sector 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Octavian r sector 3, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1653649//22.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8183//23.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Octavian nr. 5, sector 3*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 306R1605444 din data de 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării r //11.06.2018, Plan de coordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime de 210m pe domeniul public, începând din postul de transformare 349 localizat în incinta imobilului nr. 42, prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare până în dreptul imobilul nr. 12, cu subtraversarea carosabilului, apoi prin trotuarul imobilelor cu nr. poștale impare până în dreptul imobilului ce va fi alimentat;
- urmare a verificării pe teren din data de 17.09.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, în alveole în trotuarul imobilelor cu numere poștale pare, trotuar cu o lățime de 2m, iar alveola cu o lățime de 1m, astfel:
 - o imobil nr. 40:
 - 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 40cm, h 15-20m;
 - o imobil nr. 34:
 - 1 exemplar din specia *Platanus Acerifolia* (platan) Ø 10cm, h 5m;
 - 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 40cm, h 10-12m;
 - o imobil nr. 32A-30:



- 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 30cm, h 10-12m;
- o imobil nr. 26:
 - 1 exemplar din specia *Ailanthus Altissima* (fals oțetar) Ø 20cm, h 7m;
 - 1 exemplar arbust din specia *Hibiscus*;
- o imobil nr. 24:
 - 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 40cm, h 15m;
 - 1 exemplar din specia *Platanus Acerifolia* (platan) Ø 15cm, h 8m;
- o imobil nr. 22:
 - 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 30-40cm, h 8-10m;
- o imobil nr. 20:
 - 1 exemplar din specia *Tilia* (tei) Ø 15-20cm, h 7-8m;
 - 1 alveolă fără arbore plantat;
- o imobil nr. 18:
 - 1 exemplar arbore uscat 80%;
- o imobil nr. 16:
 - 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 40cm, h 15m;
- o imobil nr. 14:
 - 1 exemplar din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 40-50cm, h 15m;
 - 1 exemplar din specia *Platanus Acerifolia* (platan) Ø 10cm, h 6m;
- o imobil nr. 12:
 - 1 exemplar din specia *Acer* (arțar) Ø 20cm, h 10m.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108**.

În proximitatea arborilor menționați săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 30-50cm față de arbori/arbuști, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruptura ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând **riscul secționării acestuia**, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Precizăm faptul că, concomitent cu prezentul aviz, a fost emis aviz de specialitate către administratorul terenului, în speță Primăria Sector 3, privind defrișarea

arborelui uscat 80% din dreptul imobilului nr. 18, în vederea evitării prăbușirii acestuia la condiții meteorologice nefavorabile și având în vedere lățimea mică a trotuarului pe unde se va executa lucrarea.

Execuția lucrării se va realiza numai după înștiințarea administratorului legal al terenului în vederea punerii în aplicare a avizului de defrișare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 306R1605444 din data de 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și în Planului de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C./I/3ex./17.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

21. SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8273//1654224//.....

25. SEP 2018

Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sectorul 5, București

Spre știință: Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Perșu Aurel*
sector 4, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654224//24.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8273//27.08.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Perșu Aurel nr. 93, sector 4*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 474/14717 din 27.04.2018 emis de Primăria Sectorului 4, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării r //14.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 3m perpendicular pe imobil, la distanța de 6m față de limita din partea stângă a proprietății;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 474/14717 din 27.04.2018 emis de Primăria Sectorului 4, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

[Signature]

Red: C.I./3ex – 18.09.2018. Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/pmb/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

21. SEP 2018







Nr.8466/1655801/.....25 SEP 2018

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bulevardul Banu Manta nr. 2, apt.5, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr.44, sector 2, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa: strada Dumbrava Roșie sector 2, București"

Având în vedere solicitarea depusă de **S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.** pentru **NIRO INVESTMENT S.A.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1655801/30.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8466/31.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa: strada Dumbrava Roșie nr.4, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.374R/1619490 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, plan de încadrare în zonă, Memoriu justificativ, aviz tehnic de racordare nr.01350436/21.12.2017 emis de E-Distribuție Muntenia, Aviz emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării r 25.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare aut. cu nr. 1387/05.05.2014, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, tip 3x150+95N, racordat la postul de transformare subteran –PTS 57 existent în trotuarul din Piața Gh. Cantacuzino (acces în Parcul Grădina Icoanei). Traseul de pozare a cablului electric proiectat va pleca din PTS 57, va străbate trotuarul din Piața Gh. Cantacuzino, va subtraversa str. J. L. Calderon prin foraj orizontal dirijat, apoi va continua prin trotuarul din Piața Gh. Cantacuzino, apoi prin trotuarul nr. pare din str. Dumbrava Roșie, până în dreptul imobilului cu nr. 4 din str. Dumbrava Roșie, la limita de proprietate dreapta a acestuia, unde va fi montat blocul de măsură și protecție trifazat – BMPT. Lungimea traseului cablului electric pe domeniul public va fi de 103 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din Piața Gh. Cantacuzino la intersecția cu str. Dumbrava Roșie, există plantați în alveole- 3 ex. Catalpa sp. (catalpa), față de care se va păstra distanța de 1,0 m. Lățimea trotuarului pe porțiunea cu arbori plantați este de 4,0 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Beneficiarul și executantul acestei lucrări sunt răspunzători pentru lucrările realizate șprecum și de respectarea condițiilor din acest aviz.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 374R/1619490 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va deveni nul.

Acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex/17.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

21 SEP 2018



25. SEP. 2018

Nr.8468/1655803/.....

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bulevardul Banu Manta nr. 2, apt.5, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr.44, sector 2, București

Scopul lucrării: realizare traseu electric subteran al cablurilor de medie tensiune pentru "Modernizare LES 10kV PA 484, celula 12, Unitatea operativă București Est"

Având în vedere solicitarea depusă de **S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1655803/30.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8468/31.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea *traseu electric subteran al cablurilor de medie tensiune pentru "Modernizare LES 10kV PA 484, celula 12, Unitatea operativă București Est"*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.221R/1604989 din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, plan de încadrare în zonă, Memoriu justificativ, Aviz emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării /04.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- Înlocuirea tronsoanelor de cabluri electrice existente între PTS 1633 (existent în trotuarul nr. pare din str Olari) și PT 3598 (existent pe teren proprietate a statului grec), între PT3598 - PTS 13 (existent în trotuarul str. Olari – în apropierea Pieței Pache Protopopescu) și între PTS 13 – PTS 1685 (existent în trotuarul nr. pare din str. Corbeni). Lungimea traseului de pozare a cablului electric va fi de 700 m pe domeniul public și va străbate trotuarul nr pare din str. Corbeni până la intersecția cu Calea Moșilor, unde va subtraversa Calea Moșilor, va continua apoi prin trotuarul nr. pare din str. Olari, până în apropierea Pieței Pache Protopopescu, unde va subtraversa carosabilul în dreptul PTS 13. Din PTS 13, traseu va continua prin trotuarul din Piața P. Protopopescu, apoi trotuarul din B.dul Ferdinand I, pe care îl va subtraversa, continuând prin trotuarul din B.dul Pache Protopopescu până la PT3598 (amplasat pe terenul Ambasadei Greciei). Din PT 3598, traseul cablului electric nou proiectat va continua prin trotuarul din B.dul Pache Protopopescu până la intersecția cu str. Olari, la PTS 1633 – existent în trotuarul acestei străzi. Toate subtraversările străzilor vor fi executate prin foraj orizontal dirijat, gropile de lansare din trotuar vor avea o suprafață de 8 mp. Pozarea cablurilor electrice se va executa în șanț deschis.



- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, s-au constatat următoarele:

1. În trotuarul din lateralul imobilului cu nr. 258 din Calea Moșilor există spațiu verde delimitat de gard viu;

2. În trotuarul din str. Olari (în dreptul imobilelor nr.6, 8) există plantați în alveole 4 ex. *Fraxinus* sp. (frasin), cu Ø= 30-50 cm, h=10-12 m, dintre care 1 ex. cu scorbură deschisă și lipsă cilindru central, 1 ex. *Acer* sp. (arțar), cu Ø= 30 cm, h=10 m și 1 ex. *Tilia* sp. (tei), Ø= 30 cm, h=12 m;

3. În trotuarul dintre str. Olari și B.dul Ferdinand I există plantați în platbandă 6 ex. *Tilia* sp. (tei), cu Ø= 15-25 cm, h=5-7 m. Lățimea trotuarului este de 3,5 m;

4. În trotuarul din B.dul Ferdinand, având lățimea de 4 m, există de asemenea arbori plantați în alveole, iar în dreptul subtraversării b.dului Ferdinand există cu arbore defrișat dar nu s-a executat scoaterea rădăcinilor acestuia;

5. De asemenea, în trotuarul din b.dul Pache Protopopescu există arbori plantați în alveole, în aliniamentul trotuarului, lățimea trotuarului fiind de aprox. 5 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- Execuția lucrării pe traseul unde în proximitate există material dendrologic se va face **numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București**, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108**.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- La execuția lucrării în dreptul alveolei din B.dul Ferdinand I în care există rădăcina unui arbore defrișat, se va păstra distanța de 2 m față de marginea alveolei sau se va lua legătura cu un reprezentant al ADP S2 și se va solicita scoaterea rădăcinilor arborelui defrișat, cu păstrarea alveolei.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Beneficiarul și executantul acestei lucrări sunt răspunzători pentru lucrările realizate, precum și de respectarea condițiilor din acest aviz.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.221R/1604989 din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va deveni nul.

Acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

21. SEP. 2018

Red.D.V./4ex./17.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de





Nr. 6321, 8609//1641962, 1657035//..... 27. SEP 2018

Către:

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2
Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Litoralului nr. 102, sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1641962//11.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6321//12.07.2018, completată cu documentația înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1657035//04.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8609//05.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Litoralului nr. 102, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 159/11L din data de 04.07.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 102/20.07.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, 10m reprezentând coborârea din stâlp și 2m prin trotuarul aferent imobilului nr. 102;
- urmare a verificării pe teren din data de 18.09.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, în alveola din trotuarul aferent imobilului nr. 102, trotuar cu o lățime de 2m, iar alveola cu o lățimea de 0.5m și lungimea de 1.20m, astfel:
 - 1 exemplar din specia Robinia sp. (salcâm) puiet, Ø 7cm, h 2.5m;
 - plante perene plantate în aceeași alveolă cu arborele din specia Robinia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării**.

În proximitatea arborelui menționat săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbore, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor material pe suprafața alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Execuția lucrării se va realiza numai după înștiințarea administratorului legal al terenului în vederea punerii în aplicare a avizului de defrișare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 159/11L din data de 04.07.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I/3ex./19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

24 SEP 2018



27.SEP.2018

Nr.7752,9068 /1650811, 1660488/.....

CĂTRE,

(imputernicit pentru S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.)

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Scopul lucrării: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Nădlac sector 1, București"**

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-Distribuție Muntenia S. A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1650811/09.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7752/10.08.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1660488/14.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9068/17.09.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Nădlac nr.9, sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sector 1 București împreună cu planul anexă, plan de încadrare în zonă, Memoriu justificativ, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. /22.08.2018 emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. /10.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare aut. cu nr. 1058/05.11.2015, Avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și planurile anexă la acestea), lucrarea constă în :

- Realizare bransament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric tip 3x10+6C, racordat la rețeaua electrică existentă în LEA JT aferentă PTA 7065. Traseul bransamentului electric proiectat va porni din dreptul stâlpului existent în dreptul imobilului alimentat, pe partea imobilelor cu nr. pare, va traversa Drumul Nădlac (drum de pământ), va continua pe marginea acestui drum (fără trotuar) pe partea nr. impare, până la limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, unde se va amplasa pe soclu de beton blocul de măsură și protecție – BMPT aferent imobilului cu nr. . Lungimea traseului va fi de 24 m.

- umare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018, s-a constatat că traseul bransamentului electric proiectat va traversa spațiul verde (vegetație spontană) existent în dreptul imobilelor din Drumul Nădlac. De asemenea, la limita de proprietate dreapta, există arbori răsăriți spontan din specia Robinia pseudoacacia L. (salcâm) cu Ø =(10 – 15 cm) și h= 7-8 m, față de care se va păstra distanța în timpul execuției lucrării.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor din proximitate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al acestora.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protecție a arborelui menționat mai sus, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1 m - 1.5 m față de arbori, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 23.07.2018 emis de Primăria Sector 1 București

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare, și în baza Fișei de soluție nr. _____ emisă de E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt responsabili de respectarea condițiilor specificate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V./3ex./19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

24 SEP 2018



Nr. 8325/1651941/

27 SEP 2018

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.

**Str. Justiției nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA**

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

**Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului din
șos. Electronicii, sector 2, București**

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654941/27.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8325/28.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. 5 din șos. Electronicii, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. ..., a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. ..., emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale deținătorilor de rețele edilitare, avizul ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 29m, astfel:

- din CD 2145 existent în trotuarul șos. Electronicii, în apropierea intersecției cu str. Vladislav Voievod, subtraversează str. Vladislav Voievod, continuă prin trotuarul șos. Electronicii, pe partea nr. impare, până la limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetației existente ^{în} aliniament în vecinătatea traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane*.
Condiții de amplasare.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

24 SEP 2018

Red.P.R./3ex./19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 8326/1654942/

27 SEP 2018

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.

Str. Justiției nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4

pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Măgura Vulturului, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654942/27.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8326/28.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. 96-98 din str. Măgura Vulturului, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. 157/8„M” din 04.07.2018, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. /02.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale deținătorilor de rețele edilitate, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 40m, astfel:

- de la cutia de distribuție existentă pe str. Elev Ștefan Ștefănescu nr. 50, prin trotuarul str. Elev Ștefan Ștefănescu, pe partea nr. pare, până la aproximativ 3,5m față de linia din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetației existente aliniament în vecinătatea traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

24.SEP 2018

Red:P.R./4ex./19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



27.SEP.2018

Nr.8411/1655745/.....

CĂTRE,
S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.
prin
S.C. Best Electroproiect S.R.L.
Strada Justiției nr.58-60, parter, sector 4, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr.44, sector 2, București

Scopul lucrării: "Racordare la rețeaua de distribuție electrică a ansamblului rezidențial din str. Aurel Vlaicu, sector 2, București"

Având în vedere solicitarea depusă de **S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. prin S.C. Best Electroproiect S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1655745/29.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8411/30.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Racordare la rețeaua de distribuție electrică a ansamblului rezidențial din str. Aurel Vlaicu nr. 88-90, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.371R/1620597 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, plan de încadrare în zonă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr 01826555/04.04.2018, Aviz emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea Notificării /21.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada titlului asupra imobilului alimentat, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare împreună cu planurile anexă la acestea), lucrarea constă în :

- Realizare racord electric nou prin montarea subterană a unui cablu electric de joasă tensiune tip DC4126/16X, 3x50+25C, pe un traseu în lungime de 17 m. Traseul pornește din nișa E4a existentă pe trotuar, în dreptul imobilului cu nr.83 din str. Aurel Vlaicu, traversează carosabilul, apoi continuă 6 m prin trotuarul aferent imobilului alimentat, până la firida de distribuție și contorizare – FDCP care va fi amplasată pe proprietatea beneficiarului la limita de proprietate, cu acces direct din domeniu public. Șanțul de pozare a cablului electric va avea lățimea de 0,4 m și adâncimea de 0,9 m (în trotuar).

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din str. Aurel Vlaicu nr.83, există plantat un ex. Fraxinus sp. (frasin), Ø=30 cm, h=12-14 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:

- În proximitatea arborelui menționat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Beneficiarul și executantul acestei lucrări sunt răspunzători pentru lucrările realizate, precum și de respectarea condițiilor din acest aviz.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 371R/1620597 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va deveni nul.

Acest aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

24. SEP. 2018



Nr. 8525/1656357/

27. SEP. 2018

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL

Str. Afluentului nr. 10, sector 1

E-mail : antoprestactiv_ploiesti@yahoo.com

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Interconectare fire MP existente pe str. Sf. Vineri și B-dul Hristo Botev în vederea creșterii capacității tehnice a sistemului de distribuție gaze naturale din București pe B-dul Corneliu Coposu și B-dul Hristo Botev și str. Sf. Vineri cu conducte MP din PE 100 SRD 11, sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656357/31.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8525/03.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Interconectare fire MP existente pe str. Sf. Vineri și B-dul Hristo Botev în vederea creșterii capacității tehnice a sistemului de distribuție gaze naturale din București pe B-dul Corneliu Coposu și B-dul Hristo Botev și str. Sf. Vineri cu conducte MP din PE 100 SRD 11”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, avizul Administrației Străzilor și PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 860m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul B-dului Carol I la intersecție cu B-dul Hristo Botev, prin carosabilul B-dului Hristo Botev, în carosabilul B-dului Corneliu Coposu, pe partea nr. impare, până în carosabilul str. Sf. Vineri, intersecție cu B-dul Corneliu Coposu.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament și platbandă aferentă trotoarelor traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil însoțit de avizul Ministerului Culturii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

24.SEP.2018

Red:P.R./4ex.-19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



Nr. 8537/1656353/

27 SEP 2018

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL

Str. Afluentului nr. 10, sector 1

E-mail : antoprestactiv_ploiesti@yahoo.com

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție a gazelor naturale pe Intrarea Bitolia, Intrarea Iliescu Teodor, Calea Dorobanților, str. Lt. Av. Radu Beller, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656353/31.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8537/03.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „*Reabilitare rețea de distribuție a gazelor naturale pe Intrarea Bitolia, Intrarea Iliescu Teodor, Calea Dorobanților, str. Lt. Av. Radu Beller, sector 1*”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1804m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Căii Dorobanți, din dreptul str. Muzeului Zambaccian, în carosabilul Căii Dorobanți, subtraversează carosabilul str. Lt. Av. Radu Beller, continuă în carosabilul Căii Dorobanți, în carosabilul Intrării Bitolia, pe toată lungimea străzii, pe partea nr. impare, în carosabilul străzii dintre Intrarea Bitolia și str. Av. Iliescu Teodor, pe toată lungimea str. Av. Iliescu Teodor, pe partea nr. impare.
- se avizează executarea a 164 bransamente noi.
- fără afectarea vegetației existente în vecinătatea traseului lucrării din Calea Dorobanți.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de bransare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul

radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil însoțit de avizul Ministerului Culturii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

24 SEP 2018

Red:P.R./4ex, 19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 8569/1656835/

27 SEP 2018

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA

Str. Mărășești nr. 28, sector 4

E-mail :

Spre știință:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Plt. Major Pazon Marin 1 sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656835/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8569/04.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Plt. Major Pazon Marin nr. 55 B, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 34m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Plt. Major Pazon Marin, în fața imobilului cu nr. 53, prin str. Plt. Major Pazon Marin (drum neasfaltat) până la limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red P.R./3ex./19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_de_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

24 SEP 2018



5



10/10/10



Nr.8581/1656636/..... 27. SEP 2018

CĂTRE,
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr. 62, sector 1 București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: **"Bransament de gaze naturale pe str. Banul Dumitrache
sector 2, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1656636/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8581/04.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Bransament de gaze naturale pe str. Banul Dumitrache nr.21, sector 2, București"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, Ordin de lucru nr. , Acord de acces și Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, dovada proprietății asupra imobilului, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, dovada titlului asupra terenului), lucrarea constă în :

- realizare bransament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei conducte de Dn 32 mm și lungime de 5,0 m (4,0 m în plan vertical), cu racord în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din Banul Dumitrache, perpendicular pe aceasta. Bransamentul de gaze naturale proiectat va fi pozat în șanț deschis executat prin săpătură manuală, lățimea săpăturii va fi de 0,4 m. Traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr.21 din str. Banul Dumitrache, la distanța de 2,0 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firdă.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

24.SEP 2018



Nr.8590/1656612/..... 27. SEP 2018

CĂTRE,
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr. 62, sector 1 București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Soldat Băra Savu sector 2, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1656612/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8590/04.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Branșament de gaze naturale pe str. Soldat Băra Savu nr.2, sector 2, București"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.04.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, Ordin de lucru și Acord de acces emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, dovada proprietății asupra imobilului, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale prin pozarea subterană a unei conducte de Dn 32 mm și lungime de 10,5 m (9,5 m în plan vertical), cu racord în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Soldat Băra Savu, aproape de trotuarul nr. impare, perpendicular pe aceasta. Branșamentul de gaze naturale proiectat va fi montat îngropat în șanț deschis, la care lățimea săpăturii va fi de 0,4 m. Traseul branșamentului nou proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr. din str. Soldat Băra Savu, la distanța de 0,5 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firdă.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

24 SEP 2018



27.SEP.2018

Nr.8634/1656985/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr. 11, sector 2 București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "**Branșament de gaze naturale în str. Buziaș**" **sector 1, București**

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1656985/04.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8634/05.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Branșament de gaze naturale în str. Buziaș nr. 61A, sector 1, București**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.06.2018 emis de Primăria Sector 1 București împreună cu planul anexă, Ordin de lucru, Acord de acces nr. și Soluție de acces emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autenticat 12.07.2012, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Realizare branșament nou de gaze naturale prin pozarea subterană a unei conducte PE 100 SDR, Dn 32mm, cu lungimea de 8,0 m, ce va fi racordată în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Buziaș, pe partea cu nr. pare, la aprox. 1,0 m de bordură. Branșamentul de gaze naturale proiectat va fi montat îngropat în șanț deschis, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr. din str. Buziaș, până la postul de reglare-măsurare care va fi montat în firdă, la 0,5 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Lungimea branșamentului pe domeniul public va fi de 8,0 m;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării, în trotuarul aferent imobilului alimentat există platbandă lipită de limita de proprietate a imobilului, cu vegetație (tip gazon), care va fi afectată de lucrare. Lățimea platbandei este de 1.0 m;

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, cu refacerea platbandei și plantarea gazonului.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul

lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt direct răspunzători de respectarea condițiilor specificate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V./ 3ex./18.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

24 SEP 2018



Nr.8640/1657153/....27.SEP.2018

CĂTRE,
APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Strada Tunari nr.60A, Clădirea Ștefan cel Mare, et.6-8, sector 2, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de apă potabilă pe str. Nemira , , sector 2, București"

Având în vedere cererea depusă de APA NOVA BUCUREȘTI S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1657153/04.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8640/05.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament de apă potabilă pe str. Nemira nr.8B, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de vânzare autenticat cu nr. , Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :
 - realizare bransament de apă potabilă nou, pozat subteran în dreptul imobilului cu nr. 8B din str. Nemira, cu diametrul Dn 20 mm și cu lungimea L=9,0 m. Bransamentul nou proiectat va fi alimentat din rețeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. Nemira, în apropierea trotuarului aferent numerelor impare. Traseul bransamentului de apă potabilă traversează carosabilul și trotuarul, până la câminul de bransament existent în incinta imobilului alimentat, aproape de limita de proprietate stânga a acestuia;
 - urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație. În proximitatea lucrării, în trotuarul nr. impare există plantați în alveole 2 ex. Prunus cerasus (vișin) cu Ø=10 cm, h=3-4 m, față de care se va păstra distanța minimă de 1,0 m de traseul bransamentului de apă potabilă

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:

-În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului

dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. . emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul și executantul acestei lucrări sunt răspunzători pentru lucrările realizate, precum și de respectarea condițiilor din acest aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

24 SEP 2018



27. SEP. 2018

Nr.8698/1657755/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr. 11, sector 2 București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Extindere și branșamente de gaze naturale pentru imobilul situat în Aleea Meteorologiei sector 1, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1657755/05.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8698/06.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere și branșamente de gaze naturale pentru imobilul situat în Aleea Meteorologiei nr. 17-19, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.277R/1613978 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Ordin de lucru nr. 50043381/14.03.2018, Acord de acces și Soluție de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Dovada titlului asupra imobilului, Aviz de traseu nr.13749/22.08.2018 emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării /18.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Realizare extindere rețea de gaze naturale cu o conductă de PE 100 SDR11 Dn 90 mm montată îngropat pe domeniul public și privat, ce va avea lungimea de 100 m total (2,0 m pe domeniul public și 98,0 m pe domeniul privat). Rețeaua proiectată va fi racordată în rețeaua de distribuție gaze naturale existentă în carosabilul din Aleea Meteorologiei, pe partea nr. impare, iar traseul acesteia va străbate parțial carosabilul și trotuarul din Aleea Meteorologiei, apoi va continua pe proprietate privată (drum de acces), până în dreptul blocului B din Aleea Meteorologiei nr 17-19 unde conducta va avea cap terminal.

- Realizare două branșamente de gaze naturale noi, cu lungimea de 3,0 m fiecare – aferente blocurilor A și B din Aleea Meteorologiei nr 17-19, branșamente realizate în totalitate pe proprietate privată.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării, în trotuarul aferent imobilului alimentat există platbandă cu vegetație (tip gazon), care va fi afectată de lucrare. Lățimea platbandei este de 1.0 m;

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, cu refacerea platbandei și plantarea gazonului.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 277R/1613978 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt direct răspunzători de executarea lucrării și respectarea condițiilor specificate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red: D.V./ 3ex./19.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

24.SEP. 2018



Nr.8921, 9142/1659219, 1661010/.....27.SEP.2018

CĂTRE,
S.C. M&D CONS INVESTIȚII S.R.L.

prin

Domnul Stănescu Bogdan

Strada Turda nr.127, bloc 2, ap.37, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petru Rareș , sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de **S.C. M&D CONS INVESTIȚII S.R.L.** prin **Domnul Stănescu Bogdan**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1659219/11.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8921/12.09.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1661010/17.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9142/18.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petru Rareș nr.5-9, sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.440R/1624769 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, plan de încadrare în zonă, Memoriu justificativ, Fișa de soluție nr.00626610/12.01.2018 emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării r /16.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare aut. cu nr. 218/19.01.2007, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a unui racord electric nou MT, care va alimenta postul de transformare ce va fi amplasat în incinta imobilului. Racordul electric nou proiectat va fi conectat prin sistem intrare-ieșire la cablul distribuitor 10kV, dintre PT683 și PT4546, cu interceptare și manșonare la acesta în trotuarul imobilelor cu nr. pare din Calea Griviței la intersecția cu str. Petru Rareș. De la locul de manșonare, cablurile aferente racordului vor fi pozate subteran pe un traseu ce va străbate trotuarul nr. impare din str. Petru Rareș, prin lateralul imobilului cu nr. 158 din Calea Griviței, apoi va continua prin aleea dintre imobilul cu nr.158 – Calea Griviței și imobilul alimentat, până la limita de proprietate a acestuia, de unde traseul racordului electric va continua pe proprietatea beneficiarului până la postul de transformare, care va fi amplasat la 0,5 m față de această limita de proprietate. Lungimea traseului racordului electric pe domeniul public va fi de 75,0 m. Lățimea săpăturii pentru pozarea cablurilor electrice în trotuar va fi de 0,5 m și adâncime de 0,8-1,0 m, iar la pozarea subterană în carosabil, lățimea săpăturii va fi de 0,5 m și adâncime 1,2-1,4 m. Distanța față de materialul dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării va fi de 1,5 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.09.2018, s-a constatat că în proximitatea locului de manșonare există un spațiu verde îngrădit cu gard viu.

De asemenea, la limita de proprietate a imobilului alimentat, în vecinătatea traseului racordului electric s-a inventariat un ex. *Ailanthus altissima* (cenușer sau fals oțetar) cu

Ø=60cm, h=15,0 m, situat la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat, față de care se va păstra distanța de 1,5 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat executiei lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborelui menționat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. De asemenea, în dreptul spațiului verde din trotuarul unde va avea loc manșonarea, execuția lucrării se va realiza fără afectarea gardului viu și a spațiului verde din proximitate.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborelui menționat mai sus, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1 m - 1.5 m față de arbori, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 440R/1624769 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare, și în baza Fișei de soluție nr. 00626610/12.01.2018 emisă de E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./18.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

24.SEP.2018



Nr. 8300//1654925//.....01. OCT 2018

Către: SC AVI PROD GRUP SRL

Strada Ghiociei nr. 11, sectorul 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Ion Polizu
r sector 2, București*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654925//27.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8300//28.08.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Ion Polizu nr. 41, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 148/17P din 13.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //27.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 5m perpendicular pe imobil, la distanța de 0.5m față de limita din partea stângă a proprietății;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 148/17P din 13.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Handwritten signature

Red: C.I./3ex - 20.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/informatii/principale/directia/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

27 SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8373//1655007//..... 01 OCT 2018

Către: SC AVI PROD GRUP SRL

Strada Ghiociei nr. 11, sectorul 2, București

Spre știință: Administrația Străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransament pentru imobilul din strada Doamna Ghica nr. 187A, sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655007//28.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8373//29.08.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransament pentru imobilul din strada Doamna Ghica nr. 187A, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 226R/1601062 din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 104/04.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 54m (50m extindere și 4m bransament), prin carosabilul străzii Doamna Ghica de la limita de proprietate dintre imobilele nr. 181 și nr. 181A, până la imobilul nr. 187A;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 226R/1601062 din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Cl. Istrătescu

Red: C.I./3ex - 20.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

27 SEP 2018





Nr. 8412//1655747//.....

27 OCT 2018

Către: E-Distribuție Muntenia SA

Strada Justiției nr. 58-60, parter, apartament 4, sectorul 1, București

Spre știință: Primăria Sector 5 – Direcția Generală Operațiuni

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nicolae D. Staicovici nr. 24A, sector 5, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1655747//29.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8412//30.08.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nicolae D. Staicovici nr. 24A, sector 5*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 388R1613674 din data de 13.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /21.06.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 14m pe domeniul public, din cutia de distribuție existentă în trotuarul străzii Nicolae Staicovici la limita de proprietate dintre imobilul nr. 22 și imobilul nr. 24, prin trotuar până în dreptul imobilului nr. 24A, la limita de proprietate cu nr. 26;
- urmare a verificării pe teren din data de 20.09.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, în alveolă în trotuarul imobilelor cu numere poștale pare, trotuar cu o lățime de 2.5m, iar alveola cu o lățime de 1.5m, astfel:
 - o imobil nr. 24A:
 - 1 exemplar din specia Acer (arțar) Ø 30-40cm, h 10-12m;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborelui menționat săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbore, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 388R1613674 din data de 13.06.2018 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și în Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și are termen de valabilitate **1 an de la data emiterii**.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



27 SEP. 2018

Întocmit
Claudia Istrătescu

Red: C. I/3ex./20.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



Nr.8467//1655802/.....

01.08.2018

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bulevardul Banu Manta nr.2, apt.5, sector 1, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobăști nr.5-7, sector 3, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Modernizare LES 10Kv CET Sud, celula 12, sector 3"

Având în vedere cererea dumneavoastră înregistrată la P.M.B. cu nr.1655802/30.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8467/31.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " **Modernizare LES 10Kv CET Sud, celula 12, sector 3**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.243R/1603789 din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, plan de încadrare în zonă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu emis de Direcția Administrarea Domeniului Public –sector 3, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării r /30.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în modernizarea rețelei electrice de medie tensiune 10Kv pe 2 tronsoane, astfel:

- Tronson I – înlocuire cabluri electrice subterane existente cu cabluri noi, între PA 1730 și PT 2824, pe un traseu care începe din postul de transformare PA 1730 existent pe proprietate privată (IE 211702), va traversa proprietatea, va continua pe str. Releului prin trotuarul nr. pare, apoi prin trotuarul nr. pare din str. Lunca Dunării pe care o va traversa la intersecția cu str. Cornul Luncii, va continua prin carosabilul (aproape de bordură) din str. Cornul Luncii, va subtraversa str. Energeticienilor și va continua pe această stradă prin trotuarul nr. impare, subtraversând str. Fizicienilor și traversând str. Lunca Banului, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Râmnicul Sărat, subtraversând str. Nicolae Pascu și apoi va subtraversa str. Râmnicul Sărat în dreptul aleii dintre blocul 2B și blocul 1A. Traseul rețelei electrice va continua prin aleea aferentă celor două blocuri, apoi prin parcajul auto până la PT 2824 existent. Lungimea totală a traseului va fi de 1460 m, din care 1330 m vor fi pe domeniul public. Subtraversarea str. Fizicienilor, B-dul Energeticienilor și B-dul Râmnicu Sărat se va realiza prin foraj orizontal dirijat, pentru care gropile aferente fiecărei subtraversări prin foraj vor avea o suprafață de 8 mp;

- Tronson II - înlocuire cabluri electrice subterane existente cu cabluri noi, între PA 1730 și PT 4006, pe un traseu care pornește din PA 1730 existent pe proprietate privată (IE 211702) , va traversa proprietatea, va continua pe str. Releului prin trotuarul nr. pare, apoi prin trotuarul nr. pare din str. Lunca Dunării, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Cornul Luncii pe care o va subtraversa în dreptul PT 4006. Lungimea totală a acestui traseu va fi de 410 m, din care 280 m prin domeniul public.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-au constatat următoarele:

- ♦ În lateralul blocul 1A (pe tronson I) există plantat în alveolă un ex. Morus sp. (dud) cu Ø=35 cm, h=10 m;
 - ♦ În trotuarul nr. împare din B-dul Râmnicu Sărat (lăţime de 5 m) există plantaţie de aliniament cu arbori din specia Platanus (platan);
 - ♦ În trotuarul din B.dul Energeticienilor există porţiuni din acesta cu aliniament stradal cu arbori plantaţi în alveole şi spaţiu verde amenajat la intersecţia cu str. Fizicienilor;
 - ♦ În proximitatea lucrării, în str. Cornul Luncii, există un spaţiu verde cu arbori plantaţi şi îngrădit cu gard viu;
 - ♦ De asemenea, în proximitatea lucrării, la traversarea str. Lunca Dunării, pe trotuarul nr. împare din această există plantaţi în alveole arbori din speciile Platanus (platan);
- În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m- 1.5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 *Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului (dacă este cazul).

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor menţionaţi, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 243R/1603789 din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Constructorul şi beneficiarul lucrării sunt responsabili de execuţia lucrărilor, precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./ 25.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiil/primaria/serviciu/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data

de

24 SEP 2018



Nr. 8504//1655983//... 021.08.2018

Către: SC Ginicon SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, București

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Invalid Suligă Ion*, sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1655983//30.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8504//31.08.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Invalid Suligă Ion nr. 94, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 122/9S din data de 17.05.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //29.05.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 4,5m, perpendicular pe imobilul nr. 94 la limita de proprietate cu imobilul nr. 92;
- urmare a verificării pe teren din data de 03.09.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, în alveolă în trotuarul imobilelor cu numere poștale pare, trotuar cu o lățime de 2m, iar alveola cu o lățime de 1m, astfel:
 - o imobil nr. 94, la distanța de 1m față de imobilul nr. 92:
 - 1 exemplar din specia *Prunus Cerasifera* (corcoduș) Ø 30cm, h 8m;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrării. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborelui menționat săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbore, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 122/9S din data de 17.05.2018 emis de Primăria Sector 2, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrățescu

Red:C.I/3ex./21.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

24.SEP.2018



Nr. 8505//1655980//..... 27. OCT 2018

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sectorul 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul din șoseaua Andronache, sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655980//30.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8505//31.08.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din șoseaua Andronache nr. 140A, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 133/10A din 24.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //11.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, perpendicular pe imobilul nr. 140A, la o distanță de 0.5m față de limita din partea dreaptă (imobilul nr. 140);

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe amprenta lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 133/10A din 24.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Istrătescu

Red: C.I./3ex – 20.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de 27. SEP. 2018



Nr.8567/1656838/..... 04. OCT 2018

CĂTRE,
INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.
Strada Mărășești nr.28, sector 4, București

Spre știință:
Primăria Sector 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Str. Intrarea Odobești nr.5-7, sector 3, București

Obiectul lucrării: ***"Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Copăcenii nr.28, sector 3, București"***

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656838/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8567/04.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ***"Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Copăcenii nr.28, sector 3, București"***, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3, Certificat de moștenitor nr. , Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale ale administratorilor rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- extindere conductă de gaze naturale din conducta de gaze naturale existentă pe str. Copăcenii, care va fi montată subteran în carosabil, pe partea numerelor impare, de la punctul de cuplare (PC) până în dreptul imobilului cu nr. , unde va avea cap terminal. Lungimea traseului conductei de gaze naturale proiectate pe domeniul public este de 14,0 m;

- branșament de gaze naturale având lungimea de 7,5 m, racordat în conducta de gaze naturale nou proiectată pe str. Copăcenii, în dreptul imobilului cu nr. perpendicular pe aceasta. Branșamentul va fi montat îngropat pe un traseu care va traversa carosabilul și trotuarul, până la postul de reglare-măsurare care va fi montat în apropierea limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat ;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării

ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis în vederea obținerii Autorizației de Construire și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

27 SEP 2018

Red:D.V./ 3ex./25.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8580/1656638/

01.09.2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Crișana , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656638/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8580/04.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Crișana nr. 32, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Crișana, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./26.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 27 SEP 2018





Nr.8730/1658033/..... **01 OCT 2018**

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
Strada Caraiman nr. 63, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Ing. Nicolae Cucu Starostescu , sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de **S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin pentru RA – APPS – SAIFI**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1658033/06.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8730/07.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate în vederea obținerii Autorizației de Construire privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nicolae Cucu Starostescu nr.6, sector 1", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.352R1617783 din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Fișa de soluție 16.02.2018 emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării 02.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, 3x150+95N, tip DC4146RO pe o lungime de 130 m, pe un traseu care pornește de la postul de transformare - PT 753 existent pe terenul imobilului cu nr. 175 din Calea Dorobanților, va trece prin proprietatea respectivă până la limita cu domeniul public, va continua prin trotuarul nr. pare aferent străzii Arh. Grigore Cerchez, va subtraversa str. Arh. Grigore Cerchez prin foraj orizontal dirijat, va continua apoi prin trotuarul cu nr. impare din str. Muzeul Zambaccian , apoi prin trotuarul cu nr. pare din str. Ing. N. Cucu Starostescu până în dreptul imobilului cu nr. 6 din această stradă, la cutia de siguranță –CS de pe terenul beneficiarului la limita de proprietate. Cablul electric nou proiectat va fi pozat în pământ, la adâncimea de 0,8-1,0 m în trotuar și la 1,2-1,4 m în carosabil. Pe domeniul public, lungimea traseului cablului electric proiectat va fi de 120 m;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2018, s-a constatat că PT 753 este amplasat în incinta imobil cu IE 264173, iar traseul lucrării traversează spațiu verde cu vegetație și arbori plantați în acesta.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în proximitatea lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radical al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1 m - 1.5 m față de arbori, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.352R1617783 din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuția acesteia și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./24.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

27 SEP 2018



01.09.2018

Nr.8874/1658743/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Sportului nr.24, sector 2, București"

Având în vedere cererea depusă de **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1658743/10.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8874/11.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Sportului nr.24, sector 2, București"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.

emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Ordin de lucru nr. , Acord de acces și Soluție de acces la sistemul de

distribuție gaze naturale emise de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de

traseu emis de Administrația Străzilor București, Memoriu tehnic, Extras de carte funciară pentru informare, Aviz de traseu nr. emis de

Administrația Domeniului Public Sector 2, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea de gaze naturale cu o conductă RP PE 100 SDR11 Dn 125 mm, pozată subteran în carosabil, cu racordare în conducta de distribuție gaze naturale existentă în carosabilul din str. Câmpul cu Narcise. Lungimea conductei de gaze nou proiectate va fi de 30m și va fi pozată subteran în carosabilul din str. Câmpul cu Narcise – 13,0 m și în carosabilul din str. Sportului – 17,0 m, până în dreptul imobilului cu nr. din str. Sportului unde conducta proiectată va avea cap terminal.

- realizare branșament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei conducte de Dn 32 mm și lungime L=3,0 m, cu racord în conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabilul din str. Sportului, perpendicular pe aceasta. Traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr. din str. Sportului, în proximitatea limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în fîridă.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

27 SEP 2018

Red:D.V../ 4 ex./25.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



01.09.2018

Nr.8970//1659870/.....

CĂTRE,

S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.

prin

S.C. Best Electroproiect S.R.L.

Strada Justiției nr.58-60, parter, apart.4, sector4, 040119, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului – SEDIU AMBASADA KUWEIT- din Municipiul București, sector 1, Bulevardul Primăverii nr. 52"

Având în vedere cererea depusă de S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. prin S.C. Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1659870/12.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8970/13.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului – SEDIU AMBASADA KUWEIT- din Municipiul București, sector 1, Bulevardul Primăverii nr.52", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.419R/1624631 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cumpărare, plan de încadrare în zonă, Fișa de soluție nr. 01453501/07.12.2017 emisă de E-Distribuție Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr.15137/10.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Realizare extindere rețea electrică de distribuție prin pozarea subterană a două cabluri electrice tip DC4385/2, care se vor racorda prin manșonare la cablul electric de 20Kv existent, legatura între PT 3780 existent și PT 10068 existent. Locul de manșonare va fi în trotuarul din str. Grigore Mora la intersecția cu Calea Dorobanților, (în dreptul imobilului cu IE203440). Traseul rețelei electrice proiectate va străbate trotuarul și va subtraversa Calea Dorobanți, va continua prin trotuarul nr. impare din Calea Dorobanți, apoi prin trotuarul din Piața Charles de Gaulles și va continua prin trotuarul nr. pare din B-dul Primăverii cu subtraversarea străzilor Pictor Negulici, L. Tolstoi, Maxim Gorki și Jean Monnet, până la postul de transformare nou ce va fi montat subteran în incinta imobilului alimentat, în proximitatea limitei de proprietate dreapta a acestuia. Lungimea traseului rețelei electrice proiectate pe domeniul public va fi de 725 m, lățimea șanțului de pozare cabluri va fi de 0,4 m, adâncimea de pozare în trotuar va fi de 0,8 -1,2 m și de 1,2-1,5 m la subtraversări. Subtraversarea Căii Dorobanți, str. Pictor Iscovescu, str. Pictor Negulici, str. L. Tolstoi, str. Maxim Gorki și str. Jean Monnet se vor executa prin foraj orizontal dirijat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2018, s-au constatat următoarele:

- În trotuarul nr impare din Calea Dorobanți există plantați în alveole 3 ex. arbori, lățime trotuar fiind de 4,0 m;

- ♦ În trotuarul din Piața Charles de Gaules, în proximitatea lucrării există platbandă cu 16 ex. Acer sp.(arțar), lățime trotuar 6,0 m;

- ♦ În B-dul Primăverii există plantație de aliniament cu 27 ex arbori din specia Platanus (platan) și din specia Tilia (tei);

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108;

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m - 1.5 m față de arbori/arbuști, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului (dacă este cazul).

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor menționați, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 419R/1624631 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Având în vedere faptul că traseul lucrării se află în zone protejate, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Constructorul / beneficiarul lucrării sunt responsabili de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz. Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red: D.V./4ex./ 25.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

<http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia-mediu/avize-arbori-in-consultare/avize-arbori-in-consultare.php> pe data de

24 SEP 2018



03. OCT. 2018

Nr.6850,9407/ 1644967, 1663283 /.....

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE
-Direcția Servicii Integrate – Serviciul Iluminat Public Stradal-

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Str. Intrarea Odobești, nr.5 – 7, sector 3, București

Obiectul lucrării: "Amenajare/alimentare instalații electrice de iluminat pietonal în zona străzilor Cluceru Udricani, str. Iuliu Barach, str. Olteni, sector 3"

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1644967/23.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6850/24.07.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1663283/24.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9407/25.09.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " **Amenajare/alimentare instalații electrice de iluminat pietonal în zona străzilor Cluceru Udricani, str. Iuliu Barach, str. Olteni, sector 3**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.350R/1612633 din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. /07.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de: E-Distribuție Muntenia, RADET, Luxten, Apa Nova , Netcity Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrările de amenajare a sistemului de iluminat public constau în:

- montare 3 buc. stâlpi metalici octogonali cu h=8 m, amplasați în str. Iuliu Barach, în zona de semicerc a străzii, la limita trotuarului;
 - pozare rețea electrică subterană de iluminat public în trotuarul din str. Iuliu Barach - pe semicercul străzii, cu racordare la -SCP 10001 amplasată pe stâlpul existent IB4, apoi subtraversare str. Iuliu Barach , apoi în trotuarul str. Iuliu Barach pe partea nr. impare până în IB2- SCP 10002;
 - realizare cutie de derivație pe stâlpul existent IB4
 - pozare rețea electrică subterană de iluminat public în trotuarul din str. Cluceru Udricani, în partea blocului 106, cu racordare la BMP II P T109 existent la fațada blocului 106 (partea stângă). Traseul acestuia continuă până la căminul de tragere amplasat la intersecția dintre strada Olteni și str. Cluceru Udricani;
 - montarea consolelor stradale pe stâlpi și a corpurilor de iluminat;
- Lungimea traseului – 98 ml.

Pozarea cablului electric se va realiza în șant deschis.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.08.2018 s-a constatat că traseul cablului electric de alimentare a sistemului de iluminat public care se racordează din BMP II P T 109 traversează spațiul verde îngrădit din dreptul blocului 106 din str. Cluceru Udricani, spațiu verde cu gazon plantat și pe care există arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- Execuția lucrării în dreptul arborilor menționați se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori, conform SR 8591/1997 și conform NTE/007/08/00, traseul rețelei electrice de alimentare a sistemului de iluminat va fi „modelată” astfel încât să fie secționate rădăcinile arborilor din proximitatea lucrării, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 350R/1612633 din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



01 OCT 2018

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex./ 26.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de



05. OCT. 2018

Nr.7450, 9350 /1649110, 1662639/.....

CĂTRE.

Domnul

Strada

}, sector 2, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șoseaua Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: "Racordare la rețeaua electrică a imobilului din str. Oituz sector 2, București"

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1649110/03.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7450/06.08.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1662639/21.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9350/24.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Racordare la rețeaua electrică a imobilului din str. Oituz nr.60" sector 2, București**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, dovada proprietății asupra imobilului, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Nectcity Telecom, Luxten, RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- executare bransament electric nou, subteran, de lungime 2,0 m realizat prin montarea unui cablu electric din stâlpul de joasă tensiune existent în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 60 din str. Oituz. Traseul bransamentului electric va traversa trotuarul aferent imobilului, până în postul de măsurare și protecție monofazat – BMPM ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate cu domeniul public. Bransamentul proiectat va fi pozat în șanț deschis executat prin săpătură manuală în trotuar, iar lățimea șanțului de pozare va fi de max.0,5 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație..

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marjana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Daniela Voinescu, positioned below the printed name.

Red:D.V../ 3ex./27.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02 OCT, 2018



Nr.8435,9138 / 1655682,1660671. ~~05.06.2018~~

CĂTRE,
S.C. VÂRFUL CU DOR RESIDENCE S.R.L.

Strada Odobeshi nr.11, bl.T1,sc.A, et.4, ap.28, sector 3, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Str. Intrarea Odobeshi nr. 5-7, sector 3, București

Scopul lucrării: "Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Alea Vârf cu Dor", sector 3"

Având în vedere solicitarea depusă **S.C. VÂRFUL CU DOR RESIDENCE S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1655682/29.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8435/30.08.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1660671/17.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9138/18.09.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Alea Vârf cu Dor nr.25, sector 3", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.335R1612799 din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr.01722737/31.01.2018 emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr.243/14.06.2018 emis de Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3, Clasarea Notificării nr. 1655682/29.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric nou pe traseu care pornește din postul de transformare PT 2681 existent pe str. Vârfureni, străbate trotuarul str. Vârfureni până la intersecția cu str. Sold. Ghiță Șerban, va continua prin trotuarul nr. pare din str. Sold. Ghiță Șerban până la intersecția cu Alea Vârf cu Dor unde, rețeaua electrică nou proiectată va subtraversa str. Soldat Ghiță Șerban și va continua prin trotuarul nr. impare din Alea Vârf cu Dor până în dreptul imobilului cu nr.25, la FDCP-urile ce vor fi montate în incinta imobilului alimentat. Lungimea traseului va fi de 255 ml. Pozarea cablului electric se va executa prin săpătură în șanț deschis la adâncimea de 0,8 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din str. Vârfureni există spațiu verde aferent blocului 8B cu arbori plantați în acesta. Lățimea trotuarului în această zonă este de 1.0 m. De asemenea, în vecinătatea trotuarului nr. pare din str. Soldat Ghiță Șerban există spațiu verde aferent blocului 8B cu arbori plantați în acesta la distanța de min. 1.0 m de trotuar. Lățimea trotuarului în această zonă este de 1,0 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 335R1612799 din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, precum și a celor specificate în Fișa de soluție nr. 01722737/31.01.2018 emisă de E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Executantul și beneficiarul lucrării sunt responsabili de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

02 OCT 2018

Red: D.V./3ex./26.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8463/1656155/

05. OCT. 2018

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.

**Str. Justiției nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA**

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mihai Eminescu nr. 17 – spațiu comercial, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656155/30.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8463/31.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mihai Eminescu nr. 17 – spațiu comercial, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. 507R/1632945 din 13.07.2018, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 17/02.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale deținătorilor de rețele edilitare, Avizul de traseu și graficul de execuție emise de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. Mihai Eminescu, pe partea nr. impare, perpendicular până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- pe domeniul public lungimea traseului lucrării este de 1m.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil însoțit de avizul Ministerului Culturii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Handwritten signature]

Red:P.R./3ex./26.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 20.09.2018





Nr. 8499//1655808//.....

05. OCT 2018

Către: SC Elmaron Grup SRL

Calea Rahovei nr. 196, sectorul 5, București

Spre știință:

Primăria Sector 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sectorul 3, București

Administrația străzilor

Strada Domnița Ancuța nr.1, sectorul 1, București

Referitor la lucrarea: Racordare la RED a locului de consum permanent aparținând Engie România situat pe bulevardul Theodor Pallady, sector 3, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1655808/30.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8499/31.08.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Racordare la RED a locului de consum permanent aparținând Engie România situat pe bulevardul Theodor Pallady nr. 315A, sector 3*, vă comunicăm următoarele:

o conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 304R1606102 din data de 03.05.2018 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 04.06.2018, Plan de coordonare lucrări tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 1420m, prin trotuarul bulevardul Theodor Pallady pe partea imobilelor cu numere poștale impare, din dreptul imobilului cu nr. cadastral 215/01 până la intersecția cu strada Balta Albina, continuând prin trotuarul acestei străzi, pe partea imobilelor cu numere poștale impare până la imobilul nr. 315A din bulevardul Theodor Pallady;

o în urma verificării pe teren din data de 24.09.2018 s-a constatat existența materialului dendrologic, astfel:

- *pe tronsonul cuprins între locul de manșonare și strada Nicolae Teclu:*
 - platbandă lipită de imobile, cu arbori din specia Populus (plop);
 - alveole în trotuar cu arbori din specia Platanus Acerifolia (platan);
 - platbandă adiacentă carosabilului, cu arbori din specia Platanus Acerifolia (platan) și gazon;
- *tronson cuprins între strada Nicolae Teclu și Auchan Pallady:*
 - platbandă lipită de imobile, cu arbori din specia Populus (plop);
 - platbandă adiacentă carosabilului, cu arbori din specia Platanus Acerifolia (platan) și gazon;
- *tronson cuprins între Auchan Pallady și strada Balta Albina:*

- platbandă adiacentă carosabilului, cu arbori din specia Platanus Acerifolia (platan) și gazon;

• spațiu verde fără arbori plantați și vegetație spontană pe strada Balta Albina, în proximitatea trotuarului.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având astfel obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de cel puțin 1m față de arbori, fără a se afecta rădăcinile, evitându-se depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În timpul execuției, dacă nu se vor putea respecta distanțele impuse față de arbori, existând riscul secționării sistemul radicular al acestora, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care distanțele menționate nu se pot respecta nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteorologice nefavorabile. Dacă, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 304R1606102 din data de 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și în Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Claudia Istrătescu

Red:C.I./4ex./26.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02 OCT 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8503/1655988/

05. OCT. 2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail : ginicon@yahoo.com

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pe str. Puiandrului nr. 6, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655988/30.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8503/31.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branșament de gaze naturale pe str. Puiandrului nr. 6, sector 2, conform documentației depuse (C.U. nr. 130/12„P” din 24.05.2018, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 11.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Puiandrului, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./26.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 02 OCT. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8506/1655978/

05. OCT. 2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail : ginicon@yahoo.com

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pe str. Răsuri sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655978/30.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8506/31.08.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pe str. Răsuri nr. 25, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. 116/5„R” din 15.05.2018, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării ... 25.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Prof. Ion Ursu, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PAȘCASA

Red:P.R./4ex./26.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

02 OCT. 2018





Nr. 8536//1656354//.....05. OCT. 2018

Către: SC Antoprest Activ Srl
Strada Afluentului nr. 10, sectorul 2, București

Spre știință:
Administrația Domeniului Public Sector 2
Șoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, București

Administrația străzilor
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale pe bulevardul Carol I și străzile Armenească, Calea Moșilor, Pictor Vermont Nicolae, Mântuleasa, Paleologu, sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1656354//31.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8536//03.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale pe bulevardul Carol I și străzile Armenească, Calea Moșilor, Pictor Vermont Nicolae, Mântuleasa, Paleologu, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

o conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 658R1556807 din data de 25.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării din 08.11.2017, Plan de coordonare semnat de deținătorii de lucrări tehnico-edilitare), lucrarea se va executa pe o lungime de 1079m pe domeniul public, dintre care 797m reprezintă lungimea rețelei proiectate (683m conducta și 159m bransamente) și 282m reprezintă lungimea rețelei care se va upgrada (177m conducta și 105m bransamente), astfel:

o interconectarea conductei existente în carosabilul străzii Calea Moșilor, în dreptul imobilului nr. 2, cu conducta existentă în carosabilul străzii Paleologu, în dreptul imobilului nr. 132, prin intermediul unei conducte ce se va monta în trotuarul și carosabilul străzii Calea Moșilor;

o montarea unei conducte de gaze naturale în carosabilul străzii Mântuleasa, începând din dreptul imobilului nr. 64 din bulevardul Carol I, la intersecția cu strada Mântuleasa;

o montarea unei conducte de gaze naturale în carosabilul bulevardului Carol I, cu punctul de cuplare în dreptul imobilului nr. 50 și capul terminal în dreptul imobilului nr. 62;

o montarea unei conducte de gaze naturale în carosabilul bulevardului Carol I, cu punctul de cuplare în dreptul străzii Spătarului și capul terminal în dreptul imobilului nr. 59;



o montarea unei conducte de gaze naturale în carosabilul bulevardului Carol I și carosabilul Pieței Pache Protopopescu, cu punctul de cuplare la intersecția străzii Olari cu Piața Pache Protopopescu și capul terminal în dreptul imobilului nr. 42 de pe strada Mântuleasa, la intersecția cu bulevardul Carol I;

o montarea unei conducte de gaze naturale în trotuarul bulevardului Carol I, de la intersecția cu strada Armand Călinescu, cu subtraversarea carosabilului, apoi prin carosabilul străzii Armenească pe partea imobilelor cu numere poștale pare, până la intersecția cu strada Calea Moșilor;

o upgradarea conductei de gaze naturale existentă în carosabilul și trotuarul străzii Calea Moșilor, pe tronsonul începând de la intersecția cu strada Armenească, până în dreptul imobilului nr. 2 din strada Paleologul. Se va upgrada și conducta existentă în carosabilul străzii Pictor Vermont Nicolae.

• urmare a verificării pe teren din data de 25.09.2015 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, astfel:

o bulevardul Carol I, pe ambele sensuri de mers, prezintă plantație de aliniament stradal, cu arbori în alveole în trotuar, trotuarul cu o lățime de 3m dintre care 1m reprezintă lățimea alveolei:

- imobil nr. 52: un exemplar din specia *Platanus Acerifolia* (platan) Ø 10cm, h 4-5m, localizat la aproximativ 1m de bransamentul proiectat;

- imobil nr. 53: un exemplar din specia *Ulmus* (ulm) Ø 50cm, h 15-17m, localizat la aproximativ 1.5m de bransamentul proiectat;

- imobil nr. 58: un exemplar din specia *Ulmus* (ulm) Ø 40-50cm, h 12-15m, localizat la aproximativ 30-40cm de bransamentul proiectat;

- imobil nr. 62: un exemplar din specia *Ulmus* (ulm) Ø 30cm, h 12m, localizat la aproximativ 1m de bransamentul proiectat;

- imobil nr. 66: un exemplar din specia *Fraxinus* (frasin) Ø 40cm, h 15m, localizat la aproximativ 50m de bransamentul proiectat;

- imobil nr. 72: alveolă fără arbore plantat;

- tronson în care conducta proiectată va fi montată în trotuar, la limita de proprietate dintre imobile nr. 57 și 59: un exemplar din specia *Ulmus* (ulm) Ø 40cm, h 12-15m;

o Piața Pache Protopopescu prezintă plantație de aliniament cu arbori în platbandă:

- imobil nr. 2: un exemplar din specia *Ulmus* (ulm) Ø 40cm, h 15-20m, localizat la aproximativ 2m de bransamentul proiectat.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor menționați săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 30-50cm față de arbori, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu

permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestora, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Execuția lucrării se va realiza numai după înștiințarea administratorului legal al terenului în vederea punerii în aplicare a avizului de defrișare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 658R/1556807 din 25.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și în Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu
Istrătescu C

Red:C./4ex./26.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

02 OCT 2018



Nr. 8568//1656837//.....05.OCT.2018

Către: SC Instant Construct Company SA
Strada Mărășești nr. 28, sectorul 4, București

Spre știință: Primăria Sector 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sectorul 3, București

Referitor la lucrarea: *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pentru imobilul din strada strada Drumul Lunca Ilvei*, sector 3, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656837//03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8568//04.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pentru imobilul din strada strada Drumul Lunca Ilvei nr. 11A, sector 3*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 578/R1552020 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //26.01.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 47m, prin drumul pietruit al străzii Drumul Lunca Ilvei, de la punctul de racordare din dreptul imobilului nr. 9-11 până în dreptul imobilului nr. 11A;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 578/R1552020 din 06.10.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

J. Istrătescu

Red: C.I./3ex - 27.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directiadiirectia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

02.OCT.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8575, 9286//1656828, 1662377//... 05. OCT 2018

Către: Instant Construct Company SA

Aleea Ciceu nr. 8-10, bl. R10, sc. 4, ap. 121, sectorul 4, București

Spre știință: Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sectorul 4, București

Referitor la lucrarea: Extindere conductă și branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Dealul Cucului nr. 13A, sector 4, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656828//03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8575//04.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662377//20.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9286//21.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere conductă și branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Dealul Cucului nr. 13A, sector 4*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 513R/1639509 din 16.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 1662377//26.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 273m din conducta existentă în carosabilul străzii Drumul Poștaionului, cu subtraversarea parțială a acestuia, apoi prin carosabilul străzii Drumul Dealul Cucului, continuând pe drumul de acces aferent imobilului nr. 13A;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 513R/1639509 din 16.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrățescu

02 OCT 2018

Red: C.I./3ex - 26.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de





Nr. 8582//1656632/.....

05. OCT. 2018

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, București

*Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pe strada Petru și Pavel
sector 1, București*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656632//03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8582//04.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pe strada Petru și Pavel nr. 19, sector 1, București*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 86/8TEIDD/P/8689 din data de 03.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 100/04.05.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, perpendicular pe imobilul nr. 19 din conducta existentă în carosabil, pe partea imobilelor cu nr. poștale pare, la 5m față de limita de proprietate cu imobilul nr. 17;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că există aliniament stradal în dreptul imobilului nr. 19, paralel cu acesta, de la limita de proprietate cu imobilul nr. 17 până în dreptul accesului în incinta imobilul nr. 17 (nu sunt plantați arbori, fiind parțial prezent doar gazon).

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritorii Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat pentru execuția acestei lucrări.**

Având în vedere obligația administratorului legal al terenului, în speță **Primăria Sector 1**, de a întreține și proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori și gazon/înlocuitor de gazon, **execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu**, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe gazonul din aliniamentul stradal, la finalizarea lucrării având obligația aducerii terenului la starea inițială.

Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, prin care se interzice schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, ulterior realizării lucrării (12 luni de la finalizare) se va verifica starea plantației de aliniament, în cazul constatării reducerii acesteia prin betonare (întreruperea acesteia) sau neaducerea terenului la starea inițială, se vor aplica măsurile legale din actul normativ menționat mai sus.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 86/8TEIDD/P/8689 din data de 03.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit

Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex./27.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02.10.2018



05. OCT. 2018

Nr. 8583/1656629/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin

S.C. GINICOM S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Branșament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa str. Dolomitului , sector 1"

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1656629/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8583/04.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branșament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa str. Dolomitului nr.23, sector 1", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.

emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. , Acord de acces și Soluție de acces la sistemul

de distribuție gaze naturale - emise de Distrigaz Sud Rețele, Clasare notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada proprietății

asupra imobilului, Aviz de traseu nr emis de Administrația Domeniului Public

Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Nectcity Telecom și planuri anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale din polietilenă Dn 32mm, având lungimea de 9,0 m (8,0 m în proiecție orizontală) ce va fi racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Dolomitului, pe partea numerelor pare.

Branșamentul de gaze naturale va fi montat îngropat în șanț deschis de lățime 0,4m, realizat prin săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr. din str. Dolomitului, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa la distanța de 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2018 s-a constatat că traseul lucrării traversează platbanda existentă în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. Dolomitului. În platbandă există vegetație și plante perene.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- Lucrările de săpătură pentru realizarea șanțului de pozare la traversarea trotuarului și a platbandei se vor executa manual, cu protejarea plantelor existente sau transplantarea acestora într-un alt loc din aceeași platbandă, neafectat de lucrare.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, prin care se interzice schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată reducerea suprafeței platbandei prin betonare sau neaducerea terenului la starea inițială se vor aplica măsurile legale prevăzute în actul normativ menționat mai sus.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă-vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./28.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02 OCT 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8584/1656626/

05. OCT. 2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail : ginicon@yahoo.com

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pe str. Erou Bogorin Constantin nr. 6, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656626/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8584/04.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pe str. Erou Bogorin Constantin nr. 6, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. 127/21„C” din 21.05.2018, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 13068/29.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7,14m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Erou Bogorin Constantin, perpendicular, până la aproximativ 4,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature] 02 OCT 2018

Red:P.R./3ex./26.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiv/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de





Nr. 8585//1656623//.....

05. OCT 2018

Către: SC Ginicon SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, București

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Sfinții Constantin și Elena nr. 35, sector 1, București*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1656623//03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8585//04.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Sfinții Constantin și Elena nr. 35, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 103/5TEIDD/S/10544 din data de 20.04.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /23.05.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, perpendicular pe imobilul nr. 35 la distanța de 1.5m față de limita de proprietate din partea stângă (imobil nr. 33), din conducta existentă în carosabilul străzii Sfinții Constantin și Elena;
- urmare a verificării pe teren din data de 18.09.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, în plantația de aliniament aferentă trotuarului imobilelor cu numere poștale impare, trotuar cu o lățime de 1,5m, iar plantbanda cu o lățime de 1m, astfel:
 - o imobil nr. 35, la distanța de 1m față de imobilul nr. 33:
 - 1 exemplar din specia *Prunus Cerasifera* (corcoduș) Ø 25cm, h 8m;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării

direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborelui menționat săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 50m față de arbore, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 103/5TEIDD/S/10544 din data de 20.04.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Claudia Istrătescu

Red:C./3ex./27.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02. OCT 2018



Nr. 8588//1656617/.....05.09.2018

Către: SC GINICON SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din șoseaua Andronache r* , sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656617//03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8588//04.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din șoseaua Andronache nr. 236, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 93/9A din data de 04.04.2018 emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării ' 26.04.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, perpendicular pe imobilul nr. 236 la limita de proprietate cu imobilul nr. 234, din conducta existentă în carosabil, pe partea imobilelor cu nr. poștale impare;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat existența unei alveole în trotuar, fără arbore plantat, în dreptul imobilului nr. 234, la aproximativ 10 cm față de limita de proprietate cu imobilul nr. 236.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat pentru execuția acestei lucrări.**

Având în vedere obligația administratorului legal al terenului, în speță Primăria sector 2, de a întreține și proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori și

gazon/înlocuitor de gazon, **execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al direcției noastre**, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la numărul de telefon 021/305.55.00, interior 4108.

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața alveolei, la finalizarea lucrării având obligația aducerii terenului la starea inițială.

Luând în considerare prevederile art. 2 ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, prin care se interzice desființarea alveolelor din aliniamente stradale, ulterior realizării lucrării (12 luni de la finalizare) se va verifica starea alveolei stradale, în cazul constatării desființării prin depozitarea de materiale de construcție pe suprafață acesteia, se vor aplica măsurile legale din actul normativ menționat mai sus.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii avizului, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificat de Urbanism nr. 93/9A din data de 04.04.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu
Istrătescu

Red:C.I./3ex./27.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directi/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02 OCT 2018



Nr. 8589/1656614/

05. OCT 2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail :

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Zece Mese , sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656614/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8589/04.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „ Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Zece Mese nr. 26, sector 2”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. , aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10,3m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Dimitrie Onciul, perpendicular, până la aproximativ 6m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./28.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 02. OCT 2018



Nr.8592/1656608/.....05. OCT. 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.
prin
S.C. GINICOM S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Branșament de gaze naturale în str. Razelor sector 1, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICOM S.R.L. pentru S.C. ENGIE S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1656608/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8592/04.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branșament de gaze naturale în str. Razelor nr.26, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 28.03.2018 emis de Primăria Sector 1 București împreună cu planul anexă, Ordin de lucru, Acord de acces nr. /13.09.2017 și Soluție de acces emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare – cumpărare aut., avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Realizare branșament nou de gaze naturale prin pozarea subterană a unei conducte cu Dn 32mm și lungimea de 4,0 m (3,0 m în proiecție orizontală), ce va fi racordată în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Razelor, pe partea numerelor pare. Branșamentul de gaze naturale proiectat va fi pozat îngropat, în șanț deschis cu lățimea de 0,4 m, executat prin săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr.26 din str. Razelor, până la postul de reglare-măsurare care va fi montat la distanța de 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. La capătul branșamentului, adâncimea minimă de montare va fi de 0,5 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.09.2018 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului cu nr.26 din str. Razelor există :

- un ex. Prunus sp. cu Ø=30 cm, h= 7 m, înclinat, localizat la distanța de 2,0 m față de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat fără alveolă, cu beton în jurul trunchiului;

- un ex. Prunus cerasus (vișin) cu Ø=15 cm, h=4 m, înclinat spre imobilul cu nr.24, plantat în alveolă la 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul executării lucrărilor se va respecta SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, constructorul luând măsuri de protecție a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m față de arborii din proximitate, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protecția sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sector 1 București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt răspunzători de respectarea condițiilor specificate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./28.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

02. OCT. 2019



Nr. 8614,9171/1657234,1661180/

05. OCT. 2018

Către : Dl.

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Racordare la rețeaua electrică a imobilului din Intrarea Cumpenei, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657234/04.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8614/05.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1661180/18.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9171/19.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării *Racordare la rețeaua electrică a imobilului nr. 10 din Intrarea Cumpenei, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3m, astfel:

- din stâlpul existent în stânga imobilului alimentat, prin trotuar, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea arborelui aflat în aliniament, în vecinătatea traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui și rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut ~~avizul~~ **avizul** ~~Tavorabii~~ **Tavorabii** ~~execuției~~ **execuției** lucrărilor menționate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

02. OCT. 2018

Red:P.R./3ex.-28.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



Nr. 8636//1656983/..... 05. OCT 2018

Către: SC AVI PROD GRUP SRL

Strada Ghiociei nr. 11, sectorul 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, București

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Săveni nr. 37, sector 1, București*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656983//04.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8636//05.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Săveni nr. 37, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 168/8TEIDD/S/19393 din data de 25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării /03.07.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, perpendicular pe imobilul nr. 37 la distanța de 1.5m față de limita de proprietate cu imobilul nr. 35, din conducta existentă în carosabil, pe partea imobilelor cu nr. poștale pare;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că există aliniament stradal în dreptul imobilului nr. 37, paralel cu acesta, de la limita de proprietate cu imobilul nr. 35 (nu sunt plantați arbori, fiind parțial prezent doar gazon).

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat pentru execuția acestei lucrări.**

Având în vedere obligația administratorului legal al terenului, în speță Primăria Sector 1, de a întreține și proteja aliniamentele stradale prin plantarea de arbori și

gazon/înlocuitor de gazon, execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe gazonul din aliniamentul stradal, la finalizarea lucrării având obligația aducerii terenului la starea inițială.

Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, prin care se interzice schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, ulterior realizării lucrării (12 luni de la finalizare) se va verifica starea plantației de aliniament, în cazul constatării reducerii acesteia prin betonare (întreruperea acesteia) sau neaducerea terenului la starea inițială, se vor aplica măsurile legale din actul normativ menționat mai sus.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 168/8TEIDD/S/19393 din data de 25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex./27.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02. OCT. 2018



Nr.8637,9009/1657032,1660018/..... 05. OCT 2018

CĂTRE,
S.C. KOPALILOO INVESTMENTS S.R.L.

prin

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Strada Ghiocilor nr.20, sat Zurbaua, com. Dragomirești Vale județ ILFOV

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Bransament de apă potabilă pentru imobilul situat pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu , sector 2, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. KOPALILOO INVESTMENTS S.R.L. prin S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1657032/04.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8637/05.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1660018/13.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9009/14.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Bransament de apă potabilă pentru imobilul situat pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr.5D, sector 2, București*", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.138/14"P" din 04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, dovada proprietății asupra imobilului, Aviz tehnic definitiv nr. 91807840/12.06.2018 emis de Apa Nova București SA, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare și planurile aferente acestora, Clasarea notificării nr.13963/18.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

▪ realizare bransament de apă potabilă pozat subteran de lungime L=3,0 m, executat pe domeniul public, care va fi alimentat din rețeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din Bulevardul Dimitrie Pompeiu, pe partea numerelor impare. Traseul bransamentului de apă potabilă traversează carosabilul și trotuarul, până la căminul de bransament proiectat și care va fi amplasat în alea de acces dinspre Bulevardul Dimitrie Pompeiu, la 1,5 m față de carosabil;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 138/14"P" din 04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./26.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02 OCT. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Dirrecția de Mediu



05. OCT. 2018

Nr. 8692//1657594//.....

Către: Instant Construct Company SA
Strada Mărășești nr. 28, sectorul 4, București

Spre știință: Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sectorul 4, București

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Intrarea Ciuruleasa, sector 4, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657594//05.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8692//06.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Intrarea Ciuruleasa nr. 10, sector 4*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 769R/1579128 din 18.12.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //19.03.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 2.5m, perpendicular pe imobilul nr. 10 la o distanță de 5m față de limita de proprietate cu imobilul nr. 8, din conducta existentă în carosabilul străzii Intrarea Ciuruleasa;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 769R/1579128 din 18.12.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrateșcu

[Signature]

Red: C.I./3ex – 27.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

02. OCT. 2018





Nr. 8706//1657702//.....05.09.2018

Către: SC APA NOVA SA

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Administrația străzilor

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Înlocuire rețea publică de canalizare pe strada Luigi Cazzavillan, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657702//05.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8706//06.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Înlocuire rețea publică de canalizare pe strada Luigi Cazzavillan, sector 1, București*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 111R/1594694 din 05.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării r //11.04.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 830m (conducta = 450m și racordurile și corpurile gurilor de canalizare = 380m), conducta de canalizare se înlocuiește pe același traseu cu cea existentă, cu racordare în căminul de inspecție 1 existent în carosabilul străzii Luigi Cazzavillan și în căminul de inspecție 10 existent în carosabilul străzii Știrbei Vodă. Înlocuirea va cuprinde și preluarea la căminul proiectat a racordurilor la gurile de scurgere existente, racordurile la imobilele existente, racordurile la imobile riverane autorizate și neracordate încă la rețeaua de canalizare, inclusiv căminul de racord, poza în incinta imobilului la limita de proprietate;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 111R/1594694 din 05.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și Planului de coordonare rețele tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Întocmit
Claudia Istrătescu

Red: C.I./3ex - 27.09.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



Nr. 8774//1657953//.....05.09.2018

Către: SC Ginicon SRL

Strada Modestiei nr. 62, sectorul 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, București

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Trusești nr. 51, sector 1, București*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1657953//06.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8774//07.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Trusești nr. 51, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 48/5TEIDD/T/2578 din data de 21.02.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 1/08.03.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, perpendicular pe imobilul nr. 51 la o distanță de 6m față de limita de proprietate cu imobilul nr. 49;

- urmare a verificării pe teren din data de 18.09.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, în plantație de aliniament stradal, adiacentă trotuarului imobilelor cu numere poștale impare, trotuar cu o lățime de 1m și platbanda o lățime de 1m, astfel:

- o imobil nr. 51, la distanța de 2m față de imobilul nr. 49:

- 1 exemplar din specia *Prunus Cerasifera* (corcoduș) Ø 20cm, h 6;

- o imobil nr. 51, la distanța de 8m față de imobilul nr. 49:

- 1 exemplar din specia *Prunus Cerasifera* (corcoduș) Ø 25cm, h 6;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării

direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor menționați săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața aliniamentului stradal sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 48/5TEIDD/T/2578 din data de 21.02.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA**



Întocmit

Claudia Istrățescu

Handwritten signature in blue ink.

Red:C./I/3ex./28.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instiutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

02. OCT. 2018





Nr. 8971/1659869.....

05. OCT. 2018

CĂTRE,
S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.
prin

S.C. Best Electroproiect S.R.L.

Strada Justiției nr. 58-60, parter, apt. 4, 040119, sector 4, București

Spre știință:

Primăria Sector 6 București

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, București

Obiectul lucrării: "Extindere rețea în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului rezidențial din Municipiul București, sector 6, str. Ion Marcu"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. Best Electroproiect S.R.L. pentru S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. înregistrată la P.M.B. cu nr.1659869/12.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8971/13.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere rețea în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului rezidențial din Municipiul București, sector 6, str. Ion Marcu nr. 25-27", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. _____, Aviz nr. 936/30.07.2018 emis de Primăria Sector 6-ADPDU, Clasarea Notificării nr.16649/02.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare aut. cu nr. _____, plan de încadrare în zonă, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel:

• realizare extindere rețea electrică din PT 2510 existent, pe un traseu ce va străbate parțial incinta imobilului IE 208614 (unde se află PT2510), va subtraversa str. serg. Constantin Moise, apoi va continua prin trotuarul nr. impare din str. serg. Vasile Adam până la intersecția cu str. Ion Marcu, va subtraversa str. serg Vasile Adam și va continua pe trotuarul nr. impare din str. serg. Ion Marcu până în dreptul imobilului cu nr. _____ din aceeași stradă, la noile CS și FDPC ce vor fi amplasate în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate din partea dreaptă (spre imobilul cu nr. _____). Lungimea traseului rețelei electrice proiectate pe domeniul public va fi de 170 ml, iar lățimea șanțului de pozarea cablului electric va fi de 0,4 m. Cablul electric va fi pozat la o adâncime de 0,9 m în trotuar și la 1,2 m la subtraversări.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării în domeniul public nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă la acesta și în baza planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./27.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02 OCT 2018



Nr. 8974/ 1659866.....05. OCT. 2018

CĂTRE,
S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.
prin

S.C. Best Electroproiect S.R.L.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, apt. 4, 040119, sector 4, București

Spre știință:

Primăria Sector 6 București

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, București

Obiectul lucrării: "Extindere rețea în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului rezidențial din Municipiul București, sector 6, str. Petuniei"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. Best Electroproiect S.R.L. pentru S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. înregistrată la P.M.B. cu nr.1659866/12.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8974/13.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere rețea în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului rezidențial din Municipiul București, sector 6, str. Petuniei nr.16", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.407R/1630918 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție : '03.10.2017, Aviz emis de Primăria Sector 6-ADPDU, Clasarea Notificării /10.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare, plan de încadrare în zonă, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel:

- realizare rețea electrică nouă prin pozarea subterană a două cabluri electrice JT care vor fi racordate în sistem intrare-ieșie, prin manșonare la cablul de JT existent la nișa blocului din str. Petuniei nr.2, sc.2, aferentă postului de transformare PT2424. Traseul rețelei electrice proiectate va porni din nișa menționată, va continua prin trotuarul nr. pare din str. Petuniei, până în dreptul imobilului cu nr.16 din str. Petuniei, la noua CS amplasată în incintă.

Lățimea trotuarului pe zona unde se va realiza canalizația electrică este cuprinsă între 1,0 - 2,3 m. Pozarea cablurilor electrice se va realiza în șanț deschis cu lățimea de 0,4 m, iar adâncimea de pozare, în trotuar, va fi de 0,8-1,2 m. Lungimea traseului pe domeniul public va fi de 182 ml.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării în domeniul public nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 407R/1630918 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună

cu planul anexă și în baza planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnice de
edilitare.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va
fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor
menționate în prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./27.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

02. OCT. 2018



05. OCT. 2018

Nr.6851,7430,9458/1644970, 1648820,1663600/.....

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE
-Direcția Servicii Integrate – Serviciul Iluminat Public -

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Modernizare și optimizare parametrii tehnico-funcționali sistem iluminat public pe Calea 13 Septembrie – între str. Izvor și b.dul Libertății, parțial pe str. Uranus, sector 5"

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1644970/23.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6851/24.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648820/03.08.2018 și nr.1663600/25.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7430//06.08.2018 și nr.9458/26.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Modernizare și optimizare parametrii tehnico-funcționali sistem iluminat public pe Calea 13 Septembrie – între str. Izvor și b.dul Libertății, parțial pe str. Uranus, sector 5", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism din 18.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării r 01.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizarea unui sistem nou de iluminat public pe Calea 13 Septembrie (între str. Izvor - B.dul Libertății și parțial pe str. Uranus) prin montarea a 73 de stâlpi metalici, echipați cu corpuri cu lămpi LED 90W la partea superioară și aparate cu LED 60W pentru circulația pietonală. Stâlpii vor fi amplasați pe trotuarele sau spațiile verzi aferente acestora din Calea 13 Septembrie (ambele sensuri) și respectiv din str. Uranus.
- realizarea rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public, pozată subteran în trotuare sau spațiile verzi aferente străzilor menționate, conform planurilor anexă la CU nr. 514R/3245 din 18.07.2018. Alimentarea rețelei de iluminat se va realiza pe tronsoane din puncte de aprindere existente, BMPT II P și CD. Stâlpii de iluminat existenți se vor demonta. Traseul total pe domeniul public va avea o lungime de $L=2300$ ml. Subtraversările străzilor și bulevardelor se va executa prin guburi existente sau prin foraj orizontal, fără afectare de carosabil.

- urmare a verificării efectuate de teren în data de 07.08.2016 s-au constatat

• în trotuarul nr. par de la Calea 13 Septembrie la intersecția cu str. Uranus există spațiu verde sub formă de platbandă de lățime 1,5 m, tot de limita de proprietate și trotuar de lățime 2,5 m cu așternut plantați în alveole de 1,0x1,0 m. În dreptul Catedralei Mântuirii Neamului, configurația trotuarului se modifică astfel: platbandă de lățime = 1,0 m, lipită de limita de proprietate, trotuar cu lățimea de 2,0 m și platbandă de 2,0 m lățime cu gazon și arbori plantați în aceasta, platbandă în care vor fi montați stâlpii de iluminat nou proiectați.

De asemenea, în trotuarul aferent nr. par de la Calea 13 Septembrie, din dreptul stației RATB – Palatul Parlamentului până la Piața Francofoniei în platbanda din trotuar în care se vor monta stâlpii de iluminat există plantat doar gazon.

• În trotuarul nr. impar de la Calea 13 Septembrie, de la Piața Francofoniei și până la str. Uranus platbanda în care se vor monta stâlpii de iluminat are o lățime de 2,00 m în care există vegetație tip gazon, fără arbori plantați. Din dreptul aleii de acces spre Academia Română, în platbanda respectivă, există gazon și arbori plantați în aceasta.

• Pe str. Uranus, lucrările de montare stâlpi de iluminat și pozare rețea electrică aferentă sistemului de iluminat se vor executa în spațiul verde amplasat pe trotuarul din dreptul blocului 53 din str. Uranus, unde există vegetație tip gazon și arbori plantați în acesta.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat executiei lucrării menționate**, astfel:

- Execuția lucrării în dreptul arborilor menționați se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin păstrarea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform SR 8591/1997 și conform NTE/007/08/00, traseul rețelei electrice de alimentare a sistemului de iluminat va fi „modelată” astfel încât să nu fie secționate rădăcinile arborilor din proximitatea lucrării, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Alveolele goale din proximitatea traseului lucrărilor nu se vor acoperi cu pământ rezultat din săpătură.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în proximitatea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului și refacerea marcajelor pentru bicicliști-acolo unde ele există.

Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului

Arborișorul se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza
~~de specialitate~~

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism din 18.07.2018 emis de Primăria Municipiului București
împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4,
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3 ex./ 27.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

data de

pe

lib BM



Nr. 3195,9310/1620047,1662411(12280/1582198)/ 08. OCT. 2018

CĂTRE
SC TRACON SRL

Splaiul Unirii nr. 16. sector 3

Spre știință:

- Administrația străzilor

Str. Domnița Ancuța nr.1, sectorul 1

- Administrația Domeniului Public Sector 1

Bd. Poligrafiei nr. 4, Sectorul 1

(Lărgire șos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și șos. Petricani – descărcarea rețelei de canalizare pluvială – prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca și șos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 și 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 4258/05.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1582198/06.12.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 12280/07.12.2017, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1620047/27.04.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3195/02.05.2018 și cu Protocolul de plantare nr. 26/31.07.2018, înregistrat la P.M.B. cu nr. 1662411/21.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9310/21.09.2018, prin care solicitați aviz de specialitate privind executarea lucrării "Lărgire șos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și șos. Petricani – descărcarea rețelei de canalizare pluvială – prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca și șos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 și 2", cf. CU nr.746R/14208 din 04.12.2017, vă facem cunoscut următoarele:

1) la verificarea efectuată pe teren în data de 22.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, **avizăm :**

Defrișare cu scoaterea rădăcinilor :

Pe amplasamentul separatorului de hidrocarburi în lacul Floreasca – Calea Floreasca:

- 2ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25-30cm, h 10m

Lucrările de defrișare și extragerea rădăcinilor se vor executa etapizat, pe măsura înaintării lucrărilor, prin grija solicitantului, în prezența administratorului legal al terenului (care va prelua materialul lemnos rezultat), luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

În timpul executării lucrărilor constructorul are următoarele obligații :

- să protejeze vegetația din cadrul organizărilor de șantier și arborii din vecinătatea traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor ;
- să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din vecinătatea lucrărilor și rănirea/ruperea ramurilor acestora ;
- să strophească periodic spațiile de manevră și arborii/arbuștii din cadrul organizărilor de șantier
- să respecte obligațiile din actul de reglementare emis de APM - București



La finalizarea lucrărilor constructorul are obligația refacerii spațiilor verzi afectate de execuția lucrărilor sus menționate. Menționăm că beneficiarul lucrărilor este răspunzător de supravegherea executării lucrărilor și de respectarea prevederilor avizului și a tehnologiilor de specialitate privind execuția defrișărilor și amenajării spațiilor verzi, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform Protocolului de plantare nr. 26/31.07.2018, **aveți obligația plantării a 2 ex. Platanus sp.(platan) cu balot de pământ** Ø 8-10cm, h 3-3,5m, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018, în aliniamentul str. Polonă, cu obligația de a garanta materialul dendrologic plantat 12 luni de la finalizarea lucrării.

La finalizarea lucrărilor de plantare, amplasamentul se va preda administratorului legal al terenului. De asemenea conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

2) la verificarea efectuată pe teren în data de 22.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 230m pe Calea Floreasca și 450m pe șos. Petricani, astfel:

- rețeaua de canalizare pluvială, propusă în proiectul de modernizare al șos. Fabrica de Glucoză se va prelua gravitațional, pe o ramură, de la punctul de preluare de la intersecția șos. Fabrica de Glucoză cu Calea Floreasca (din domeniul public) cu subtraversarea Căii Floreasca, paralel cu Calea Floreasca în vecinătatea carosabilului (fără afectarea spațiului verde de aliniament), până la intersecția de preepurare cu separator de hidrocarburi, propusă a se amplasa în spațiul verde de pe Calea Floreasca, de unde va descărca apele preepurate în Lacul Floreasca.
- rețeaua de canalizare pluvială, propusă în proiectul de modernizare al șos. Fabrica de Glucoză se va prelua gravitațional, pe a doua ramură, printr-o rețea propusă pe șos. Petricani, de la punctul de preluare de la intersecția șos. Fabrica de Glucoză cu șos. Petricani (din domeniul public), paralel cu șos. Petricani în vecinătatea carosabilului (fără afectarea spațiului verde de aliniament), cu subtraversarea șos. Petricani și prin trotuarul șos. Petricani, până la instalația de preepurare cu separator de hidrocarburi, propusă a se amplasa în domeniul public, de unde vor descărca apele pluviale preepurate în Lacul Plumbuita.
- în vecinătatea traseului lucrării există vegetație în aliniament și platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării **neavizați**, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care este secționat sistemul radicular al arborilor din vecinătatea traseului lucrării **neavizați**, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 2 ex. arbori

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roxana Parasca", written below the typed name.

04. OCT 2018

Red:P.R./4ex - 01.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

U

U

/



Nr. 6692, 9562//1643797, 1664137//.....08 OCT. 2018

Către:

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, București

Referitor la lucrarea: Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din șoseaua Andronache I, sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1643797//18.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6692//19.07.2018, completată cu documentația înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1664137//26.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9562//27.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din șoseaua Andronache nr. 174, sector 2*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 83/8A din data de 15.03.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării //18.07.2018), lucrarea se va executa, astfel:

- branșamentul de apă, cu o lungime de 15m, se va racorda în conducta publică de apă potabilă aflată pe șoseaua Andronache;

- racordul de canalizare, cu o lungime de 10m, pornește direct din căminul de racordare al conductei publice de canalizare aflată pe șoseaua Andronache;

- urmare a verificării pe teren din data de 23.07.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, în proximitatea branșamentului de apă potabilă, în alveolă în trotuarul aferent imobilelor cu numere poștale impare, trotuar cu o lățime de 1.5m și alveola o lățime de 1m, astfel:

- o imobil nr. 174, la distanța de 2m față de imobilul nr. 176:

- 1 exemplar din specia Acer (arțar) Ø 30cm, h 9-10;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborelui menționat săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin **menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbore**, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața alveolei sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 83/8A din data de 15.03.2018 emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red:C./I/3ex./01.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

04. OCT. 2018



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8587/1656619/

08. OCT 2018

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mail :

Spre știință:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pe str. Izbiceni nr. 102 F, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656619/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8587/04.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: **Branșament de gaze naturale pe str. Izbiceni nr. 102 F, sector 1**, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 11m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Izbiceni, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.
- traseul lucrării traversează platbanda de aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./28.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 04. OCT 2018



80

80



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8591/1656611/

08. OCT. 2018

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mail :

Spre știință:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pe str. Agapia sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656611/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8591/04.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branșament de gaze naturale pe str. Agapia nr. 3, sector 1, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Agapia, perpendicular, până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./28.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul P.M.B.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 04. OCT. 2018







PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8635/1656979/

08. OCT 2018

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiociei nr. 11, sector 2
E-mail :

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pe str. Madrigalului , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656979/04.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8635/05.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pe str. Madrigalului nr. 12 A, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Madrigalului, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.
- traseul lucrării traversează platbanda de aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./28.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 04. OCT 2018



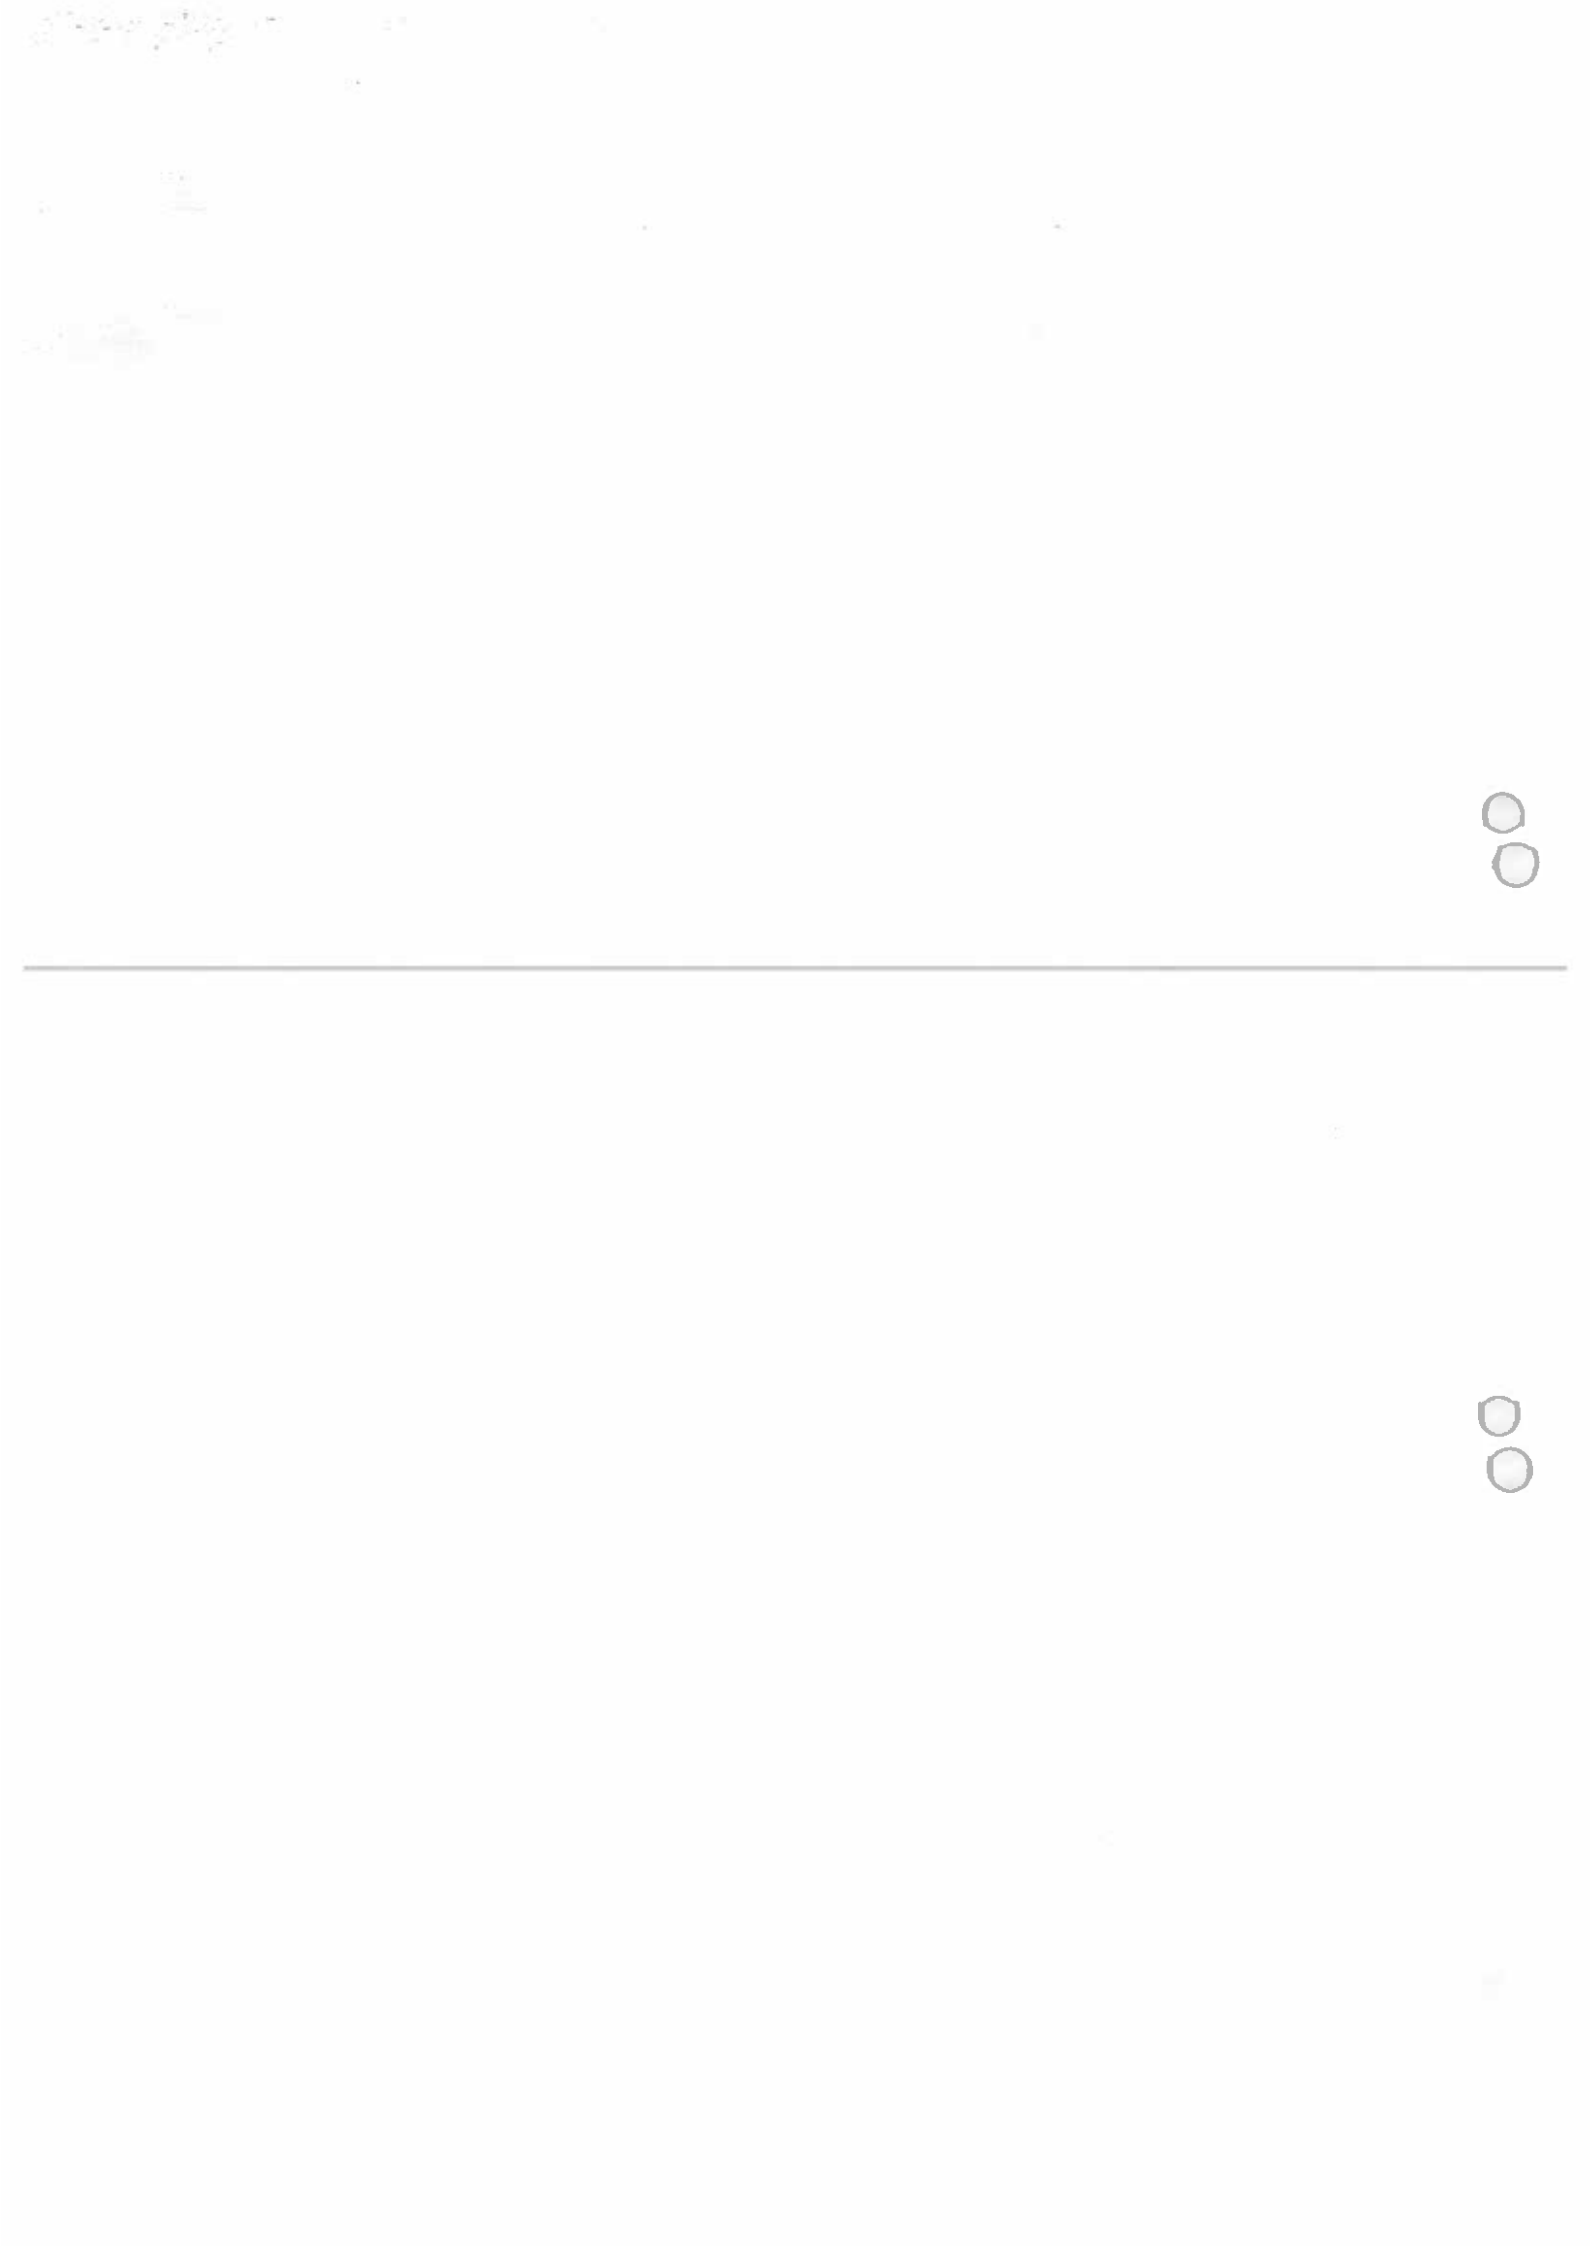



Nr.8711/1657797/.....08.09.2018

✓

CĂTRE,
S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.
prin

S.C. Best Electroproiect S.R.L.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Racordare la rețeaua electrică de distribuție a imobilului situat pe str. Omului , sector 1, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. prin S.C. Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1657797/05.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8711/06.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Racordare la rețeaua electrică de distribuție a imobilului situat pe str. Omului nr.25, sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emis de E-distribuție Muntenia, dovada proprietății asupra imobilului, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare rețea electrică de lungime 8 m prin pozarea unui cablu de joasă tensiune - din LEA JT existentă pe stâlpul de beton amplasat pe trotuarul aferent imobilului cu nr. din str. Omului (la limita de proprietate din partea dreaptă a imobilului). Traseul rețelei electrice proiectate va străbate trotuarul din dreptul imobilului cu nr. , de la stâlp până în dreptul blocului de măsurare și protecție trifazat - BMPT ce va fi montat în incinta imobilului alimentat. Lungimea traseului de pozare a rețelei proiectate executat pe domeniul public va fi L=5 ml. Lățimea trotuarului pe traseul rețelei este de 2,0 m, iar lățimea șanțului de pozare a cablu electric va fi de 0,4 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria

Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marjana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red: D.V./ 3ex./01.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

04. OCT 2018



08. OCT. 2018

Nr. 8729/1658121/.....

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada Steluței nr.11, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești", sector 1"**

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1658121/06.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8729/07.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.226, sector 1"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.137/11 TEIDD/ II/ 17059 din 29.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces și Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale-emise de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării /14.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Dovada proprietății terenului, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Telekom Romania Communications SA, Luxten, Netcity Telecom, RATB, RADET, Distrigaz Sud Rețele, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, cu Dn 63 mm, având lungimea de 3,0 m (2,0 m în proiecție orizontală), racordat în conducta de gaze naturale existentă în trotuarul din str. Gheorghe Ionescu Sisești, la circa 2,0 m față de limitele de proprietate a imobilelor cu numere pare. Conducta de branșament nou proiectată va fi montată îngropat, la 3,0 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, iar traseul acesteia va traversa parțial trotuarul din dreptul imobilului cu nr.226, până la postul de reglare-măsurare ce se va amplasa în interiorul proprietății, la limita de proprietate. Lățimea trotuarului este de 4.0 m;

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.09.2018 s-a constatat că pe trotuarul unde se va executa lucrarea, în proximitatea acesteia se află plantat în alveolă un ex. Platan cu Ø= 25 cm, h=6-7 m .

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- În proximitatea arborelui din proximitatea lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă **sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1.0 - 1.5 m față de arbori, conform SR 8591/1997-*Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 29.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz duce la anularea acestuia, iar executantul lucrării va fi răspunzător și sancționat conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red: D.V./ 3ex./01.10.2018 - prezentul aviz a fost postal pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

04. OCT 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



08 OCT 2018

Nr.4915,8055, 9615/1631827,1652411, 1664819.....

CĂTRE,

S.C. IMSAT S.A. BUCUREȘTI

DIRECȚIA INSTALAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT URBAN

Bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp B, et, 3, sector 6, 061072, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 Subsecventul nr.1, pe str. Vatra Luminoasă, sector 2 "

Având în vedere cererea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1664819/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9615/28.09.2018 prin care se solicită completarea/modificarea avizului nr.4915,8055/1631827,1652411 emis de Direcția de Mediu în data de 07.09.2018 privind executarea lucrării "Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 pe str. Vatra Luminoasă, sector 2" ca urmare a îndreptării erorii materiale în ceea ce privește numărul stâlpilor menționați de proiectantul lucrării în memoriul tehnic depus inițial (fără a modifica numărul stâlpilor marcați pe planșa 1 și 2- anexe la Certificatul de Urbanism), vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic care conține îndreptarea erorii materiale de către proiectantul lucrării, Clasarea Notificării nr. /08.06.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu n /15.06.2018 emis de Administrația Străzilor București, Aviz /26.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație-PMB, Aviz de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB cu anexe aferente, Avize individuale emise de Apa Nova București, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuție Muntenia, Luxten) lucrarea constă în:

- înlocuirea unui nr. de 23 stâlpi de susținerea rețelei de contact pentru tramvale și trolebuze, existenți pe str. Vatra Luminoasă, prin execuția lucrărilor de:
 - execuția fundațiilor noi de beton pentru noile poziții ale stâlpilor;
 - montarea pe noile fundații a stâlpilor noi, în trotuare, dispuși în aliniament bilateral, la limita trotuarului – conform Certificatului de Urbanism menționat mai sus și a planului anexat la acesta;



— montarea corpurilor de iluminat și a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranța traficului auto și pietonal pe timp de noapte;

— racordare noilor stâlpi la rețeaua electrică – mutarea rețelei de contact pe noii stâlpi;

— demontarea stâlpilor vechi;

Stâlpii RATB înlocuiți pe str. Vatra Luminoasă poartă numere: 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 80, 89, 24, 43, 41, 39, 37, 32.

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB, la pichetarea fundațiilor noilor stâlpi poziția fundației acestora va fi aleasă astfel încât să permită montarea stâlpilor fără a afecta coronamentul sau să permită păstrarea distanței minime de 1,5 m față de trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundațiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxH).

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018 și în data de 03.10.2018, s-au constatat următoarele:

- *stâlpul nr.45* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr. 93 din str. Vatra Luminoasă. În partea stângă a acestuia există plantat la distanța de 1,0 m un ex. Tilia sp.(tei) puiet cu Ø=10 cm, h=2,5 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent, cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore sau în partea dreaptă a stâlpului existent;

- *stâlpul nr.46* existent în trotuarul nr. pare din str. Vatra Luminoasă, în dreptul imobilului nr.68. În partea stângă a stâlpului existent, la 1,0 m de acesta, există plantat un ex. Tilia (tei) cu Ø=45-50cm, h=8-10m ce prezintă scorburi pe o lungime de 1.0m din tulpină. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.47* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.95. În partea stângă a acestuia, la distanța de 3.5 m există plantat în alveolă, un ex. Ulmus sp. (Ulm), cu Ø=80cm, h=15m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.52* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul spațiului verde aferent imobilului nr.70 din str. Vatra Luminoasă. În partea stângă a stâlpului existent, la 2,0 m de acesta, există plantat un ex. Tilia (tei) Ø=15-20cm, h=6-7m, iar în partea dreaptă a stâlpului existent, la 2,5 m, se află plantat un ex. Tilia (tei) Ø=15-20cm, h=6-7m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.53* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.99 din str. Vatra Luminoasă. În partea stângă a stâlpului existent, la 3.0 m de acesta, este plantat în alveolă un ex. Tilia sp. (tel) cu Ø=20-25cm, h=5-6m, iar în partea dreaptă, la 3.0 m de stâlp, este plantat un ex. Tilia sp. (tel) cu Ø=20-25cm, h=5-6m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în partea dreaptă a celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.55* existent în trotuarul nr. impare, în partea stângă acces imobil cu nr.99. În proximitatea acestuia, în partea stângă, la 3.0 m de acesta există plantat un ex. Fraxinus sp. (frasin) cu Ø=50-60cm, h=15-17m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în stânga celui existent, cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.56* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr. 70 din str. Vatra Luminoasă. În proximitatea acestuia, în partea stângă, la 2.5 m de acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu Ø=20cm, h=7m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în partea dreaptă celui existent;

- *stâlpul nr.66* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.106B. În proximitatea stâlpului existent, în partea stângă la 4,0 m există plantat în

alveolă un ex. Tilia sp.(tei)-puiet, cu $\varnothing=7\text{cm}$, $h=4\text{m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.68* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.106B. La 1.0 m de acesta, în partea dreaptă, există plantat în alveolă un ex. Tilia sp. (tei) cu $\varnothing=15\text{cm}$, $h=5-6\text{m}$, iar în partea stângă a stâlpului existent, la distanța de 6.0 m de acesta este plantat în alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm) cu $\varnothing=80\text{cm}$, $h=13-15\text{m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.69* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.105. În proximitatea stâlpului existent, în partea stângă, la 2.0 m de acesta există plantat un ex. Tilia sp. (tei) cu $\varnothing=35\text{cm}$, $h=7-8\text{m}$, iar în partea dreaptă, la distanța de 3-3.5 m, există plantat un ex. Tilia sp. (tei), cu $\varnothing=25\text{cm}$, $h=7-8\text{m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.70* existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.108. În stânga stâlpului existent, la 1,5 m de acesta este plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei), $\varnothing=20\text{cm}$, $h=7-8\text{m}$, iar în partea dreaptă, la 4,0 m de stâlp- un ex. Acer sp.(arțar) $\varnothing=35\text{cm}$, $h=6\text{m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.72* existent trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.108. În stânga stâlpului existent, la 4,0 m de acesta este plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei), $\varnothing=15-20\text{cm}$, $h=5\text{-m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.73* existent în platbanda din trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.111. În în partea dreaptă a stâlpului existent, la 1.0 m de acesta există plantat un ex. Ulmus sp. (ulm) cu $\varnothing=80\text{cm}$, $h=15\text{m}$, iar în partea dreaptă, la 4,0 m se află plantat un ex. puiet Tilia sp. (tei) $\varnothing=7\text{cm}$, $h=2\text{m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.75* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.115. În în partea stângă stâlpului existent, la 1.5 m de acesta, există plantat în alveolă un ex. Tilia sp. (tei) puiet, cu $\varnothing=7\text{cm}$, $h=1,5\text{m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.77* existent în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr.117. În partea stângă a stâlpului existent, la 4,0 m de acesta se află plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei) puiet, $\varnothing=10\text{cm}$, $h=3\text{m}$, iar în partea dreaptă, la 2,5 m de stâlp există plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei) cu $\varnothing=10\text{cm}$, $h=3,5\text{m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.80* existent în trotuarul nr. pare, în dreptul imobilului cu nr.108bis, în dreapta acesului în incintă. În partea dreaptă a stâlpului existent, la 4,0 m de acesta se află plantat în alveolă un ex. Ulmus sp.(ulm), $\varnothing=45\text{cm}$, $h=7-10\text{m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.89* existent în platbanda verde din trotuarul din str. Pierre de Coubertine, în dreptul blocului nr.3. În partea stângă a stâlpului existent, la 4,0 m de acesta se află plantat un ex. Robinia L. sp.(salcâm), $\varnothing=40\text{cm}$, $h=10-12\text{m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în stânga celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arbore;

- *stâlpul nr.24* existent în platbanda verde din trotuarul nr pare din str. Vatra Luminoasă. În partea spatele stâlpului existent, la 2,0 m de acesta se află plantat un ex. Acer sp.(arțar), $\varnothing=30\text{cm}$, $h=10-12\text{m}$ și respectiv un ex. Fraxinus sp. (frasin), $\varnothing=25-30\text{ cm}$, $h=10-12\text{ m}$. Stâlpul nou proiectat se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arborii din proximitate;

- *stâlpul nr.32* existent în trotuarul nr pare din str. Vatra Luminoasă. În proximitatea acestuia (stânga/dreapta) la 3,0 - 4,0 m de acesta se află plantat un ex. Tilia sp.(tei), Ø=15cm, h=6 m și respectiv un ex. Fraxinus sp. (frasin), Ø=35 cm, h=8-9 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent cu păstrarea distanței de 1,5 m față de arborii din proximitate;

- *stâlpul nr.37* existent în trotuarul nr impare din str. Vatra Luminoasă (în dreptul imobilului cu nr.69). În proximitatea acestuia, la 3,0 m de acesta se află plantat un ex. Tilia sp.(tei), Ø=15cm, h=6-7 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent;

- *stâlpul nr.39* existent în trotuarul nr impare din str. Vatra Luminoasă (în dreptul imobilului cu nr.75). În proximitatea acestuia, la 2,0 m de acesta se află plantat un ex. Tilia sp.(tei), Ø=20cm, h=7-8 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanței față de arborele din proximitate;

- *stâlpul nr.41* existent în trotuarul nr impare din str. Vatra Luminoasă (în dreptul limitei de proprietate dintre imobilul cu nr.79 și 81). În proximitatea acestuia, la 1,5 m de acesta se află plantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø=40cm, h=9-10 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanței față de arborele din proximitate;

- *stâlpul nr.43* existent în trotuarul nr impare din str. Vatra Luminoasă (în dreptul imobilului cu nr.87). În proximitatea acestuia, la 2,0 m de acesta se află plantat un ex. Tilia sp.(tei), Ø=20cm, h=9-10 m. *Stâlpul nou proiectat* se va monta în dreapta celui existent, cu păstrarea distanței față de arborele din proximitate.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- Operațiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va executa numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, pichetarea fundațiilor se va face astfel încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum și păstrarea distanței minime de 1,5 m față de arborii menționați mai sus (conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția de Urbanism) și conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuției, soluția de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau

coronamentului, existând riscul secționării/deteriorării acestora, execuția lucrărilor va fi oprită și reluată numai după obținerea unui aviz de specialitate pentru defrișarea/toaletarea materialului dendrologic, emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz modifică /completează avizul nr. 4915,8055/1631827,1652411 emis de Direcția de Mediu în data de 07.09.2018, ca urmare a solicitării S.C. IMSAT S.A. BUCUREȘTI, înregistrată la P.M.B. cu nr.1664819/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9615/28.09.2018 și a documentelor depuse la acesta.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./ 04.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de



20





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9730,9734/1666034/ 09. OCT 2018

Către : Compania Municipală – Managementul Traficului București
Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou 8, sector 1

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semnaforizări 101 intersecții/treceri de pietoni și modernizare (integrare BTMS) 59 de intersecții semaforizate și obținere certificate de urbanism, avize conform Certificat, autorizații de construire – șos. Colentina (tronson șos. Ștefan cel Mare – capăt linie tramvai 21), sector 2, București

Referitor la cererea dvs. nr. 1951/02.10.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666034/02.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9730/02.10.2018, 9734/03.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea: „Proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semnaforizări 101 intersecții/treceri de pietoni și modernizare (integrare BTMS) 59 de intersecții semaforizate și obținere certificate de urbanism, avize conform Certificat, autorizații de construire – șos. Colentina (tronson șos. Ștefan cel Mare – capăt linie tramvai 21), sector 2”, conform documentației depusă (C.U.)

din 03.05.2018, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 03.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, avizul Primarului sectorului 2, aviz favorabil ADP sector 2, Comisia Tehnică de Circulație, Brigada Rutieră), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4262m, pentru upgradarea sistemului de semaforizare și a integrării lor în sistem de management de trafic (BTSM) a 14 intersecții de pe cursul șos. Colentina, astfel:

1. șos. Colentina – șos. Ștefan cel Mare:

- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară, existentă în zona de ampriză a tramvaiului;
- montare semafoare prin vehicul pe stâlpi de bază;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor și dispozitiv acustic.

2. șos. Colentina – alea Cămpul Moși:

- montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS;
- montare-semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- monitorizare trafic;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;



- realizarea de cabluri electrice în spațiul verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punct de bransament la cel mai apropiat consumator (valabil unde canalizațiile sunt vechi și deteriorate);
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului.

- L=60m

3. șos. Colentina – str. Ziduri Moși:

- montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- monitorizare trafic;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu există;
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului.

- L=410m

4. șos. Colentina – în dreptul magazinului Kaufland– str. Vladislav Voievod:

- montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- monitorizare trafic;
- montare dispozitive acustice nevăzători și push-buton;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- montare dispozitive acustice nevăzători și push-buton;
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului.

- L=70m

5. șos. Colentina – str. Teiul Domnei:

- montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- monitorizare trafic;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu există;
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului.

- L=475m

6. șos. Colentina – RATB Suveica:

- lucrări de semaforizare a trecerii de pietoni;
- montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- montare dispozitive acustice nevăzători și push-buton;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- montare stâlpi console pentru fiecare sens de circulație;
- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punct de bransament la cel mai apropiat consumator (valabil unde canalizațiile sunt vechi și deteriorate);
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului;
- realizarea a două insule având rol de refugiu pietonal precum și de amplasare a echipamentelor aferente instalației de semaforizare, semafoare de vehicule/pieton/tramvai și indicatoare rutiere; insulele cu rol de refugiu vor fi limitate de borduri de piatră naturală, vor fi presemnalizate și se vor face marcaje vizibile pe timp de noapte pentru ghidarea traficului înaintea acestora; refugiile vor fi prevăzute cu semnalizare luminoasă, indicatoare, rampe de acces pentru persoane cu dizabilități;
- se vor corela semafoarele auto cu cel de pietoni și de tramvai;
- semafoarele amplasate pe cele două insule cu rol de refugiu vor fi vizibile de pe insulele cu rol de refugiu.
- L=247m

7. șos. Colentina – str. Doamna Ghica:

- montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- monitorizare trafic;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu există;
- realizarea de cabluri electrice în spațiul verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punct de bransament la cel mai apropiat consumator (valabil unde canalizațiile sunt vechi și deteriorate);
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului.
- L=740m

8. șos. Colentina – str. Cremenita:

- lucrări de semaforizare a trecerii de pietoni;
- montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS;



- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- montare dispozitive acustice nevăzători și push-buton;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- montare stâlpi console pentru fiecare sens de circulație;
- realizarea de cabluri electrice în spațiul verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punct de bransament la cel mai apropiat consumator (valabil unde canalizațiile sunt vechi și deteriorate);
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului;
- realizarea a două insule având rol de refugiu pietonal precum și de amplasare a echipamentelor aferente instalației de semaforizare, semafoare de vehicule/pieton/tramvai și indicatoare rutiere; Insulele cu rol de refugiu vor fi limitate de borduri de piatră naturală, vor fi presemnalizate și se vor face marcaje vizibile pe timp de noapte pentru ghidarea traficului înaintea acestora; refugiile vor fi prevăzute cu semnalizare luminoasă, indicatoare, rampe de acces pentru persoane cu dizabilități;
- se vor corela semafoarele auto cu cel de pietoni și de tramvai;
- semafoarele amplasate pe cele două insule cu rol de refugiu vor fi vizibile de pe insulele cu rol de refugiu.

- L=270m

9. șos. Colentina – str. Maior Vasile Băcilă:

- montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- monitorizare trafic;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu există;
- realizarea de cabluri electrice în spațiul verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punct de bransament la cel mai apropiat consumator (valabil unde canalizațiile sunt vechi și deteriorate);
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului.

- L=375m

10. șos. Colentina – șos. Fundeni:

- montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- monitorizare trafic;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;

- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punct de bransament la cel mai apropiat consumator (valabil unde canalizațiile sunt vechi și deteriorate);
- se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu există;
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului.

- L=765m

11. șos. Colentina – str. Sportului:

- montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- monitorizare trafic;
- montare dispozitive acustice nevăzători;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiul verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punct de bransament la cel mai apropiat consumator (valabil unde canalizațiile sunt vechi și deteriorate);
- se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu există;
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului.

- L=390m

12. șos. Colentina – str. Codalbiței (depou RATB):

- monitorizare trafic;
- pentru fiecare semnafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic;
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului.

- L=45m

13. șos. Colentina – str. Nicolae Cănea:

- montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS;
- montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED;
- monitorizare trafic;
- montare dispozitive acustice nevăzători și push buton;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor și dispozitiv acustic pentru nevăzători;
- realizarea de cabluri electrice în spațiul verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punct de bransament la cel mai apropiat consumator (valabil unde canalizațiile sunt vechi și deteriorate);
- se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu există;



- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului.

- L=370m

14. șos. Colentina – în dreptul liniilor de întoarcere a tramvaiului (tramvaiul nr. 21):

- se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază;
- monitorizare trafic;
- montare dispozitive acustice nevăzători și push buton;
- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiul verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punct de bransament la cel mai apropiat consumator (valabil unde canalizațiile sunt vechi și deteriorate);
- pentru fiecare semnafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic;
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS; cablurile optice se vor poza în canalizația multitubulară existentă în zona de ampriză a tramvaiului.
- L=45m
- lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în vecinătatea traseului;
- iarba și plantele perene se vor înlocui la finalizarea lucrărilor;
- terenul se va aduce la starea inițială.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de bransare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red.P.R./4ex.-09.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



Nr. 4450, 9605/1628970,1664654/..... 10. OCT. 2018

CĂTRE,
APA NOVA BUCUREȘTI SA

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sectorul 2, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, Sector 1, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, Sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Înlocuirea rețelei publice de canalizare pe str. Afluentului, sector 1, București"

Referitor la solicitarea depusă de Apa Nova București S.A. împuternicit al TPF INGINERIE S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628970/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4450/30.05.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664654/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9605/28.09.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Înlocuirea rețelei publice de canalizare pe str. Afluentului, sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 791R/1571878 din data de 20.12.2017 împreună cu planurile anexă, Documentație tehnică, Clasarea Notificării 8.04.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va executa astfel:

- înlocuirea rețelei publice de canalizare existentă în zona mediană a carosabilului din str. Afluentului (între str. Fluviului și Calea Plevnei) cu o rețea de canalizare din PVC pe același traseu cu cel existent. Traseul lucrării are lungimea de 225 m și este realizat între căminul de inspecție existent la intersecția str Afluentului cu Calea Plevnei și căminul de inspecție existent pe conducta de canalizare existentă pe str. Fluviului;
- cămășuire conductă de canal existentă pe o lungime de 22 m, între căminele CV1 și CV2 existent la intersecția cu Calea Plevnei ;
- realizare 5 cămine de vizitare noi ;
- realizare guri de scurgere noi amplasate la marginea carosabilului, lângă bordura trotuarului;
- înlocuire 27 racorduri de canalizare existente,

Lucrările se vor executa prin săpătură manuală, lăţimea săpăturii fiind de 0.8 m, iar pentru lucrările de cămăsuire a conductei existente, lăţimea săpăturii va fi de 1.00 m – 1.10 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2018, s-a constatat că nu există vegetaţie pe traseul lucrării. În dreptul imobilului cu nr.19, la limita de proprietate din trotuarul aferent imobilului există plantat un arbore din specia Fraxinus (Frasin) având Ø=60cm şi h=10m;

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) de 1m faţă de arbore, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestuia şi rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 791R/1571878 din data de 20.12.2017 împreună cu planurile anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Pentru orice modificare în traseul lucrării apărută ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



08.10.2018

Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red: D.V. / Anex. 02. 10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 4452, 9602 /1628972, 1664669 /.....

10. OCT 2018

CĂTRE,
APA NOVA BUCUREȘTI SA

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sectorul 2, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, Sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Înlocuire rețea publică de apă potabilă pe str. Nicolai Gogol , sector 1, București"

Referitor la solicitarea depusă de *Apa Nova București S.A.* prin
- împuternicit al *TPF INGINERIE S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1628972/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4452/30.05.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664669/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9602/28.09.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Înlocuire rețea publică de apă potabilă pe str. Nicolai Gogol , sector 1, București**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 792R/1571879 din data de 20.12.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă, Documentație tehnică, Clasarea Notificării nr. 103/2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va executa astfel:

- înlocuirea rețelei publice de alimentare cu apă potabilă existentă în carosabilul str. Nicolai Gogol pe partea numerelor pare, cu o conductă de apă potabilă nouă de lungime de 79 m, din intersecția str. N. Gogol cu str. Turgheniev Ivan și până la capătul str. N.Gogol, pe același traseu cu cel al rețelei existente. Noua conductă se va lega la conducta de apă potabilă existentă pe str. Turgheniev Ivan.
- înlocuirea unui nr. de 4 branșamente (aferente imobilelor cu nr. poștale:1, 2A, 2, 3). Lungimea totală a branșamentelor va fi de 40 m;
- realizarea unui hidrant de incendiu, amplasat subteran la capătul str. Nicolai Gogol ;
- realizarea unui cămin de plastic (pentru purjă), amplasat la capătul rețelei din str. Nicolai Gogol, în dreptul imobilului cu nr. 2;

Lucrările se vor executa prin săpătură deschisă realizată mecanic sau manual, lățimea săpăturii fiind de 0.7 m, iar carosabilul se va dezafecta pe o lățime de 1.7 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării. În proximitatea traseului branșamentului aferent

imobilului cu nr.1 din str. N. Gogol, în trotuar există arbori plantați în alveole, în aliniament, astfel:

- 1 ex. din specia Fraxinus (Frasin), puieț cu Ø=7cm, h=4 m, localizat la 1 m de stâlpul de iluminat din dreptul imobilului;
- 1 ex. din specia Ulmus (Ulm), cu Ø=20 cm, h=8 m, localizat la 2.5 m de limita dreapta a porții de acces în imobil;

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat executiei lucrării menționate**, astfel:

- În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței rețelei de apă proiectate/branșamentelor față de arbori la 1.5 m, conform SR 8591/1997-Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor și rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 792R/1571879 din data de 20.12.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea executiei lucrării.

Prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

08.0CT. 2018

Red.D.V./3ex./02.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



10. OCT. 2018

Nr. 6869, 9457//1645203, 1663686//.....

Către:

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică pentru imobilul din strada Săveni nr. 79, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645203//23.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6869//24.07.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1663686//25.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9457//26.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică pentru imobilul din strada Săveni nr. 79, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 185/10TEIDD/S/22004 din 03.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 1/01.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 31m, din stâlpul de pe partea imobilelor cu numere poștale pare până în dreptul imobilului cu nr. 79 la limita de proprietate cu imobilul nr. 77;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.10.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 185/10TEIDD/S/22004 din 03.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrățescu

Handwritten signature of Claudia Istrățescu

Red: C.I./3ex – 02.10.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

<http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia-de-mediu/avize-arbori-in-consultare/avize-arbori-in-consultare.php>
pe data de

10 OCT 2018



10. OCT. 2018

Nr.7766,9543/1650496,1664342/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 6

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6

Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, București

Referitor la lucrarea: **"Bransament electric pentru imobilul situat pe str. Țibleș sector 6, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. prin Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1650496/09.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7766/10.08.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664342/26.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9543/27.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Bransament electric pentru imobilul situat pe str. Țibleș nr.19, sector 6, București"**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare și Fișa de soluție nr. emis de E-distribuție Muntenia, dovada proprietății asupra imobilului, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Rețele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament electric nou pozat subteran din LEA existentă pe stâlpul de beton din dreptul imobilului nr. din Aleea Țibleș. Bransamentul electric va traversa spațiul verde pe care este amplasat stâlpul, va continua prin traversarea carosabilului din Aleea Țibleș, apoi platbanda din trotuarul aferent nr. , până la BMPT ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate. Lungimea traseului bransamentului electric proiectat va fi de 10 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2018 s-a constatat că traseul lucrării traversează spațiul verde sub formă de platbandă existentă în trotuarul nr. pare din Aleea Țibleș. În această platbandă se găsesc 2 ex. Prunus Cerasifera sp.(corcoduș)- puiet, cu Ø<7 cm și plante perene.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1.0-1.5 m față de arbori, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

- este interzisă schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, sau reducerea suprafeței aliniamentului prin betonare.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, prin care se interzice schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată reducerea suprafeței aliniamentului prin betonare sau neaducerea terenului la starea inițială se vor aplica măsurile legale prevăzute în actul normativ menționat mai sus.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv replantarea trandafirilor și florilor existente inițial în platbandă (dacă au fost afectate).

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

08 OCT 2018

Red:D.V./ 3ex./02.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8638/1657212/

10. OCT. 2018

Către : SC SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX SRL
Str. Covasna nr. 10, ap. 6, sector 4

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. 27 din șos. Colentina, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657212/04.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8638/05.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. 27 din șos. Colentina, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Administrației Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 25m, astfel:

- în carosabilul din interiorul centrului comercial, din conducta existentă lângă rampa de marfă, până în dreptul imobilului alimentat, acces marfă magazin Penny.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

10 OCT 2018

Red:P.R./3ex./04.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.





Nr. 8639, 9558//1657253, 1664282//..... 10. OCT. 2018

Către: SC ABAC PROIECT ENERGIE SRL

Strada Răsăritului nr. 38, Buftea, județul Ilfov

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, București

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nicolae Nicoleanu, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1657253//04.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8639//05.09.2018, completată prin documentația înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1664282//26.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9558//27.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nicolae Nicoleanu, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 467R/1622395 din data de 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 16.07.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 465m, astfel :

- de la intersecția cu strada Nadeș prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare până în dreptul imobilului cu număr cadastral IE 268861, în incinta căruia se va monta un post de transformare și anvelopă de beton, pe o lungime de 410m;

- prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare, cu montarea a două cabluri de joasă tensiune, în lungime de 55m din tabloul general al postului de transformare nou la două firdze de distribuție amplasate pe proprietatea investitorului;

- urmare a verificării pe teren din data de 01.10.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, în alveole în trotuarul imobilelor cu numere poștale pare (de la intersecția cu strada Nadeș până în dreptul imobilului nr. 36) și plantație de aliniament stradal, adiacentă trotuarului (din dreptul imobilului nr. 34A până în dreptul imobilului nr. 16), trotuar cu o lățime de 1m și alveola / platbanda o lățime de 1m, astfel:

- o imobil nr. 48:

- 4 exemplare arbuști din specia *Hybiscus* și plante perene;

- o imobil nr. 46 și nr. 44:



- plante perene;
- o *imobil nr. 42:*
- 6 exemplare arbuști din specia Hybiscus și plante perene;
- o *imobil nr. 40:*
- 1 exemplar arbust din specia Rosa;
- 1 exemplar din specia Pyrus comunis (păr) Ø 7cm, h 2m;
- 1 exemplar din specia Prunus domestica (prun) Ø 7cm, h 2m;
- 1 exemplar din specia Prunus cerasus (vișin) Ø 5-7cm, h 2-3m;
- 1 exemplar din specia Prunus persica (piersic) Ø 5-7cm, h 2-3m;
- 3 exemplare arbuști din specia Hybiscus;
- o *imobil nr. 38:*
- 2 alveole fără arbori plantați;
- o *imobil nr. 36:*
- 2 alveole fără arbori plantați;
- 1 exemplar din specia Salix - puiet;
- o *imobil nr. 34A:*
- plantație de aliniament cu plante perene;
- o *imobil nr. 34:*
- plantație de aliniament cu plante perene;
- 6 arbuști din specia Hybiscus;
- o *imobil nr. 32 și nr. 30:*
- plantație de aliniament stradal fără arbori plantați;
- o *imobil nr. 28:*
- 2 exemplare din specia Prunus domestica (prun) Ø 10cm, h 3m;
- o *imobil nr. 26:*
- 1 arbust din specia Hybiscus;
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) Ø 30cm, h 13-16m în alveolă lipită de imobil;
- o *imobil nr. 24:*
- 3 exemplare din specia Rhus Typhina (adevărat oțetar) Ø 10cm, h 2-3m;
- o *imobil nr. 22:*
- 3 exemplare din specia Rhus Typhina (adevărat oțetar) Ø 10cm, h 2-3m;
- 1 exemplare din specia Acer (arțar) Ø 10cm, h 4m;
- o *imobil fără număr poștal vizibil, între imobilul nr. 24 și imobilul nr. 16:*
- 1 exemplare din specia Acer (arțar) Ø 15cm, h 5m;
- 1 exemplar din specia Prunus domestica (prun) Ø 5cm, h 2m;
- o *imobil nr. 16:*
- 1 exemplar din specia Acer (arțar) bitulpinal, h 6m;
- 4 exemplare din specia Fraxinus (puiet).

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării

direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor menționați săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 50cm - 1m față de arbori, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața aliniamentului stradal/alveolelor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 467R/1622395 din data de 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrătescu

[Signature]

Red:C.I./3ex./04.10.2018- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

08 OCT 2018





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8641/1657144/

10. OCT. 2018

Către : SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

E-mail : office@apanovabucuresti.ro

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul nr. 26 din str. Pârgarilor, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657166/04.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8641/05.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: **Racord de canalizare pentru imobilul nr. 26 din str. Pârgarilor, sector 2**, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil al ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Pârgarilor, perpendicular, până la jumătatea limitelor de proprietate.
- în apropierea racordului, pe proprietatea vecină, există 1 ex. *Populus pyramidalis* (plop) Ø 60cm, h 16m.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate**.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex.-04.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directia-de-mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 08.10.2018







Nr. 8705/1657704/

10. OCT. 2018

Către : SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

E-mail : office@apanovabucuresti.ro

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

PS5 – Direcția Generală Operațiuni - Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Înlocuirea rețelei publice de canalizare pe str. Puișor, sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657704/05.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8705/06.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Înlocuirea rețelei publice de canalizare pe str. Puișor, sector 5*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, avizele emise de PS sector 5 și Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 80m, astfel:

- în carosabilul str. Puișor, între str. Sirenelor și imobilul nr. 34 din str. Puișor.
- se avizează execuția a 5 racorduri și 4 guri de scurgere.
- fără afectarea arborelui situat în parcare, în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui și rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

08 OCT 2018

Red:P.R./4ex.-04.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 8721/1658280/

10. OCT 2018

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL

B-dul Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Modernizare PTM 3343, reprezentând realizarea traseului electric subteran al cablurilor de medie și joasă tensiune pe str. Jandarmeriei, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1658280/06.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8721/07.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Modernizare PTM 3343, reprezentând realizarea traseului electric subteran al cablurilor de medie și joasă tensiune pe str. Jandarmeriei, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. _____ a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 60m, astfel:

- între separatorii (stâlpii) S 33193 și S 3343, prin platbandă, până în dreptul noului PTM situat la aproximativ 22,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății (_____).
- pe traseul lucrării există platbandă cu vegetație spontană sub formă de iarbă, cu lățimea de aproximativ 3m, situată între trotuar și limitele de proprietate.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./04.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 08.10.2018





Nr.8722/1658277/.....10. OCT 2018

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bulevardul Banu Manta nr. 2, a
pt.5, sector 1, București

Scopul lucrării: "Racord electric subteran LES 0,4 Kv și montarea unor firide de distribuție, contorizare și protecție, lucrări executate în domeniul proprietate privată" din str. Salubrității nr. ,

Având în vedere cererea depusă de **S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1658277/06.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8722/07.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate în vederea obținerii Autorizației de Construire privind executarea lucrării **"Racord electric subteran LES 0,4 Kv și montarea unor firide de distribuție, contorizare și protecție, lucrări executate în domeniul proprietate privată"**, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.123/6TEIDD/S/8966 din 15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Fișa de soluție nr.310773/15.06.2017 emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Clasarea Notificării /20.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare cumpărare autentificat sub /16.12.2005, avize individuale E-Distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, Apa Nova București, Telekom Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare lucrări pentru montare firide distribuție, contorizare și protecție – FDCP, câte una pentru fiecare bloc, precum și realizarea unui racord electric subteran –LES 0,4 kV între postul de transformare nou și FDCP-uri. Cablurile electrice se vor poza îngropat pe un traseu executat exclusiv pe terenul proprietate privată din str. Salubrității nr.49. Lucrările se vor executa pe domeniul privat.

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că pe traseul lucrărilor racordului electric se află vegetație crescută spontan pe terenul proprietate privată.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei lucrării menționate, astfel:

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1 m - 1.5 m față de arbori, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 123/6TEIDD/S/8966 din 15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuția acesteia și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../2ex./04.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

08 OCT 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9070/1660586/

10. OCT. 2018

Către : SC GRID SITAL SRL
Str. Steluței nr. 11, sector 1

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Limanului nr. 41, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1660586/14.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9070/17.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Limanului nr. 41, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. _____, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Limanului, perpendicular, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătatea lucrării nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Handwritten signature]

Red:P.R./3ex./04.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 08.10.2018



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



2

3

4



Nr.9072/ 1660512..... 10. OCT. 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Sfinții Constantin și Elena nr.32, sector 1"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1660512/14.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9072/17.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Sfinții Constantin și Elena nr.32, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. - conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Soluție de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. , Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament nou de gaze naturale având lungimea de 3,7 m (2,7 m în proiecție orizontală) racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Sfinții Constantin și Elena, perpendicular pe aceasta. Branșamentul de gaze naturale va fi montat îngropat în șanț deschis realizat prin săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr. din str. Sfinții Constantin și Elena, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa la distanța de 3,5 m de limita din partea stânga a proprietății imobilului alimentat. Lățimea șanțului de pozare a branșamentului de gaze naturale proiectat va fi de 0.4 m, iar adâncimea minimă de montare la capătul branșamentului va fi de 0.5 m.

2. - urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării, respectiv în trotuarul din dreptul imobilului cu nr de pe str. Sfinții Constantin și Elena există platbandă de lățime 1,0 m, în care sunt plante perene, dar nu există arbori plantați în aceasta.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, refacerea platbandei, inclusiv replantarea plantelor perene din aceasta (dacă acestea sunt afectate de execuția lucrărilor).

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

08.OCT.2018

Red:D.V../ 3ex./04.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



10 OCT 2018

Nr. 9144,9455/1661016,1663854/

Către : DI.

– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Racordare la rețeaua electrică a imobilului ... A din str. Johannes Kepler, sector 2, București

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1661016/17.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9144/18.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1663854/25.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9455/26.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racordare la rețeaua electrică a imobilului nr. 39 A din str. Johannes Kepler, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. ..., a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. ... emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 3,5m, astfel:

- din stâlpul situat în stânga accesului, în trotuar, pe proprietate private la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

08 OCT 2018

Red:P.R./3ex./04.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



8

8



Nr. 9612/1664670/

10. OCT. 2018

Către : SC GRID SITAL SRL
Str. Steluței nr. 11, sector 1

Spre știință:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bârlogeni sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664670/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9612/28.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bârlogeni nr. 52, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12,19m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Bârlogeni, perpendicular, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea arborelui existent în aliniament, situat în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui și rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborele din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestuia, defrișarea arborelui în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

08 OCT 2018

Red:P.R./3ex.-04.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



Nr. 6460, 9553/ 1642560, 1664019,...12.06.2017

CĂTRE,
S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L.
prin

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Prelungirea Ghencea . . . , sector 6, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L. , înregistrată la P.M.B. cu nr.1642560/13.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6460/16.07.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1664019/26.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9553/27.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Prelungirea Ghencea nr. 15B, sector 6, București", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. . . . din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. . . . emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare autentificat sub nr. . . . , plan de încadrare în zonă, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric MT care se va manșona pe cablul distribuitor de 10 kV aferent PA 1870 Stația Drumul Taberei, între PT1813 - PT5131, cablu existent în trotuarul din str. Prelungirea Ghencea, în dreptul imobilului cu IE 227423. Cablul electric de MT proiectat va fi montat subteran pe un traseu ce pornește din trotuarul de pe str.Prelungirea Ghencea (în proximitatea accesului auto în incinta LIDL), continuă prin acest trotuar până în str. Dihorului unde continuă prin trotuarul nr. impare din aceasta, până la noul PT ce va fi amplasat pe terenul cu nr cadastral IE 234327. Lungimea traseului rețelei electrice proiectate va fi de 350 ml, iar la execuția acestuia nu va fi afectată vegetația.

- realizare două brânșamente electrice JT, prin pozarea a două cabluri electrice de la postul de transformare nou proiectat la firidele de distribuție, contorizare și protecție nou proiectate aferente imobilului. Traseul brânșamentelor electrice se va realiza pe teren proprietate privată.

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării în domeniul public nu există vegetație. În proximitatea locului de mașonare (trotuarul din dreptul accesului auto în incinta LIDL) există spațiu verde cu arbuști plantați, care nu vor fi afectați de lucrare.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în CU nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și în baza planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

10. OCT. 2018

Red:D.V../3ex./05.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr.8972/1659868.....12. OCT 2018

✓

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică ansamblu rezidențial din Municipiul București, sector 1, str. Zeletin, nr. 16"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin
– împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L.,
înregistrată la P.M.B. cu nr.1659868/12.09.2018 și la Direcția de Mediu cu
nr.8972/13.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea lucrării " **Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie
electrică ansamblu rezidențial din Municipiul București, sector 1, str.
Zeletin, nr.16**", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.
din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de
traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea
Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București,
dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, plan de coordonare avizat de
administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric jt,
pe un traseu de lungime 75 m în domeniul public. Cablul electric este pozat în șanț deschis,
executat manual cu o lățime de 0,4 m, pe un traseu care pornește din postul de
transformare subteran- PTS 3975 existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. de pe
str. Zeletin, va continua prin trotuarul nr. pare din str. Zeletin până în dreptul imobilului cu nr.
, la firida de distribuție și contorizare- FDCP care va fi amplasată în incinta imobilului
alimentat, cu acces din domeniul public.

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2018 s-a constatat că în
trotuarul din dreptul imobilului cu nr.18-20 din str. Zeletin, există plantați în alveole 2 ex.
Prunus cerasifera sp. (corcoduș), Ø=20-30 cm, h=5-7 m, aflați în proximitatea lucrării.
Lățimea trotuarului este de 1,5 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform SR 8591/1997, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

10. OCT 2018

Red.D.V../3ex./03.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr.9335/1662196.....1.2.OCT 2018

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr. 11, sector 2 București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Polizu Ion nr.20, sector 2, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. pentru ENGIE ROMANIA SA, înregistrată la P.M.B. cu nr.1662196/20.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9335/21.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Branșament de gaze naturale pe str. Polizu Ion nr.20, sector 2, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. " " din 04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. " " emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, acte doveditoare asupra titlului imobilului teren/construcții, Aviz de traseu nr. " " emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, RADET București, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. " " emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale pozat subteran cu Dn=32 mm și lungime L=9,2 m (8,2 m în plan orizontal), racordat la conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Polizu Ion, aproape de trotuarul nr. impare. Branșamentul de gaze naturale proiectat va fi montat îngropat în șanț deschis, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr.20 din str. Polizu Ion, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă, la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V. / 3ex /05.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

10.08.2018



12 OCT 2018

Nr.9336/1662213/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr. 11, sector 2 București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Nemira, sector 2, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. pentru ENGIE ROMANIA SA, înregistrată la P.M.B. cu nr.1662213/20.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9336/21.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Branșament de gaze naturale pe str. Nemira nr.8B, sector 2, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, Ordin de lucru, Acord de acces și Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Dovada titlului imobilului, teren/construcții, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale pozat subteran cu Dn=32 mm și lungime L=3,5m, racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Nemira, aproape de trotuarul nr. pare. Branșamentul de gaze naturale proiectat va fi montat îngropat în șanț deschis, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr.8B din str. Nemira, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firdă, la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V../ 3ex./05.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

10. OCT 2018



Nr. 9555//1664354//..... 12 OCT 2018

Către: SC Avi Prod Grup SRL

Strada Ghiociei nr. 11, sectorul 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Vornicenii Noi nr. 30, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1664354//26.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9555//27.09.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Vornicenii Noi nr. 30, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 187/8TEIDD/V/14532 din data de 03.07.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 187/8TEIDD/V/14532 din 01.08.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, perpendicular pe imobilul nr. 30 la o distanță de 3m față de limita de proprietate cu imobilul nr. 28A;
- urmare a verificării pe teren din data de 02.10.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, în plantație de aliniament stradal, adiacentă trotuarului imobilelor cu numere poștale pare, trotuar cu o lățime de 1m și platbanda o lățime de 1m, astfel:
 - o imobil nr. 30, la distanța de 4m față de imobilul nr. 28A:
 - 1 exemplar din specia Acer (arțar) Ø 10cm, h 3-4;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării

direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**

În proximitatea arborelui menționat săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbore, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața aliniamentului stradal sau rănirea/ruptura ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 187/8TEIDD/V/14532 din data de 03.07.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.**

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit

Claudia Istrătescu

Claudia Istrătescu

Red: C.I/3ex./05.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php 0. OCT 2018

pe data de





Nr.9976/1668352/..... 12. OCT 2018

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.
Bulevardul Uverturii nr.194-200, et.3, sector 6, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Strada Intrarea Odobești nr.5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă gaze naturale și branșament pe Drumul Gura Putnei și pe drumuri de servitute, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1668352/09.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9976/09.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere conductă gaze naturale și branșament pe Drumul Gura Putnei și pe drumuri de servitute, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Soluție de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Dovada titlu asupra imobilului, teren și/sau construcții, Aviz de traseu emis de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- Extindere conductă de gaze naturale MP PE 100 SDR11 Dn 90mm din conducta de MP Dn 90mm proiectată pe drumul de servitute cu nr. cadastral IE 230084 (pentru care Primăria Sector 3 a emis CU nr. 1249/30.05.2018). Conducta de gaze naturale proiectată va fi montată subteran în drumul de servitute cu IE 230084, apoi prin str. Drumul Gura Putnei și traseul conductei va continua prin drumul de servitute cu IE 228917 (alee de acces), până în dreptul imobilului cu nr. IE 228914, unde va avea cap terminal. Lungimea conductei de gaze naturale proiectată va fi de 454,0 m, iar aceasta va fi pozată subteran prin săpătură în șanț deschis cu lățimea de 0,4 m și adâncimea de 1,2 m.

- Realizare branșament de gaze naturale pozat subteran, cu Dn 40mm și lungimea L=9 m, pentru imobilul cu nr. cadastral IE 228915 (Drumul Gura Putnei nr.34-36, fost 32-34, lot 3). Branșamentul proiectat va fi racordat în conducta de gaze naturale proiectată pe drumul de servitute cu IE 228917 (alee de acces), iar traseul acestuia va străbate carosabilul drumului de servitute până la PRM – Postul de reglare – măsurare proiectat ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării, pe marginea drumului de servitute cu nr. cadastral IE 230084 (parțial asfaltat) și pe marginea str. Drumul Gura Putnei există vegetație crescută spontan (parțial asfaltat).

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr363R1631175 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V./ 3ex./10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

10.01.2019



Nr.8685, 9736/1657612,1665835/.....18. OCT. 2018

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.
Bulevardul Mărășești nr. 28, Bl.1, Sc.1, Et.2, Ap.7, Sector 4, București

Spre știință:
Primăria Sector 4
Direcția Gospodărire Locală
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4

Scopul lucrării: "Bransament de gaze naturale la imobilul situat pe str. Drumul Gilăului nr. 136-138, sector 4, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1657612/05.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8685/06.09.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665835/02.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9736/03.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament de gaze naturale la imobilul situat pe str. Drumul Gilăului nr.136-138, sector 4, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emisă de Distrigaz Sud Rețele, Certificat de moștenitor legal nr., Aviz de traseu nr. emis de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor edilitare: E- Distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament de gaze naturale noi, individual, pozat subteran, cu Dn 32 mm, racordat la conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Drumul Gilăului, pe partea nr. pare. Bransamentului de gaze naturale proiectat va avea lungimea L=3,5 m (2,5 m în plan orizontal) și va fi executat perpendicular pe conducta de gaze naturale unde se racordează. Traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr. până la PRM – postul de reglare-măsurare care va fi amplasat în firidă, la limita de proprietate a imobilului alimentat cu acces din exterior. Pozarea subterană a bransamentului se va realiza în șanț executat prin săpătură manuală, iar lățimea șanțului va fi de 0,4 m și adâncime de 1,0 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării există vegetație sub formă de liane la limita de proprietate a imobilului alimentat, iar în interiorul proprietății sunt arbori (Robinia sp.- salcâm) a

căror amplasament/diametru trunchiului nu a putut fi vizualizat din cauza vegetației abundente de la limita de proprietate.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

La executarea lucrărilor, constructorul va respecta prevăzute SR 8591/1997 – Rețele tehnico-edilitare. Condiții de amplasare și NTPEE/2008 - Norme Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu privire la distanțele față de arbori.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sector 4

București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V../3ex./10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

16 OCT. 2018



Nr. 1765//1606686//.....18 OCT 2018

Către: SC APA NOVA BUCUREȘTI SA

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sectorul 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, București

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul din strada Intrarea Andronache nr. 36, sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1606686//12.03.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 1765//13.03.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Racord de canalizare pentru imobilul din strada Intrarea Andronache nr. 36, sector 2, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 247/13A din 10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 19.01.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, perpendicular pe imobilul nr. 36, din conducta existentă în carosabil, pe partea imobilelor cu nr. poștale impare;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.10.2018 s-a constatat că există aliniament stradal în dreptul imobilului nr. 36, paralel cu acesta, de la limita de proprietate cu imobilul nr. 38, cu plante perene plantate.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil pentru execuția acestei lucrări.

Se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe aliniamentul stradal, la finalizarea lucrării având obligația aducerii terenului la starea inițială.

Luând în considerare prevederile art. 71 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, prin care se interzice schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, ulterior realizării lucrării (12 luni de la finalizare) se va verifica starea plantației de aliniament stradal, în cazul constatării reducerii acesteia prin betonare (întreruperea acesteia) sau neaducerea terenului la starea inițială, se vor aplica măsurile legale din actul normativ menționat mai sus.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 247/13A din 10.11.2017 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

~~Simona Mariana POPA~~



Întocmit

Claudia Istrătescu

Red:C.I./3ex.09.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

16.01.2018



Nr.6227,9547/1641223,1664034/.....18. OCT. 2018

CĂTRE,
S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L.
prin

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Șos. Electronicii, nr.44, sector 2, București

Scopul lucrării: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cremenita, sector 2, București"**

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L. prin împuternicit , înregistrată la P.M.B. cu nr.1641223/10.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6227/11.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1664034/26.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9547/27.09.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru obținerea Autorizației de Construire privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cremenita nr.5, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice jt, alimentate din postul de transformare PTAB 4959 existent pe str. Cremenita nr. , pe un traseu ce străbate trotuarul nr. impare din str. Cremenita până în dreptul imobilului cu nr. , de unde traseul se va executa pe terenul proprietate imobil nr. , până la nole FDCP-uri prevăzute a se realiza în incinta. Lungimea traseului lucrărilor va fi de 280 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului rețelei electrice proiectate există:

- 1 ex. Acer sp.(arțar) Ø= 30cm, h= 7m, aflat la limita de proprietate cu imobilul având nr. cadastral IE 204475;
- 2 ex. arbuști multitulpinali cu h= 3m, aflați de asemenea, la limita de proprietate cu imobilul având nr. cadastral IE 204475;
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) bitulpinal, Ø= 20-25 cm, h= 10-12 m;
- 1 ex. . Fraxinus sp.(frasin), Ø= 20 cm, h= 10-12 m;
- 1 ex. Ailanthus altissima sp.(fals oțetar), Ø= 20 cm, h= 8 m;

- 1 ex. Catalpa sp.(catalpa), Ø= 45 cm, h=12 m, bitulpinal;
- 1 ex. Morus sp.(dud), Ø= 60 cm, h= 15 m, plantat în alveolă, la limita de proprietate cu imobilul nr. 13-15;

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) puiet, plantat în alveolă, în aliniamentul trotuarului;

De asemenea, există 3 alveole neplantate în dreptul imobilelor cu nr.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În timpul lucrărilor arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Alveolele neplantate din aliniamentul stradal nu vor fi betonate sau ocupate cu alte materiale;

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună

cu planul anexă, precum și a celor specificate în Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./09.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

16 OCT 2018





Nr. 9125/1661005.....

18. OCT 2018

CĂTRE,
S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.
prin

S.C. Best Electroproiect S.R.L.

Strada Justiției nr. 58-60, parter, apt. 4, 040119, sector 4, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Extindere rețea în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului rezidențial din Municipiul București, sector 6, str. Piscul Crăsani"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. Best Electroproiect S.R.L. pentru S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. înregistrată la P.M.B. cu nr.1661005/17.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9125/18.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere rețea în vederea alimentării cu energie electrică a ansamblului rezidențial din Municipiul București, sector 6, str. str.Piscul Crăsani nr. 37A", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. , Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare autentificat cu nr. , plan de încadrare în zonă, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel:

- realizare extindere rețea electrică prin montarea subterană a unui cablu de JT din postul de transformare realizat conform TRD nr. 538793, până la firida de distribuție și contorizare – FDCP care va fi amplasată pe proprietatea beneficiarului. Traseul de pozare a rețelei electrice proiectate pe domeniul public are lungimea de 351 m și va porni din postul de transformare, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Piscul Crăsani, până la imobilul cu nr. , la limita de proprietate cu imobilul de la nr. . Cablul electric va fi pozat subteran la adâncimea de 0,9 m și respectiv 1,2 m la subtraversări, în șanț executat prin săpătură cu lățimea de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării în domeniul public nu există vegetație sau arbori plantați.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă la acesta și în baza planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./09.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

16 OCT 2018



18. OCT 2018

Nr. 4441, 9601/ 1628957, 1664643/.....

CĂTRE,
S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI
prin

S.C. TPF INGINERIE S.R.L.

Bulevardul Al. I. Cuza, nr.44, et.4, ap.10B, sector 1, București

Spre știință:

Administrația Străzilor București

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: **"Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Fetițelor, sector 3, București"**

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI prin S.C. TPF INGINERIE S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1628957/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.4441/30.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1664643/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9601/28.09.2018, prin se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Fetițelor, sector 3, București*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.12.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel :

- Înlocuirea rețelei publice de canalizare Dn 30 cm de beton, existentă în carosabilul din str. Fetițelor, pe același traseu cu cel existent. Canalizarea nou proiectată va descărca apele uzate în colectorul ovoid 100/500 cm beton de pe Calea Călărașilor. Înlocuirea rețelei de canalizare existente se va face prin săpătură deschisă pe o lungime de 159,0 m, între căminele CV (intersecția str. Fetițelor cu str. Prof. Mitriță Constantinescu) și CV (intersecția str. Fetițelor cu Calea Călărașilor);

- Realizare cămăsuire conductă existentă în carosabilul din str. Fetițelor, pe o lungime de 15,0 m, până la Ov ex. (ovoidul existent în Calea Călărașilor);

- Realizare cămine de vizitare noi, prefabricate din beton – 40 buc, amplasate în carosabil pe canalul proiectat;

- Guri de scurgere – 8 buc, amplasate la marginea carosabilului, lângă bordură;

- Racorduri la rețeaua de canalizare – 20 buc (aferente imobilelor nr. 2,4,8,10,12,14, 16, 18A, 20, 22, 24-26,19bis, 19, 17A-B, 15,13, 11, 9, 7, 5), Săpătura pentru traseul racordurilor de canal va avea lățimea de 0,8 m.

- Realizare cămine de racord noi- 10 buc, amplasate pe proprietatea imobilelor;

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.06.2018, s-a constatat că:

- la intersecția str. Fetițelor cu str. Prof. M. Constantinescu, spre str. Vasile Lucaci există un scuar cu vegetație și arbori plantați în acesta, care nu vor fi afectați de lucrare.

- pe domeniul privat aferent imobilului nr. 6, la limita de proprietate cu domeniul public există 4 ex. Fraxinus sp. (frasin), Ø=40-50 cm, h=15-16m și 1 ex. Tilia sp. (teț), Ø=30 cm, h=15m.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m - 1.5 m față de arbori/arbuști, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv refacerea spațiilor verzi afectate de lucrare.

Deoarece lucrările de înlocuire a rețelei publice de canalizare pe str. Fetițelor se vor executa pe străzi aflate în Zona Protejată 3 – Calea Călărașilor și parțial Zona Protejată 38 - Labirint, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 20.12.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp, Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./08.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

16 OCT 2018



Nr. 4451, 9598/ 1628971, 1664652/.....

18 OCT 2018

CĂTRE,
S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI

prin

S.C. TPF INGINERIE S.R.L.

Bulevardul Al. I. Cuza, nr.44, et.4, ap.10B, sector 1, București

Spre știință:

Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Administrația Străzilor București

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: **“Înlocuire rețea publică de apă potabilă pe str. Ion Mincu, sector 1, București”**

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI prin S.C. TPF INGINERIE S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1628971/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.4451/30.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1664652/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9598/28.09.2018, prin se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **“Înlocuire rețea publică de apă potabilă pe str. Ion Mincu, sector 1, București”**, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.12.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel :

▪ Înlocuirea conductei de apă potabilă Dn 100 mm existentă pe str. Ion Mincu (între str. Clucerului și Șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici), pe același traseu cu cel existent în carosabilul str. Ion Mincu, pe partea imobilelor cu nr. poștale pare. Adâncimea de pozare a noii conducte va fi de 1,5 – 2,40 m, săpătura șanțului de pozare se va executa manual sau mecanic, cu o lățime de 0,7 m. Noua conductă de apă potabilă va avea un traseu de L=330,0 m și se va lega la conductele existente astfel:

- în căminul de vane existent pe șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici cu legătură la conducta Dn 200 mm din fontă (amplasat în carosabil);
- în căminul de vane existent la intersecția str. I. Mincu și str. Barbu Delavrancea, la conducta de serviciu Dn 100 mm din fontă existentă pe str. Barbu Delavrancea, în carosabil;
- în căminul de vane de la intersecția str. I. Mincu și str. Clucerului, cu legătură la conducta de serviciu dn 200 mm din fontă, existentă în galeria edilitară din str. Clucerului.

▪ Execuția unui nr. de 4 hidranți de incendiu subterani cu vanele aferente, amplasați în trotuar/spațiu verde;

▪ Refacerea unui nr. de 8 brânșamente (pt imobilele.6, 6A, 10, 5-7, 9, 11, 17,19) și refacerea legăturii la noua conductă pentru un nr. de 7 brânșamente. Căminele de brânșament aferente se vor amplasa pe proprietatea imobilelor;

▪ Realizarea unui nr. de 3 cămine prefabricate din beton în carosabil, aferente conductei proiectate;

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2018, s-a constatat că pe str. Arh. Ion Mincu, există plantație de aliniament pe ambele trotuare. În proximitatea traseului lucrărilor de execuție a brânșamentelor/hidranților s-a inventariat următorul material dendrologic:

- în vecinătatea locului de amplasare al hidrantului Hp2, la distanța d=2,0 m, există plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei), Ø=10cm, h=4,0-5,0 m;

- în vecinătatea brânșamentului nr. 8 (pt. imobil nr.8) la distanța d=2,0 m de poarta de acces în imobil există un ex. Tilia sp.(tei), Ø=50cm, h=8,0-9,0 m plantat în alveolă în aliniament;

- în trotuarul din dreptul imobilelor Br6 și Br6A există plantați în alveole 2 ex. de Tilia sp. (tei) – puiet, Ø=7 cm, h=4,0-5,0 m .

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m- 1.5 m față de arbori/arbuști, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv refacerea spațiilor verzi afectate de lucrare.

Deoarece lucrările de înlocuire a rețelei publice de apă potabilă pe str. Ion Mincu se vor executa pe străzi aflate în Zone Protejate, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 20.12.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp, Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./08.10.2018 - prezentul aviz este postat pe site-ul PMB

<http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia-mediu/avize-arbori-in-consultare/avize-arbori-in-consultare.php>
pe data de

16 OCT 2018



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



18. OCT 2018

Nr. 8817/1658419/

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre știință:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Vasile Lucaciu , sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1658419/07.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8817/10.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Vasile Lucaciu nr. 105-107, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Vasile Lucaciu, perpendicular, până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și numai însoțit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

16. OCT. 2018

Red:P.R./3ex./10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia_directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Handwritten text in the top left corner, possibly a date or page number.

Handwritten text in the top right corner.

Handwritten text in the upper right area.

Handwritten text in the middle right area.

Handwritten text in the middle right area, possibly a signature or initials.

Handwritten text in the lower right area, possibly a signature or initials.

Handwritten text in the bottom right area.

Handwritten text in the bottom right area.



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8875/1658828/

18. OCT 2018

Către : SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Racordare la rețeaua electrică publică a imobilului situat în Intrarea Navigatorilor sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1658828/10.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8875/11.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Racordare la rețeaua electrică publică a imobilului situat în Intrarea Navigatorilor nr. 4, sector 1, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Valului (cămin de inspecție existent), intersecție cu intr. Navigatorilor, în carosabilul intr. Navigatorilor (cămin de racord cu rol de disipare a energiei).
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red: P.R./3ex./10.10.2018 - Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

16. OCT 2018





Nr. 8969/1659690/

18. OCT. 2018

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA

Str. Mărășești nr. 28, sector 4

E-mail :

Spre știință:

PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Grădiștea sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659690/12.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8969/13.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Grădiștea nr. 4, sector 4*, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de trseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul și trotuarul str. Grădiștea, pe partea nr. impare, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniamentul aferent trotuarului traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui și rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

16. OCT 2018

Red:P.R./3ex.-10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



18. OCT 2018

Nr. 8973/1659867/

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Oastei nr. 10, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659867/12.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8973/13.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Oastei nr. 10, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 84m, astfel:

- Din T4068 situat în trotuarul str. Oastei, pe partea cu nr. pare, prin trotuar, până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetației existente în platbandele aferente trotuarului traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și numai însoțit de avizul Ministerului Culturii..

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

16.OCT.2018

Red:P.R./3ex.-10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9007/1659897/

18. OCT 2018

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre știință:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Gura Făgetului și pe drum de servitute, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659897/13.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9007/14.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Gura Făgetului și pe drum de servitute, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de DADP sector 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 119m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumul Gura Făgetului din dreptul imobilului cu nr. 79, prin carosabil, pe drumul de servitute, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a imobilului nr. 69 din Drumul Gura Făgetului.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana PORA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria-bucuresti/mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

16. OCT. 2018



1000

1000

1000

1000



Nr. 9010/1660179/

18. OCT. 2018

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA

Str. Mărășești nr. 28, sector 4

E-mail : instantconstruct20@yahoo.co.uk

Spre știință:

PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuția a gazelor naturale și bransamente pe Drumul Binelui, sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1660179/13.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9010/14.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuția a gazelor naturale și bransamente pe Drumul Binelui, sector 4”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 57m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul (drum neasfaltat) Drumului Binelui, în dreptul imobilului nr. 244, prin drum, până la limita din partea dreaptă a imobilului nr. 252 din Drumul Binelui.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiiprimarie/directii/directia_de_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 16.10.2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



18. OCT 2018

Nr. 9069/1660506/

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pe str. Magnoliei r , sector 2,
București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1660506/14.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9069/17.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branșament de gaze naturale pe str. Magnoliei nr. 71, sector 2, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 11,4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Magnoliei, perpendicular, până la aproximativ 6m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16. OCT 2018



Handwritten notes in the top left corner, including the number 525.





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9071/1660508/

18. OCT. 2018

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mail :

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pe str. Doamna Ghica
sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1660508/14.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9071/17.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branșament de gaze naturale pe str. Doamna Ghica nr. 64 A, sector 2, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 27m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul din Aleea Bistricioara, perpendicular, până la aproximativ 0,2m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există dale înierbate.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana PORȚA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

16. OCT. 2018

Red:P.R./3ex./10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de





100

100



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9331/1662024/

18. OCT 2018

Către : SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: *Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Robănești sector 1, București*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662024/20.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9331/21.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Robănești nr. 43, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. 12/12.09.2018, avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m (branșament) + 6m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Robănești, perpendicular, până la limita din partea stângă a limitei de proprietate.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

16. OCT 2018

Red: P.R./3ex./10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de





Nr.9332/1662025.....

18. OCT 2018

CĂTRE,

APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Strada Tunari nr.60A, Clădirea Ștefan cel Mare, et.6-8, sector 2, București

În atenția Doamnei Cârjan Alina

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREȘTI

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

Referitor la lucrarea: **"Bransament de apă potabilă la imobilul situat pe str. Iarba Câmpului , sector 4, București"**

Având în vedere cererea depusă de APA NOVA BUCUREȘTI S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1662025/20.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9332/21.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament de apă potabilă la imobilul situat pe str. Iarba Câmpului nr.59, sector 4, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.05.2018 emis de Primăria Sectorului 4 București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Telekom Romania Communications SA, Luxten, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. , plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

▪ realizare bransament de apă potabilă nou, pozat subteran, având diametrul Dn 20 mm și lungimea L=9,0 m. Bransamentul de apă potabilă proiectat va fi alimentat din rețeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str.Iarba Câmpului, în apropierea trotuarului aferent numerelor pare. Traseul bransamentului de apă potabilă traversează parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. , până la căminul de bransament ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, aproape de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării executat pe domeniul public nu există vegetație sau arbori plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării

ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt direct răspunzători pentru lucrările executate și de respectarea prevederilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

16 OCT. 2018

Red:D.V../3ex./10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr.9333/ 1662204.....

18. OCT 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr. 11, sector 2, 021968, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "**Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Drumul Plaiul Cornului nr. 10-14, sector 1, București**"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1662204/20.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9333/21.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Drumul Plaiul Cornului nr.10-14, sector 1**", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Soluție de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. , Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Nectcity Telecom, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Certificat de adresă postală nr. emis de PMB – Direcția Patrimoniu, Serviciul Cadastru, Autorizația de Construire nr. emisă de Primăria Sector 1 București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament nou de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11, Dn 32mm și lungimea de 4,0m (3,0 m în plan orizontal), racordat la conducta de gaze naturale existentă, pozată subteran pe Drumul Plaiul Cornului. Branșamentul de gaze naturale va fi montat îngropat pe un traseu ce va traversa parțial Drumul Plaiul Cornului (drum pietruit) în dreptul imobilului alimentat, la 1,0 m de limita de proprietate dreapta a acestuia, până la postul de reglare-măsurare ce se va amplasa în fîridă, pe proprietatea imobilului alimentat.

Din documentația tehnică reiese că în prezent imobilul poartă nr. poștal provizoriu nr. din Drumul Plaiul Cornului (conform Certificat de adresă postală nr.1478448/624/15.02.2017 emis de PMB – Direcția Patrimoniu, Serviciul Cadastru).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație sau arbori plantați. În incinta imobilului, la

limita de proprietate cu domeniul public, există vegetație și arbori plantați, față de care se va păstra distanța conform SR 8591/97- *Rețele tehnico-edilitare. Condiții de amplasare și NTPEE / 2008 – Norme tehnice privind proiectarea, executarea, exploatarea sistemelor de gaze naturale.*

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă,, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

16.OCT.2018

Red:D.V./ 3ex /10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 7448, 9549//1648870, 1664071//...18 OCT 2018

Către: E-Distribuție Muntenia SA

Strada Vitan nr. 11, bloc 59, scara 1, etaj 4, apartament 19, sectorul 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, București

Referitor la lucrarea: Racordare la rețeaua electrică a imobilul din strada Sfânta Treime , sector 2, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648870//03.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7448//06.09.2018, completată prin documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664071//26.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9549//27.09.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **Racordare la rețeaua electrică a imobilul din strada Sfânta Treime nr. 46, sector 2**, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. ... emis de Primăria Sector 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. ... /25.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa prin trotuar, pe o lungime de 5m;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.10.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 176/14S din 11.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Red. C.I./3ex – 11.10.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutia/primaria/direcția/direcția_mediului/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ...

Întocmit
Claudia Isrătescu





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9124/1661014/

18. OCT 2018

**Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA**

Spre știință: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

**Referitor la lucrarea: Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul r
din str. Tudor Vianu, sector 1, București**

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1661014/17.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9124/18.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul nr. 14 din str. Tudor Vianu, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile deținătorilor de rețele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m (branșament 4m + racord 8m), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Tudor Vianu, perpendicular, până la aproximativ 1m și 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea arborelui existent în alinaiment, la o distanță de aproximativ 6m față de lucrare.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui și rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborele din vecinătate sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborelui în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

16. OCT. 2018

Red:P.R/3ex.-11.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9328/1662210/

18. OCT 2018

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiociei nr. 11, sector 2
E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pe str. Măgura Văii , sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662210/20.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9328/21.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branșament de gaze naturale pe str. Măgura Văii nr. 42 A, sector 2, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Măgura Văii, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

16.10.2018

Red:P.R./3ex./11.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de





18. OCT. 2018

Nr.6227,9547/1641223,1664034/.....

CĂTRE,
S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L.

prin

DUMITRU IONUȚ

Strada Profesor Ion Ursu nr. 18, sector 2, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

Șos. Electronicii, nr.44, sector 2, București

Scopul lucrării: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cremenita sector 2, București"**

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. BEP LIGHT ENERGY S.R.L. prin împuternicit – Domnul Dumitru Ionuț, înregistrată la P.M.B. cu nr.1641223/10.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6227/11.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1664034/26.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9547/27.09.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru obținerea Autorizației de Construire privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cremenita nr.5, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism :1016 din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr.323293/17.07.2017 emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz nr. /08.08.2018 emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea Notificării nr 23.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. 30.05.2013, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice jt, alimentate din postul de transformare PTAB 4959 existent pe str. Cremenita nr.39, pe un traseu ce străbate trotuarul nr. impare din str. Cremenita până în dreptul imobilului cu nr. 5, de unde traseul se va executa pe terenul proprietate imobil nr. 5, până la nole FDGP-uri prevăzute a se realiza în incinta. Lungimea traseului lucrărilor va fi de 280 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului rețelei electrice proiectate există:

- 1 ex. Acer sp.(arțar) Ø= 30cm, h= 7m, aflat la limita de proprietate cu imobilul având nr. cadastral IE 204475;
- 2 ex. arbuști multitulpinali cu h= 3m, aflați de asemenea, la limita de proprietate cu imobilul având nr. cadastral IE 204475;
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) bitulpinal, Ø= 20-25 cm, h= 10-12 m;
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø= 20 cm, h= 10-12 m;
- 1 ex. Ailanthus altissima sp.(fals oțetar), Ø= 20 cm, h= 8 m;

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa), Ø= 45 cm, h=12 m, plantat în alveolă la limita de proprietate;
- 1 ex. Monus sp. (dud), Ø= 60 cm, h= 15 m, plantat în alveolă la limita de proprietate;

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) puiet, plantat în alveolă, în aliniamentul trotuarului;

De asemenea, există 3 alveole neplantate în dreptul imobilelor cu nr. 19 și 25.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Alveolele neplantate din aliniamentul stradal nu vor fi betonate sau ocupate cu alte materiale;

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 396R/1621016 din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, precum și a celor specificate în Fișa de soluție nr. 323293/17.07.2017 emisă de E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela PINESCU

Red.D.V./3ex./09.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 8021, 9545, 9960//1652569, 1664031, 1668067//....1.8. OCT. 2018

Către: SC IMOB CONSTRUCT CENTER SRL

Strada Sergent Ion Nuțu nr. 33, etaj 1, camera 2, sectorul 5, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 9, sectorul 6, București

Administrația Străzilor

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sectorul 1, București

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat în bulevardul Iuliu Maniu , sector 6, București

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1652569//20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8021//21.08.2018, completată cu documentațiile înregistrate la Primăria Municipiului București cu nr. 1664031//26.09.2018 și nr. 1668067//08.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9545//27.09.2018 și nr. 9960/09.10.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat în bulevardul Iuliu Maniu nr. 15H, sector 6*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 584R/1636679 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării și Plan de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa pe o lungime de 650m, din stația Răzoare prin manșonare în trotuarul străzii Lujerului, în dreptul complexului Cora, apoi prin trotuarul bulevardului Iuliu Maniu, continuând prin aleea din spatele blocului P21 (bulevardul Iuliu Maniu nr. 17) până la limita de proprietate a imobilului în cauză;

- urmare a verificării pe teren din data de 12.10.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, astfel:

- arbori în spațiul verde din lateralul și spatele blocului P21 din strada Iuliu Maniu nr. 17;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării**.

În proximitatea arborilor din spațiul verde din lateralul și spatele blocului P21, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 584R/1636679 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii**.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit

Claudia Istrătescu

Red:C./4ex./15.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



19. OCT. 2018

Nr. 9701/1665495/

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

E-mail :

Spre știință:

PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Binelui , sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665495/01.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9701/02.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Binelui nr. 253, sector 4*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul (drum neasfaltat) Drumului Binelui, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./19.10.2018 - prezentul aviz este disponibil pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directia_de_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de





Nr.9703/ 1665576..... 19. OCT 2018

CĂTRE,
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.
Bulevardul Biruinței nr.165A, Pantelimon Ilfov
pentru
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Vaselor 1, sector 2"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. pentru S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1665576/01.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9703/02.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Vaselor nr.17A, sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Autorizație de Construire nr. " din 01.09.2017 emisă de Primăria Sectorului 2, Contract de vânzare autenticat sub nr. , avizele emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Realizare racordare la rețeaua electrică a imobilului cu nr.17A din str. Vaselor prin montarea subterană a unui cablu electric trifazat tip DC4146RO 3x150+95N, care va fi racordat în sistem intrare-ieșire la cablul electric stradal CD1776-Nisa Vaselor nr.27, existent subteran, în trotuarul din dreptul imobilului. Traseul de montare a racordului electric propus va porni din trotuarul aferent imobilului alimentat, din locul de manșonare (în proximitatea limitei de proprietate dreapta a imobilului cu nr.17A), va subtraversa parțial trotuarul până la CS-cutia de siguranță proiectată spre a fi amplasată în proprietate, la limita acesteia cu domeniul public, cu acces din domeniul public. Din CS proiectată se va monta un alt cablu electric până la BMPT - Bloc de măsurare și protecție ce va fi amplasat la limita de proprietate dreapta a imobilului, cu acces din domeniul public. Lungimea totală traseu va fi de 8,0 m: din care groapa de mașonare va avea dimensiunile 1,0 x 1,0 x 2,0 m, executată în trotuar prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că în trotuarul din dreptul imobilului cu nr.17A din str. Vaselor, la 4,0 m de limita de proprietate din partea dreaptă există în aliniamentul stradal:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm), Ø= 35-40 cm, h=12,0 m. plantat în alveolă.

Lățimea trotuarului este de 2.0 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, executantul lucrării având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1,0 m – 1,5 m față de arbore, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare, precum și a celor specificate în Fișa de soluție nr. _____ emisă de E-Distribuție Muntenia SA.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./19.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr.9906/ 1667556.....19.OCT.2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiociei nr.11, sector 2, 021968, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: "Branșament de gaze naturale pe str. Vaselor sector 2, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667556/05.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9906/08.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Branșament de gaze naturale pe str. Vaselor nr.17A, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. " " din 04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. " " emisă de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare autentificat sub nr. " " , Aviz de traseu nr. " " emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. " " emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament de gaze naturale nou din teavă de PE 100 SDR11, cu Dn 32mm și lungime - 6,0 m, pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr.17A din str. Vaselor, la distanța de 3,0 m față de limita din stânga a imobilului alimentat. Branșamentul de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturale cu Dn 90mm, existentă în carosabilul din str. Vaselor, pe partea imobilelor cu nr. impare. Lucrările de pozare subterană a branșamentului de gaze propus se vor realiza prin subtraversare parțială a carosabilului și a trotuarului până la postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat la limita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./19.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php



22 OCT 2018

Nr.8586/1656621/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de gaze naturale pe str. Soldat Marin Ion sector 2, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L. pentru S.C. ENGIE ROMANIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1656621/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8586/04.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament de gaze naturale pe str. Soldat Marin Ion nr.32, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. " " din 17.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. " " emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Autorizație de Construire nr. " " din 16.08.2007 emisă de Primăria Sector 2 București, Clasarea notificării nr. " " emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA,), lucrarea constă în :

- realizare bransament de gaze naturale nou prin montarea subterană a unei conducte de polietilenă cu Dn=32 mm și lungimea L=7,0 m (6,0 m în plan orizontal). Bransamentul proiectat va fi racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Soldat Marin Ion nr.32, pe partea imobilelor cu nr. impare, perpendicular pe aceasta, iar traseul bransamentului va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului alimentat, la distanța de 8,5 m de limita de proprietate dreapta a acestuia. Postul de reglare-măsurare va fi amplasat la limita de proprietate imobil, încastrat într-o firidă. Pozarea conductei de bransament proiectată va fi realizată în șanț deschis executat prin săpătură manuală, lățimea săpăturii va fi de 0,40 m și o înălțime minimă de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2018 s-a constatat că pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr. " " din str. Soldat Ion Marin se găsește platbandă cu lățimea de 1,5 m și 4 ex. Salix tortuosa sp.(salcie creță) cu Ø= 15-20 cm, h= 6-7 m. Traseul bransamentului de gaze va traversa platbanda printre doi arbori din cei menționați. Lățimea trotuarului din dreptul imobilului cu nr. " " este de 1,0 m.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:

- În proximitatea arborilor din proximitatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul execuției lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m- 1.5 m față de arbori/arbuști din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare și NTPEE-2008 – Norme Tehnice pentru Proiectarea, Executarea și Exploatarea sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale*,

- În timpul execuției lucrărilor se va evita secționarea rădăcinilor arborilor din proximitate, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Nerespectarea acestor condiții va duce la declinul biologic al arborilor din proximitate și la punerea în pericol de prăbușire a acestora.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv refacerea platbandei afectate de lucrare.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. " din 17.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul și Constructorul sunt răspunzători de execuția lucrării și de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

19. OCT. 2018

Red: D.V./ 3ex./12.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



22 OCT 2018

Nr.8684,9737/1657615, 1665834/.....

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.
Bulevardul Mărășești nr. 28, Bl.1, Sc.1, Et.2, Ap.7, Sector 4, București

Spre știință:
Primăria Sector 4
Direcția Gospodărire Locală
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4

Scopul lucrării: **"Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Drumul Gilăului nr. 1S, sector 4, București"**

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1657615/05.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8684/06.09.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665834/02.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9737/03.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Bransament de gaze naturale la imobilul situat pe str. Drumul Gilăului nr.1S, sector 4, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.04.2018 emis de Primăria Sector 4 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de Acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emisă de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. , Aviz de traseu nr.79 emis de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor edilitare: E- Distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, pozat subteran, cu Dn 32 mm, racordat la conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Drumul Gilăului (drum de servitute), pe partea nr. impare. Bransamentului de gaze naturale proiectat va avea lungimea L=3,5 m și va fi executat perpendicular pe conducta de gaze naturale la care se racordează. Traseul acestuia va traversa parțial carosabilul în dreptul imobilului cu nr. până la PRM – postul de reglare-măsurare care va fi amplasat în fîrdă, la distanța de 0,5 m de limita de proprietate din partea stîngă a imobilului alimentat, cu acces din exterior. Pozarea subterană a bransamentului se va realiza în șanț executat prin săpătură manuală, iar lățimea șanțului va fi de 0,4 m și adâncime de 1,0 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că Pe traseul lucrării nu există vegetație sau arbori plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sector 4 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V./ 3ex./12.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

19. OCT. 2018



22. OCT. 2018

Nr.8690,9738/1657598, 1665838/.....

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.
Bulevardul Mărășești nr. 28, Bl.1, Sc.1, Et.2, Ap.7, Sector 4, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTOR 4
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

Scopul lucrării: **"Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Anghel Moldoveanu nr. 58, sector 4, București"**

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1657598/05.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8690/06.09.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665838/02.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9738/03.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Anghel Moldoveanu nr. 58, sector 4, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de Acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emisă de Distrigaz Sud Rețele, Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor edilitare: Apa Nova, E-Distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, RATB, Telekom Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament de gaze naturale nou, pozat subteran, din PE 100 SDR11, Dn 32 mm, racordat la conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Anghel Moldoveanu, pe partea nr. pare. Bransamentului de gaze naturale proiectat va avea lungimea L=6,0 m și va fi executat perpendicular pe conducta de gaze naturale la care se racordează. Traseul acestuia va traversa parțial carosabilul în dreptul imobilului cu nr.58, până la PRM – postul de reglare-măsurare care va fi amplasat în firdă, aproape de limita de proprietate din partea dreaptă a imobilului alimentat, cu acces din exterior. Pozarea subterană a bransamentului se va realiza în șanț executat prin săpătură manuală, iar lățimea șanțului va fi de 0,4 m și adâncime de 1,0 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație sau arbori plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Deoarece imobilul alimentat face parte din PARCELAREA PROGRESUL , care figurează pe Lista Monumentelor Istorice din 2015, la poziția 193-cod LMI – b-II-s-B-17915, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind amplasarea firidei.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V../ 3ex./11.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

19. OCT. 2018



Nr. 8922,9542/1659265,1664345/

22 OCT. 2018

Către :
D-na

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. 34 din str. Ion Maiorescu, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659265/11.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8922/12.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664345/26.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9542/27.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. 34 din str. Ion Maiorescu, sector 2, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 2-3m, astfel:

- din CD671 situat în trotuarul str. Titu Maiorescu în dreptul imobilului alimentat, prin trotuar, până la aproximativ 7,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament și pe proprietatea imobilului alimentat.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de bransare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

19 OCT 2018

Red:P.R./3ex.-11.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 9330/1662023/

22 OCT. 2018

Către : SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de apă potabilă, branșament de incendiu și două racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe str. Aviator Popișteanu r (fost str. Clăbucet ~r , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662023/20.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9330/21.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de apă potabilă, branșament de incendiu și două racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe str. Aviator Popișteanu nr. 54 A (fost str. Clăbucet nr. 68), sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 76m ($Br1=17m + Brp=17m + Rc1=16m + Rc2=26m$), astfel:

- Brp + Bri + Rc1, din conductele existente în carosabilul str. Aviator Popișteanu la intersecție cu str. Clăbucet, până la aproximativ 32,5m – 40m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există vegetație în aliniament, există vegetație spontană și arbori pe proprietatea imobilului alimentat.
- Rc2, din conducta existentă în carosabilul b-dului Expoziției, în dreptul imobilului cu nr. 9 din b-dul Expoziției, până la aproximativ 30m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătatea traseului lucrării există platbandă de aliniament și arbori pe proprietatea imobilului alimentat.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul

radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

19. OCT. 2018

Red:P.R./3ex.-11.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9334/1662199/

22. OCT. 2018

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiociei nr. 11, sector 2
E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Galița
sector 2, București*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662199/20.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9334/21.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Galița nr. 25, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Galița, perpendicular, până la aproximativ 3m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marilena POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red. P.R./3ex./11.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 19.10.2018



0

0



Nr.9368,9797/1662857,1666617/..... 22. OCT. 2018

CĂTRE,
S.C. MARNA SOC. COM SERV. S.R.L.
Strada Tampa nr.1, bl.1C, ap.27, sector 2, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Strada Intrarea Odobești nr 5-7, sector 3, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Scopul lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Malva sector 3, București"*

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. MARNA SOC. COM SERV. S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1662857/21.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9368/24.09.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1666617/03.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9797/04.10.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Malva nr.3-5, sector 3, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice cu o rețea electrică subterană prin interceptarea și manșonarea cablului dintre PT 4919-PT 4388, aferent PA 1455 din stația CET SUD, existent în trotuarul din B.dul Nicolae Grigorescu, pe un traseu care pornește din trotuarul aferent imobilului cu nr. din B.dul Nicolae Grigorescu (unde va fi locul de manșonare), continuă prin acest trotuar până în dreptul str. Malva, continuă apoi prin drumul de pietriș din această strada, pe partea nr. pare până în dreptul imobilului cu nr. 3-5 unde va subtraversa str. Malva, până la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea subterană a rețelei electrice proiectate va fi realizată în șanț deschis, iar lungimea traseului acesteia va fi de 140 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului rețelei electrice proiectate există:

- 3 ex. Juglans regia sp.(nuc) Ø= 25-30cm, h= 10 m, aflați în parcare aferentă imobilului cu nr.121 din B.dul Nicolae Grigorescu, la limita parcării spre trotuar (din care un ex. uscat).

- vegetație crescută spontan în trotuarul neamenajat din B.dul Nicolae Grigorescu;

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1.0 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în vecinătatea traseului lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 416R/1621583 din 28.06. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, precum și a celor specificate în Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

19. OCT. 2018

Red.D.V./4ex./11.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



Nr. 5190, 6736, 8280, 9912//1633: 531, 1644185, 1654498, 1667624//..... 01 NOV 2018

Către: SC PETROSTAR SA

Bulevardul București nr. 37, Ploiești, județul Prahova

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, București

Referitor la lucrarea: Reabilitare stație de protecție catodică cu injecție de curent pentru rețelele de distribuție a gazelor naturale din oțel, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1633531//14.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5190//15.06.2018, completată prin documentațiile înregistrate la Primăria Municipiului București cu nr. 1644185//19.07.2018, nr. 1654498//24.08.2018 și nr. 1667624//05.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6736//20.07.2018, nr. 8280//27.08.2018 și nr. 9912//08.10.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Reabilitare stație de protecție catodică cu injecție de curent pentru rețelele de distribuție a gazelor naturale din oțel, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism) din data de 25.07.2017 prelungit până la data de 26.07.2019 emis de Primăria sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. /21.09.2017), lucrarea se va executa în spațiul verde din lateralul blocului 29 din strada lordache Golescu nr. 10, la intersecția străzilor lordache Golescu și Abrud, suprafața totală afectată fiind de 14,6m² din suprafața temporar afectată de 27m². Este necesar executare săpăturilor în șant deschis pentru realizarea următoarelor lucrări:
 - prizei de împământare, săpătura având dimensiunile: lungime 8,5m, lățime de 0,6m și adâncime de 0,6m, la 1,5m de gardul viu de lângă trotuar;
 - cablului anodic, săpătura având dimensiunile: lungime 2,5m, lățime de 0,6m și adâncime de 0,6m;
 - a două batale, fiecare dintre ele ocupând suprafața de 4m², unul pentru depozitarea detritusului adus de talpa puțului prizei anodice și unul pentru recircularea fluidului de foraj natural pe bază de apă și betonită în puțul forat pentru amplasarea prizei anodice;
- urmare a verificării pe teren din data de 02.08.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, astfel:
 - 1 exemplar din specia *Prunus cerasifera* (corcoduș) bitulpinal, h 10m, lângă soclul de beton pe care se află cabina redresoare;
 - 1 exemplar din specia *Ailanthus Altissima* (fals oțetar) Ø 25cm, h 10m, spre aleea dintre blocul 29 din strada lordache Golescu nr. 10 și blocul 31 din strada Turda nr. 104;
 - 1 exemplar din specia *Prunus cerasifera* (corcoduș) Ø 15cm, h 6m, la aproximativ 4m de oțetar, spre strada Abrud;
 - 2,5m liniari arbuști ce formează gardul viu, între exemplarele de oțetar și corcoduș.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Pentru accesul la amplasamentul lucrării **se avizează relocarea unei porțiuni din gardul viu, pe o lungime de 2,0 – 2,5 m**, între exemplarele de oțetar și corcoduș, pe o perioadă de 4 zile, într-o suprafață special amenajată. În suprafața amenajată pentru relocare se va executa o groapă având dimensiuni în funcție de volumul masei foliare a gardului viu relocat, în care se vor depozita exemplarele de arbuști. Balotul rădăcinilor acestora se va acoperi cu nisip, **peste care se va turna apă zilnic (nisipul nu trebuie să fie uscat pe toată perioada relocării)**. La finalizarea lucrărilor de reabilitare a stației de protecție catodică, gardul viu se va replanta în poziția inițială. Dacă peste o perioadă de vegetație se constată uscarea gardului viu, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse.

În proximitatea arborilor menționați săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,5m față de arbori, conform SR 8591 *Rețele edilitare subterane – condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 168/6TEIDD/T/22652 din data de 25.07.2017 emis de Primăria Sectorul 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Red:C./3ex./16.10.2018 – prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

Întocmit
Claudia Istrătescu



Nr.8725, 9961, 10189/ 1657991,1668065, 1669833/..... 01 NOV 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
SC CONST INTOP S.R.L.

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 BUCUREȘTI

Bulevardul Poligrafiei nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Racord electric și montare post de transformare în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului din str. Mr.Alexandru Câmpeanu sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin Domnul Ionescu Bogdan Adrian – împuternicit al S.C. CONST INTOP S.R.L. pentru PIAȚA VITAN S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1657991/06.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8725/07.09.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1668065/08.10.2018 și nr.1669833/12.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9961/09.10.2018 și nr. 10189/15.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Racord electric și montare post de transformare în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului din str. Mr. Alexandru Câmpeanu nr.4-6, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.

incadrare în zonă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. , plan de Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1 București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare aut. sub nr. , declarație proprietar privind ocuparea și traversarea imobilului), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a unui racord electric nou MT, care va alimenta postul de transformare ce va fi amplasat în incinta imobilului înglobat în subsolul clădirii. Racordul electric nou proiectat va fi conectat în sistem intrare-ieșire la cablul distribuitor 10kV – PA2420 – PTZ 3241 aferent Stației Nord existent în trotuarul str. Mr. Alexandru Câmpeanu colț cu B.dul Ion Mihalache, în domeniul public. Traseul racordului electric propus începe din trotuarul din str. Mr. Alexandru Câmpeanu colț cu B.dul Ion Mihalache unde va fi locul de manșonare, va continua prin trotuarul str. Mr. Alexandru Câmpeanu până în dreptul imobilului cu nr. , va pătrunde pe terenul proprietate privată unde va alimenta postul de transformare ce va fi amplasat în subsolul clădirii, la limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat- conform planului anexă la Certificatul de Urbanism menționat mai sus. Lungimea traseului racordului electric propus va fi de 20 m. Racordul electric se va poza subteran la adâncimea de 0,8 m în șanț deschis.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării, în trotuarul din str. Mr. Alexandru Câmpeanu există un spațiu verde îngrădit, cu dimensiunile de aprox. 10m lungime și 2,5 m lățime, în care există vegetație crescută spontan și:

- 1 ex. Prunus cerasifera sp. (corcoduș)-multitulpinal, cu Ø=15-25 cm, h=5-6 m,
- 2 ex. arbuști cu h=1 m.

Lățimea trotuarului în zona spațiului verde este de 2,5 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborelui menționat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborelui menționat mai sus, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1 m - 1.5 m față de arbori, conform SR-8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.

- vizat spre neschimbare și în baza Fișei de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În cazul nerespectării condițiilor din prezentul aviz, acesta devine nul, iar executantul lucrării este direct răspunzător de prejudiciile produse ulterior.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./17.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

24.07.2018



01 NOV 2018

Nr. 9174/1661502/

Către : SC ELECTROTEST SRL – prin dl.

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Grațioasa nr. 22, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1661502/18.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9174/19.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Grațioasa nr. 22, sector 1, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. , avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 28m, astfel:

- din conducta existentă în trotuarul str. Grațioasa, perpendicular, până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./19.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 24.10.2018



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



01. NOV. 2018

Nr. 9175/1661505/

Către : SC ELECTROTEST SRL – prin dl.

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe șos. Chitilei
..., sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1661505/18.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9175/19.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe șos. Chitilei nr. 15 A, sector 1, conform documentației depuse (C.U. nr.

..., a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. ..., emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 32m, astfel:

- din PT 1346 existent în trotuarul str. Prahova, pe partea imobilelor cu nr. pare, subtraversează pe trotuarul cu nr. impare, până la aproximativ 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.
- la aproximativ 4m față de PT 1346 s-a inventariat 1ex arbust Hibiscus sp. (zămoșită).

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./19.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia_de_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de





Nr.9460/1663692/. 01. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr. 62, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Soldat Gheorghe Zamfir sector 2, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1663692/25.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9460/26.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Branșament de gaze naturale pe str. Soldat Gheorghe Zamfir nr.8, sector 2, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Soluție de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. emisă de Distrigaz Sud Rețele, dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Nectcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale din polietilenă, cu Dn 32mm și lungime - 2,0 m (1,0 m în plan orizontal), pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr.8 din str. Soldat Gheorghe Zamfir, la distanța de 2,0 m față de limita din dreapta a proprietății. Branșamentul de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Soldat Gheorghe Zamfir, pe partea imobilelor cu nr.pare. Lucrările de pozare subterană a branșamentului propus se vor realiza prin săpătură manuală și pozarea branșamentului în șanț deschis cu lățimea de 0,4 m. Traseul acestuia va străbate parțial carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la postul de reglare măsurare ce va fi montat la limita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a

spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marilana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./16.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

24. OCT 2018



Nr.9551/ 1663967/.....

01. NOV. 2018

CĂTRE,

S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.

prin

S.C. Best Electroproiect S.R.L.

Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Racordare la rețeaua electrică de distribuție a imobilului situat pe str. Vacanței 1, sector 1, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. prin S.C. Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1663967/26.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9551/27.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Racordare la rețeaua electrică de distribuție a imobilului situat pe str. Vacanței nr.32, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sector 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emis de E-distribuție Muntenia, dovada proprietății asupra imobilului, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, Nectcity Telecom, Luxten, Autorizație de Construire nr. din 12.08.2016, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare racord electric nou prin pozarea subterană a unui cablu de joasă tensiune pe un traseu în domeniul public de lungime 4,0 m, cu alimentare din LEA JT existentă pe stâlpul de beton amplasat pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. Vacanței (la limita de proprietate din partea dreaptă a imobilului). Traseul rețelei electrice proiectate va străbate trotuarul din dreptul imobilului alimentat, de la stâlp până în dreptul blocului de măsurare și protecție – BMPT 16A care va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate cu domeniul public. Lățimea trotuarului este de 2,3 m, iar lățimea șanțului de pozare a cablului electric va fi de 0,4 m. Lungimea totală a cablului electric va fi de 14,0 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria

Sector 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./17.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

24. OCT. 2018



Nr.9607/1664674..... **01. NOV. 2018**

**CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.**

Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Hagi Ghiță 1, sector 1"

Având în vedere cererea depusă de **S.C. ENGIE S.A.** prin **S.C. GINICON S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1664674/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9607/28.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Hagi Ghiță nr.36A, sector 1, București*", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.02.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Soluție de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. emisă de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelilor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.), lucrarea constă în :

- realizare branșament nou de gaze naturale din polietilenă cu Dn 32mm și având lungimea de 5,5 m (4,5 m în proiecție orizontală), racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Hagi Ghiță, perpendicular pe aceasta. Branșamentul de gaze naturale va fi montat îngropat în șanț deschis realizat prin săpătură manuală, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str. Hagi Ghiță, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa la distanța de 0,5 m de limita din partea dreaptă a proprietății imobilului alimentat. Lățimea șanțului de pozare a branșamentului de gaze naturale proiectat va fi de 0.4 m, iar adâncimea minimă de montare la capătul branșamentului va fi de 0,5 m.

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație sau arbori plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./J 3ex./16.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

24. OCT 2018



Nr.9609/ 1664667..., 01. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin

S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr. 62, sector 1, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Parapetului r sector 1, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1664667/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9609/28.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: **"Branșament de gaze naturale pe str. Parapetului nr.5, sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Soluție de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. _____ emisă de Distrigaz Sud Rețele, dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1 București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Distrigaz Sud Rețele, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Aviz nr. _____ emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Clasarea notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou din polietilenă, cu Dn 32mm și lungime - 9,0 m (8,0 m în proiecție orizontală), pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr. _____ din str. Parapetului, la distanța de 6,0 m față de limita din dreapta a proprietății. Branșamentul de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Parapetului, pe partea imobilelor cu nr.pare. Lucrările de pozare subterană a branșamentului de gaze propus se vor realiza prin foraj orizontal cu subtraversare parțială a carosabilului și a trotuarului până la postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat la limita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria

Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./18.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

24 OCT 2018



02 NOV. 2018

Nr.10179/ 1669653/.....

CĂTRE,
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-12, sector 5, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă gaze naturale și branșament gaze naturale pe B.dul Theodor Pallady și drum de servitute, sector 3"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1669653/12.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10179/15.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere conductă gaze naturale și branșament gaze naturale pe B.dul Theodor Pallady și drum de servitute, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Soluție de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Dovada titlu asupra imobilului, teren și/sau construcții, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extindere conductă de gaze naturale cu o conductă nouă montată subteran, având Dn 63 mm și o lungime L=195 m, pe un traseu ce subtraversează Bulevardul Theodor Pallady și continuă pe drum de servitute până în dreptul imobilului cu nr. 40P din B.dul Th. Pallady, unde va avea cap terminal. Conducta nou proiectată va fi cuplată în conducta de distribuție gaze naturale existentă în carosabilul din B.dul Th.Pallady, în zona mediană a acestuia. Conducta nou proiectată de gaze naturale se va amplasa îngropat în domeniul public aprox. 36 m și în domeniul privat 159 m (prin spațiul verde va traversa o porțiune de 13 m). Subtraversarea carosabilului din b.dul Theodor Pallady se va realiza prin foraj orizontal dirijat, iar în spațiul verde se vor executa 2 gropi de poziție cu dimensiunile de 1,5 x1,5 m.

- Realizare branșament de gaze naturale pozat subteran, cu Dn 32mm și lungimea L=3 m, cuplat în conducta de gaze naturale nou proiectată pe drumul de servitute, și montare post de reglare-măsurarea aferent.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018 s-a constatat că traseul lucrării afectează cele două fâșii plantate -de lățime 3.0 m, existente de-a lungul căii de rulare tramvai. În proximitatea gropilor de poziție (aferente forajului orizontal dirijat) există plantați la distanțe de aprox.3-4 m platani cu Ø=15-20 cm, h=6-8 m.

În proximitatea traseului lucrării executat pe drumul de servitute există un ex. Fraxinus sp. (frasin), cu Ø=30 cm, h=5-6 m.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrărilor menționate, astfel:

- Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m- 1.5 m față de arbori din proximitatea traseului lucrării, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea arborilor din proximitatea traseului, secționându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrișarea materialului dendrologic în cauză prin revizuirea prezentului document.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 263R1610768 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./31.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB



Nr. 3142,9684/1619647,1665193/

05. NOV. 2018

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, camera 42/1, sector 5

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mărului sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1619647/26.04.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3142/27.04.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665193/28.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9684/01.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mărului nr. 34-38, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și DADP sector 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 450m, astfel:

- din calul existent în trotuarul str. Ilioara, pe partea nr. pare, subtraversează str. Ilioara, până pe str. Malva, pe partea nr. pare, continuă pe str. Malva (drum de pământ), subtraversează b-dul Nicolae Grigorescu, continuă pe str. Malva pe partea imobilelor cu nr. impare, până în dreptul imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**




Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./4ex./23.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/pmb/directia_de_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 02 NOV 2018



Q

Q

Small, illegible text or stamp at the bottom left of the page.



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 3340,9742/1621142,1665811/

05. NOV. 2018

Către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2

E-mail : office@adp2-bucuresti.ro

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrare : **Branșament de apă potabilă pentru sistemul de irigații în scuarul din Piața C.A. Rosetti, sector 2, București**

Referitor la cererea dvs. , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1621142/04.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 3340/07.05.2018, completată cu adresa dvs. nr. , documentație înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665811/02.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9742/03.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament de apă potabilă pentru sistemul de irigații în scuarul din Piața C.A. Rosetti, sector 2”**, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. , aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 20m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul C.A. Rosetti, perpendicular, subtraversează carosabilul, până în scuarul din Piața C.A. Rosetti.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament, în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor **SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.**

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruptura ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

02.NOV. 2018

Red: P.R./3ex.-22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 4069,9685/1625403,1665194/

05. NOV 2018

Către : SC Electrica Racord Instal SRL

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, cam. 42/1, sector 5

E-mail :

Spre știință:

PS5 – Direcția Generală Operațiuni - Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bega 1 sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1625403/17.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4069/18.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665194/28.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9685/01.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „*Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bega nr. 14, sector 5*”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 204m, astfel:

- din cablul existent în dreptul imobilului nr. 6 din Intrarea Bega, prin trotuarul nr. impare al Intrării Bega, continua prin trotuarul nr. pare al str. Bega, până la aproximativ 3m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.
- lângă stâlpul din dreptul imobilului nr. 6 din Intrarea Bega există 1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø 25cm, h 8-10m.

Menționăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protecție a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui și rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

02 NOV 2018

Red:P.R./3ex./23.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 4071,9786/1625401,1666474/

05. NOV. 2018

Către : SC Electrica Racord Instal SRL

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, cam. 42/1, sector 5

E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu str. Crișana, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1625401/17.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4071/18.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666474/03.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9786/04.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr. 32 pe str. Crișana, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 35m, astfel:

- din PT existent în trotuar, în dreptul imobilului nr. 21 din str. Crișana, prin trotuarul nr. impare al str. Crișana, subtraversează str. Crișana la limita din partea dreaptă a imobilului nr. 32 din str. Crișana, unde va avea cap terminal.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și numai însoțit de avizul Ministerului Culturii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red.P.R./3ex./24.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directiade/directiade_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 02.11.2018



05. NOV. 2018

Nr. 4442,9604/1628958,1664660/

**Către : SC APA NOVA SA – prin DI.
exemplarului de la registratura PMB
E-mail :**

– solicită ridicarea

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Înlocuirea rețelei publice de apă potabilă pe str. Dante Aligheri, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628958/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4442/30.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664660/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9604/28.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Înlocuirea rețelei publice de apă potabilă pe str. Dante Aligheri, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 115m, astfel:

- se înlocuiește conducta de apă potabilă din carosabilul str. Dante Aligheri, pe partea imobilelor cu nr. impare, între str. Turgheniev Ivan și imobilul cu nr. 11 din str. Dante Aligheri.
- branșamente care se înlocuiesc = 1, branșamente care se vor prelua = 3, hidranți de incendiu subtereni = 2, vane de aferente hidranților = 2, cămin nou = 1.
- fără afectarea vegetației existente în vecinătatea traseului lucrării din platbanda situată pe partea imobilelor cu nr. pare.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și numai însoțit de avizul Ministerului Culturii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

02.NOV 2018

Red:P.R./3ex.-13.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutie/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 4447,9603/1628967,1664665/

05. NOV 2018

Către : SC APA NOVA SA – prin DI.
exemplarului de la registratura PMB
E-mail :

– solicită ridicarea

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

PS5 – Direcția Generală Operațiuni - Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Înlocuirea rețelei publice de apă potabilă existentă pe str. Erié Eroul, sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628967/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4447/30.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664665/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9603/28.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Înlocuirea rețelei publice de apă potabilă existentă pe str. Erié Eroul, sector 5”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 130m, astfel:

- se înlocuiește conducta de apă potabilă din carosabilul str. Erié Eroul, pe partea imobilelor cu nr. pare, între Drumul Mic între Vii și Prelungirea Ferentari.
- branșamente care se înlocuiesc = 5, branșamente care se vor prelua = 12, hidranți de incendiu subtereni = 5, vane de sectorizare = 2.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex./22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directia_directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02 NOV 2018





Nr. 4448,9600/1628968,1664646/

05. NOV. 2018

**Către : SC APA NOVA SA – prin DI.
exemplarului de la registratura PMB
E-mail :**

– solicită ridicarea

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

**Referitor la lucrarea: Înlocuirea rețelei publice de apă potabilă existentă pe str.
Constantin Budișteanu, sector 1, București**

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628968/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4448/30.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664646/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9600/28.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Înlocuirea rețelei publice de apă potabilă existentă pe str. Constantin Budișteanu, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. _____, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 300m, astfel:

- se înlocuiește conducta de apă potabilă din carosabilul str. Constantin Budișteanu, pe partea imobilelor cu nr. impare, între str. Berthelor Henri Mathias și Calea Griviței.
- branșamente care se înlocuiesc = 5, branșamente care se vor prelua = 13, hidranți de incendiu subtereni = 3, cămin de vizitare = 1, vane de sectorizare = 4, cămine de branșamente noi = 3.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament aferent trotuarelor traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și numai însoțit de avizul Ministerului Culturii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

02. NOV. 2018

Red:P.R./3ex.-22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 4449,9599/1628969,1664648/

05. NOV. 2018

Către : SC APA NOVA SA – prin DI.
exemplarului de la registratura PMB
E-mail :

– solicită ridicarea

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Constantin Bălăcescu, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628969/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4449/30.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664648/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9599/28.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Constantin Bălăcescu, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr.

Notificării nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 155m, astfel:

- se înlocuiește conducta de canalizare pe str. Constantin Bălăcescu, între str. Witting și str. Hariclea Darclee.
- racorduri care se înlocuiesc = 19, guri de scurgere proiectate = 8, cămine de vizitare noi = 2, Rc1 este racordul de canalizare existent care se va prelua.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R/4ex./22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

02. NOV. 2018



Nr.5027, 10329/ 1632613, 1671281..... 05. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. CONSTINTOP S.R.L.

Strada Dobroiești nr.7, bl.3, sc.1, et. parter, ap.1, sector 2, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44, sector 2, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Scopul lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Strada Negustori 1 sector 2"*

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. CONSTINTOP S.R.L. pentru S.C. NEGUS IMOBILIARE S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1632613/12.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.5027/13.06.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1671281/17.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10329/18.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Strada Negustori nr.1A, sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare pentru consumator necasnic nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri jt, tip DC4146RO, 3x150+95N, pe un traseu cu lungimea de 185,0 m în domeniul public pornind din PT3040 – existent pe str. Sfinților, va străbate trotuarul din strada Sfinților până la intersecția cu str. Hristo Botev, va continua prin trotuarul nr. impare din str. H.Botev, va subtraversa prin foraj dirijat Calea Moșilor, va continua prin trotuarul str. H. Botev, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Negustori, până în dreptul imobilului cu nr. 1A, la o cutie de siguranță-CS care se va amplasa pe terenul utilizatorului, la limita de proprietate a imobilului. Lățimea șanțului de pozare va fi de 0,4 m și adâncimea de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, în proximitatea traseului lucrării s-a inventariat următorul material dendrologic:

- 1 ex. Acer sp. (arțar), Ø=50 cm, h= 7 m, localizat în aliniamentul trotuarului de la intersecția str. Hristo Botev și Calea Moșilor (pe partea nr. pare). Trotuarul are lățimea de 6,0 m în această zonă.

- 3 ex. Acer sp. (arțar), Ø=35-40 cm, h= 8 m, localizați în aliniamentul trotuarului din str. Hristo Botev, pe partea nr. impare. Trotuarul are lățimea de 4,0 m.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1,0 m – 1,5 m față de arbore, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Având în vedere că imobilul din str. Negustori nr. 1A se află pe Lista Monumentelor Istorice din 2010, poziția nr.1552, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind executarea lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe
data de

02.NOV.2018





Nr. 7022, 10380/ 1646064, 1672034....**05.10.2018**

**CĂTRE,
APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
Direcția Proiectare și Studii**

Strada Tunari nr.60 , Clădirea Ștefan cel Mare, et.6-9, sector 2, București

Spre știință:

**PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ**

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

**Referitor la lucrarea: "Racord de canal pentru imobilul din str. Făgetului ,
sector 4, București"**

Având în vedere cererea depusă de **S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1646064/25.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7022/26.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1672034/18.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10380/19.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "**Racord de canal pentru imobilul din str. Făgetului nr.21, sector 4, București**", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.

Memoriu justificativ, dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Nectcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Luxten, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă :

- realizare racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Făgetului nr. 21, sector 4, cu legătură în rețeaua publică de canalizare existentă pe str. Făgetului, cu Dn 40 cm, în zona mediană a carosabilului. Racordul de canal proiectat va fi executat din tuburi PVC Dn 160 mm, pe un traseu cu lungimea de L=8,0 m care pleacă din căminul de inspecție existent pe canalizarea publică din str. Făgetului, va subtraversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. 21, până la căminul de racord proiectat, ce va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2,0 m de limita de proprietate, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism menționat mai sus.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație sau arbori plantați.

În urma analizei documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut ~~avizul~~ **favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.

București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./30.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02 NOV 2018



Nr.7753, 10327/ 1650739, 1671522/..... 05. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de apă potabilă și redimensionare racord de canalizare pe str. Vergului , sector 2, București"

Având în vedere cererea depusă de **S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1650739/09.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7753/10.08.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1671522/17.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10327/18.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "**Bransament de apă potabilă și redimensionare racord de canalizare pe str. Vergului nr.4, sector 2, București**", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz tehnic definitiv nr. RG 91811985/09.08.2018 emis de Apa Nova București S.A., avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Nectcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Luxten, RADET, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament de apă potabilă pozat subteran cu Dn 100 mm și lungimea L= 12,5 m, executat prin foraj orizontal dirijat, care va fi alimentat din rețeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. Vergului. Traseul bransamentului de apă potabilă subtraversează parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. 4, până la căminul de bransament care va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, conform planului anexă la CU nr. . Groapa de poziție aferentă forajului orizontal dirijat va avea dimensiunile de 1,0 x 1,2 m, executată în carosabil, în dreptul conductei de apă potabilă existente.

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 200x5,9 mm și lungime L=17,5 m, care se va lega în rețeaua publică de canalizare existentă în carosabilul din str. Vergului. Racordul de canalizare proiectat se va executa din căminul existent pe conducta de canalizare publică până la căminul de racord executat pe proprietatea beneficiarului, în proximitatea limitei de proprietate a imobilului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării, pe trotuarul aferent imobilelor cu nr. pare din str. Șos. Vergului există platbandă vegetație spontană, dar nu există arbori plantați în aceasta, platbandă care are lățimea de 0,8 m.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Având în vedere prevederile *Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare*, este interzis reducerea suprafeței de platbandă existentă în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 4 din str. Șos. Vergului.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.

București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./30.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02 NOV 2018



Nr. 8574,10316/1656872,1671244/

05. NOV 2018

Către : Dl.

Spre știință:

PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Justiției
sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1656872/03.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8574/04.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1671244/16.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10316/17.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Justiției nr. 47-49, corp A, ap. 2, sector 4”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. Justiției, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și însoțit de avizul Ministerului Culturii..

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red: P.R./3ex./24.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directia_directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

02 NOV 2018



Nr. 8686,9740/1657608,1665841/

05. NOV. 2018

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA

B-dul Mărășești nr. 28, sector 4

E-mail :

Spre știință:

PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale la imobilul situat în str. Cetatea Poenari*, sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657608/05.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8686/06.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665841/02.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9740/03.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale la imobilul situat în str. Cetatea Poenari nr. 45, sector 4*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu amis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Cetatea Poenari, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

02.11.2018

Red:P.R./3ex./24.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 8688,9739/1657604,1665840/

05. NOV. 2018

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA

B-dul Mărășești nr. 28, sector 4

E-mail :

Spre știință:

PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale la imobilul situat în Drumul Jilavei*
I , sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657604/05.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8688/06.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665840/02.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9739/03.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale la imobilul situat în Drumul Jilavei nr. 48-60, sector 4*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 13m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Jilavei, perpendicular, până la aproximativ 6m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA
[Signature]

Red:P.R./3ex./24.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiaprimaria/directiadirectia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02. NOV. 2018



Nr. 8691,9741/1657596,1665843/

05. NOV. 2018

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA

B-dul Mărășești nr. 28, sector 4

E-mail :

Spre știință:

PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Pridvorului și alea perpendiculară pe str. Pridvorului, sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1657596/05.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8691/06.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665843/02.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9741/03.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „*Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Pridvorului și alea perpendiculară pe str. Pridvorului, sector 4*”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 120m, astfel:

- din conducta existentă în colțul blocului nr. 18 din str. Pridvorului nr. 23, prin carosabil/paracare, continua prin alea perpendiculară str. Pridvorului (drum de pământ), până la limita din partea stângă a imobilului nr. 42-44 din str. Pridvorului, unde va avea cap terminal.
- fără afectarea vegetației existente în vecinătatea traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

02.10.2018

Red:P.R./3ex.-24.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



Nr. 9367/1662638/

05. NOV. 2018

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mail :

Spre știință:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Ezăreni sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662638/21.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9367/24.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Ezăreni nr. 6 A, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Ezăreni, perpendicular, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și numai însoțit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 9456/1663479/

05. NOV. 2018

Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA – prin D-na
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1
E-mail :

Spre știință:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică
a imobilului situat pe str. Mărului , sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1663479/25.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9456/26.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „*Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mărului nr. 70, sector 3*”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de DADP sector 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 270m, astfel:

- din T4715 existent pe str. Mărului (drum de pietriș), în carosabilul str. Mărului pe partea imobilelor cu nr. pare, până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

02. NOV. 2018

Red:P.R./3ex./22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instiutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



Nr. 9459/1663687/

05. NOV. 2018

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mail :

Spre știință:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nadeș sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1663687/25.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9459/26.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nadeș nr. 39, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Nadeș, perpendicular până la aproximativ 6m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea arborelui situat în dreptul imobilului la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menționăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui și rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborele din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestuia, defrișarea arborelui în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării,

veți avea obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

02. NOV. 2018

Red:P.R./3ex.-22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



Nr. 9554/1664347/

05. NOV 2018

Către : Dl.
exemplarului de la registratura PMB

– solicită ridicarea

Spre știință:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Branșament de apă pentru imobilul situat pe str. Rodiei
sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664347/26.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9554/27.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de apă pentru imobilul situat pe str. Rodiei nr. 36, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. , emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2014, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Rodiei, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 02.10.2018



Nr.9608, 9795/1664671, 1666354..... 05. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin

S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Romulus r. sector 2, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1664671/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9608/28.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666354/03.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9795/04.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Romulus nr.27, sector 2, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. / 05.12.2017 emis de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Aviz de traseu /30.08.2018 emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament de gaze naturale nou PE 100 SDR11, Dn 32mm și lungime L= 8,0 m (7,0 m în proiecție orizontală), pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr.27 din str. Romulus, la limita de proprietate din partea dreaptă a imobilului alimentat.

Branșamentul de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturale PE Dn 125mm existentă în carosabilul din str. Romulus, pe partea imobilelor cu nr. pare. Lucrările de execuție a branșamentului de gaze propus se vor realiza prin foraj orizontal cu subtraversare parțială a carosabilului și a trotuarului până la postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat la limita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./J 3ex./22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9681/1665051/

05. NOV 2018

Către : SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Știucii nr. 34 A, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665051/28.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9681/01.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Știucii nr. 34 A, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. , emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1m, astfel:

- din branșamentul existent în carosabilul str. Știucii, până la aproximativ 8m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./23.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiv/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

02 NOV 2018





Nr. 9682/1665048/

05. NOV. 2018

Către : SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Oașului sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665048/28.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9682/01.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Oașului nr. 37, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. _____, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizul de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1m, astfel:

- din racordul existent în carosabilul str. Oașului, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

02. NOV. 2018

Red:P.R./3ex.-23.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9744/1665856/

05. NOV. 2018

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre știință:

**PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4**

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Zlatna sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1665856/02.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9744/03.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Zlatna nr. 5, sector 4”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. , aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Zlatna, perpendicular, până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Roxana

Red:P.R./3ex./23.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutul_primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 02.11.2018





Nr.9745/ 1665902/.....

05. NOV 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin

S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Intrarea Frumoasă sector 1, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1665902/02.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9745/03.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Intrarea Frumoasă nr.5, sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. _____ emis de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Memoriu tehnic, Extras de carte funciară pentru informare, Aviz de traseu nr. _____ emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. _____ emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea de gaze naturale cu o conductă PE Dn 90 mm și lungime L=4,0 m, pozată subteran în carosabil din Intrarea Frumoasă, cu racordare în conductă de distribuție gaze naturale existentă în carosabilul din str. Intrarea Frumoasă.

- realizare branșament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei conducte de Dn 32 mm și lungime L=2,5 m (1,5 m în proiecție orizontală), cu racord în conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabilul din Intrarea Frumoasă, perpendicular pe aceasta. Traseul acestuia va traversa parțial carosabilul în dreptul imobilului cu nr.5 din Intrarea Frumoasă, la distanța de 1,0 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa la limita de proprietate a imobilului alimentat.

Lucrările de execuție a extinderii conductei de gaze naturale și a branșamentului se vor realiza în șanț deschis executat prin săpătură manuală.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3 ex./22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02.NOV.2018



Nr. 9788/ 1666550/.....05. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, sector 4, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr.44, sector 2, București

Scopul lucrării: "Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Șoseaua Vergului", sector 2"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1666550/03.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9788/04.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Șoseaua Vergului nr.4, sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.420R1623815 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. 103.2018 emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. 3 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare aut. cu nr. 103.2018, Autorizație de Construire imobil, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice noi JT, 3x150+95N, pe un traseu cu lungimea L= 86 m, care pornește de la postul de transformare - PT 2819 existent în nișa blocului (imobil cu nr. 19 din Șos. Vergului), continuă prin aleea de acces, apoi prin trotuarul din fața imobilului cu nr.19, va subtraversa prin foraj orizontal Șos. Vergului, până în dreptul imobilului ce urmează a fi alimentat, la 2 firide de distribuție și contorizare amplasate în incinta imobilului. Pozarea cablurilor electrice în alei și trotuar se va realiza în șanț cu lățimea de 0,4 m.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului cablurilor electrice proiectate, de-a lungul trotuarului aferent imobilului cu nr.19 din Șos. Vergului există gard viu cu lățimea de 0,5 m. Traseul rețelei electrice proiectate traversează o porțiune de spațiu verde aferent imobilului nr 19 (spate bloc- conform planului de coordonare), spațiu verde în care există material dendrologic plantat.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat executiei lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea materialului dendrologic din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1,0 m – 1,5 m față de arbori, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

- Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.420R1623815 din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea executiei lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

02 NOV 2018

Red:D.V./4ex./30.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



05-NOV-2018

Nr.9789/ 1666554/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Escalei
I sector 2, București"**

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1666554/03.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9789/04.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Escalei nr.47, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. _____ emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz nr. _____ emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare autenticat sub nr. _____, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, Autorizație de Construire imobil, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin montarea subterană a unui cablu JT 3x150+95N pe un traseu care pornește din CS – cutia de distribuție și secționare existentă la baza stâlpului montat pe trotuarul nr. pare al str. Escalei, la intersecția cu str. Țesătoarelor, va continua pe trotuarul nr. pare din str. Escalei până în dreptul imobilului cu nr.47 unde va subtraversa carosabilul, până la FDCP – firida amplasată în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate, conform planului anexat la Certificatul de Urbanism menționat mai sus. Lungimea traseului cablului electric va fi de 244 ml, adâncimea de pozare a cablului va fi de 0,9m iar lățimea șanțului de pozare va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului rețelei electrice proiectate (în trotuarul nr. pare din str. Escalei) există:

- 1 ex. Aesculus hippocastanum sp.(castan), puiet cu h= 1 m;
- o alveolă neplantată;
- 1 ex Acer sp.(arțar), Ø= 60cm, h= 7-8 m, plantați în alveolă;
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø= 10 cm, h= 4 m;
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø= 50cm, h= 7-8 m, în dreptul imobilului nr. 30;
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa), Ø= 20-25 cm, h= 4-5 m în dreptul imobilului nr. 32;
- 2 ex. Tilia sp. (tei), Ø= cm, h= 4-5 m, în dreptul imobilului nr. 36;

Lăţimea trotuarului este de 2.0 m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1m - 1.5 m faţă de arborii din vecinătatea traseului, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*, evitându-se secţionarea rădăcinilor.

- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Alveolele neplantate din aliniamentul stradal nu vor fi betonate sau ocupate cu alte materiale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

- Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea arborilor din proximitatea traseului, secţionându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrişarea materialului dendrologic în cauză prin revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, precum şi în baza documentaţiei depuse la dosar.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterioare emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuţia lucrărilor precum şi de nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, situaţie care va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

02 NOV 2018

Red:D.V../3ex./23.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



Nr.9790/ 1666560..... 05. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap. 4, 040119, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44, sector 2, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Str. Erou Ion Scorțan , sector 2"

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul Năstase Claudiu Daniel – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., pentru S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1666560/03.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9790/04.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Str. Erou Ion Scorțan nr.14, sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr , plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu jt, tip DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu cu lungimea de 105 m în domeniul public, din cutia de distribuție aferentă postului de transformare T814, existentă pe stâlpul de curent electric din trotuarul nr. pare de pe str. Erou Ion Scorțan la intersecția cu str. Țesătoarelor. Traseul de pozarea cablului electric va continua prin trotuarul nr. pare până în dreptul imobilului cu nr. din str. Erou Ion Scorțan, la noul FDCP amplasat în incinta imobilului, la limita de proprietate dreapta a acestuia, cu acces din domeniul public. Pe traseul cablului electric lățimea trotuarului este de 2,4 m, iar lățimea șanțului de pozarea cablului electric va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018, s-a constatat că în trotuarul nr. pare din str. Erou Ion Scorțan, în dreptul imobilului nr. , există plantat în alveolă un ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø=50 cm, h=8,0 m. Lățimea trotuarului este de 2,0 m.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- În proximitatea arborelui, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria

Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, precum și a celor specificate în Fișa de soluție nr. _____ emisă de E-Distribuție

Muntenia SA. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

02.NOV.2018





Nr. 9791/1666285/

05. NOV. 2018

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL

Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

E-mail :

Spre știință:

PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Chindiei nr. 22-24, sector 4, București*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666285/03.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9791/04.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „*Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Chindiei nr. 22-24, sector 4*”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. , aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Chindiei, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietății
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red.P.R./3ex./24.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

02. NOV. 2018



Nr. 9794,10248/ 1666205, 1670285/..... 05. NOV. 2018

CĂTRE,

Doamna

prin

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Strada Ghiocelor nr.20, sat. Zurbaua, com. Drăgănești Vale, Jud. Ilfov

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Redimensionare branșament de apă potabilă și racord de canalizare pe strada Emanoil Porumbaru r... sector 1, București"

Referitor la solicitarea depusă de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. pentru Doamna înregistrată la P.M.B. cu nr.1666205/03.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9794/04.10.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1670285/15.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10248/16.10.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Redimensionare branșament de apă potabilă și racord de canalizare pe strada Emanoil Porumbaru nr.68, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Certificat de moștenitor nr. , Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Aviz tehnic definitiv emis de APA NOVA București, Avizele individuale emise de Apa Nova București SA, E-distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communication, Luxten, Nectcity Telecom, Ratb, plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel:

- realizare branșament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 50mm (Dext 63mm) și lungime L=6 m, montat subteran, care va fi alimentat din rețeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. Emanoil Porumbaru. Traseul branșamentului de apă-potabilă traversează carosabilul și trotuarul în dreptul-imobilului cu nr.68, în apropierea limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat, până la căminul de branșament care va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul public;

- realizare racord de canalizare din tuburi PVC 200x4,9 mm SN8 cu lungimea L=7 m, montat subteran, cu pantă de 10%, care se va lega la rețeaua publică de canalizare DN 30cm din beton, existentă în carosabilul din str. Emanoil Porumbaru.

Traseul racordului de canalizare va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr.68, în apropierea limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat, până la căminul de racord care va fi amplasat în proprietatea imobilului, la max.2 m de limita de proprietate cu domeniul public.

Atât bransamentul de apă potabilă cât și racordul de canalizare se vor amplasa pe traseul bransamentului și racordului ce se redimensionează.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.10.2018, s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Șimona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp, Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./22.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02 NOV 2018



Nr.9909/1667581/.....05.10.2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.R.L.
prin

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiției nr.58-60, parter, apt.4, 040119, sector 4, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Emanoil Porumbaru sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de **S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.R.L.** prin **Domnul Nastase Claudiu Daniel – împuternicit S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1667581/05.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9909/08.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Emanoil Porumbaru nr.68, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, 3x150+95N, pe o lungime de 210 m, pe un traseu ce va porni din cutia de siguranță CS (existentă în dreptul imobilului nr. 40-42 din str. Emanoil Porumbaru), va continua prin trotuarul nr. pare din aceeași stradă, va subtraversa str. Prof. Ion Cantacuzino, până în dreptul imobilului cu nr. 68, la cutia de distribuție existentă la limita de proprietate cu domeniul public. Lățimea săpăturii aferentă șanțului de pozare a cablului electric nou va fi de 0,4 m, iar adâncimea de pozare va fi de 0,9 m în trotuar și 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018, pe traseul lucrării nu există arbori sau spații verzi afectate.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună

cu planul anexă-vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Având în vedere că amplasamentul lucrării se află în zonă protejată, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări, solicitat în CU nr. din 02.08.2018.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./01.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02 NOV 2018



05. NOV. 2018

Nr.9910/ 1667585/.....

**CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.**

prin

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiției nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Frasinului nr.23, sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de **S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.** prin **S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1667585/05.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9910/08.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Frasinului nr.23, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare autenticat sub nr. , plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, Autorizație de Construire imobil, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin montarea subterană a unui cablu JT, 3x150+95N pe un traseu care pornește din CD – cutia de distribuție existentă în trotuarul nr. pare din Calea Giulești, la intersecția cu str. Butuceni. Traseul rețelei proiectate va continua prin trotuarul nr. pare din Calea Giulești, va subtraversa carosabilul str. Craiovei și str. Frasinului, apoi va continua prin trotuarul nr. impare aferent str. Frasinului până în dreptul imobilului cu nr.23, la FDCP – firida de distribuție, protecție și la BMPT – bloc de măsură și protecție, amplasate în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate cu imobilul nr.21. Lungimea traseului cablului electric pe domeniul public va fi de L=255 ml. Pozarea subterană a cablului electric se va realiza în șanț deschis cu lățimea de 0.4 m, iar adâncimea de pozare a cablului va fi de



0,9 m în trotuare și 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului cablului electric proiectat există:

- 1 ex. Prunus cerasifera sp.(corcoduș), Ø= 10-15 cm, h= 6-7 m, localizat în alveolă de 1 x 1 m, în dreptul imobilului cu nr.7 din str. Frasinului;
 - 1 ex. Robinia pseudoacacia sp. (salcâm), Ø= 25-30 cm, h= 7-8 m, localizat în alveolă de 1x1 m, în dreptul imobilului cu nr.3 din str. Frasinului;
 - o alveolă neplantată amplasată în dreptul imobilului cu nr.1 din str. Frasinului;
- Lățimea trotuarului pe str. Frasinului este de 1,3 m.

În trotuarul din Calea Giulești există platbandă cu lățimea de 1,0 , fără vegetație, în care sunt plantați:

- 1 ex. Acer sp. (arțar), Ø= 10-15 cm, h= 6-7 m;
- 1 ex. Populus sp.(plop), Ø= 40-45 cm, h= 7-8 m.

Lățimea trotuarului pe Calea Giulești este de 3.0 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1,0 - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor.

- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Alveolele neplantate din aliniamentul stradal nu vor fi betonate sau ocupate cu alte materiale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea arborilor din proximitatea traseului, secționându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrișarea materialului dendrologic în cauză prin revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, precum și în baza documentației depuse la dosar.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterioare emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, situație care va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./23.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

02.NOV.2018



Nr.9959/1667748..... 05. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
DOMNUL

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Modestiei nr. 71, sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin Domnul . , înregistrată la P.M.B. cu nr.1667748/08.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9959/09.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Modestiei nr.71, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare autentificat sub nr. , plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- extinderea rețelei electrice cu o rețea electrică subterană din PTZ 1250 – existent pe terenul imobilului cu nr.31-33 din str. Minerva. În PT se va amplasa o CS din care se va poza un cablu subteran trifazat, JT 3x150+95N pe un traseu ca va străbate trotuarul nr. impare din str. Minerva, va subtraversa prin foraj orizontal str. Niagara, va continua apoi prin trotuarul nr. impare din str. Niagara, cu traversarea str. Amintirii și a str. Modestiei, după care traseul rețelei electrice propuse va continua prin trotuarul nr. impare din str. Modestiei până în dreptul imobilului cu nr. 71, la FDCE-ul amplasat pe proprietatea imobilului alimentat, la limita de proprietate dreapta a acestuia. Lungimea traseului rețelei electrice proiectate va fi de 457 ml. Pozarea cablului electric se va realiza la adâncimea de 0,8 m în șanț deschis. Subtraversarea str. Niagara și a str. Modestiei se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018, în proximitatea traseului rețelei electrice proiectate s-a inventariat următorul material dendrologic:



Pe trotuarul cu lăţimea de 1,5 m din str. Minerva există platbandă cu lăţimea de 0,5 m în care sunt plantaţi:

- 3 ex. Acer sp. (arţar) puiet, h=3,5 m, în dreptul imobilului cu nr.31-33;
- 1 ex. Acer sp. (arţar), Ø=50cm, h=8m, în dreptul imobilului cu nr.31-33;
- 5 ex. Robinia pseudoacacia sp. (salcâm), cu Ø 25-35 cm, h=7-8 m,
- gard viu cu o lungime de 10 ml, în trotuarul nr. impare din str. Minerva, la intersecţia cu str. Niagara;

Pe trotuarul cu lăţimea de 1,5 m aferent nr. impare din str. Niagara există platbandă de lăţime 0,8 m şi alveole în care sunt plantaţi:

- 4 ex. Juglans sp. (nuc), cu Ø 50-60 cm, h=7-8 m;
- 4 ex. Morus sp. (dud), Ø 35-40 cm, h=7-8 m;
- 4 ex. Tilia sp. (tei), Ø 25-35 cm, h=6-8 m;
- 2 ex. Prunus cerasifera sp. (corcoduş), Ø 15-25 cm, h=6-7 m;
- 1 ex. Prunus avium sp. (ciреş), Ø 15-25 cm, h=5-6 m;
- Tufe de trandafiri;

Pe trotuarul cu lăţimea de 1,5 m aferent nr. impare din str. Modestiei există platbandă cu lăţimea de 0,8 m în care există plantaţi :

- 3 ex. Prunus cerasifera sp. (corcoduşi), Ø 15-25 cm, h=4-6 m;
- 4 ex. Prunus cerasus sp. (vişin), Ø 15-25 cm, h=4-6 m;
- Arbuşti şi trandafiri.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate**, astfel:

- În proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în proximitatea lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m - 1.5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, evitându-se secţionarea rădăcinilor. Este interzisă depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate mai sus, arborii din proximitatea lucrării pot fi puşi în pericol de prăbuşire. Menţionăm că, în această situaţie, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.

şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuția acestora și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./23.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

02. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10725/1675650/.....

05. NOV. 2018

**CĂTRE,
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - D.G.A.S.M.B.**

Str. Academiei nr.3-5, sector 3, București

prin

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICĂ BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Unirii nr.76, Clădirea River Plaza Corp.A, Et.1-2, sector 4, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Str. Sf. Ecaterina. Nr. 3, Sector 4, București

(Șoseaua. Berceni nr.12, sector 4 – Centrul Rezidențial pentru persoane dependente "Berceni")

Referitor la cererea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B cu nr.1675650/30.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10725/31.10.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru executarea lucrării "realizare traseu cabluri de energie de joasă tensiune, platformă betonată, împrejmuire grup electrogen", lucrare care se va executa pe terenul situat în Șos Berceni nr.12, domeniul public aflat în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. vă comunicăm următoarele :

1. Având în vedere documentele depuse la dosar:

- Cerere nr.10725/31.10.2018;
- Extras de carte funciară pentru informare nr.66453/ 20.09.2018;
- Certificat de Urbanism nr.1093/62036 din 18.10.2018 emis de Primăria Sector 4 București;
- Plan anexă la C.U. nr.1093/62036 din 18.10.2018;
- Clasarea notificării nr.21255/30.10.2018 emisă de APMB;
- H.C.G.M.B. NR. 338/30.09.2009;
- Memoriu tehnic;

Lucrarea constă în realizarea unei platforme betonate pentru montarea unui grup electrogen, realizarea rețelei electrice de joasă tensiune și realizare împrejmuire grup electrogen cu panouri de gard bordurat. Suprafața la sol afectată de traseul cablurilor electrice (între postul de transformare existent și noul grup electrogen va fi de : $S=20m \times 0,4m=8 mp$. Suprafața de teren afectată de platforma betonată va fi de $S=6m \times 3,6m=22mp$.

2. Urmare a verificărilor efectuate în teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că pe suprafața de teren unde se va amplasa grupul electrogen există gazon plantat, un ex. arbust *Tuja sp. cu $h=1m$ și vegetație spontană aparținând speciei *Tilia*.*

În proximitatea traseului de cabluri electrice de jt există 3 ex. arbuști *Tuja* față de care se va păstra distanța minimă de 0,5-1,0 m conform SR 8591/1997.

În proximitatea terenului unde se va amplasa grupul electrogen, există 6 ex. *Tuja*, la limita spațiului verde, care vor fi protejați pe durata execuției lucrărilor.

3. În urma instrumentării dosarului și luând în considerare că materialul dendrologic împiedică execuția lucrărilor de construire platformă betonată și execuție grup electrogen, **avizăm:**

Transplantare :

- 1 ex. arbust *Tuja sp*, cu $h=1m$, aflat pe suprafața de teren unde se va realiza grupul electrogen;

Transplantarea se va executa prin grija constructorului și se impune respectarea condițiilor transmise de administratorul legal al terenului pe care se află arborii privind locația unde se va transplanta materialul dendrologic (1 ex. *Tuja*) și obligațiile ce revin pentru asigurarea prinderii materialului dendrologic transplantat.

Precizăm că această lucrare, transplantarea, se va executa cu respectarea prevederilor art.9, alin (2) din Legea nr.24/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

Pentru eliberarea suprafeței de teren pe care se va executa platforma betonată aferentă realizării grupului electrogen, se va executa eliminarea drăgonilor din specia *Tilia*, crescuți din mugurii de pe rădăcină.

În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic aflat în proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m față de arbori, conform SR 8591/1997, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arbuștilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor, precum și de respectarea prevederilor prezentului aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii și în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu completările și modificările ulterioare este valabil însoțit de acordul Agenției pentru Protecția Mediului București.

Transplantare – 1 ex. arbust.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Daniela Voinescu

Red: D.V./3 ex./05.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de



Nr. 9011/1660188/ 09. NOV. 2018

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Modernizare sistem de iluminat public existent, zona Baba Novac Residence, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1660188/13.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9011/14.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Modernizare sistem de iluminat public existent, zona Baba Novac Residence, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și de DADP sector 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 300m, astfel:

- în spațiu verde spate bloc N1, M3 din str. Baba Novac nr. 10, 12 și parțial spațiu verde bloc din str. Baba Novac nr. 14.
- din T919 situat la intersecția str. Baba Novac și str. Ion Tuculescu, prin trotuarul str. Ion Tutulescu și spațiu verde lateral bloc 27 din str. Ion Tutulescu nr. 21-23.
- fără afectarea vegetației (arbori, arbuști, vegetație spontană) existente în spațiile verzi aferente ale blocurilor și a arborilor aflați în aliniament aferent trotuarelor traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruptura ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

05. NOV 2018

Red:P.R./4ex./01.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 9792/1666192/

08. NOV. 2018

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL

Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dragoș Vodă sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666192/03.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9792/04.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dragoș Vodă nr. 17, sector 2”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 220m, astfel:

- din PT 4437 existent în dreptul imobilului nr. 165 din str. Mihai Eminescu, prin trotuarul nr. impare al str. Mihai Eminescu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Dragoș Vodă, subtraversează str. Dragoș Vodă, până la aproximativ 6m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătatea traseului lucrării există vegetați în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și numai însoțit de avizul Ministerului Culturii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

05. NOV. 2018

Red:P.R./4ex.-01.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9793/1666359/

08. NOV. 2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail :

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Eraclie Arion nr. 17 B, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666359/03.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9793/04.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Eraclie Arion nr. 17 B, sector 1, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Eraclie Arion, perpendicular, până la aproximativ 0,1m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

Roxana

05. NOV. 2018

Red:P.R./3ex./01.11.2018, prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de





Nr. 9796/1666203/

08. NOV. 2018

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre știință: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA – B-dul Iuliu Maniu nr. 401 A, sector 6

Referitor la lucrarea: Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe șos. București-Ploiești , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666203/03.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9796/04.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe șos. București-Ploiești nr. 135, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Autorizația de amplasament emisă de CNAIR - DRDPB), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 29m (branșament) și 26m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul și trotuarul șos. București-Ploiești de pe partea nr. pare, subtraversează șos. București-Ploiești, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

05. NOV. 2016

Red: P.R./3ex.-01, 11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



08. NOV 2018

Nr.9850/ 1667089/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin

S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Branșament de gaze naturale pe str. Heliului sector 1, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667089/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9850/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branșament de gaze naturale pe str.Heliului nr.5, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.06.2018 emis de Primăria Sector 1 București împreună cu planul anexă, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei conducte de PE Dn 32 mm și lungime L=4,5 m (3,5 m în proiecție orizontală), cu racord în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Heliului. Branșamentul de gaze naturale propus va fi executat pe un traseu ce pornește din punctul de cuplare la conducta de gaz existentă (în carosabil) și va străbate parțial carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului cu nr. , până la postul de reglare ce va fi amplasat la 0,5 m de limita de proprietate stângă a imobilului alimentat. Lucrările de pozarea branșamentului propus se vor executa prin săpătură manuală și pozare în șanț deschis cu lățimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. _____ din 25.06.2018 emis de Primăria
Sector 1 București împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

05.NOV. 2018

Red:D.V./ 3 ex./01.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr.9851/ 1667074.....

08. NOV. 2017

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A.

prin

S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr. 62, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă gaze naturale și branșament de gaze naturale pe Drumul Agatului, sector 1, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICOM S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667074/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9851/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Extindere conductă gaze naturale și branșament de gaze naturale pe Drumul Agatului , sector 1, București**", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Soluție de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. , Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Autorizația de Construire imobil, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă din PE cu Dn125mm și lungimea L=115m, montată subteran în carosabilul din Drumul Agatului și drumul de servitute, până în dreptul imobilului cu adresa str. , unde va avea cap terminal (conform planurilor anexă la CU nr.). Conducta de gaze naturale proiectată va fi racordată în conducta de gaze existentă în carosabilul din Drumul Agatului, în dreptul drumului de servitute, având Dn125mm.

- realizare branșament nou de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11, Dn 32mm și lungimea de 14,0m (13,0 m în proiecție orizontală), racordat la conducta de gaze naturale (extinderea propusă în lucrarea de față), pozată subteran pe drumul de servitute. Branșamentul de gaze naturale va fi montat îngropat pe un traseu ce va traversa parțial drumul de servitute, în dreptul imobilului cu adresa strada Odăii

nr.66A, la 10,0 m de limita de proprietate stânga a acestuia, până la postul de reglare-măsurare ce se va amplasa în firdă, pe proprietatea imobilului alimentat.

Lucrările de execuție se vor realiza prin săpătură manuală și pozarea bransamentului se va realiza în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație sau arbori plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

05. NOV. 2018

Red:D.V./ 3ex./01.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



Nr.9860/ 1667129.....08.10.2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de gaze naturale pe str. Ricinului , sector 2, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667129/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9860/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Bransament de gaze naturale pe str. Ricinului nr.20, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea constă în:

- realizare bransament de gaze naturale nou cu Dn 32mm și lungime L=6,0m (5,0 m în proiecție orizontală), pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr.20 din str. Ricinului, la distanța de 2,0 m față de limita proprietate din partea stângă a imobilului alimentat. Bransamentul de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturale cu Dn 125mm, existentă în carosabilul din str. Ricinului. Traseul de pozare a bransamentului de gaze naturale propus va traversa parțial carosabilul și trotuarul până la postul de reglare amplasat la limita de proprietate a imobilului alimentat. Lățimea șanțului de pozare a bransamentului propus va fi de 0,4 m , iar la ca capătul bransamentului, adâncimea de pozare va fi de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării există un ex. Acer sp.(arțar) cu Ø=60 cm, h=8m, plantat în alveolă de 1x1 m, la distanța de 0,5m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Arborele va fi protejat pe timpul lucrărilor de execuție a bransamentului de gaze naturale.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:

- În proximitatea arborelui menționat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1.0 m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, evitându-se secționarea rădăcinilor.

- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborele menționat, acesta poate fi pus în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea arborelui din proximitatea traseului, secționându-se sistemul radicular al acestuia, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrișarea materialului dendrologic în cauză prin revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planurile anexă, precum și în baza documentației depuse la dosar.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, situație care va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

05. NOV. 2010

Red: D.V./ 3ex./01.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr.9870 /1666836..... 08. NOV. 2018

CĂTRE,

S.C. SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX SRL

Strada Covasna nr.10, Bl.E15, Sc.1, Et.1, Ap.6, sector 4, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3, București

Scopul lucrării: "Extindere rețea electrică pe Aleea Ninsorii pentru imobilul din Aleea Ninsorii", sector 3"

Având în vedere solicitarea depusă S.C. SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX SRL, înregistrată la P.M.B. cu nr.1666836/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9870/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere rețea electrică pe Aleea Ninsorii pentru imobilul din Aleea Ninsorii nr.32-34, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.479R1626427 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.289/23.07.2018 emis de Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3, Clasarea Notificării nr.16626/02.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice cu o rețea electrică subterană racordată prin manșonare, în sistem intrare-ieșire, la rețeaua electrică existentă în Aleea Ninsorii. Traseul rețelei electrice propuse va porni din locul de manșonare (din dreptul postului de transformare-PT 218 existent în Aleea Ninsorii) și va continua prin carosabilul/trotuarul din Aleea Ninsorii, pe partea numerelor impare, până la noul post de transformare (conform planului anexă la CU nr.479R1626427 din 13.07.2018). Lungimea traseului va fi de 125 ml, iar pozarea rețelei electrice se va realiza în șanț deschis, realizat în beton/pământ.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație sau arbori plantați.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 479R1626427 din 13.07.2018 emis de Primăria

Municipiului București împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, precum și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Executantul și beneficiarul lucrării sunt responsabili de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VSINESCU

Red:D.V../3ex./01.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

05. NOV 2018



Nr. 10332/1671652/

08. NOV 2018

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.

**Str. Justiției nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA**

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

**Referitor la lucrarea: Branșament de energie electrică a imobilului situat pe b-dul
Apicultorilor sector 1, București**

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1671652/17.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10332/18.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de energie electrică a imobilului situat pe b-dul Apicultorilor nr. 28, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul b-dului Apicultorilor, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament din vecinătatea traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

05. NOV. 2018

Red:P.R./3ex.-01.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



Nr.9552/ 1663973..... 08. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

prin

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap. 4, 040119, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr. 44, sector 2, București

**Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
Intrarea Depoului nr. 9, sector 2"**

Având în vedere solicitarea depusă de
împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., pentru S.C. E-DISTRIBUȚIE
MUNTENIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1663973/26.09.2018 și la Direcția de
Mediu cu nr.9552/27.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea lucrării " **Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
Intrarea Depoului nr.9, sector 2**", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din
19.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție
Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului
public Sector 2, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru
Protecția Mediului București, avizele emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare,
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri jt, tip
DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu cu lungimea de 43 m în domeniul public, care
străbate trotuarul nr. impare din intrarea Depoului până în dreptul imobilului cu nr.9, la
firida de distribuție, contorizare și protecție-FDCP ce va fi amplasată pe proprietatea
beneficiarului, la limita de proprietate din partea stângă. Cele două cabluri se vor
alimenta în sistem intrare-ieșire prin manșonare la cablul de jt subteran existent, care
face legătura între postul de transformare PT 1110 și cutia CT – strada Silozului.
Lățimea trotuarului este de 2,3 m, iar lățimea șanțului de pozare a cablurilor electrice
va fi de 0,4-0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018, s-a constatat că
pe traseul lucrării nu există vegetație sau arbori plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a

spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Având în vedere că imobilul este situat în raza de protecție a unor monumente istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015-Municipiul București, anexă la Ordinul Ministerului Culturii nr. 2828/2015, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind executarea lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./19.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

05.NOV.2018



Nr.9610/ 1664661.....08. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul de pe str. Viitorului nr. 103, sector 2, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1664661/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9610/28.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul de pe str. Viitorului nr. 103, sector 2, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 04.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. _____ / 16.06.2017 emisă de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare autentificat sub nr. _____, Aviz de traseu nr. _____ emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Nectcity-Telekom, Clasarea notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament de gaze naturale nou din polietilenă cu Dn 32mm și lungime - 11,0 m (10,0 m în plan orizontal), pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr.103 din str. Viitorului, la distanța de 0,5 m față de limita din dreapta a imobilului alimentat. Branșamentul de gaze naturale propus va fi racordat la conducta de gaze naturale cu Dn 125mm, existentă în carosabilul din str. Viitorului, pe partea imobilelor cu nr. pare, perpendicular pe aceasta. Lucrările de pozare a branșamentului de gaze propus se vor realiza prin subtraversare parțială executată prin foraj orizontal, a carosabilului și a trotuarului până la postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat la limita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Având în vedere faptul că imobilul se află situat în raza de protecție a unui monument istoric care este cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015- Municipiul București, respectiv la poziția nr. 2224 din anexa la Ordinul Ministerului Culturii nr.2828/2015, prezentul aviz este valabil numai în prezența Avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./19.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de _____

05.NOV.2018



Nr. 9611/1664673/

08. NOV 2018

Către : SC PROSPER GAZ SRL
B-dul

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aldeni
r sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664673/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9611/28.09.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aldeni nr. 6, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Aldeni, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.
- traseul lucrării traversează platbanda de aliniament, cu iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red: P.R./3ex./19.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 05. NOV 2018



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9622/1664848/

08. NOV. 2018

Către : ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI str. Biruinței nr. 20 – prin D-na

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Biruinței sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664848/27.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9622/28.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1267416/08.09.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 5814/09.09.2017, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Biruinței nr. 20, sector 1, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 115m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul din fața imobilului din str. Burniței nr. 3, continuă prin trotuarul nr. impare, subtraversează în dreptul imobilului alimentat și se branșează la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./19.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

05. NOV. 2018





Nr.9705/ 1665763.....

08. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Strada Ghiociei nr.11, sector 2, 021968, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
DIRECȚIA DRUMURI

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Bransament de gaze naturale pe Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, sector 1, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1665763/01.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9705/02.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: **"Bransament de gaze naturale pe Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.268-270, sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 28.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. _____ emisă de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. _____ și Extras de carte funciară de informare, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare bransament de gaze naturale nou din teavă de PE 100 SDR11, cu Dn 63 mm și lungime de 16,0 m (15,0 m în plan orizontal), pozat îngropat în dreptul imobilului cu nr.286-270 din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, la distanța de 5,0 m față de limita din dreapta a proprietății imobilului alimentat. Bransamentul de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturale - Dn 315 mm, existentă (în prezent) montată îngropat în trotuarul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, în dreptul imobilului alimentat. Lucrările de pozare subterană a bransamentului de gaze propus se vor realiza prin subtraversare a trotuarului până la postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat pe proprietatea imobilului, într-o firidă, cu acces din domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2018 s-a constatat că în trotuarul din dreptul imobilului cu nr.268-270 din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, există planție de aliniament stradal.

În proximitatea lucrărilor s-a inventariat următorul material dendrologic:

- 2 ex. Platanus sp.(platan) cu Ø=15-20 cm, h= 9-10 m, plantați în alveole.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:

- Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, executantul lucrării având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrărilor, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1,0 m – 1,5 m față de arbore, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 28.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare, precum și a celor specificate în Soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. _____ emisă de Distrigaz Sud Rețele.

Având în vedere faptul că imobilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.268-270 se află la o distanță mai mică de 100 m față de imobile înscrise în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015 prin ordinul Ministerului Culturii nr. 2828/2015, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./19.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

<http://www.pmb.ro/instiutii/primaria/directia-directia-mediu/avize-arbori-in-consultare/avize-arbori-in-consultare.php>

pe data de

05. NOV 2018





66. NOV. 2018

Nr. 10052/1668880/

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

E-mail :

Spre știință:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Aleea Taifunului și drum de exploatare, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668880/10.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10052/11.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Aleea Taifunului și drum de exploatare, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr.

Notificării nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de DADP sector 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 73m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Taifunului, pe drumul de exploatare (drum de pietriș) Aleea Taifunului, până în dreptul imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.
- există trotuar cu iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Măriana FORA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./19.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

05. NOV. 2018



Nr.9787/ 1666549/.....1-2. N84.2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, București

**Scopul lucrării: "Devieră rețea electrică de joasă tensiune pe intrarea Vagonetului
I sector 6, București"**

Având în vedere solicitarea depusă de *S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1666549/03.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9787/04.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *"Devieră rețea electrică de joasă tensiune pe intrarea Vagonetului nr.1C, sector 6, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- se va monta un cablu subteran de jt, pe domeniul public, din PT 2021 existent pe Intrarea Vagonetului, pe un traseu care subtraversează Intrarea Vagonetului până în trotuarul aferent blocului 101, va continua prin acest trotuar și apoi va subtraversa Intrarea Vagonetului în dreptul BMPT existent pe terenul aferent benzinăriei Lukoil, conform planului de coordonare avizat;

- se va monta un cablu subteran de jt, pe domeniul public, din PT 2021 existent, pe un traseu care subtraversează Intrarea Vagonetului până în trotuarul aferent blocului 101 unde se va manșona la cablul de alimentare existent al blocului 101, conform plan de coordonare avizat;

- se vor monta 4 cabluri subterane de jt, pe domeniul public, din PT 2021 existent, pe un traseu care subtraversează Intrarea Vagonetului până în trotuarul aferent blocului 101, apoi va continua prin acest trotuar până în trotuarul din str. Lujerului, la intersecția cu Intrarea Vagonetului, de unde va subtraversa carosabilul din Intrarea Vagonetului până în dreptul benzinăriei Lukoil unde se va manșona la cablurile existente, conform planului de coordonare avizat.

Pozarea cablului electric va fi executată la adâncimea de 0,9 m în trotuar și la 1,2 m la subtraversări, iar lățimea șanțului de pozare a cablului electric va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.10.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului rețelei electrice proiectate (în trotuarul aferent blocului 101 din Intrarea Vagonetului) există spațiu verde aferent blocului, cu vegetație crescută spontan și arbori plantați în acesta, din speciile Fraxinus (frasin) și Robinia pseudoacacia L (salcâm). Spațiul verde paralel cu traseul lucrării este îngrădit cu gard viu din specia Hibiscus.

De asemenea, în proximitatea traseului cablului electric care alimentează BMPT de pe terenul benzinăriei Lukoil, la limita parcării din vecinătate, se află arbori plantați din specia Ailanthus altissima (fals oțetar), Ø= 20-25 cm, h= 4-5m. Lățimea trotuarului unde va fi executat traseul lucrării este de 1.0 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

Avizul este valabil în numai în cazul respectării următoarelor condiții :

- În proximitatea spațiului verde/gardului viu și a arborilor plantați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzis secționarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea arborilor din proximitatea traseului, secționându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrișarea materialului dendrologic în cauză prin revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, precum și în baza documentației depuse la dosar.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, situație care va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

08. NOV 2018

Red:D.V./4ex./06.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de



Nr.9852/ 1667086/.....

12 NOV 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Fabrica de Căramidă sector 1, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667086/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9852/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Fabrica de Căramidă nr. 7, sector 1"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. , Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autenticat sub nr. , Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :
 - realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă PE Dn 125mm și lungime L=37,0 m, pozată subteran în carosabil din str. Fabrica de Căramidă, cuplată în conducta de distribuție gaze naturale existentă în carosabilul din str. Fabrica de Căramidă. Traseul conductei de gaze naturale proiectate va începe din punctul de cuplare la conducta existentă (în dreptul imobilului cu adresa str), până în dreptul imobilului cu din str. Fabrica de Căramidă, unde conducta de gaze nouă va avea cap terminal.
 - realizare branșament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei conducte de Dn 32 mm și lungime L=8,5 m (7,5 m în proiecție orizontală), cu racord în conducta de gaze naturale nou proiectată în carosabilul din Fabrica de Căramidă, perpendicular pe aceasta. Traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr.7 din str. Fabrica de Căramidă, la distanța de 7,0 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa la limita de proprietate a imobilului.

Lucrările de execuție a extinderii conductei de gaze naturale și a branșamentului se vor realiza în șanț deschis executat prin săpătură manuală. Lățimea șanțului de pozare a conductei va fi de 0,4 m, iar adâncimea minimă de pozare a conductei va fi de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.10.2018 s-a constatat că traseul lucrării va traversa platbanda cu spațiu verde cu lățimea de 3,5 m din trotuarul aferent imobilului

alimentat. În această platbandă există vegetație sub formă de gazon și 4 ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø=10 cm, h=4-5 m plantați în aceasta.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secționarea rădăcinilor.

- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ împreună cu planul anexă, precum și în baza documentației depuse la dosar.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, situație care va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3 ex./05.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

08. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

12 NOV 2018



Nr.9854/ 1667106.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Branșament de gaze naturale pe str. Batiștei nr. 27A, sector 2, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667106/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9854/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branșament de gaze naturale pe str. Batiștei nr.27A, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.11.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, dovada proprietății asupra imobilului, teren și/sau construcții, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, din polietilena Dn 32mm, pozat subteran, de lungime de 5,3 m (4,3 m în proiecție orizontală), racordat în conducta de gaze naturale cu Dn 90mm, existentă în carosabilul din str.Batiștei, perpendicular pe aceasta. Branșamentul de gaze naturale proiectat va fi montat cu pantă către conducta din care se racordează, îngropat în șanț deschis executat manual, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr.27A din str. Batiștei, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firdă, la limita din partea stângă a proprietății imobilului alimentat. Lățimea șanțului de pozare va fi de 0,4 m, iar adâncimea minimă de montare a branșamentului va fi de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./05.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



Nr.9865/1667110/.....

12 NOV 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Lăutei nr. , sector 1, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667110/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9865/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Branșament de gaze naturale pe str. Lăutei nr.4, sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, dovada proprietății asupra imobilului, teren și/sau construcții, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Nectcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale din polietilena Dn 32mm, pozat subteran, de lungime de 3,0 m (2,0 m în proiecție orizontală), racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Lăutei (conform planului anexă la CU), aproape de limita de proprietate a imobilului cu nr. 4 din str. Lăutei. Branșamentul de gaze naturale proiectat va fi montat cu pantă către conducta din care se racordează, îngropat în șanț deschis executat manual, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul în dreptul imobilului cu nr.4 din str. Lăutei, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă, la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public, la distanța de 0,5 m de limita din partea stângă a proprietății imobilului alimentat. Lățimea șanțului de pozare va fi de 0,4 m, iar adâncimea minimă de montare a branșamentului va fi de 0,5m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./05.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

08 NOV 2018



Nr.9872/1667266/..... 12. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

prin

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: *"Racordare la rețeaua electrică de distribuție a imobilului din str. Atena, sector 1, București"*

Având în vedere la cererea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin domnul Năstase Claudiu Daniel – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667266/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9872/05.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *"Racordare la rețeaua electrică de distribuție a imobilului din str. Atena, nr.11, sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emis de E-distribuție Muntenia, dovada proprietății asupra imobilului, teren și/sau construcții, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Rețele, Nectcity Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA,), lucrarea constă în :

- realizare racord electric prin montare subterană a unui cablu electric trifazat racordat prin manșonare, în sistem intrare-ieșire, la cablul stradal JT- între CD430 și CD395, existent în trotuarul din str. Venezuela aferent imobilului cu nr. 11 din str. Atena. Traseul racordului electric propus va avea lungimea de 2,0 m pe domeniul public și va începe din trotuarul din str. Venezuela aferent imobilului alimentat și până la blocul de măsurare și protecție trifazat- BMPT 25A ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate cu imobilul având nr. cadastral IE 233763.

Lățimea șanțului de pozare a cablului electric va fi de 0,4m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform HCGMB 573/22.11.2017 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Având în vedere că imobilul este amplasat în Parcelarea Dorobanți, ce figurează pe Lista monumentelor istorice, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind executarea acestei lucrări.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă, vizate spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterioare emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./05.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

18 NOV 2018



Nr.9908/1667580/.....12. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr.58-60, parter, apt.4, sector 4, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa – strada Barbu Delavrancea nr , sector 1, București"

Referitor la solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667580/05.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9908/08.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa – strada Barbu Delavrancea nr , sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare aut. sub nr. , plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Pozarea subterană a unui cablu electric trifazat JT 3x150+95N, pe un traseu cu lungimea de L=93 ml, care va porni de la postul de transformare PT901 existent (amplasat în spațiul verde din Parcul Kiseleff), va străbate spațiul verde până în trotuarul străzii Barbu Delavrancea, va subtraversa prin foraj orizontal str. Ion Mincu și va continua prin trotuarul nr. pare din str. B. Delavrancea până în dreptul imobilului alimentat, la noua CD ce va fi amplasată la limita de proprietate cu imobilul nr. din str. Ion Mincu.

Cablul electric va fi pozat în pământ, la adâncimea de 0.8-1.0 m în trotuar și 1.2-1.4 m în carosabil, iar lățimea șanțului de pozare a cablului electric va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării următorul material dendrologic:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin), Ø=40-45cm, h=10 m, în trotuarul aferent imobilului cu nr.4 din str. Barbu Delavrancea;
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø=15-18cm, h=5-6m, în aliniamentul trotuarului din str. Ion Mincu intersecția cu str. B. Delavrancea;
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø=30-35 cm, h=8-10 m, în spațiul verde, în proximitatea traseului lucrării spre PT901;
- 1 ex. Acer sp.(arțar)- bitulpinal, Ø=10-12 cm, h=7-8 m, în spațiul verde, în proximitatea traseului lucrării spre PT901;

- 1 ex. Acer sp.(arțar) Ø=20 cm, h=8-10 m, în spațiul verde, în proximitatea traseului lucrării spre PT901;
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø=25-30cm, h=8-10 m, în spațiul verde, în proximitatea traseului lucrării spre PT901;
- Gard viu la limita dintre spațiul verde și trotuar.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

Prezentul avizul este valabil numai cu respectarea următoarelor condiții:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m- 1.5 m față de arbori/arbuști, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea arborilor din proximitatea traseului, secționându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrișarea materialului dendrologic în cauză prin revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.

Prezentul aviz este emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Având în vedere că lucrarea se execută pe teren aflat în zonă protejată, prezentul document este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./06.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

08 NOV 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



14. NOV. 2018

Nr. 6136/10888/1640615,1677393/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, 021968, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București.

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă gaze naturale și bransamente pe Drumul Plaiul Nucului, Drumul Piscul Vechi, sector 1, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1640615/06.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6136/09.07.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1677393/05.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10888/06.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere conductă gaze naturale și bransament pe Drumul Plaiul Nucului, Drumul Piscul Vechi, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.147R1598478 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale 30.03.2018 și a planului de situație privind soluția de acces, emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz nr. /18.04.2018 emis de Primăria Sector 1, Adresa nr. /12.10.2018 emisă de Direcția Patrimoniu-PMB, Aviz de traseu /02.04.2018 emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr.9701/03.04.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă din țeavă de PE 100 SDR11 Dn 125mm/90mm, montată subteran în domeniul public, având o lungime totală de 154 m. Conducta de gaze naturale nou proiectată va fi racordată în conducta de gaze naturale existentă, montată îngropat în dreptul imobilului cu nr.58A din str. Drumul Plaiul Nucului, iar traseul conductei proiectate va începe din punctul de cuplare la conducta existentă, va străbate Drumul Plaiul Nucului, apoi prin Str. Drumul Piscul Vechi (paralel cu drumul de servitute, conform planului de situație anexă la CU nr.147R1598478 din 12.03.2018), până în dreptul imobilului cu adresa Drumul Piscul Vechi nr.23, unde conducta proiectată va avea cap terminal.

- Realizare bransament de gaze naturale montat subteran, din țeavă de PE SDR 11 Dn 32mm și lungimea L=4 m, în dreptul imobilului cu nr. 23, la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat, racordat în conducta de gaze naturale proiectată. La capătul bransamentului propus se va monta în firidă, la limita de proprietate, un post de reglare-măsurare.

2. Urmare a verificărilor efectuate pe teren în data de 30.07.2018 și în data 08.11.2018 (la ultima verificare pe teren participând și un reprezentant al proiectantului), s-au constatat următoarele:

- Drumul Piscul Vechi (tronson care începe de la Drumul Plaiul Nucului, paralel cu drumul de servitute, apoi prin dreptul imobilelor cu nr. 23,25,27,29 din str. Piscul Vechi, traseul pe unde se va executa extinderea conductei de gaze naturale), nu este amenajat, nu are delimitată trama stradală, iar pe acest teren există vegetație spontană și arbori crescuți spontan.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:

- În baza reglementărilor art. 1 din H.C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrității și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, lucrările de "Extindere conductă gaze naturale și branșament pentru imobilul cu adresa - Drumul Piscul Vechi nr.23 , sector 1, București" se vor executa ulterior realizării lucrărilor de salubritate și igienizare a terenului denumit Drumul Piscul Vechi (de la Drumul Plaiul Nucului până în dreptul imobilului cu nr. 23 din strada cu același nume), prin eliminarea vegetației spontane cu diametrul <7cm, lucrări executate prin grija administratorului terenului, respectiv ADPS1.

- La finalizarea lucrărilor de eliminare vegetație spontană, se va anunța în scris Direcția de Mediu pentru efectuarea unei noi vizite în teren și inventarierea materialului dendrologic de pe traseul lucrării.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 147R1598478 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU



Nr. 9849/1667092/

16. NOV. 2018

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

**Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Macului
sector 1, București**

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667092/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9849/05.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Macului nr. 13, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. _____, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4,2m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Macului, perpendicular, până la aproximativ 4m față de linia din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea arborelui existent în platbandă, în fața imobilului alimentat, în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui și rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborele din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestuia, defrișarea arborelui în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării,

veți avea obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

13. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9853/1667072/

15 NOV 2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Amorcei, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667072/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9853/05.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Amorcei, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Amorcei din dreptul imobilului cu nr. 8, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a imobilului nr. 2 din str. Amorcei.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex./07.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia-de-mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

15 NOV 2018







Nr. 9855/1667101/

16. NOV. 2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail :

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe șos. Chitilei sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667101/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9855/05.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe șos. Chitilei nr. 297, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. din

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 11m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul șos. Chitilei, perpendicular, până la aproximativ 1,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în platbandă aferentă trotuarului traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

13 NOV 2018

Red:P.R./3ex.-07.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



16. NOV. 2018

Nr.9867, 10464/ 1666785, 1672618/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

prin

S.C. IMPLANT EXPERT S.R.L.

Strada Al. Dorohoi nr.4, bl.A24, sc.1, et.2, ap.9, sector 4, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREȘTI

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ

B.dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Chindiei nr. , sector 4, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. IMPLANT EXPERT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1666785/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9867/05.10.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1672618/22.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10464/23.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Chindiei nr.4, sector 4, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. emis de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Extinderea rețelei electrice va fi executată prin montarea subterană a două cabluri electrice, JT 3x150+95N. Un cablu electric va fi pozat pe un traseu care pornește din PTS 2352, existent în trotuarul nr. pare din str. Chindiei, în dreptul imobilului cu IE 218021 și va continua prin trotuarul str. Chindiei până în dreptul imobilului cu nr. , la cutia de siguranță-CS proiectată, ce va fi amplasată la limita de proprietate a imobilului alimentat (vecinătatea cu imobilul). Un al doilea cablu electric va fi alimentat în sistem intrare-ieșire pe LES JT PTS 2532-PTS 2, existent în carosabilul din B.dul Regina Maria, va subtraversa carosabilul până în trotuarul nr. pare din str. Chindiei și va continua până în dreptul imobilului alimentat, la CS proiectată. Lungimea traseului racordului electric va fi de 42 ml, iar pozarea acestuia se va executa în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că pe traseul racordului electric proiectat nu există vegetație sau arbori plantați.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării.**

Menționăm că, în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Acest aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și a documentației depuse.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, situație care va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./07.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

13. NOV 2018



Nr. 9989/1668401/

16. NOV. 2018

Către : SC VILLADEX CONSTRUCT SRL – prin DI.

Spre știință:

PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Branșament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Iarba Câmpului nr. 60, sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668401/09.10.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 9989/10.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Iarba Câmpului nr. 60, sector 4*, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 50m, astfel:

- din PT 2326, prin trotuarul str. Iarba Câmpului, pe partea nr. pare, până la aproximativ 8m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în apropierea PT 2326 la aproximativ 2m, există 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 30cm, h 8m.
- În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5 m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui și rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborele din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestuia, defrișarea arborelui în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arborelui aflat în apropierea traseului

lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

13. NOV. 2018



Nr. 10876/1676930/

16. NOV 2018

Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA – prin DI.

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mitropolit Varlaam nr. 86 A, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1676930/02.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10876/05.11.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „ *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mitropolit Varlaam nr. 86 A, sector 1*”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. , aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 25m, astfel:

- din stâlpul existent în dreptul imobilului nr. 85 din str. Mitropolit Varlaam, subteran, subtraversează str. Mitropolit Varlaam, continuă prin trotuarul nr. par, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în platbandele aferente trotoarelor traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana-PARASCA

13. NOV. 2018

Red:P.R./3ex.-07.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9857/1667096/

19. NOV. 2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail :

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sld. Constantin Godeanu nr. 14 A, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667096/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9857/05.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: **Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sld. Constantin Godeanu nr. 14 A, sector 1**, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3,1m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Sld. Constantin Godeanu, perpendicular, până la aproximativ 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există pastilă/alveolă cu vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA**



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./08.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 15.11.2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



1-9. NOV. 2018

Nr. 9858/1667139/

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Frații Golescu nr. 17, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667139/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9858/05.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Frații Golescu nr. 17, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Frații Golescu, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./08.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



15. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9859/1667134/

19. NOV. 2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Colierului , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667134/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9859/05.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Colierului nr. 20, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. , emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Colierului, perpendicular, până la aproximativ 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex/08.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 15.11.2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9861/1667125/

19 NOV 2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Moldovei, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667125/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9861/05.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „*Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Moldovei, sector 1*”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. , aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 24,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Surorilor, prin carosabil, pe partea imobilelor cu nr. impare al str. Moldovei, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în platbanda aferentă trotuarului traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9862/1667120/

19. NOV. 2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mitropolit Varlaam*), sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667120/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9862/05.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „*Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mitropolit Varlaam nr. 70, sector 1*”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile Individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Măicănești, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în alim niament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./08.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15.11.2018





Nr. 9863/1667114/

19. NOV. 2018

Către : SC GINICON SRL

Str. Modestiei nr. 62, sector 1

E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mitropolit Varlaam r. 172, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667114/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9863/05.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mitropolit Varlaam nr. 172, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Mitropolit Varlaam, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

15 NOI 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9905/1667555/

19. NOV. 2018

Către : SC AVI PROD GRUP SRL

Str. Ghiociei nr. 11, sector 2

E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Puiandrului, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667555/05.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9905/08.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Puiandrului nr. 26 A, sector 2”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Puiandrului, perpendicular, până la aproximativ 10,6m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA




Întocmit:

Insp. **Boxana PARASCA**

Red:P.R./3ex./08.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutul/primaria/directia_directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



15. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9907/1667559/

19. NOV 2018

Către : SC AVI PROD GRUP SRL

Str. Ghiociei nr. 11, sector 2

E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Știucii , sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667559/05.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 99057/08.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Știucii nr. 8 A, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Știucii, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA

Întocmit:

Insp. **Roxana PARASCA**

Red:P.R./3ex./08.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



Nr. 9911/1667588/

19. NOV. 2018

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.

Str. Justiției nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre știință:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Alea Râmnice Vâlcea nr. 14 A, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667588/05.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9911/08.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Alea Râmnice Vâlcea nr. 14 A, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 185m, astfel:

- din PTZ 2365 existent în vecinătatea blocului S 15 din Alea Râmnice Vâlcea nr. 1, continuă prin trotuarul aferent blocului S 15, subtraversează Alea Râmnice Vâlcea (în dreptul imobilului cu nr. 14), continuă prin trotuarul dintre imobilele cu nr. 14 și nr. 16-18, apoi prin incinta imobilului alimentat până la noile FDCP-uri amplasate în incintă.
- fără afectarea vegetației existente în spațiul verde aferent blocului S 15 din Alea Râmnice Vâlcea nr. 1, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9957/1667744/

19. NOV 2018

Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA – pentru DI.
Str. Odobești nr. 11, bl. T 1, sc. A, et. 4, ap. 28, sector 3

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Triumfului sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667744/08.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9957/09.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Triumfului nr. 13, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 225m, astfel:

- din PTS 1537 (existent în dreptul blocului 9-15 din str. Surorilor) pe un traseu care străbate trotuarul nr. impare al str. Surorilor până la str. Lăstărișului, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Lăstărișului, subtraversează str. Străbună, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Lăstărișului, până în dreptul str. Triumfului, subtraversează str. Lăstărișului și str. Triumfului, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Triumfului, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în spațiul verde aferent blocului 9-15 din str. Surorilor și a arborilor aflați în aliniament/platbande aferente trotuarelor traseului. În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



1-9. NOV. 2018

Nr.9991/ 1668123/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.
Strada Lacul Ursului nr.50, sector 6, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa: str. Valea Lungă _____, sector 6, București"

Având în vedere solicitarea depusă de **S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.** prin **Domnul Sanda Tiberiu**, împuternicit al **S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.** pentru **Domnul Dumitrescu Mihai**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1668123/09.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9991/10.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru obținerea Autorizației de Construire în vederea executării lucrării " *Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa: str. Valea Lungă nr.47G, sector 6, București*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. _____ emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz nr. _____ emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare autenticat sub nr. 849/21.08.2015, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin montarea unui cablu electric subteran, trifazat, 3x150+95N, pe un traseu ce pleacă din PT 2424, existent în spatele blocului 22 din str. Valea Lungă, va traversa aleea pietonală de acces dintre blocurile 22 și 21, va subtraversa prin foraj orizontal aleea carosabilă din fața imobilului cu adresa str. Valea Lungă nr.47G, până în trotuarul aferent aceluiași imobil și va continua prin acest trotuar, până la noua firdă de distribuție și contorizare-FDCP, ce se va amplasa în proximitatea limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Lungimea traseului de pozare a cablului electric pe domeniul public va fi de 78 ml, iar adâncimea de pozare a cablului în trotuar va fi de 0,8 m , în șanț deschis. Nu va fi afectată vegetația de pe traseul lucrării.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului rețelei electrice proiectate (în trotuarul din dreptul imobilului alimentat) există un ex. Populus sp.(plop) multitalpinal, Ø 7-10 cm, h=3 m. Traseul rețelei electrice proiectate executat prin aleea pietonală dintre blocurile 22 și 21, str. Valea Lungă, are în proximitate spațiile verzi aferente blocurilor menționate, spații verzi în care sunt plantați arbori.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

Avizul este valabil în numai în cazul respectării următoarelor condiții :

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, astfel încât să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- Este interzis secționarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezhădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea arborilor din proximitatea traseului, secționându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrișarea materialului dendrologic în cauză prin revizuirea prezentului document.

- Execuția lucrărilor în perioada 15 noiembrie - 15 martie se va realiza cu respectarea condițiilor de lucru pe timp friguros, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, precum și în baza documentației depuse la dosar.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, situație care va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./09.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare.php pe data
de.....

15. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



19. NOV. 2018

Nr.9997/ 1668108/.....

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
Strada Caraiman nr.63, sector 1, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Hagi Ghiță nr. 11A, sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul Batog Adrian – împuternicit al S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1668108/09.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9997/10.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Hagi Ghiță nr.11A, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare autenticat sub nr. de NP Scânteii Laura Iuliana, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- extinderea rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric nou, tip DC 4146RO 3x150+95N, pe un traseu ce va porni din postul de transformare PT 249, existent pe un teren între imobilul cu IE 2214888 și imobilului cu IE 210779, va continua prin trotuarul nr. pare din str. Iordache Golescu, va subtraversa carosabilul acestei străzi în dreptul trotuarului nr. impare din str. Hagi Ghiță, apoi va continua prin acest trotuar până în dreptul imobilului cu nr. 11A din str. Hagi Ghiță, la cutia de exterior CD, amplasată în incinta imobilului alimentat, în vecinătatea limitei de proprietate dreapta a acestuia. Lungimea traseului cablului electric pe domeniul public va fi de 95 m, pozarea cablului se va realiza la o adâncime de 0,9 m în trotuar și la 1,2-1,4 m la subtraversare.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul nr. impare din str. Hagi Ghiță, în dreptul limitei de proprietate dintre imobilele cu nr.3 și 5, se află plantat în alveolă un arbust, cu h=2,0 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

- În proximitatea arborilor/arbuștilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m- 1.5 m față de arbori/arbuști, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

- Execuția lucrărilor în perioada 15 noiembrie - 15 martie se vor realiza cu respectarea condițiilor de lucru pe timp friguros, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

15. NOV. 2018

Red:D.V../3ex./09.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php



19. NOV 2018

Nr. 10306/ 1671034/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bulevardul Banu Manta nr.2, apt.5, sector 1, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTOR 4
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

Scopul lucrării: "Deviere rețea electrică 110kV din incinta imobilului situat pe Calea Șerban Vodă , sector 4"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1671034/16.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10306/17.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "*Deviere rețea electrică 110kV din incinta imobilului situat pe Calea Șerban Vodă nr.206,208,210-218, sector 4*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.587R1632837 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu 11.10.2018 emis de Direcția Gospodărire Locală Sector 4, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării

/13.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Act alipire autentificat sub nr. 630/19.03.2018-Notar public Monica Pop, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Devierea rețelei electrice subterane existentă pe terenul aferent imobilului din Calea Șerban Vodă nr. 206,208,210-218 prin pozarea unei rețele electrice noi, de 110 kV, ce va fi jonctionată la rețeaua electrică existentă (în M1 și respectiv M2) conform planului de situație anexă la Certificatul de Urbanism. Traseu rețelei electrice proiectate pornește din locul manșonare-joncțiune (M1), executat în trotuarul aferent spațiului verde din Calea Șerban Vodă, în dreptul Liceului Gh. Șincai, apoi subtraversează prin foraj orizontal dirijat spațiul verde, trotuarul și carosabil din Calea Șerban Vodă, până în proprietatea imobilului din Calea Șerban Vodă nr. 206,208,210-218, apoi traseul va continua prin terenul proprietății, pe limita de est și nord, până la groapa de manșonare-joncțiune M2 din proprietate. Traseu rețelei proiectate va avea lungimea de 72 ml pe domeniul public și aprox.167 ml pe proprietate particulară, iar dimensiunile gropii de manșonare cablu (M1) vor fi de 8x2x2,5m..

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.11.2018, s-a constatat că în spațiul verde din Calea Șerban Vodă care va fi subtraversat prin foraj orizontal dirijat pentru

execuția lucrării, există vegetație sub formă de gazon, plante ornamentale și arbori plantați. În proximitatea traseului s-a inventariat următorul material dendrologic:

- 2 ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø=8-10cm, h=3,5m, aproape de limita de vest a spațiului verde;

- 4 ex. Morus sp.(dud), Ø=10-20cm, h=8m, aproape de limita de vest a spațiului verde;

- 1 ex. Morus sp.(dud), biulpinal, Ø=15-20cm, h=8m, aproape de limita de vest a spațiului verde;

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

Prezentul aviz este valabil numai cu respectarea următoarelor condiții:

- Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, execuția subtraversării prin foraj orizontal se va realiza astfel încât să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței de cel puțin 1,0 m față de arbori (Ø>7cm), conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul/în proximitatea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.587R1632837 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

În timpul execuției lucrărilor vor fi respectate condițiile impuse de avizele de traseu emise de Administrația Străzilor București, respectiv de Direcția Gospodărire Locală Sector 4 București.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex./08.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

15. NOV. 2018



19-NOV 2018

Nr.10652/1674667/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, 021968, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă gaze naturale și branșament pe strada Jandarmeriei , sector 1, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1674667/26.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10652/29.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Extindere conductă gaze naturale și branșament pe strada Jandarmeriei nr.13D , sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.07.2018 emis de Primăria Municipiului București, Acord de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extindere conductă de gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR 11 Dn 90mm în lungime de 120m, pozată subteran, care se va cupla la conducta de gaze naturale Dn 280mm, existentă în str. Jandarmeriei, în trotuar. Traseul conductei nou proiectate va începe de la punctul de cuplare (în trotuarul str. Jandarmeriei, în dreptul drumului de acces), 3 m vor fi executați în domeniul public, apoi 117 m prin drumul de servitute, până în dreptul imobilului cu nr. 13 D din str. Jandarmeriei, unde conducta va avea cap terminal.

- Realizare branșament de gaze naturale pozat subteran, din PE SDR 11 Dn 63mm și lungimea L=2 m și a unui post de reglare-măsurare aferent, executate pe drum de servitute.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație sau arbori plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Lucrarea se va realiza cu respectarea avizului de traseu emis de Administrația Străzilor București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, iar prezentul aviz va fi considerat nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./09.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

15. NOV 2018



23 NOV 2018

Nr. 1954, 9683, 10906//1608324, 1665027, 1677238//.....

Către: Apa Nova București SA

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Administrația străzilor

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Înlocuire rețea publică de canalizare
pe strada Gala Galaction (între imobilul și bd. Ion Mihalache), sector 1, București*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1608324//16.03.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 1954//19.03.2018, completată prin documentațiile înregistrate la Primăria Municipiului București cu nr. 1665027//28.09.2018 și nr. 1677238//05.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9683//01.10.2018 și nr. 10906//06.11.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Înlocuire rețea publică de canalizare pe strada Gala Galaction (între bd. Ion Mihalache și imobilul nr. 54), sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 779R/1662680 din data de 24.10.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării , Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa astfel:

- înlocuirea conductei existente se va realiza pe același traseu cu cel existent, prin axul drumului, de la intersecția cu bd. Ion Mihalache până în dreptul imobilului nr. 54, pe o lungime de 260m;

- se vor înlocui căminele de vizitare, cu excepția celui de la intersecția cu bd. Ion Mihalache și a celui din dreptul imobilului nr. 54;

- se vor înlocui 44 de racorduri, cu o lungime totală de 368m;

- se vor înlocui 8 guri de scurgere; cu o lungime totală de 60m;

- urmare a verificării pe teren din data de 24.04.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, în alveole în trotuare, pe ambele sensuri de mers, astfel:

- o imobil nr. 58 la aproximativ 3m de imobilul cu nr. 60:

- 1 exemplar din specia *Tilia* (tei) Ø 50cm, h 8m;

- o imobil nr. 66 la aproximativ 3-4m de imobilul nr. 68:

- 1 exemplar din specia *Tilia* (tei) Ø 50cm, h 10-12m;

- o imobil nr. 72:

- 1 exemplar din specia *Tilia* (tei) Ø 40cm, h 10m;

- o imobil nr. 74 la aproximativ 2m de imobilul nr. 72:

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) Ø 40cm, h 10m;
- o imobil nr. 77 la aproximativ 1m de imobilul cu nr. 75;
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) Ø 50cm, h 12m;
- o imobil nr. 84;
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) Ø 30cm, h 5m – la 1m de limita de proprietate cu imobilul 82;
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) Ø 50cm, h 12m, spre imobilul nr. 86;
- o imobil nr. 85 la aproximativ 3m de nr. 87;
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) Ø 20cm, h 6m;
- o imobil nr. 92 la aproximativ 1m de imobilul nr. 90A;
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) Ø 30cm, h 12m;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face **numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București**, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

În proximitatea arborilor menționați săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbori, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața alveolelor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.


În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 779R/1662680 din data de 24.10.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



21. NOV. 2018

Întocmit
Claudia Istrătescu

Istrătescu

Red:C.I/4ex./15.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
 pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



23. NOV. 2018

Nr. 7021, 10822//1646062, 1676219//.....

Către: Apa Nova București SA

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: *Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul din strada Drumul Nădlac sector 1, București*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1646062//25.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7021//26.07.2018, completată prin adresa înregistrată la P.M.B. cu nr. 1676219//01.12.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10822//02.11.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul din strada Drumul Nădlac nr. 13, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 104/5TEIDD/N/4195 din 20.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1. împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), pe strada Drumul Nădlac există rețea publică de alimentare cu apă și canal public menajer, amplasate în zona carosabilă, existând și tronsoane de branșament de apă și racord de canalizare până la limita de proprietate a imobilelor riverane. Lucrarea ce face obiectul prezentului aviz constă într-un tronson de branșament, cu o lungime de 2m ce se va lega în conducta branșamentului existent la limita de proprietate a imobilului și într-un tronson de racord de canalizare, cu lungimea de 2m, ce se va lega în tronsonul de racord existent la limita de proprietate a imobilului;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 104/5TEIDD/N/4195 din 20.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1, împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POB



Întocmit
Claudia Istrateșcu

Red: C.I./3ex - 14.11.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

21. NOV. 2018







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Dirrecția de Mediu



23. NOV. 2018

Nr. 7762, 10651//1650568, 1674759//.....

Către: [REDACTED]

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Panciu sector 1, București*

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1650568//09.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7762//10.08.2018, completată cu adresa înregistrată la P.M.B. cu nr. 1674759//26.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10651//29.10.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Panciu nr. 23A, sector 1, București*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 133R/1591918 din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 16746/30.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 5m de la intersecția străzii Măicănești cu strada Panciu, apoi prin trotuarul străzii Măicănești, pe partea cu numere poștale pare;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 133R/1591918 din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrățescu

[Signature]

Red: C.I./3ex – 14.11.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

21. NOV. 2018





Nr. 7802, 10746//1651216, 1675688//..... 23. NOV. 2018

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul din strada Gherghel Vasile _____ sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1651216//10.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 7802//13.08.2018, completată cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1675688//30.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10746//31.10.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul din strada Gherghel Vasile nr. 55, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 56/6TEIDD/G/3143 din data de 08.03.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării _____, lucrarea se va executa astfel:

- branșamentul de apă potabilă va avea o lungime de 10m și se va lega în conducta de apă existentă pe strada Vasile Gherghel;

- racordul de canalizare va avea o lungime de 8m și se va lega prin intermediul unei piese de racordare cu articulații sferice pe rețeaua publică de canalizare din strada Vasile Gherghel;

- urmare a verificării pe teren din data de 08.11.2018 s-a constatat existența vegetației pe traseul lucrării, în plantație de aliniament stradal, adiacentă trotuarului imobilelor cu numere poștale impare, trotuar cu o lățime de 1.5m, astfel:

- o imobil nr. 55, la distanța de aproximativ 2m față de imobilul nr. 55, lotul ce nu face obiectul Certificatului de Urbanism nr. 56/6TEIDD/G/3143 din data de 08.03.2018 emis de Primăria Sector 1:

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) Ø 30cm, h 10, localizat la aproximativ 50cm de stâlpul din lemn;

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării**. Execuția lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al **Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București**, având obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108**.

În proximitatea arborelui menționat săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1m față de arbore, evitându-se secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața aliniamentului stradal sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. Dacă în timpul execuției situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborelui, existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 56/6TEIDD/G/3143 din data de 08.03.2018 emis de Primăria Sector 1 împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare și **are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii**.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Istrătescu

21. NOV 2018

Red: C.I./3ex./14.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 8185,9995/1653312,1668145/

23. NOV. 2018

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL

Str. Elena Farago nr. 43, sector 6

E-mail :

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de apă și racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe șos. Orhideelor , sector 1, București,

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1653312/22.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8185/23.08.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668145/09.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9995/10.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „*Branșament de apă și racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe șos. Orhideelor nr. 46, sector 1*”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP scetor 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 11m (branșament 1) + 9m (branșament 2) + 8m (racord 1) + 11m (racord 2), astfel:

- branșamentul 1 – din conducta existentă în carosabilul șos. Orhideelor, perpendicular până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- racord 1 – din conducta existentă în carosabilul șos. Orhideelor, perpendicular până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- branșamentul 2 – din conducta existentă în carosabilul str. Fluviului, subtraversează parțial carosabilul și trotuarul str. Fluviului, perpendicular, până la aproximativ 50m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- racord 2 – din conducta existentă în carosabilul str. Fluviului, până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetației în platbandă aferentă trotuarului șos. Orhideelor.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul

radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

21. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 8269, 10885//1654221, 1677309//..... 23. NOV 2018

Către: General Mpm Impex

Strada Bâșcov nr. 8-12, sectorul 5, București

Spre știință: Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sectorul 4, București

Referitor la lucrarea: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Drumul Dealul Aluniș*, sector 4, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1654221//24.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8269//27.08.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1677309//05.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10885//06.11.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Drumul Dealul Aluniș nr. 11, lot 7, sector 4*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 680/9258 din 20.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 15077//04.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 3m din conducta existentă în carosabil, la limita de proprietate cu imobilul din partea dreaptă;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 680/9258 din 20.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red: C.I./3ex – 15.11.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

21. NOV 2018





Nr. 9958/1667742/

23. NOV. 2018

Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA – prin D-na

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe șos. Andronache _____ I, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667742/08.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9958/09.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe șos. Andronache nr. 161, sector 2”, conform documentației depuse (C.U. nr. _____, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 160m, astfel:

- din CS existentă în trotuarul str. Maliuc, pe partea imobilelor cu nr. impare, până în dreptul intersecției cu șos. Andronache, subtraversează str. Maliuc, continuă prin trotuarul nr. pare al șos. Andronache, până în dreptul imobilului ce urmează a fi alimentat unde va subtraversa șos. Andronache, până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetației existente aliniament aferent trotuarelor traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

21 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9962/1667997/

23. NOV. 2018

Către : SC SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX SRL

Str. Covasna nr. 10, bl. E 15, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 4

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Salinei nr. 27, sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1667997/08.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9962/09.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Salinei nr. 27, sector 4”, conform documentației depuse (C.U. nr. _____, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 94m, astfel:

- din cablul PTAB 4309 existent în trotuarul Drumului Găzarului, străbate parțial trotuarul nr. impare al Drumului Găzarului, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Salinei, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există vegetație spontană crescută la limita proprietăților.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex./14.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutul_primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 21. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 9993/1668441/

23. NOV. 2018

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Braniștea, Drum Penteleu și drum de servitute, sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668441/09.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9993/10.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Braniștea, Drum Penteleu și drum de servitute, sector 5”, conform documentației depuse (C.U. nr. _____, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 191m, astfel:

- din conducta existentă pe șos. București-Măgurele, subteran, subtraversează șos. București-Măgurele, continuă prin carosabilul Drumului Braniștea, Drumului Penteleu și prin drumul de servitute (drum de pământ), până la limita din partea dreaptă a imobilului nr. 10 din Drumul Penteleu.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.** Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA




Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./15.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de _____

21. NOV. 2018



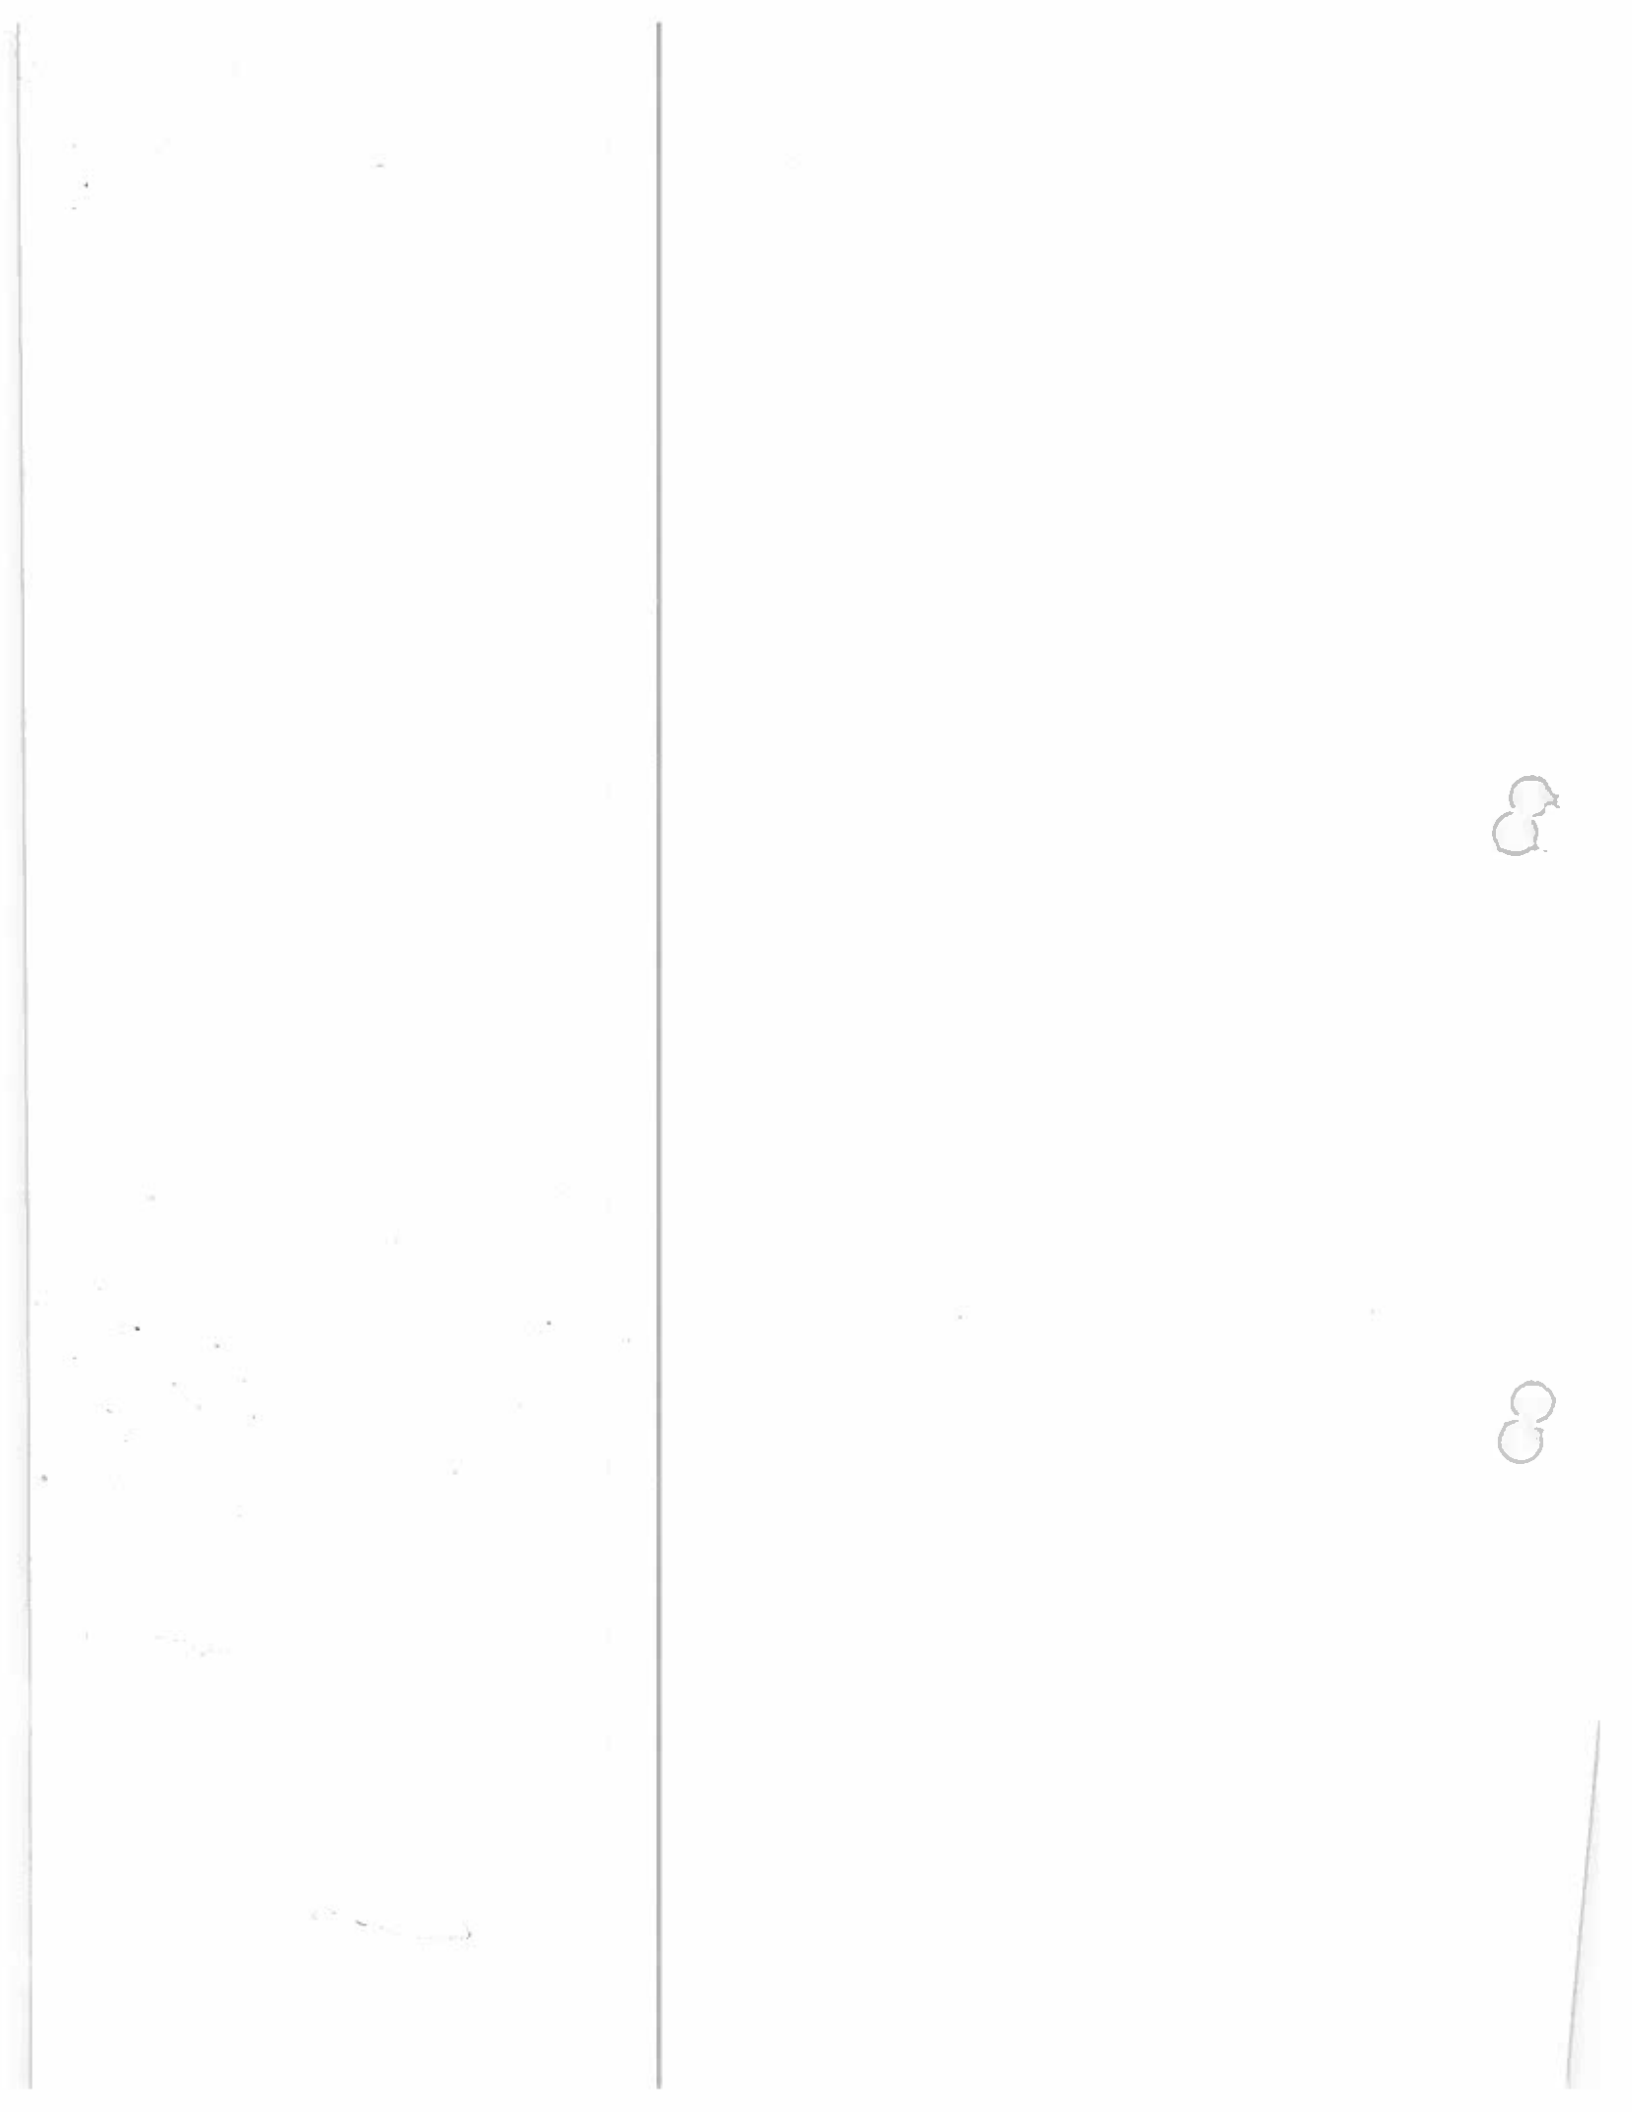



27. NOV. 2018

Nr.3750, 11150/ 1623524, 1680618/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTEANIA SUD S.A.
prin
S.C. ELECTROMONTAJ SA
SUCURSALA BUCUREȘTI
Strada Poterași 26 – 28, sector 4, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: **"Înlocuire LES 110 KV Nord - Grozăvești"**

Referitor la solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SUD S.A. prin S.C. ELECTROMONTAJ SA SUCURSALA BUCUREȘTI, înregistrată la P.M.B. cu nr.1623524/11.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.3750/14.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1680618/14.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 11150/15.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Înlocuire LES 110 KV Nord - Grozăvești"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.251R/1606363 din data de 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Adresa r emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Pentru proiectarea unei linii electrice subterane noi, de 110kV, între stația Nord și stația Grozăvești, se va poza un cablu electric de înaltă tensiune trifazat pe un traseu de lungime 4,5 km, executat în domeniul public. Traseul de pozare a noii rețele electrice va începe din stația Grozăvești, prin trotuarul nr. impare din Splaiul Independenței, va subtraversa Râul Dâmbovița prin țevi existente, apoi va continua prin trotuarul nr. pare din Splaiul Independenței până la str. Constantin Noica, va continua prin scuarul (spațiu verde) existent pe mijlocul carosabilului din str. C. Noica, apoi va continua prin carosabilul din str. Mircea Vulcănescu (lângă bordură), prin trotuarul de la sensul giratoriu din str. Berzei și va continua prin str. M. Vulcănescu până la b.dul Dacia. Traseu va continua prin trotuarul nr. impare din B.dul Dacia, apoi prin trotuarul nr. pare din str. Visarion, apoi prin str. Vasile Alexandri, prin str. Ciprian Porumbescu (trotuar nr. pare), apoi prin trotuarul nr. pare din str. Iancu de Hunedoara până la Calea Dorobanților. După subtraversarea str. Iancu de Hunedoara, traseul va continua prin trotuarul nr. impare din Calea Dorobanților (prin galeria existentă pentru cabluri electrice- în dreptul clădirii SC Energomontaj SA și Stația Electrică Nord). Cablul electric va fi pozat în



trotuare sau în apropierea părții carosabile, la o adâncime de 1,1 – 1,4 m. Subtraversarea străzilor: Splaiul Independenței, C. tin Noica, Calea Plevnei, B.dul Dinicu Golescu, str. Berzei, Popa Tatu, Calea Griviței, Calea Victoriei, B.dul Dacia spre str. Visarion, B.dul Lascăr Catargiu, str. Grigore Alexandrescu, Căderea Bastiliei și str. Iancu de Hunedoara se va realiza prin foraj orizontal dirijat. Lucrările se vor executa tronsonat și etapizat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării următorul material dendrologic:

- în Splaiul Independenței –sensul de mers spre str. C.Noica, de a lungul Râului Dâmbovița, există aliniament stradal format din arbori specia Platanus (platan), plantați în alveole;

- în trotuarul nr. pare din Splaiul Independenței există de asemenea, aliniament stradal până la intersecția cu str. C. Noica, format din arbori plantați în alveole, lățimea trotuarului fiind de 4,0-4,5 m.

- în zona mediană a carosabilului din str. C. Noica, până la intersecția cu str. Calea Plevnei, există un spațiu verde (scurt) cu vegetație sub formă de gazon, plante perene și arbori plantați în acesta. Lățimea spațiului verde este de aprox. 4,0 m;

- în proximitatea traseului lucrării, pe trotuarul nr. impare din str. M. Vulcănescu există arbori plantați în alveole amplasate pe carosabil, tangente trotuarului.

- în trotuarul din sensul giratoriu de la intersecția str. M. Vulcănescu și str. Berzei, există aliniament stradal format din arbori din specia Platanus (platan) ;

- în B.dul Dacia, în trotuarul nr. impare, există arbori plantați în alveole în aliniamentul din trotuar și platbandă cu vegetație sub formă de gazon și arbuști din specia Tuja plantați în aceasta (în dreptul Spitalului de Nefrologie).

- la intersecția dintre B.dul Dacia și str. Visarion există un scurt spațiu verde cu vegetație și arbori plantați, care va fi subtraversat prin foraj orizontal;

- în trotuarul din B.dul Iancu de Hunedoara există de asemenea, arbori plantați în alveole și tronsoane cu platbandă în care există gazon.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

Prezentul avizul este valabil numai cu respectarea următoarelor condiții:

- Execuția lucrării pe tronsoanele din traseu în care există vegetație, se va realiza numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În spațiul verde (scurtul) de la intersecția străzilor B.dul Dacia și str. Visarion, traseul va fi realizat prin foraj orizontal sau altă tehnologie

- În proximitatea arborilor/arbuștilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m- 1.5 m față de arbori/arbuști, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală).

Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea arborilor din proximitatea traseului, secționându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrișarea materialului dendrologic în cauză prin revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 251R/1606363 din data de 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp frigos, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V./4ex./20.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

23 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



27. NOV. 2018

Nr. 4444, 10570/ 1628962, 1673568.....

CĂTRE,
S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI
prin
S.C. TPF INGINERIE S.R.L.

Bulevardul Al. I. Cuza, nr.44, et.4, ap.10B, sector 1, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Intr. Av.Lt. Caranda Ghe. Nr.9, sector 6, București

Obiectul lucrării: **“Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Boișoara, sector 6, București”**

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI prin S.C. TPF INGINERIE S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1628962/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.4444/30.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1673568/24.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10570/25.10.2018, prin se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **“Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Boișoara (între str. Pascal Cristian și Maternitatea Giulești), sector 6, București”**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.720R/1568671 din 21.11.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz nr.1209/08.10.2018 emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificării) emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel:

- Înlocuirea rețelei publice de canalizare existente pe str. Boișoara, pe o lungime totală de 390 m, între str. Pascal Cristian și str. Marius Bărbulescu și între str. Marius Bărbulescu și Maternitatea Giulești, pe traseul existent în zona mediană a străzii Boișoara.

- Realizare 8 cămine de vizitare noi, de beton prefabricat;

- Realizare 21 guri de scurgere, amplasate la marginea carosabilului, lângă bordură conform planului anexă la Certificatul de Urbanism;

- Realizare 34 de racorduri de canal din PVC Dn 160-200mm, pentru imobilele cu nr. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 și nr. 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18-20, 22, 24, 26-28, 30, 32, 34, 36. Traseul racordurilor de canal va avea lățimea de 0,8 m.

- Realizare 19 cămine de canal noi;

- Refacere legătură racord existent la conducta nouă de canalizare (preluare racord Maternitatea Giulești);

- Refacere legătură la 2 cămine de vizitare existente;

- Refacere legătură conducte existente la căminele de vizitare noi;



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2018, s-a constatat că pe str. Boişoara există aliniament stradal şi platbandă de spaţiu verde pe ambele pe trotuare, în care există vegetaţie sub formă de plante perene, trandafiri, arbuşti şi diferite specii de arbori. La vizita efectuată în teren s-a inventariat următorul material dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrărilor:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin), Ø=80 cm, h=18m, în trotuarul nr. pare, la intersecţia cu str. Marius Bărbulescu;
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø=80 cm, h=15-16 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 47;
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø=90 cm, h=16-18 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 41;
- 1 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oţetar), Ø=30 cm, h=8 m în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 45, la 3 m de aleea de acces imobil;
- 1 ex. Juglans regia sp. (nuc), Ø=40 cm, h=8 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 39;
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm), Ø=80 cm, h=15-16 m, localizat în trotuar, la limita de proprietate dintre imobilele 35 şi 37;
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin), Ø=60 cm, h=14 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 35;
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø=80 cm, h=14-16 m, localizat la 2 m de aleea de acces imobil nr. 33;
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø=40 cm, h=15 m, în dreptul imobilului nr.29, la 2,5 m de aleea de acces imobil;
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø=60 cm, h=14 m, localizat la 2 m de aleea de acces imobil nr. 27;
- 1 ex. Acer sp. (arţar), puiet, Ø=7 cm, h=2 m, în dreptul imobilului cu nr. 30;
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø=60 cm, h=12 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 30;
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø=40 cm, h=10 m în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 26;
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin), Ø=35-40 cm, h=10-12 m, în trotuar, în dreapta aleii de acces imobil nr. 26;
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø=60 cm, h=16 m, în trotuar, în dreptul limitei de proprietate a imobilelor nr. 11 şi 13;
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø=80 cm, h=16 m, în trotuar, în dreptul limitei de proprietate a imobilelor nr. 7 şi 9;
- 2 ex. Tilia sp. (tei), Ø=60 cm, h=15 m, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 5;

De asemenea, există o alveolă neplantată în dreptul imobilului cu nr. 31.

Lăţimea trotuarului din str. Boişoara este de 1,00 - 1,50 m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate**, astfel:

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Este interzisă betonarea alveolei neplanfate.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor menţionaţi, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv refacerea spațiilor verzi afectate de lucrare.

- În timpul execuției lucrării pe timp friguros (15 Noiembrie – 15 Martie), se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros, așa cum sunt specificate în Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Deoarece lucrările de înlocuire a rețelei publice de canalizare pe str. Boișoara se vor executa pe străzi aflate în Parcelarea Grant- care figurează pe Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, la poziția 192-cod LMI 2004- B-II-s-B-17914, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 720R/1568671 din 21.11.2017 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp, Daniela VOINESCU

23. NOV. 2018

Red:D.V./3ex./19.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986



Nr. 6852//1645093/

27. NOV. 2018

CĂTRE
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE S.A. – D.R.D.P. București
prin S.C. MAXIMDESING S.R.L.
B-dul Iuliu Maniu nr. 401 A, Sectorul 6

(Șos. de Centură tronsonul cuprins între DN 1 și DN 1 A)

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645093/23.07.2018 și la Direcției de Mediu cu nr. 6852/24.07.2018, prin care solicitați punctul nostru de vedere privind executarea lucrării: „Realizare pasarele pietonale pe centura Municipiului București, între DN 1A și DN 1 (5 pasarele)”, conform C.U. nr. 322R/1616870 din 16.05.2018 cu planurile anexate, al Memoriului tehnic cu planurile atașate, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2018, s-a constatat că amplasarea capetelor pășarelelor se execută fără afectarea arborilor din vecinătatea șoselei de centură (în zona de lucru a pasarele nr. 1 - Km 68+230 – arborii din incinta Cimitirului Străulești II).

În urma instrumentării dosarului și a analizării acestuia, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de principiu, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit. b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA



Înlocuit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

23. NOV. 2018



Nr. 8023, 11075/ 1652513, 1679519... 27.10.2018

CĂTRE,

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Bransament energie electrică pentru imobilul situat în str. Madrigalului , sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de Doamna pentru Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1652513/20.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8023/21.08.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1679519/12.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11075/13.11.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament energie electrică pentru imobilul situat în str. Madrigalului nr.12A, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. de Notar Public Liliana Brândușa Trofin, Autorizație de Construire imobil, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizarea unui bransament electric nou trifazat – 3x10+6C, pozat subteran, din LEA (Linia Electrică Aeriană) existentă pe str. Madrigalului, pe stâlpul din trotuarul nr. pare din vecinătatea imobilului. Traseul de pozare a cablului electric va porni din dreptul stâlpului (existent în trotuarul aferent imobilului cu nr. 10), prin trotuarul nr. pare din str. Madrigalului, până la blocul de măsurare și protecție-BMPT 32A, ce va fi amplasat la limita de proprietate a imobilului alimentat, cu acces direct din domeniul public. Lungimea traseului va fi de 30 m, iar pozarea cablului electric se va realiza la adâncimea de 0,8 m, în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018, s-a constatat că pe trotuarul nr. pare din str. Madrigalului există platbandă cu vegetație crescută spontan, fără arbori plantați în aceasta.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate**.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzis micșorarea/desființarea suprafeței de platbandă sau betonarea alveolelor neplantate din trotuar.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În timpul execuției lucrării, în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros menționate în avizul de traseu al administratorului terenului, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

23. NOV. 2018

Red: D.V./3ex./21.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instiituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 8186,9996/1653310,1668148/ 27. NOV. 2018

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL

Str. Elena Farago nr. 43, sector 6

E-mail :

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de apă și racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe Calea Floreasca , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1653310/22.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8186/23.08.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668148/09.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9996/10.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „*Branșament de apă și racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe Calea Floreasca nr. 159-165, sector 1*”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m + 19m (branșamente proiectate) + 7m + 7m + 7m (racoarde proiectate), astfel:

- branșament 1 – din conducta existentă în carosabilul Căii Floreasca, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- branșament 2 – branșament existent, ce va fi menținut și pus în conformitate, este situat în carosabil Căii Floreasca, perpendicular, de pe partea nr. pare, până la aproximativ 75m față de limita din partea stângă a proprietății.
- branșament 3 – din conducta existentă în carosabilul Căii Floreasca, perpendicular, până la aproximativ 80m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- racord 1 – din conducta existentă în carosabilul Căii Floreasca, până la limita din partea stângă a proprietății.
- racord 2 – din conducta existentă în carosabilul Căii Floreasca, perpendicular, până la aproximativ 145m față de limita din partea stângă a proprietății.
- racord 3 – din conducta existentă în carosabilul Căii Floreasca, perpendicular, până la aproximativ 40m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există 2ex arbuști și 1ex. arbore situați la limita de proprietate, față de care se respectă prevederile SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare* - distanța minimă față de axul arborilor fiind de 1–1.5m.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

23. NOV. 2018



Nr.8379,10726/ 1655244, 1675621/..... 27. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Bransament energie electrică pe str. Vorniceni", sector 1, București

Având în vedere cererea depusă de pentru S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1655244/28.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8379/29.08.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1675621/30.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10726/31.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament energie electrică pe str. Vorniceni nr.35, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 26.06.2018 emis de Primăria Sector 1 București împreună cu planul anexă, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Rețele, Netcity Telecom, Luxten, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament subteran nou prin pozarea unui cablu de joasă tensiune tip 3x10+6C pe un traseu de lungime 22,0 m (din care 10 m coborârea de pe stâlp), cu alimentare din LEA JT existentă pe stâlpul de beton amplasat pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr.35 din str. Vorniceni (la limita de proprietate-din partea dreaptă a imobilului). Traseul rețelei electrice proiectate va străbate trotuarul din dreptul imobilului alimentat, de la stâlp până în dreptul blocului de măsurare și protecție – BMPT care va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate cu domeniul public. Lățimea trotuarului este de 1,0 m, iar lățimea șanțului de pozare a cablului electric va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că în trotuarul din dreptul imobilelor cu nr. există o platbandă cu lățimea de 0,8-1,0 m în care există arbori plantați. În proximitatea traseului lucrării a fost localizat 1 ex. Prunus cerasifera sp. (corcoduș), Ø=25 cm, h=6m, spre imobilul cu nr. 7 din str. Vorniceni.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic din proximitatea traseului lucrării.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzis secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezdăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem-răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 26.06.2018 emis de Primăria Sector 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



23. NOV. 2018

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red: D.V./ 3ex./19.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



27. NOV. 2018

Nr. 9337/10307/1662455,1671242/

Către : D-na
PMB

– solicită ridicarea exemplarului de la registratura

Spre știință:

PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gazelei
1, sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662455/20.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 9337/21.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1671242/16.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10307/17.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gazelei nr. 48, corp B, sector 4”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- se va prevedea un racord electric subteran prin intrare-ieșire pe cablu între CD 1150 și CD 1370 (existent în trotuarul str. Gazelei) pe un traseu ce străbate parțial trotuarul str. Gazelei până la noua CS încastrată în fațada imobilului alimentat, la limita de proprietate, fără depășirea fațadei clădirii, apoi prin incinta imobilului alimentat până la noul FDCP, încastrat în peretele gangului.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA





Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

Red: P.R./3ex./20.11.2018 - prezentul aviz a fost emis de către Direcția de Mediu

http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directia-de-mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 27.11.2018



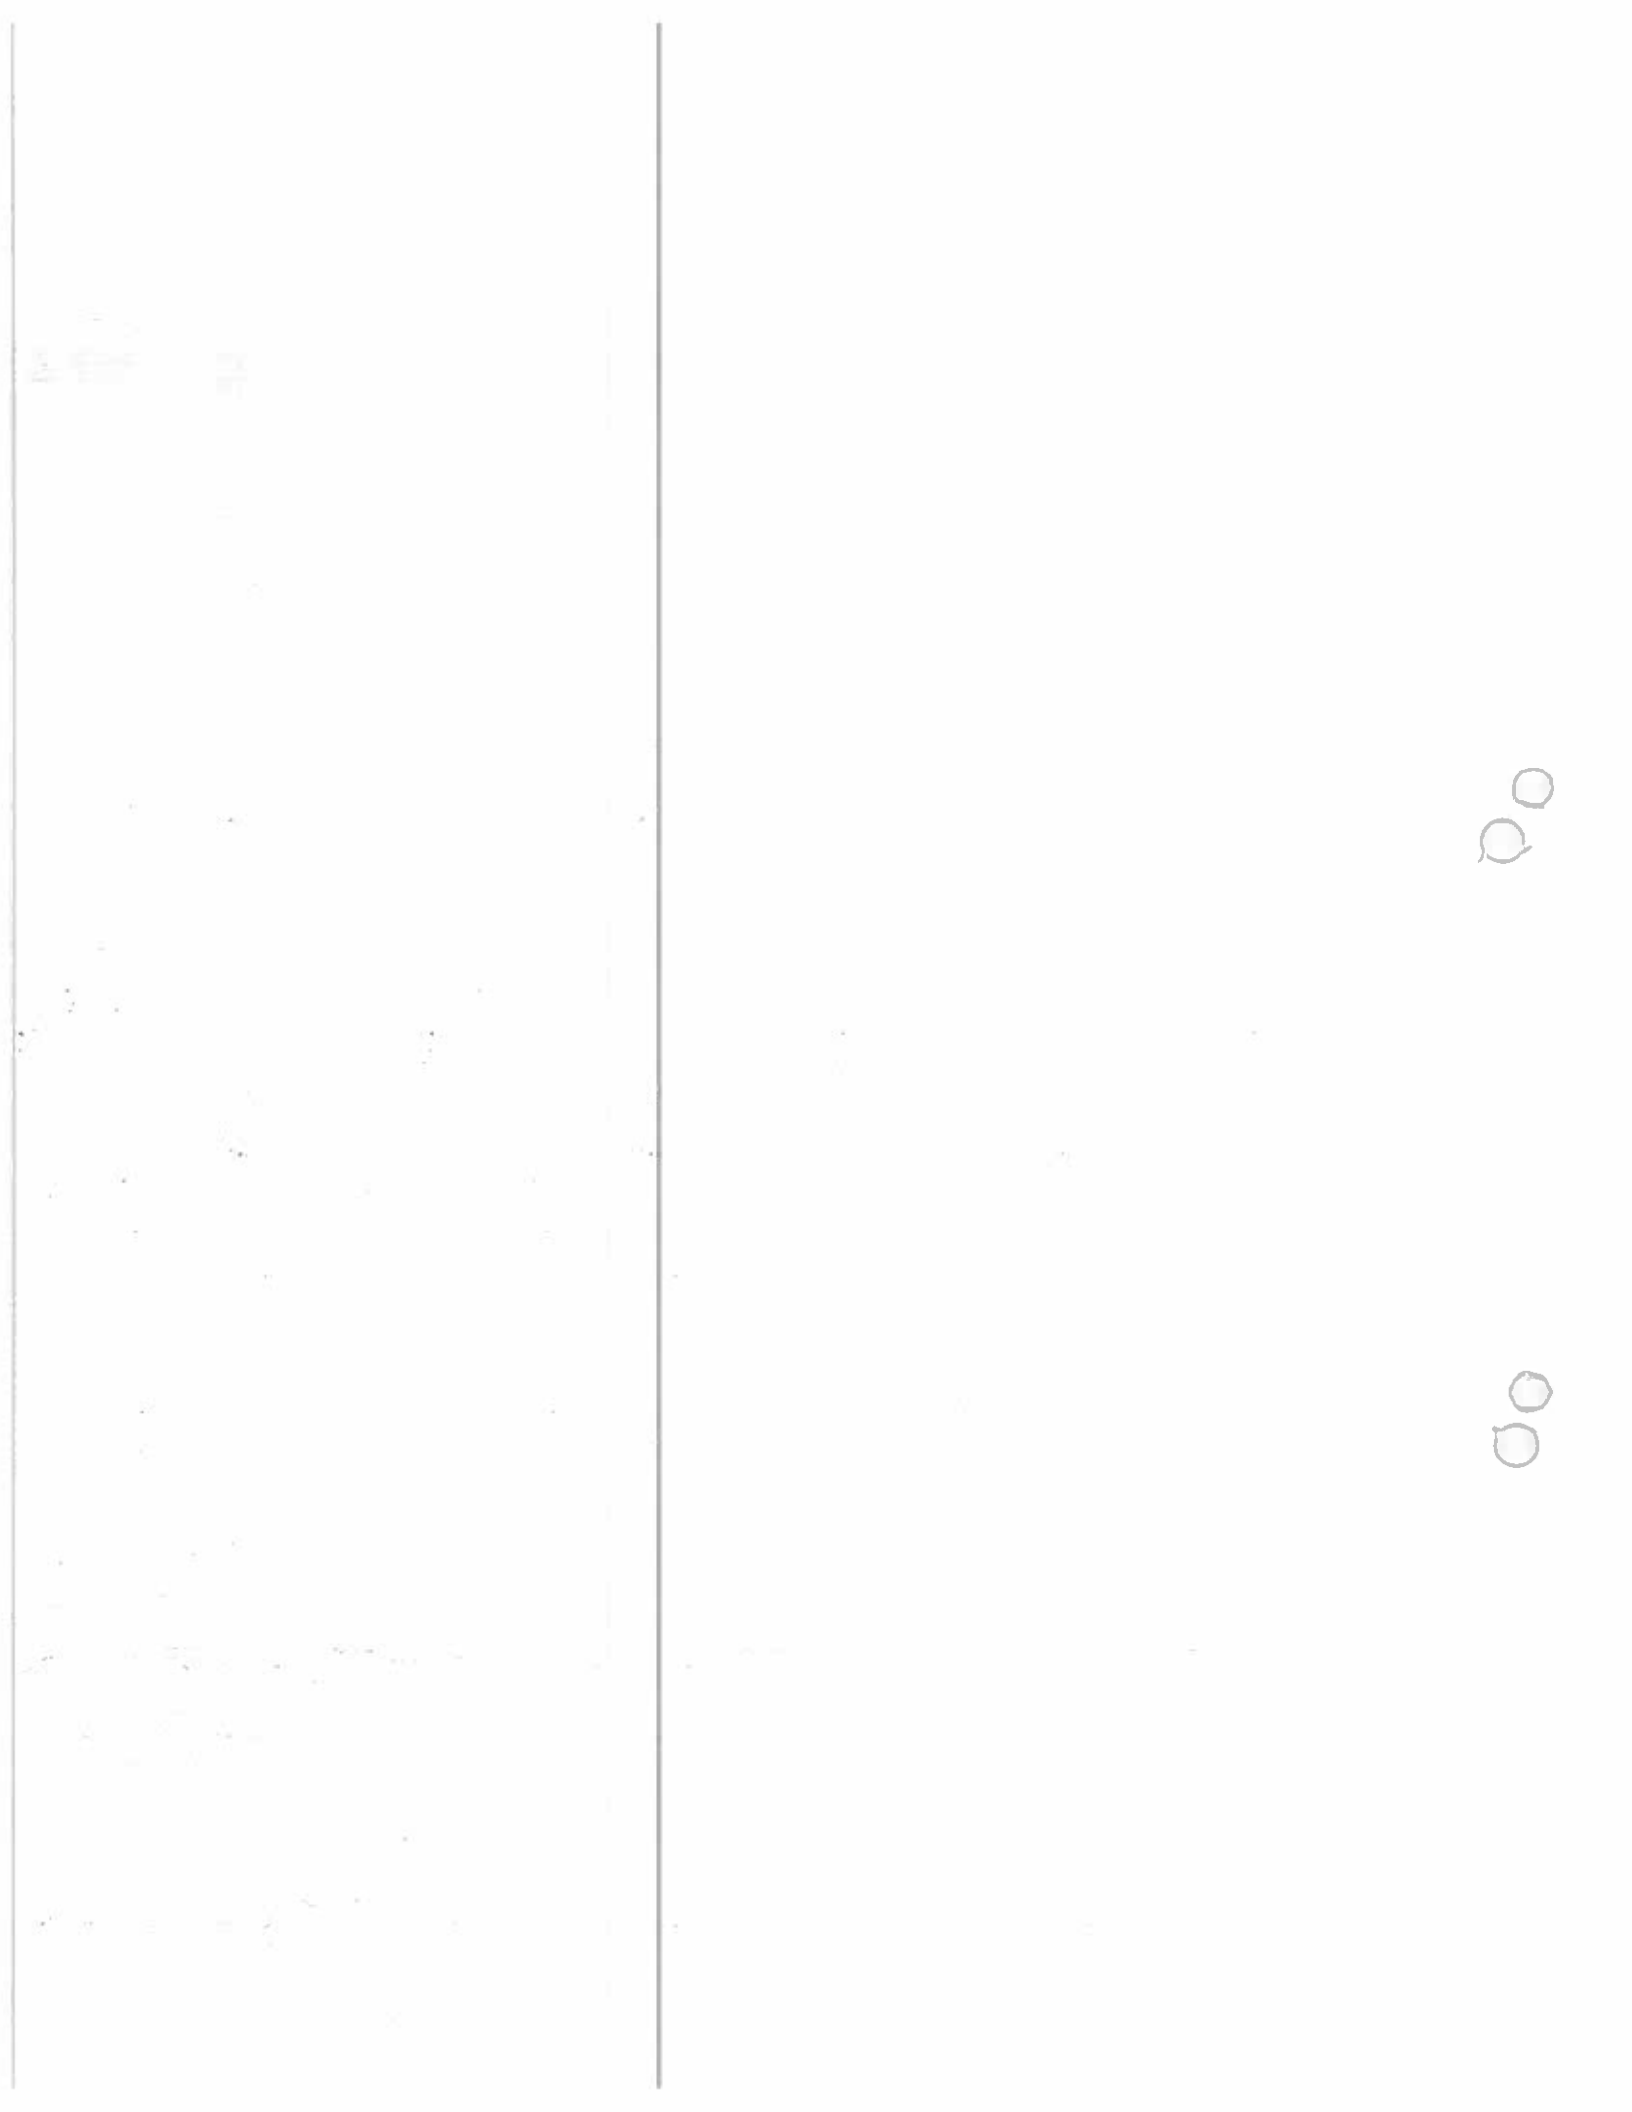



Nr.9990, 10998/ 1668331, 1678230... 27.10.2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX S.R.L.
Strada Covasna nr. 10, sector 4, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa – Șos. Gheorghe Ionescu Sisești , sector 1, București"

Referitor la solicitarea depusă de **S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.** prin **S.C. SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1668331/09.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9990/10.10.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1678230/07.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10998/08.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "**Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa – Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.268-270, sector 1, București**", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. _____ emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare aut. sub nr. _____, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice prin pozarea subterană a două cabluri electrice de medie tensiune tip DC4385/2, 3X(1X185) mmp, astfel:

- un cablu electric va fi pozat subteran în trotuarul nr. pare din Șos. Gh. I. Sisești, pe un traseu care pornește din locul de manșonare la cablul de medie tensiune aferent LES 20kV Jandarmeriei , existent în trotuar, în dreptul PTAB 4042 și va continua prin trotuar până în dreptul imobilului cu nr. _____ din Șos. Gh. I. Sisești, unde va alimenta postul de transformare nou ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat. Lungimea traseului de pozare cablu electric va fi de 98 m din care 80 m în domeniul public.

- un al doilea cablu electric va fi pozat subteran pe un traseu care pornește de la PTA 3787 existent, montat pe stâlpul din incinta imobilului cu IE _____, va subtraversa Șos. Gh. I. Sisești până în trotuarul nr. pare din aceeași stradă, în dreptul PTAB 4042, de unde al doilea cablu va avea traseu comun cu primul cablu electric, până la PT nou din incinta imobilului. Lungime traseului de pozare cablu electric va fi de 120m din care 107 m pe domeniul public.

Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, la adâncimea de 0.9 m în trotuar, iar lățimea șanțului de pozare a cablului electric va fi de max. 0,5 m.

2. Urmare a verificărilor efectuate pe teren în data de 30.10.2018, s-a constatat că în trotuarele aferente Șos. Gh. I. Sisești există plantați în alveole, în aliniament, arbori din specia

Platanus (platan) cu Ø=15 cm, h=6-7 m, iar la limita de proprietate a imobilului cu nr. cadastral IE există platbandă cu vegetație crescută spontan.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

Prezentul aviz este valabil numai cu respectarea următoarelor condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m- 1.5 m față de arbori/arbuști, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul lucrărilor, situația din teren nu permite protejarea arborilor din proximitatea traseului, secționându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrișarea materialului dendrologic în cauză prin revizuirea prezentului document.

- În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 148R/1599787 din 12.03.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V./3ex/J21.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

23. NOV. 2018



Nr. 10048/1668663/

27. NOV 2018

Către : SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Buciumat sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668663/10.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10048/11.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Buciumat nr. 25, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m (branșament) + 2m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Bogoiu Constantin, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex./16.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaia-directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.10049/1668658/.....

27. NOV. 2018

CĂTRE,

APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Strada Tunari nr.60A, Clădirea Ștefan cel Mare, et.6-8, sector 2, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Branșament de apă potabilă pentru imobilul din Șos. Nicolae Titulescu 1, corp C1, sector 1, București"

Având în vedere la cererea depusă de **APA NOVA BUCUREȘTI S.A.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1668658/10.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10049/11.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *"Branșament de apă potabilă pentru imobilul din Șos. Nicolae Titulescu nr.177, corp C1, sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, dovada proprietății asupra imobilului, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Nectcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Luxten, RADET, Ratb, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 50mm și lungimea de 4,0 m, care va fi alimentat din rețeaua publică de apă potabilă existentă în trotuarul din Șos. Nicolae Titulescu, pe partea numele impare. Traseul branșamentului de apă potabilă traversează trotuarul din dreptul imobilului cu nr. , până la căminul de branșament care va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, la maxim 1,0 de limita de proprietate cu domeniul public. Pozarea subterană a branșamentului de apă potabilă proiectat se va executa prin săpătură deschisă, iar pentru executarea lucrărilor nu va fi afectată vegetația.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în dată de 08.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În situația în care executarea lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros, prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind

avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

23. NOV. 2018

Red.D.V./3ex./19.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 10050/1668661/

27. NOV. 2018

Către : SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Constantin Caracaș sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668661/10.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10050/11.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: **Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Constantin Caracaș nr. 15, sector 1**, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m (branșament) + 7m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Artur Vârtejeanu, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simon-Mariana POPA

Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

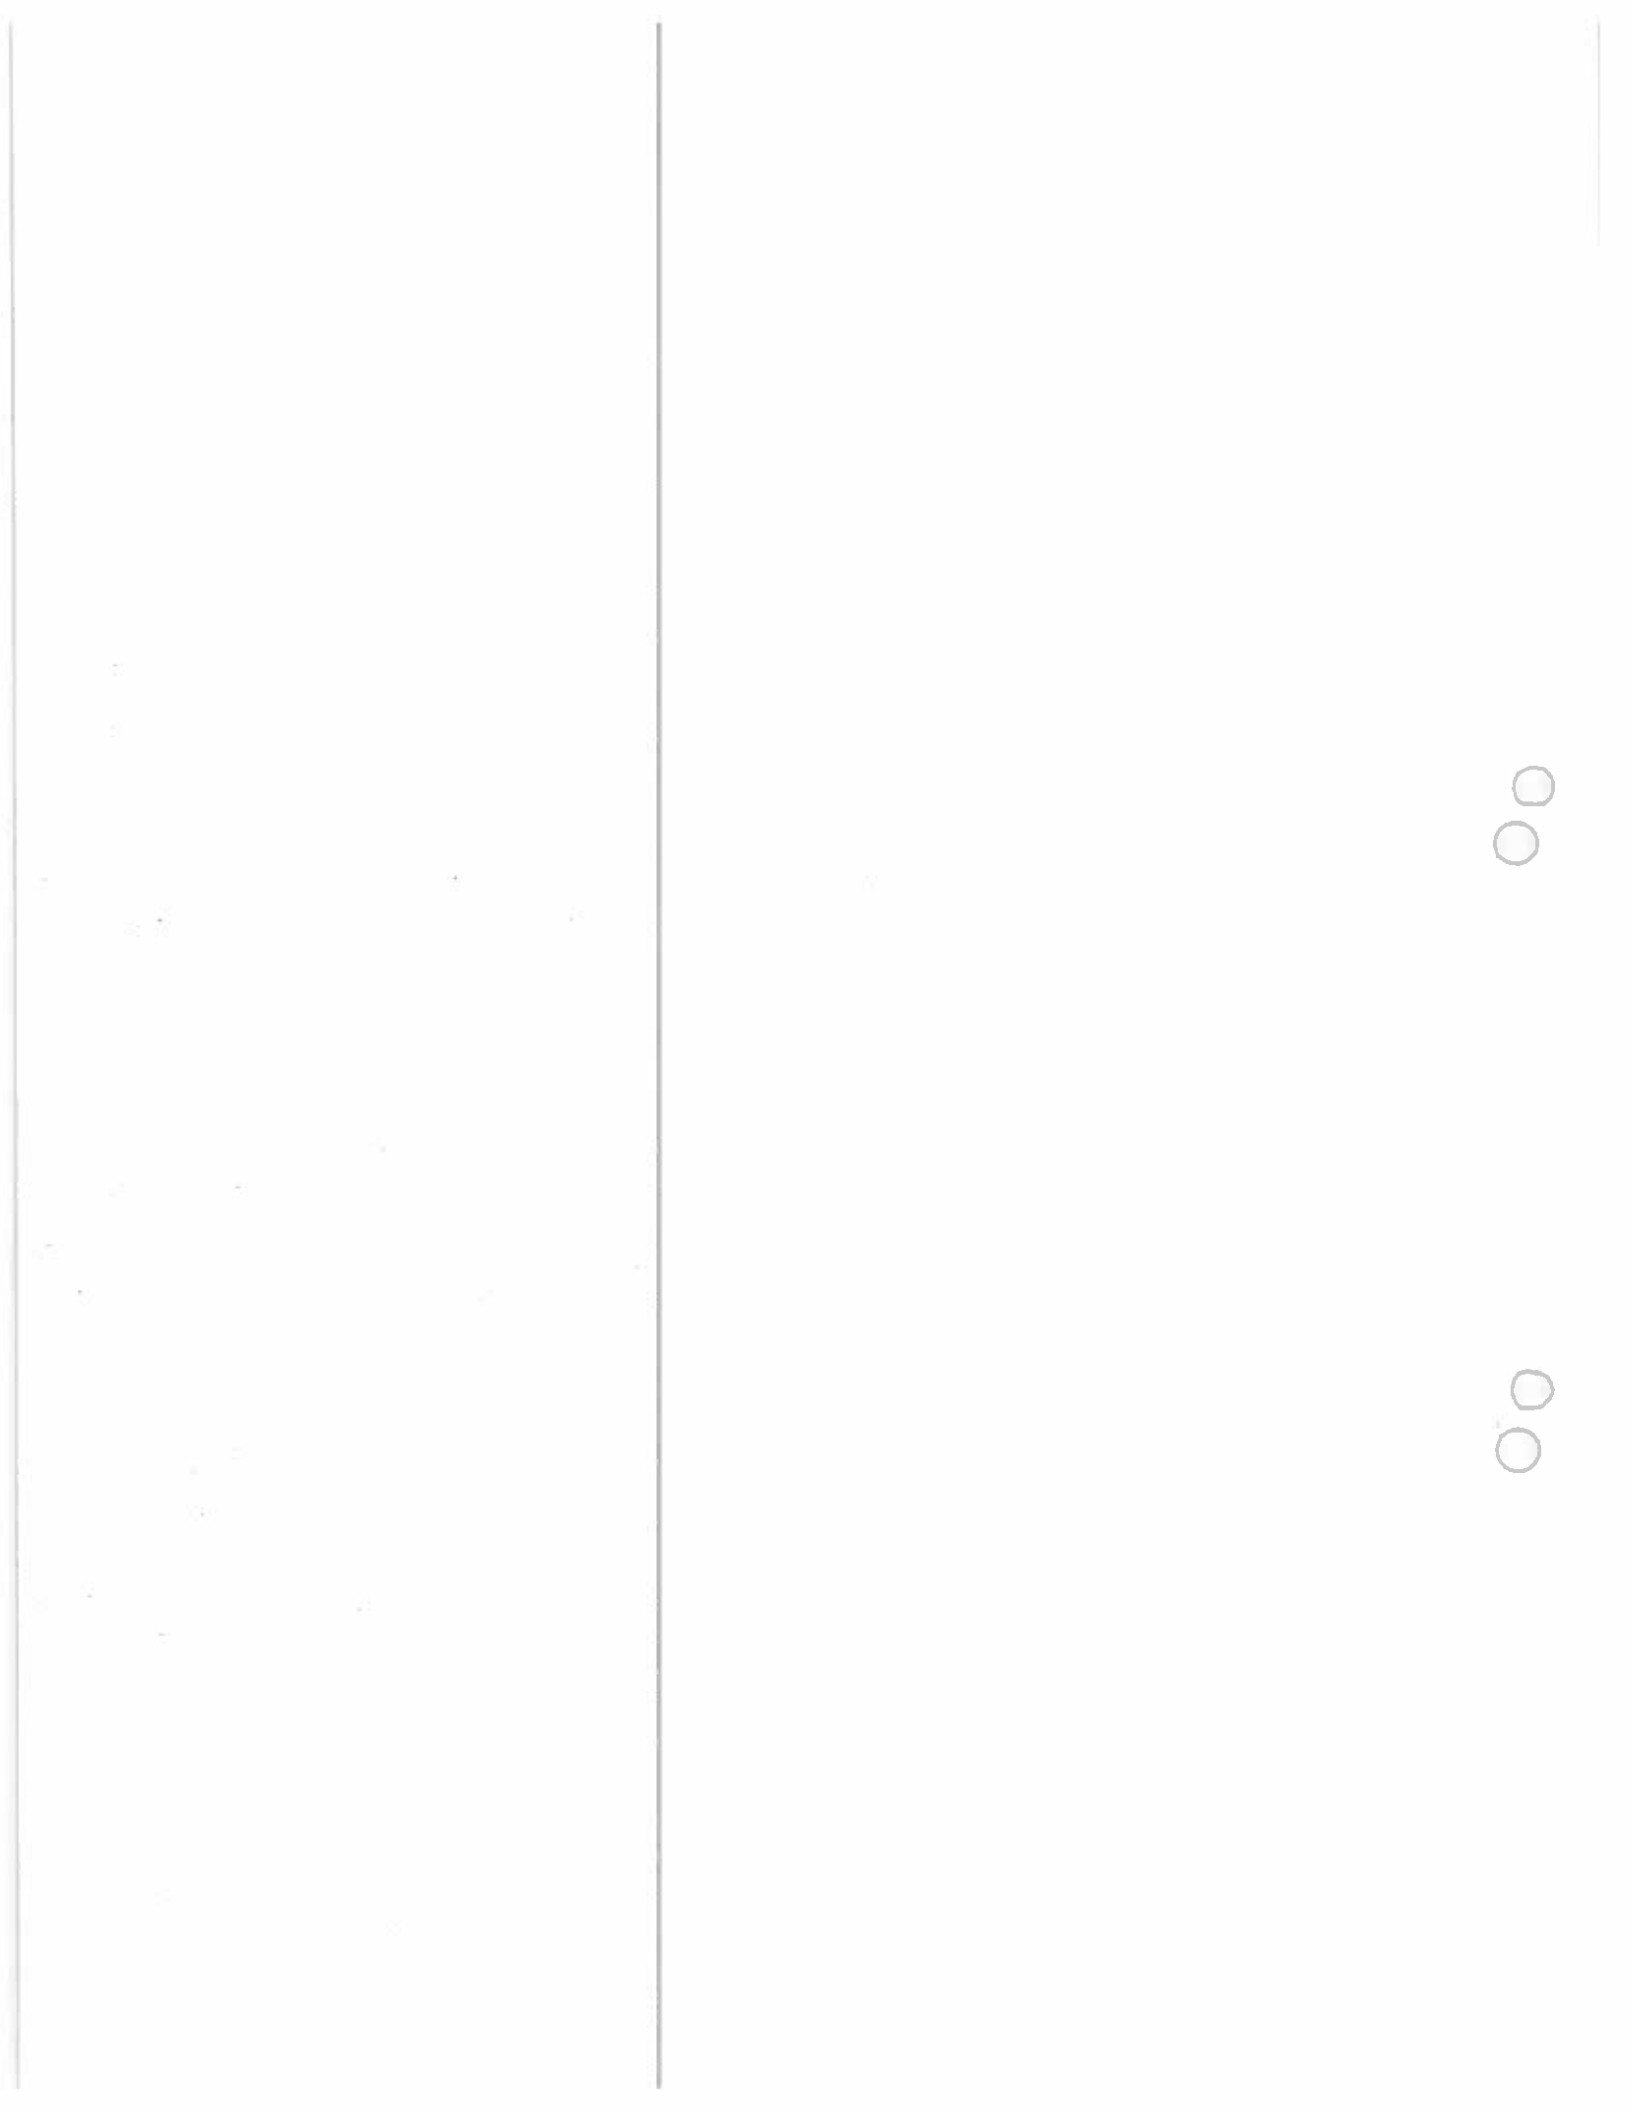



Nr.10053/1668707.....27. NOV. 2018

**CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.**

prin

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Bârlogeni , sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin – împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1668707/10.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10053/11.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Bârlogeni nr.52, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric JT tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 35 m în domeniul public, care pornește din postul de transformare subteran-PTS 1558, existent în trotuarul din dreptul blocului B2 din str. Lăstărișului. Traseul de pozare a cablului electric va continua prin trotuarul din str. Lăstărișului până în dreptul trotuarului aferent imobilelor cu nr. pară din str. Bârlogeni, va subtraversa str. Lăstărișului și va continua pe trotuarul nr. pare până în dreptul imobilului cu nr. , la firida de distribuție, contorizare și protecție – FDCP care va fi amplasată în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate din partea dreaptă (limita cu imobilul nr.50). Cablul electric va fi pozat în șanț deschis, executat manual cu o lățime de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că în trotuarul nr. pare din str. Bârlogeni, în dreptul imobilului cu nr. , există platbandă cu lățimea de 0,5-0,8 m, în care sunt plantați arbuști și plante perene, precum și 5 exemplare arbori (dintre care 2 exemplare puieti) Prunus cerasifera sp.

De asemenea, în proximitatea traseului lucrării, în dreptul blocului B2 din str. Lăstărișului există spațiul verde de tip condominiu aferent blocului B2, în care sunt plantați arbori, arbuști și plante perene.

În urma analizei documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*. Este interzisă secționarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Având în vedere că lucrările privind extinderea rețelei electrice pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe strada Bârlogeni nr.52, sector 1, București, se execută în Parcelarea Bazilescu aflată pe Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, poz.191, cod B-II-s-B-17913, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU 23. NOV. 2018

Red:D.V./3ex./19.11.2018 -prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



Nr. 10111/1669565/

27. NOV. 2018

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.

**Str. Justiției nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA**

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

PS5 – Direcția Generală Operațiuni - Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

**Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Șos. Sălaj
sector 5; București**

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1669565/11.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10111/12.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „*Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Șos. Sălaj nr. 275, 275 A, 275 B, 275 C, 275 D, sector 5*”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, aviz favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 770m, astfel:

- din cablul existent în dreptul imobilului nr. 102 din str. Garoafei, subtraversează str. Garoafei, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Brădeana până la intersecție cu str. Pucheni, prin trotuarul nr. pare al str. Pucheni, subtraversează str. Pucheni, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Mazilu Teodor până la intersecția cu str. Munții Carpați, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Munții Carpați, subtraversează str. Munții Carpați, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Vredniciei, subtraversează șos. Sălaj la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament, aferent trotuarelor traseului, str. Pucheni și șos. Sălaj.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul

radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

23. NOV. 2018



Nr. 10112/1669569/

27. NOV 2018

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.

**Str. Justiției nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA**

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

**PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4**

**Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Calea
Văcărești , sector 4, București**

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1669569/11.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10112/12.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Calea Văcărești nr. 176-178, sector 4”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și GDL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 145m, astfel:

- din PTZ 3462 existent în trotuarul aleii aferente blocului 18, continua prin trotuarul nr. pare al str. Vioarele, apoi prin trotuarul Căii Văcărești, până la noile FDCP-uri montate la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de bransare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, ~~aveți~~ **aveți** obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

23. NOV 2018



Nr. 10178/1669792/ 27. NOV. 2018

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extinderea rețelei publice de canalizare până la imobilul din B-dul Vasile Milea, sector 6, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1669792/12.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10178/15.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extinderea rețelei publice de canalizare până la imobilul din B-dul Vasile Milea, sector 6”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 140m, astfel:

- în carosabilul B-dului Vasile Milea din dreptul imobilului cu nr. 4 A, pe partea nr. pare, până la intersecție cu B-dul Iuliu Maniu.
- racordul are lungimea de 20m și este la aproximativ 13m față de limita bordurii trotuarului din B-dul Iuliu Maniu.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, veți avea obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

23. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10180/1669723/

27. NOV. 2018

Către: SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Extindere rețea publică de apă potabilă și canalizare pe str. Păunilor, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1669723/12.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10180/15.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea publică de apă potabilă și canalizare pe str. Păunilor, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. _____), a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor); vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 120m (conducta de apă) + 120m (conducta de canalizare), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Lăutei, prin carosabilul și drumul de pietriș al str. Păunilor, până în dreptul imobilului cu nr. 13 din str. Păunilor.
- de-a lungul conductelor de apă și canalizare se vor executa : 1 hidrant subteran de incendiu cu lungimea de 3m; 8 bransamente cu lungimea de 30m; 4 guri de scurgere cu lungimea de 16m; 8 racorduri cu lungimea de 40m; 1 vană îngropată în pământ și 4 cămine de vizitare.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./20.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 23.11.2018







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



27.10.2018

Nr. 10183/1669888/

**Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – prin D-na
exemplarului de la registratura PMB**

– solicită ridicarea

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

**Referitor la lucrarea: Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe
str. Omului 1, sector 1, București**

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1669888/12.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10183/12.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Omului nr. 25, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m (branșament) + 6m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Omului, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Întocmit:


Insp. Roxana PARASCA

Red: P.R./3ex./20.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avizo_arbori_in_consultare.php pe data de



23.10.2018

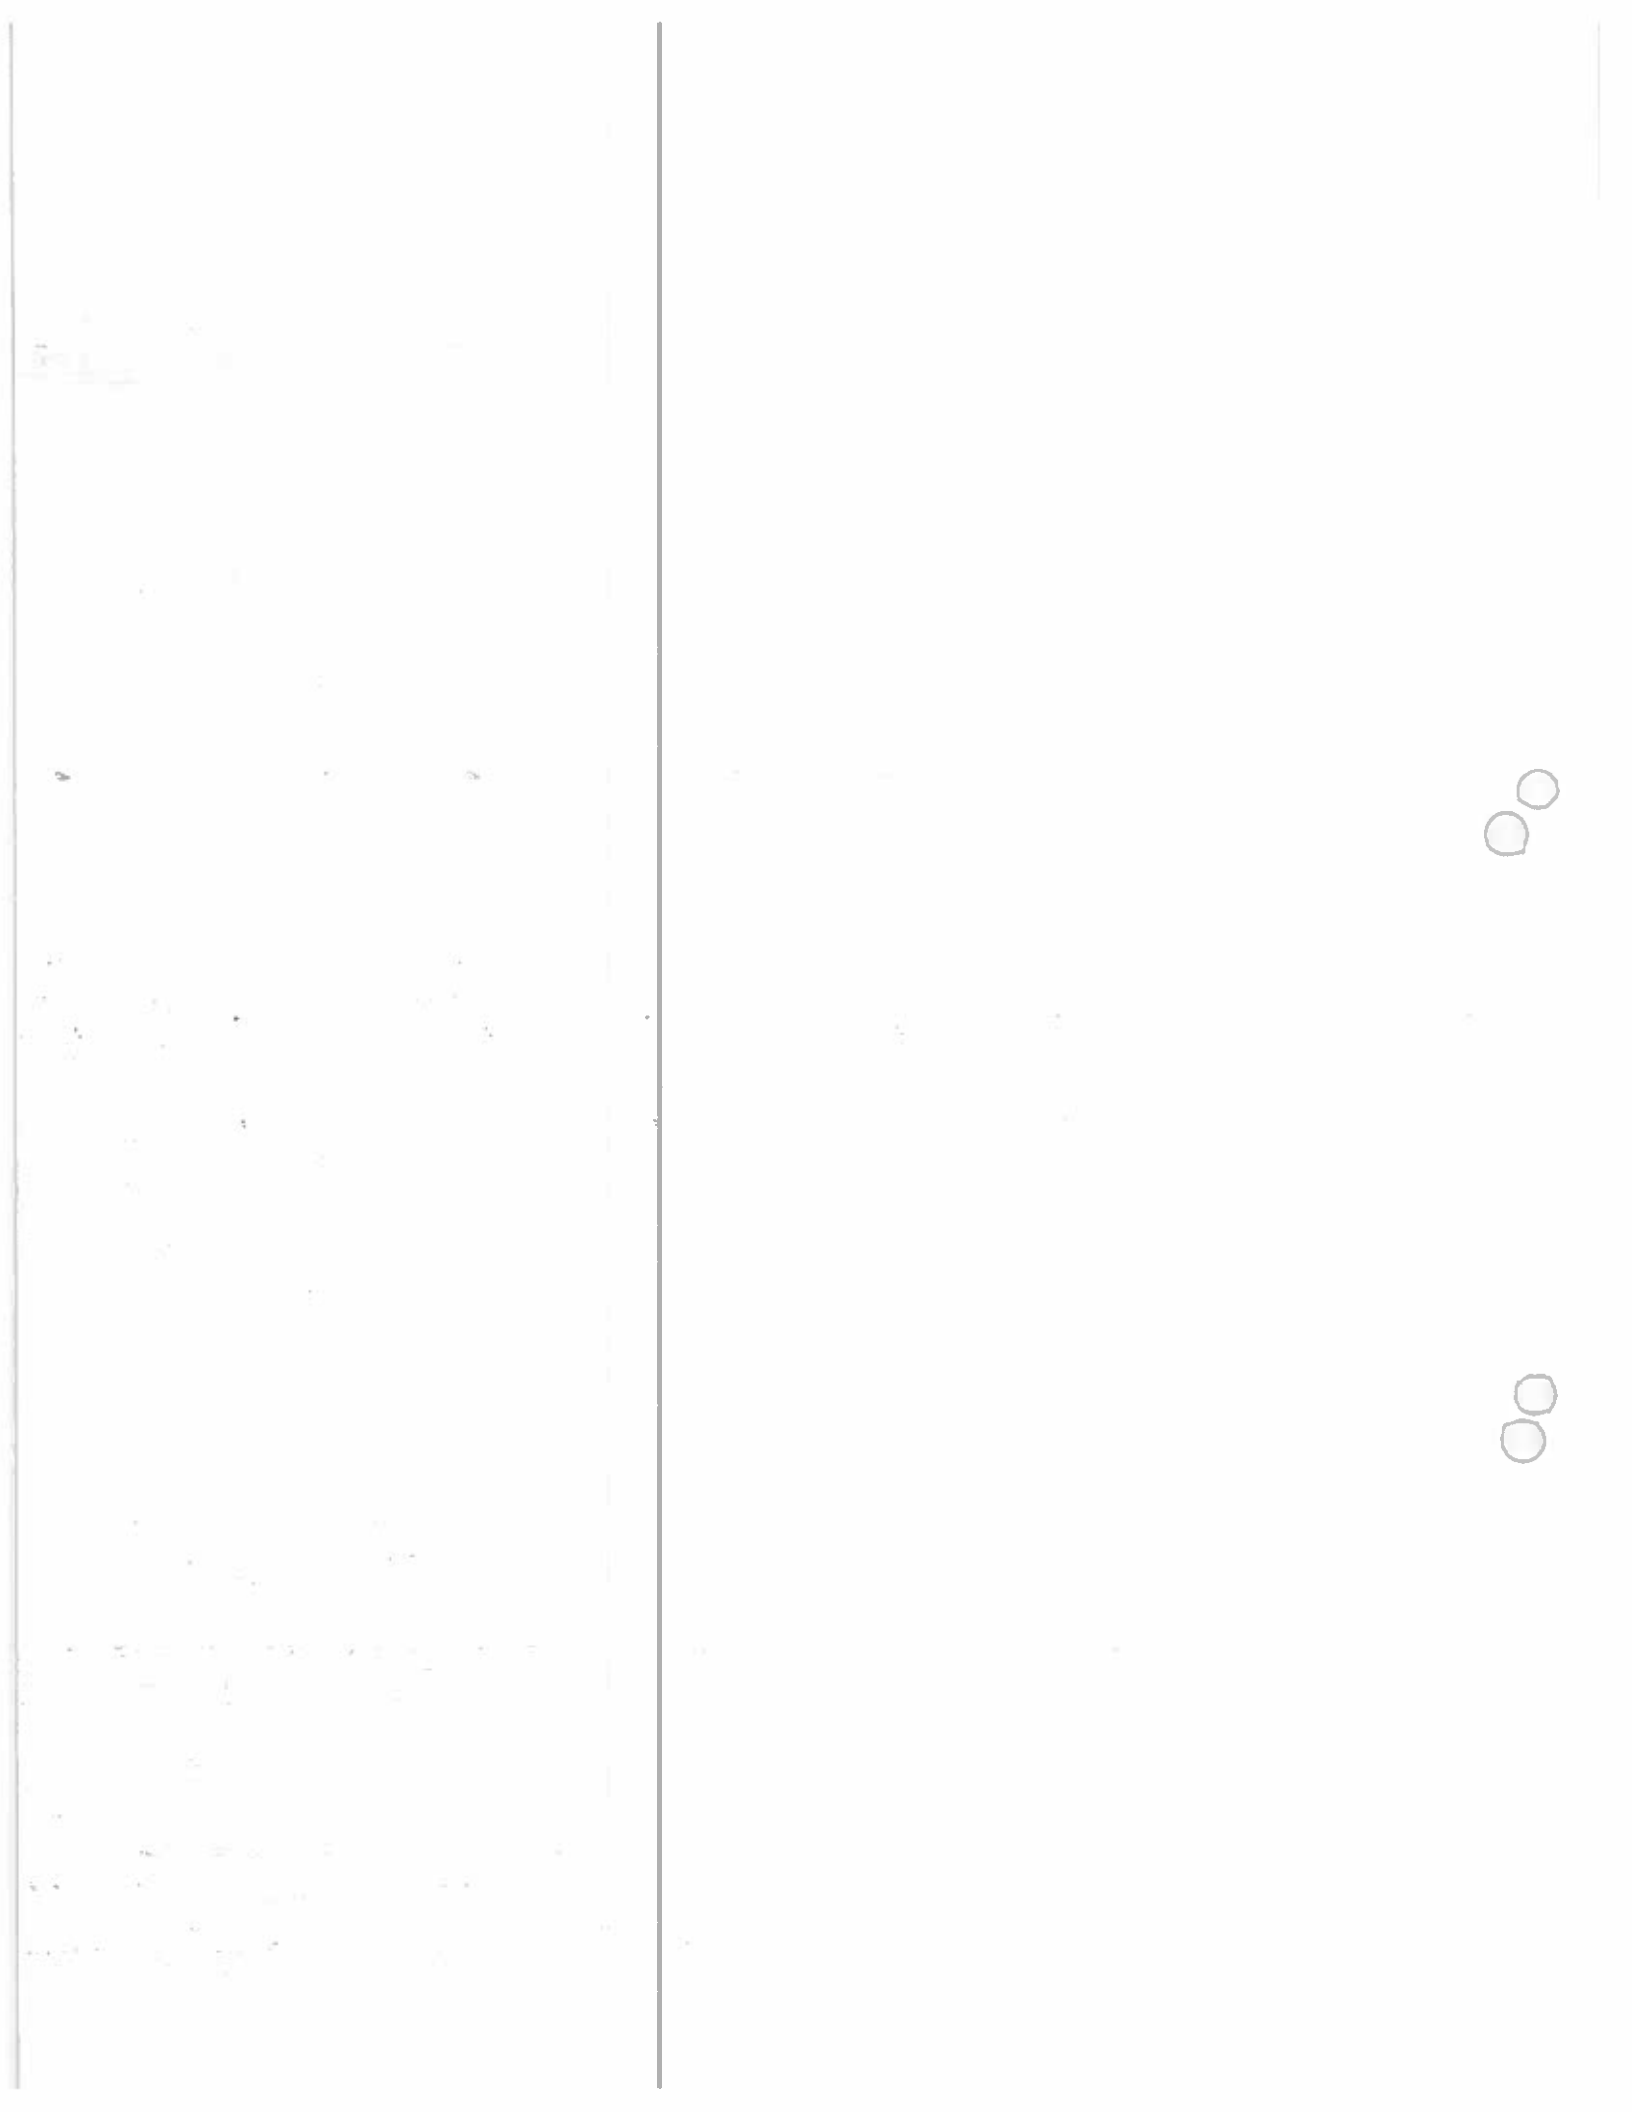



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10234/1670268/

27. NOV 2018

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre știință:

PS5 – Direcția Generală Operațiuni - Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

Str. Fabrica-de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe str. Brădeana , sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1670268/15.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10234/16.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe str. Brădeana nr. 10, sector 5”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 72,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Pucheni, pe partea nr. pare, continuă prin carosabilul str. Brădeana, pe partea nr. pare, până la aproximativ 7,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- vegetație în aliniament există pe str. Pucheni, față de care se respectă prevederile SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare conform căruia se respectă distanțele minime față de axul arborilor de 1–1.5m.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red.P.R./3ex./20.11.2018 • prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutul/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de



23. NOV 2018

00

00



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



27. NOV. 2018

Nr.10236/ 1670530/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Oțeșani sector 2, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1670530/15.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10236/16.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branșament de gaze naturale pe str. Oțeșani nr.27, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. , Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei conducte din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm și cu lungimea L=9 m (8 m în proiecție orizontală), cu racord în conducta de gaze naturale cu Dn- 125 mm, existentă în carosabilul din str. Oțeșani, perpendicular pe aceasta.

Traseul branșamentului proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul, în dreptul imobilului cu nr.27, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa la 0,4 m de limita de proprietate din partea stângă a imobilului alimentat. Adâncimea de pozare a branșamentului de gaze naturale se va realiza va fi de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V../3 ex./24.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

23. NOV. 2018



Nr.10238/1670521/.....27.10.2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Căpreni
,, , sector 2, București"*

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1670521/15.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10238/16.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Căpreni nr.28, sector 2, București*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Memoriu tehnic, Aviz nr. / 27.08.2018 emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă); lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă PE Dn 125 mm și lungime L=28,0 m, pozată subteran, cuplată în conducta de distribuție gaze naturale existentă în str. Căpreni, în dreptul imobilului nr.26. Traseul conductei de gaze naturale proiectate va începe din punctul de cuplare la conducta existentă (în dreptul imobilului cu nr.), până în dreptul imobilului cu nr. 28, unde conducta de gaze nouă va avea cap terminal.

- realizare branșament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei conducte de Dn 32 mm și lungime L=4 m, cu racord în conducta de gaze naturale nou proiectată în str. Căpreni, perpendicular pe aceasta. Traseul acestuia va traversa parțial drumul de pietriș în dreptul imobilului cu nr. , la limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa la limita de proprietate a imobilului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că traseul lucrării se execută prin drum de pietriș / macadam și nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, precum și în baza planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Lucrările se pot realiza pe timp friguros (15 Noiembrie – 15 Martie) cu respectarea condițiilor de lucru specificate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, situație care va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINĂSCU

23. NOV 2018

Red.D.V../ 3 ex./19.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr.10240/ 1670645/.....

27. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de gaze naturale pe str. Olari nr. 20, sector 2, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1670645/15.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10240/16.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Bransament de gaze naturale pe str. Olari nr.20, sector 2, București*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. _____, Ordin de lucru nr. _____ emis de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Memoriu tehnic, Aviz nr. _____ emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Aviz nr. _____ emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament de gaze naturale nou prin pozarea subterană a unei conducte de Dn 32 mm și lungime L=9 m (8 m în proiecție orizontală), cu racord în conducta de gaze naturale Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. Olari, perpendicular pe aceasta.

Traseul bransamentului proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului cu nr. _____, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa la 0,5 m de limita de proprietate din partea stângă a imobilului alimentat. Pozarea subterană a bransamentului de gaze naturale se va realiza în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Lucrările se pot realiza pe timp friguros (15 Noiembrie – 15 Martie) cu respectarea condițiilor de lucru specificate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

23. NOV. 2018

Red:D.V../ 3 ex./19.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.10381/1672020.....

27. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

prin

S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.

Strada Lacul Ursului nr.50, sector 6, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Limanului nr. 62A, sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de **ELECTRO TIRON S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1672020/18.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10381/19.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Limanului nr.62A, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de Vânzare autentificat cu nr. de Notar Public Andreea Dana Rădulescu, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric JT tip 3x150+95N, pe un traseu cu lungimea de 255 m, în domeniul public, care pornește de la postul de transformare - PTZ 744, existent în spațiul verde aferent Parcului Nicolae Bălcescu (actualmente Parcul Bazilescu), în apropierea str. Olteniei, străbate acest spațiu verde până în trotuarul nr. pare din str. Olteniei, va continua prin acest trotuar până în dreptul str. Limanului, unde va subtraversa str. Olteniei, de unde va continua prin trotuarul nr. pare din str. Limanului până în dreptul imobilului cu nr. din această stradă, la FDCP-ul ce se va amplasa în incinta imobilului la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Cablul electric va fi pozat în șanț deschis, la o adâncime de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-au constatat următoarele:

- în trotuarul nr. pare din str. Limanului există platbandă cu lățimea de 0,5 m, în care sunt plantați arbuști și plante perene, precum și:
 - 1 ex. Catalpa sp.(catalpă), Ø=30 cm, h=6-7m,
 - 3 ex. Prunus cerasifera sp.(corcoduș), Ø=15-30 cm, h=6-7m;

- 1 ex. Tilia sp.(tei), Ø=60 cm, h=14m.

- în proximitatea traseului lucrării, în spațiul verde din dreptul PTZ 744 există 6 ex. Gleditsia triacanthos sp.(glădiță), Ø=30-40 cm, h=7-8 m, la limita cu trotuarul.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

- Este interzisă secționarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Lucrările se pot realiza pe timp friguros (15 Noiembrie – 15 Martie) cu respectarea condițiilor de lucru specificate în Avizul de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Având în vedere că lucrările pentru *alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe strada Limanului nr.62A, sector 1, București*, se execută în Parcelarea Bazilescu aflată pe Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, poz.191, cod B-II-s-B-17913, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./19.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.10606/ 1674426/..... 27. NOV. 2018

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de gaze naturale pe str. Drumul Nădlac sector 1, București"


Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1674426/25.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10606/26.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament de gaze naturale pe str. Drumul Nădlac nr.13, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare autentificat sub nr. de NP Căpâlnaș Elena, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament de gaze naturale din polietilena Dn 32mm, pozat subteran, de lungime de 7,0 m, racordat în conducta de gaze naturale existentă în str. Drumul Nădlac, pe partea imobilelor cu nr. pare (conform planului anexă la Certificatul de Urbanism). Bransamentul de gaze naturale proiectat va fi montat cu pantă către conducta din care se racordează, iar traseul acestuia va traversa parțial drumul de pietriș în dreptul imobilului cu nr. , până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă, la limita de proprietate cu domeniul public a imobilului, la distanța de 18,5 m de limita din partea stângă a proprietății imobilului alimentat. Adâncimea minimă de montare a bransamentului va fi de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există arbori/arbuști plantați. La limita de proprietate a imobilului alimentat există vegetație crescută spontan.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.



Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V./3ex./19.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

23 NOV 2018



Nr. 10891/1677480/

27. NOV. 2018

**Către : SC POWERTEC PROIECT SRL – prin D-na
ridicarea exemplarului de la registratura PMB**

– solicită

**Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică „OREGON PARK clădirea C” din
șos. Pipera , sector 2, București**

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1677480/05.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10891/06.11.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică „OREGON PARK clădirea C” din șos. Pipera nr. 46 D – 46 E - 48, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 65m (pe proprietate privată), astfel:

- din PT existent în complex OREGON clădirea B, prin platbanda cu iarbă, continua prin trotuar, până la noul PT din complexul OREGON clădirea C.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există platbandă cu gazon/iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POȘA


[Signature]



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

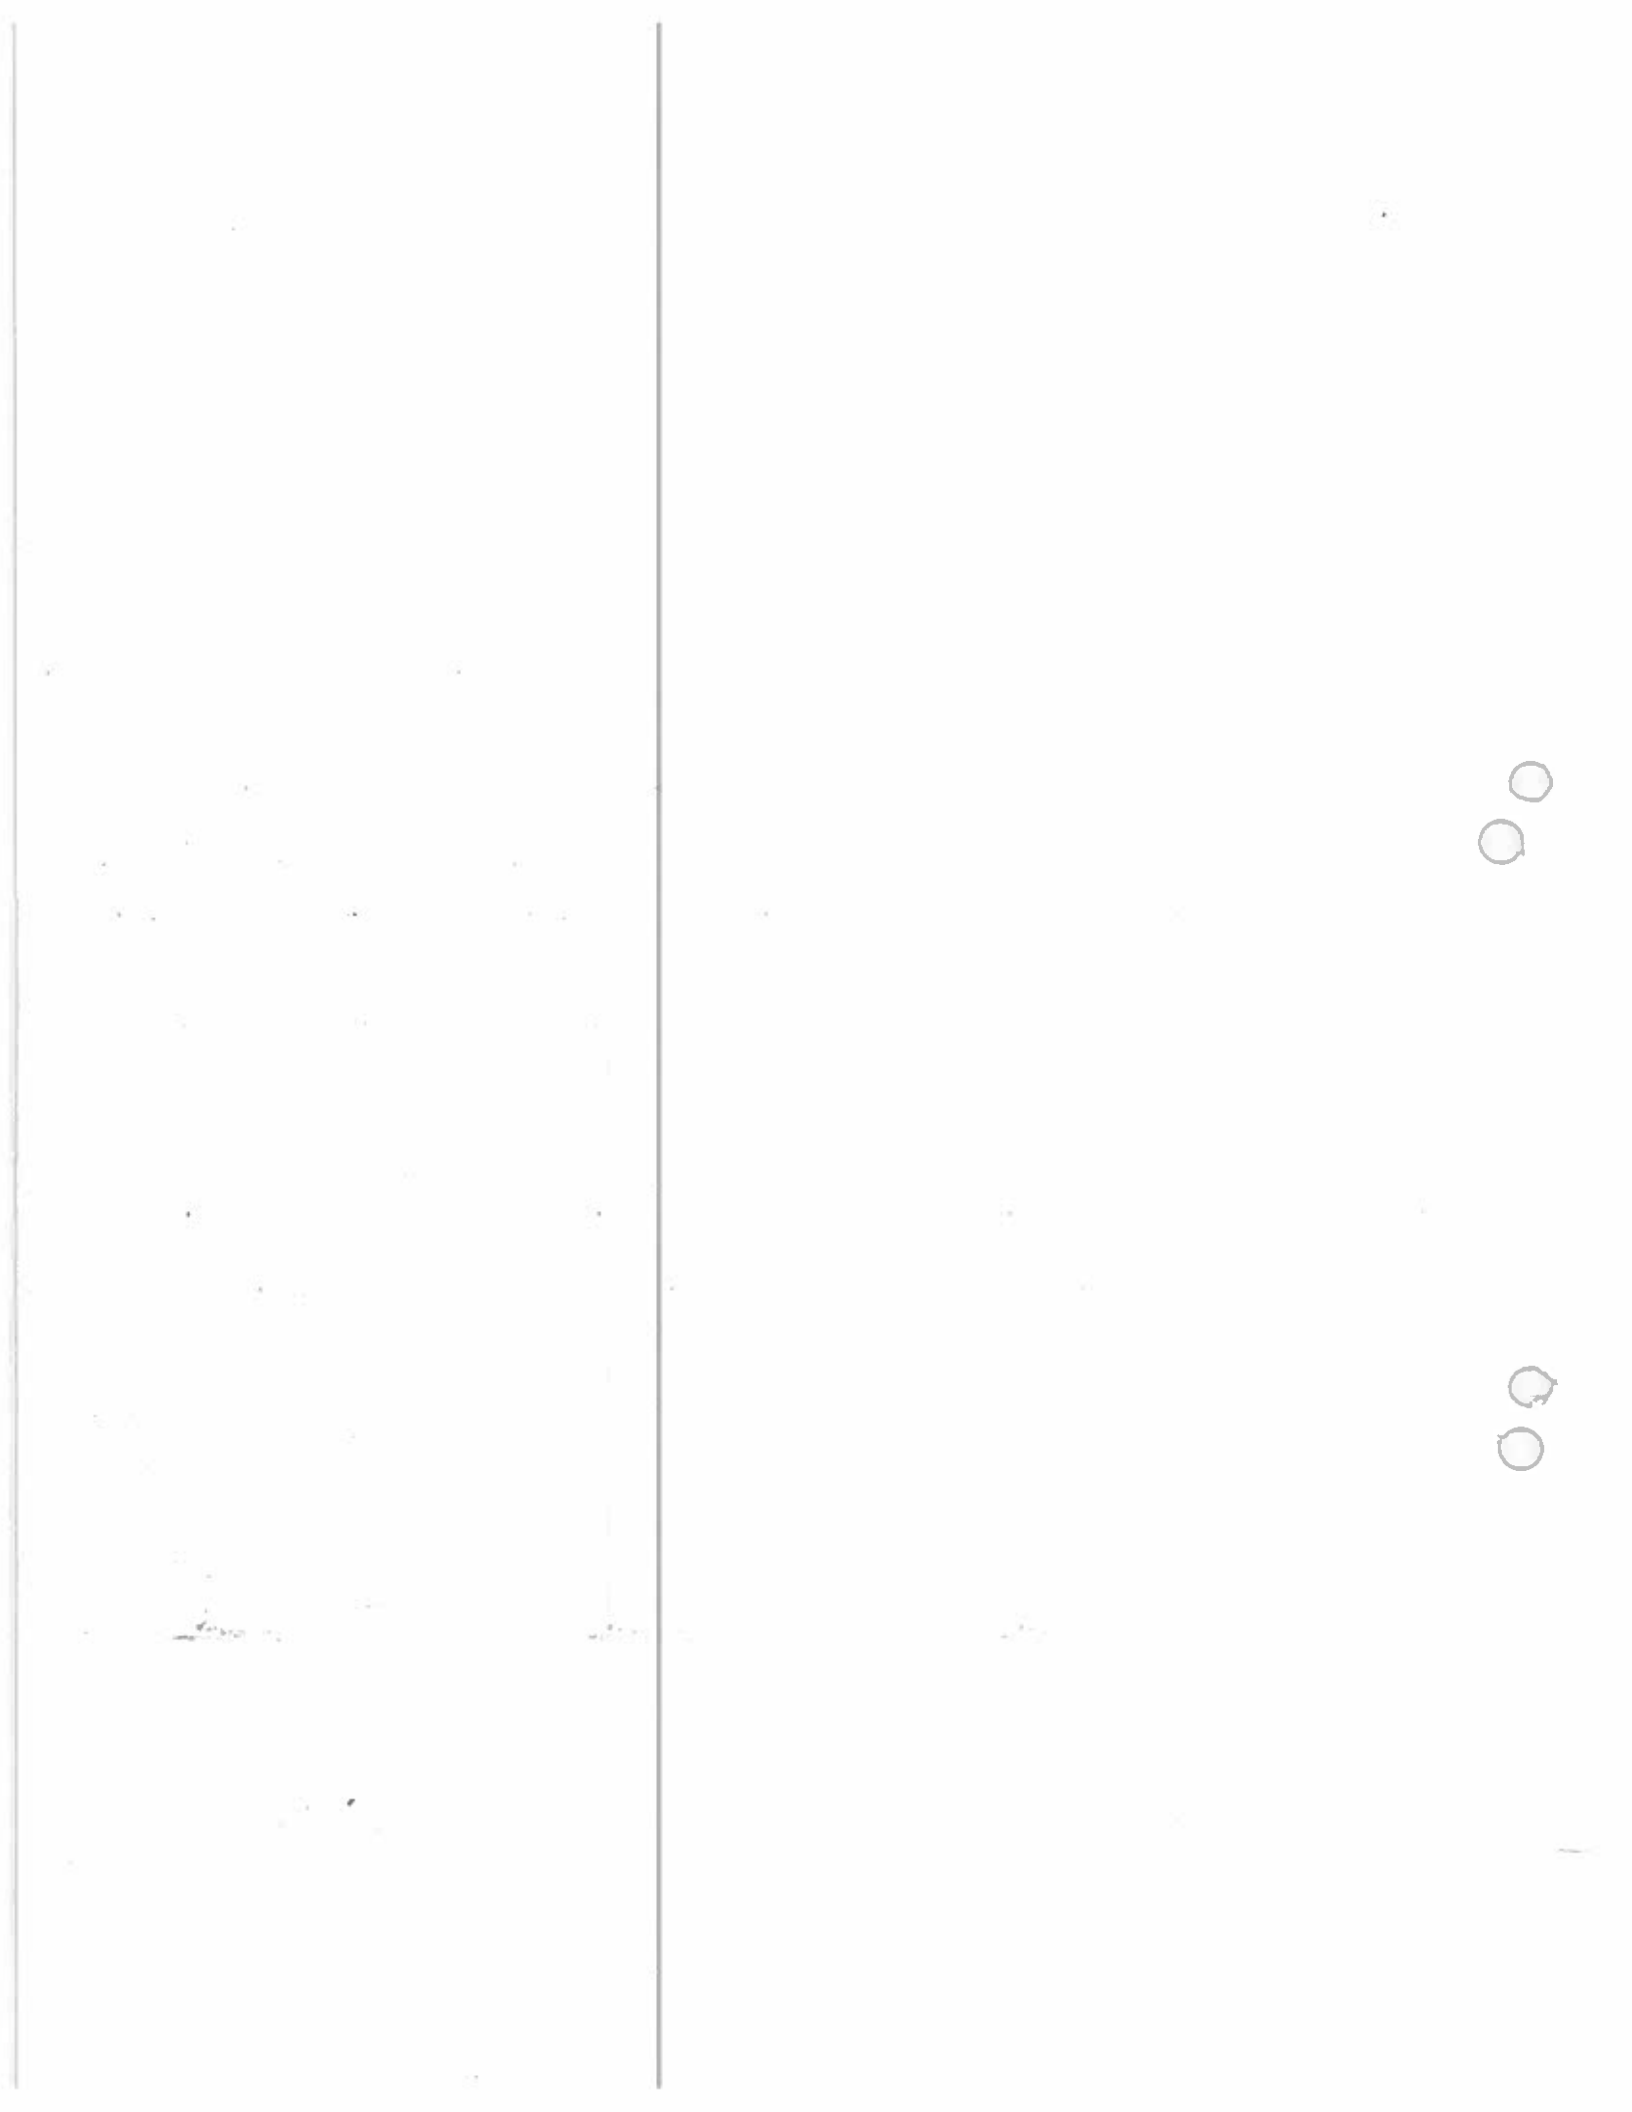



Nr. 6924, 11174/ 1645518, 1681271.....04. DEC. 2018

CĂTRE,
S.C. ANDOCH CONSTRUCT INVEST S.R.L.
prin
Domnul OBREȘCOF PETRE

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3, 032158, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Gura Gârliței nr. 16-22, sector 3"

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul Obreșcof Petre pentru S.C. ANDOCH CONSTRUCT INVEST S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1645518/24.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.6924/25.07.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1681271/15.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11174/16.11.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Gura Gârliței nr. 16-22, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada titlului asupra imobilului-teren/ construcții, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Realizare rețea electrică prin montarea subterană a 2 cabluri electrice de medie tensiune de tip DC4385/2, 3x(1x185) mmp, matricola 332284, pe un traseu de 480 m, care se vor manșona în sistem intrare-ieșire la cablul distribuitor de 20Kv, Stația Dudești Cel 21 – PT 5062, din Stația Dudești, existent în trotuarul străzii Victor Brauner. Locul de manșonare a cablurilor proiectate va fi în trotuarul străzii, în dreptul PT 5062, iar traseu de pozare a cablurilor electrice proiectate va subtraversa carosabilul străzii V. Brauner și calea ferată până în str. Drumul Gura Racului, va continua prin carosabilul din str. Drumul Gura Racului până în dreptul drumului Gura Gârliței, de unde va continua prin acesta (drum de pământ) până în dreptul imobilului cu nr. din Drumul Gura Gârliței, la postul de transformare nou amplasat pe proprietatea beneficiarului.

Lucrarea se va executa în șanț deschis executat manual, lățimea șanțului de pozare a cablurilor electrice va fi de max.0,5 m, iar adâncimea de pozare va fi de 0,9 m, respectiv 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018, s-a constatat că manșonarea cablurilor electrice proiectate la cablul electric distribuitor se va realiza în spațiul verde neamenajat, existent în trotuarul din str. V.Brauner, în dreptul PT 5062, unde există vegetație crescută spontan.

În proximitatea lucrării, pe traseul executat prin carosabilul (drum de pământ) din str. Drumul Gura Racului există vegetație spontană, precum și arbori/arbuști crescuți spontan. Traseul lucrării nu va afecta arborii din vecinătatea traseului.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat executiei lucrării menționate.**

Prezentul aviz este valabil numai cu respectarea următoarelor condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, lucrarea se va realiza astfel încât să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței de cel puțin 1,0 m față de arbori ($\varnothing > 7\text{cm}$), conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării

Prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului CNCFR, iar în timpul execuției lucrărilor în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie prezentul aviz este valabil însoțit și de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, în baza celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării sunt responsabili de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz și vor fi sancționați conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red: D.V. / 3ex. / 23.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

29. NOV 2018



Nr. 8807, 10304, 11171/ 1658360, 1671056, 1681116/....04.DEC.2018

CĂTRE,

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Racord de canalizare pentru imobilul din str. Pieții sector 1, București"**

Având în vedere cererea depusă de , înregistrată la P.M.B. cu nr.1658360/07.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8807/10.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1671056/16.10.2018 și nr. 1681116/15.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10304/17.10.2018 și nr.11171/16.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: **"Racord de canalizare pentru imobilul din str. Pieții nr. , sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.

Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr.RG

emis de Apa

Nova București S.A., Aviz de traseu nr.

emis de Administrația

Domeniului Public Sector 1 București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare (Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Luxten), Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de

încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare racord de canal executat din tuburi PVC 160X4,7 mm SN8, cu lungimea de 10,0 m, H canal=2 m, Hcr=1,3 m și pantă 6%. Racordul de canal propus se va lega în căminul de inspecție existent pe rețeaua publică de canalizare cu De 315 mm PVC, în carosabilul din str. Pieții, în dreptul imobilului cu nr. . Racordul de canal proiectat va fi legat la căminul de racord existent în incinta imobilului, la 2 m de limita de proprietate cu domeniul public. Traseul racordului de canalizare propus va traversa carosabilul și trotuarul din str. Pieții, în dreptul imobilului cu nr. (conform planului de situație, scara 1:500, anexă la Certificatul de Urbanism).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din dreptul imobilului există plantat în alveolă un ex. Prunus cerasifera sp.(Corcoduș), Ø=35 cm, h=3-4 m:

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței rețelei de apă proiectate/branșamentelor față de arbori la 1.5 m, conform *SR 8591/1997-Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzisă depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor și rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care, urmare a verificărilor ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în apropierea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz va fi însoțit și de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESEU

Red:D.V./ 3ex./28.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

29. NOV 2018



Nr. 9871, 10993 / 1666840, 1678233/..... 04. DEC. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

prin

S.C. SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX S.R.L.

Strada Covasna nr.10, bl.E15, sc.1, et.1, ap.6, sector 4, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mihai Eminescu sector 2, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX S.R.L. pentru D.G.A.S.P.C. Sector 2, înregistrată la P.M.B. cu nr.1666840/04.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9871/05.10.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1678233/07.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10993/08.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mihai Eminescu nr. sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. privind transmiterea unor imobile către Direcția pentru Protecția Copilului Sector 2, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-édilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea rețelei electrice pe un traseu care pornește din postul de transformare subteran – PTS 1716, existent în trotuarul nr. impară din str. Alecu Russo, în dreptul imobilului cu nr. . Traseul va continua prin trotuarul nr. impară până la intersecția cu str. Mihai Eminescu pe care o va subtraversa prin foraj orizontal, până în trotuarul din dreptul imobilului nr.87 din str. M. Eminescu, la limita de proprietate a acestuia, unde va fi amplasat noul bloc de măsură și protecție-BMPT. Traseul lucrării va avea lungimea de 110 ml.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018, s-a constatat că în proximitatea traseului, în trotuarul nr. impară din str. Alecu Russo există:

- 2 ex. Ulmus sp.(ulm), Ø=60 cm, h=10-12m,
- 2 ex. Tilia sp. (tei), Ø=30-50 cm, h=10-12m;
- 1 ex. Aesculus hippocastanum sp. (castan), Ø=40 cm, h=8-10 m;
- 1 ex. Prunus avium sp.(cireș), Ø=20 cm, h=6-8 m, în platbanda din dreptul imobilului nr. din str. M. Eminescu;
- 1 ex. Gleditschia triacanthos sp. (glădiță), Ø=40 cm, h=8-10 m, în platbanda din dreptul imobilului nr. din str. M. Eminescu;

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea materialului dendrologic din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1,0 m – 1,5 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

- Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie va fi însoțit și de avizul de traseu al administratorului terenului pe care se efectuează lucrarea în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red: D.V. J3ex./22.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instiutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

29 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10235/1670270/

04. DEC. 2018

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL -
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Teleajen, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1670270/15.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10235/16.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Teleajen, sector 2”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 17m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Teleajen, până în dreptul imobilului alimentat, imobilul nr. 65 din str. Teleajen, la aproximativ 18,5m față de limita din partea stângă a proprietății
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10237/1670527/

04. DEC. 2018

Către : SC AVI PROD GRUP SRL

Str. Ghiociei nr. 11, sector 2

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Litoralului nr. 44, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1670527/15.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10237/16.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Litoralului nr. 44, sector 2”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Litoralului, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art.-4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex/22.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/fideliar/pmbana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



20.11.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10239/1670546/

04. DEC. 2018

Către : SC AVI PROD GRUP SRL

Str. Ghiociei nr. 11, sector 2

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ricinului nr. 70, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1670546/15.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10239/16.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ricinului nr. 70, sector 2”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Ricinului, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

Red: P.R./3ex/22.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



29.11.2018



Nr. 10378/1672079/

04. DEC. 2018

Către : SC ELECTROINSTAL SOLUTION SRL
B-dul Energeticienilor nr. 9, sector 3

Spre știință: -

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe
Calea Văcărești , sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1672079/18.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10378/19.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe Calea Văcărești nr. 214, sector 4*, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m (racord) + 25m (branșament), astfel:

- din conductele existente în carosabilul Căii Văcărești, până la aproximativ 5m și 8m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

29. NOV. 2019



Nr. 10519/ 1673170/.....04. DEC. 2018

CĂTRE,

S.C. HODA PROJECT S.R.L.

prin

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Strada Ghiocailor nr. 20, Sat Zurbaua, Com. Dragomirești Vale, Județul Ilfov

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, „sector 1, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. HODA PROJECT S.R.L. prin S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1673170/23.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10519/24.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Bransament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, nr.8A, sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz tehnic definitiv nr. RG emis de Apa Nova București S.A., avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Luxten, RATB, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

• realizare bransament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 100 mm și lungimea L= 20,0 m, care va fi alimentat din rețeaua publică de apă potabilă din PEID De 225mm, existentă în carosabilul din B.dul Ion Ionescu de la Brăd, pe partea nr. impare. Traseul bransamentului de apă potabilă va subtraversa prin foraj orizontal dirijat parțial carosabilul și trotuarul din B.dul Ion Ionescu de la Brăd, până la căminul de bransament care va fi amplasat pe drumul de acces al imobilului alimentat (drum cu drept de servitute), conform planului anexă la Certificatul de Urbanism. Groapa de poziție aferentă forajului orizontal dirijat executată în drumul de servitute va avea dimensiunile de 3,0 x 2,0 m, iar cea de-a doua groapă va avea dimensiunile de 2,0x2,0 m și va fi executată în carosabil, în dreptul conductei existente de apă potabilă. Căminul de bransament va fi executat în spațiul verde neamenajat, pe drumul de servitute, la 2,0 m de limita de proprietate cu domeniul public.

■ realizare racord de canal executat din tuburi PEID 200X6,2 MM (PVC SN8) cu lungimea de 26,0 m, care se va lega în căminul de inspecție existent pe canalul din beton Dn 30 mm, existent pe B.dul Ion Ionescu de la Brad la intersecția cu str. Someșul Rece. Traseul acestuia va subtraversa prin foraj orizontal dirijat carosabilul și trotuarul din B.dul Ion Ionescu de la Brad, până la căminul de racord ce va fi executat în alea de acces la imobilul alimentat (drumul cu drept de servitute). Dimensiunile gropilor aferente forajului dirijat sunt de 3x2 m (executată în drumul de servitute) și, respectiv 2x2 m (executată în trotuar și platbanda existentă între trotuarul din B.dul Ion Ionescu de la Brad și limita de proprietate imobile nr. impare).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării, căminului de racord și căminului de-branșament se vor executa pe spațiul verde neamenajat, existent pe drumul de servitute aferent imobilului alimentat.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./23.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia_directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

29. NOV. 2019



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.10522/1673393/.....

04-DEC-2018

CĂTRE,

S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Stradă Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de gaze naturale pe str. Izbândeii nr.66B, sector 1, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1673393/23.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10522/24.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament de gaze naturale pe str.Izbândeii nr.66B, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. de notar public Andreea Dumitrașcu, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Nectcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr.19369/25.09.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament de gaze naturale nou, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, pozat subteran în domeniul public, având lungimea de 8,0 m (7,0 m în proiecție orizontală), racordat în conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11 Dn 110mm, existentă în carosabilul din str. Izbândeii (conform planului anexă la Certificatul de Urbanism). Traseul bransamentului de gaze naturale proiectat va porni din punctul de cuplare la conducta existentă în carosabil, va subtraversa parțial carosabilul și trotuarul, în dreptul imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care va fi montat în firidă, la 0,5 m de limita de proprietate din partea stângă a imobilului. Adâncimea de pozare a bransamentului de gaze naturale propus va fi de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că în pe proprietatea imobilului, la limita cu domeniul public și la aproximativ 6,0 m limita de proprietate din partea stângă a acestuia există un ex. Acer sp. (arțar) cu Ø= 40-45 cm, h=7 – 8 m.



În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 04.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./23.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

29. NOV. 2019



04. DEC. 2018

Nr.10608/1674421/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de gaze naturale pe Șos. Chitilei nr. 1", sector 1, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1674421/25.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10608/26.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament de gaze naturale pe Șos. Chitilei nr. 1", sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.238/ 27TEIDD/ C/ 32755 din 23.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. 10608/26.10.2018 emis de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 10608/26.10.2018 de Notar Public Zorilă Răzvan-Ștefan, Aviz de traseu nr.24029/03.09.2018 emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Nectcity-Telekom, Luxten, RATB, RADET), Clasarea notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din polietilenă – PE 100 SDR 11, Dn 32mm, pozat subteran, cu lungimea de 7,0 m (6,0 m +1,0 m raiser), racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din Șos. Chitilei, cu Dn 180 mm. Traseul bransamentului proiectat va începe din punctul de cuplare (în carosabil), va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului alimentat, până la postul de reglare măsurare – P.R.M. ce se va monta la 8,0 m de limita de proprietate din partea stângă a imobilului cu nr. 15A din Șos. Chitilei. Lățimea șanțului de pozare va fi de 0,4 m, iar adâncimea de pozare a bransamentului de gaze naturale va fi de 0,5 – 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 238/ 27TEIDD/ C/ 32755 din 23.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./23.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

29.11.2018



Nr.10727/ 1675508/

04. DEC 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-12, sector 5, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești nr.5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Pericle Papahagi - sector 3, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1675508/30.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10727/31.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Pericle Papahagi nr. , sector 3, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autenticat sub nr. de Notar Public Atanasiu Bogdan-Ovidiu-Costin, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. din 12.07.2018 emis de Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3, plan coordonator avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale, redusă presiune, prin montarea subterană a unei conducte din PE 100 SDR11 Dn 63 mm și lungime 54,0 m, cu racord la conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Pericle Papahagi. Traseul conductei de gaze naturale proiectate va subtraversa parțial carosabilul din str. Pericle Papahagi și trotuarul din dreptul drumului de acces (drum cu drept de servitute) de unde va continua pe acesta până în dreptul imobilului cu nr. 24C unde conducta proiectată va avea cap terminal. Traseul conductei de gaze naturale noi, pe domeniul public va fi de 2,0 m – carosabil/asfalt.

- realizare branșament de gaze naturale nou executat pe drum de servitute, cu Dn 32 mm și lungimea 2m, cu racord în conducta de gaze naturale proiectată.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării executat în domeniul public nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați. Drumul de acces (drum cu drept de servitute), la data vizitei în teren, era îngrădit cu material opac.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

La execuția lucrării se vor respecta standardele și normativele în vigoare, inclusiv SR 8591/1997 – *Rețele tehnico-edilitare. Condiții de amplasare*.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, precum și în baza Soluției de acces nr. _____ emisă de Distrigaz Sud Rețele pentru cererea acord acces nr. _____

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3 ex./28.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

29.10.2019



Nr.10728/1675523/..... 04. DEC. 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-12, sector 5, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești nr.5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Spiești sector 3, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1675523/30.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10728/31.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Spiești nr. , sector 3, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. din 15.06.2018 emis de Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3, plan coordonator avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin montarea subterană a unei conducte din PE 100 SDR11 Dn 125 mm și lungime 13,0 m, cu racord în conducta de gaze naturale existentă Dn 125 mm din carosabilul străzii Spiești, cu punct de cuplare în dreptul imobilului cu nr. . Traseul conductei de gaze naturale proiectate va fi executat prin carosabil și va porni de la punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr. , unde conducta va avea cap terminal.

- realizare branșament de gaze naturale nou, cu Dn 32 mm și lungimea 4,5 m, cu racord în conducta de gaze naturale proiectată. Traseul branșamentului propus va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului alimentat, la distanța de 5,0 m de limita de proprietate din partea stângă a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării executat în domeniul public nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați. Trotuarul din dreptul imobilului alimentat este din dale.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

La execuția lucrării se vor respecta standardele și normativele în vigoare, inclusiv SR 8591/1997 – *Rețele tehnico-edilitare. Condiții de amplasare*.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3 ex./28.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

29. NOV. 2018



Nr.10786/1675916.04-DEG-2018

CĂTRE,

S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

prin

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, București

Obiectul lucrării: "Bransament energie electrică pentru imobilul din str. Liliacului nr. 53C, lot 2, sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin *Domnul* înregistrată la P.M.B. cu nr.1675916/31.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10786/01.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Bransament energie electrică pentru imobilul din str. Liliacului nr.53C, lot 2, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Montarea subterană a unui cablu electric tip DC4126/15x, 3x25+16C, pe un traseu în lungime de 12 m, executat exclusiv pe teren proprietate privată, de la cutia de distribuție și secționare existentă până la un bloc de măsurare și protecție – BMPT 32A, care va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului.

2. Ca urmare a vizitei în teren efectuate în data de 27.11.2018, s-a constatat că lucrarea se execută pe teren proprietate privată.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.

În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale și este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D.V.", written over the printed name of Daniela Voinescu.

Red:D.V../3ex./28.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

29.10.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.11457/ 1684683/..... 06. DEC. 2018

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada Steluței nr.11, sector 1, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3, , București

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe Aleea Tornadei și drum de acces, sector 3, București"

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. GRID SITAL S.R.L.** pentru **Pruteanu Constantin**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1684683/27.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11457/28.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe Aleea Tornadei și drum de acces, sector 3, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Soluție de acces nr. emisă de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Serviciilor Publice din cadrul Primăriei Sectorului 3 București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de distribuție gaze naturale cu o conductă din PE100 SDR11 Dn 90mm, cu lungimea totală de 77,0 m (din care 26,0 m pe domeniul public), pozată subteran (în carosabilul din Aleea Tornadei și pe drumul de servitute), racordată în conducta de gaze naturale cu Dn 125mm, existentă în Aleea Tornadei. Conducta de gaze naturale nou proiectată pe Aleea Tornadei va avea cap terminal în dreptul imobilului cu nr.40, iar conducta de gaze proiectată pe drumul de servitute va avea cap terminal în dreptul imobilului cu nr. 42A. Lățimea șanțului de pozare a conductei proiectate va fi de 0,4 m, iar dimensiunile gropii de sudare în punctele de îmbinare ale conductei vor fi: (1,00 x 1,20 x 1,70)m.

- realizare branșamente de gaze naturale din PE Dn 32 mm, pentru imobilele cu nr 40 (L=4,0 m), 42A (L=2,0 m) și 44C (L=7,0 m), racordate la conducta de gaze naturale nou proiectată – conform planului anexă la Certificatul de Urbanism. Lățimea șanțului de pozare a branșamentelor proiectate va fi de 0,4 m,

iar dimensiunile gropii de sudare pentru cuplarea la conducta de distribuție vor fi: (1,0 x 1,25 x 1,55-1,15)m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați. Traseul conductei de gaze naturale proiectate, precum și traseul bransamentelor de gaze noi va fi prin carosabilul Aleii Tornadei și prin drumul de servitute - drum de pietriș.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./05.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



07 DEC 2018

Nr. 4439,10568/1628951,1673557/

Către : SC APA NOVA SA – prin DI.
exemplarului de la registratura PMB

– solicită ridicarea

E-mail : m...

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Înlocuirea rețelei publice de canalizare pe str. C.C. Arion, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628951/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4439/30.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1673557/24.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10568/25.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Înlocuirea rețelei publice de canalizare pe str. C.C. Arion, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. ..., a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. ..., emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 144m, astfel:

- pe același traseu cu cel existent, în carosabilul str. C.C. Arion.
- se vor executa 23 de racorduri, 1 cămin de vizitare (refăcut), 5 cămine de record, 3 cămine de vizitare, 3 guri de scurgere.
- strada nu este prevăzută cu aliniament stradal.
- există 1 ex. arbore între imobilul cu nr. 2 și 4 din str. C.C. Arion față de care se respect prevederile SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare, se respectă distanța minimă față de axul arborilor de 1–1.5m.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex.-27.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

04 DEC 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 4440,10567/1628955,1673563/

07 DEC. 2018

**Către : SC APA NOVA SĂ – prin Dl.
exemplarului de la registratura PMB
E-mail :**

– solicită ridicarea

Spre știință:

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Optimizarea rețelei publice de apă potabilă pe str. Cupolei (între blocuri, tronson lateral bloc 5 b și PT 13 Liniei), sector 6, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628955/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4440/30.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1673563/24.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10567/25.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Optimizarea rețelei publice de apă potabilă pe str. Cupolei (între blocuri, tronson lateral bloc 5 b și PT 13 Liniei), sector 6”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 245m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Cupolei, continuă prin carosabilul Intrarea Vagonetului, apoi prin aleile carosabile dintre blocuri, până la PT 13 Liniei, situat în apropierea str. Liniei, conform planului 1:500, anexă la CU.
- se vor executa 3 hidranți, 3 bransamente, 3 cămine și 5 vane de sectorizare.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de bransare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

04 DEC 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 4443,10571/1628959,1673569/

Către : SC APA NOVA SA – prin DI.
exemplarului de la registratura PMB
E-mail : mse@tpf.ro

07-DEC-2018

– solicită ridicarea

Spre știință:

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Granitului, sector 6, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628959/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4443/30.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1673569/24.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10571/25.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Granitului, sector 6”, conform documentației depuse (C.U. nr.

Notificării nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 91m, astfel:

- în carosabilul str. Granitului, pe tronsonul cuprin între str. Pleșu și str. Lacul Ursului, același traseu cu cel existent.
- se execută 1 cămin de vizitare, 5 guri de scurgere, 8 racorduri, se reface 1 racord, se reface legătura a 2 cămine de vizitare.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătură se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului-domeniului-public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

04.DEC. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



07 DEC 2018

Nr. 4445,10569/1628964,1673565/

**Către : SC APA NOVA SA – prin Dl.
exemplarului de la registratura PMB**

E-mail : mse@tpf.ro

– solicită ridicarea

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Constantin Disescu, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628964/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4445/30.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1673565/24.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10569/25.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Constantin Disescu, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 320m, astfel:

- în carosabilul str. Constantin Disescu între str. Alexandru Ioan Cuza și Calea Griviței.
- se executa 10 cămine de vizitare, 9 cămine de racorduri, 24 guri de scurgere, 25 de racorduri, se refac 6 racorduri existente, se reface 1 cămin de vizitare existent, se refac legăturile a 3 cămine de vizitare noi.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există un scuar față de care se păstrează distanța de minim 1,5m.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**

Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-29.11.2018- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia-directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



Nr. 5295-C, 5962, 10738/1634344, 1639364, 1675607. ~~43~~ DEC-2018

CĂTRE,

S.C. POD – PROIECT S.R.L.

Strada Plopilor Fără Soț, nr.3, bl.Tr.1, et.1, Iași, Județul Iași

În atenția – Doamnei I

Spre știință :

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R." – S.A.

Sucursala Căi Ferate București

Piața Gării de Nord , nr. 1-3, sector 1, București

În atenția - Domnului Vasile Gabriel

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Reparații capitale de punere în siguranță a Podului de cale ferată km 4+327, linia 800 București-Constanța"**

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. POD – PROIECT S.R.L. înregistrată la P.M.B cu nr. 1634344/18.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5295/19.06.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1639364/03.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 5962/04.07.2018 - depusă de S.C. POD – PROIECT S.R.L. și cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675607/30.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10738/31.10.2018 – depusă de C.N.C.F.R. S.A., prin care se solicită aviz de principiu privind executarea lucrării „Reparații capitale de punere în siguranță a Podului de cale ferată km 4+327, linia 800 București-Constanța”, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.360R/ 1625128 din 23.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Documentație tehnică, adresa06.2018 emisă de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu 18.10.2018 emis de Administrația Străzilor București, adresă 1636344/01.08.2018 emisă de Direcția de Mediu-PMB privind eliminarea vegetației spontane de pe teren, Aviz nr. 10939/23.08.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație – P.M.B., Clasarea notificării /05.10.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, adresa /10.2018 emisă de Sucursala Regională C.F.R. București-Divizia Investiții), lucrarea constă în :

-Realizare lucrări de punere în siguranță a Podului de cale ferată km 4+327, linia 800 București-Constanța și pentru aceasta se vor executa:

- a. Lucrări de reparații și consolidare la nivelul suprastructurii pasajului;
- b. Lucrări de reparații la nivelul culeelor, a aripilor și a zidurilor de sprijin;

- c. Lucrări de reparații și consolidare la nivelul pilei;
- d. Lucrări de reparații la nivelul căii ferate;
- e. Lucrări de reparații la nivelul căii rutiere.

Liniiile de cale ferată traversează o arteră majoră de circulație rutieră, Calea Griviței. Lungimea pasajului peste Calea Griviței este de 28,70 m, iar lățimea totală a pasajului este de 32,42 m. (conform documentației tehnice depuse).

3. Urmare a verificărilor efectuate pe teren în data de 18.07.2018 și în data de 22.11.2018 s-a constatat că pe terenul unde se va executa lucrarea s-a eliminat vegetația crescută spontan iar în proximitatea lucrării nu există arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public, în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 360R/ 1625128 din 23.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 4 ex./26.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instiutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

04 DEC 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.7985, 11330/ 1652122, 1682720/.....07 DEC 2018

CĂTRE,

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 BUCUREȘTI
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ

B.dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Odei sector 4, București"

Având în vedere solicitarea depusă de înregistrată la P.M.B. cu nr.1652122/14.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.7985/20.08.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682720/21.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 11330/22.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Odei nr.31, sector 4, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, extras de carte funciară de informare, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Realiza racord electric nou prin pozarea subterană a unui cablu tip 3x25+16C, DC 4126 RO, din LEA (Linia Electrică Aeriană) existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr.36 din str. Odei. Traseul de pozare a rețelei electrice propuse va porni de la stâlpul menționat, va subtraversa carosabilul și trotuarul str. Odei în dreptul stâlpului, până la BMPT (bloc de măsură și protecție) ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate cu imobilul nr din str. Odei. Lungimea traseului va fi de 26 m executată pe domeniul public. Cablul electric va fi pozat în pământ la adâncimea de 0,8 m, în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2018, s-a constatat că pe traseul racordului electric proiectat nu există vegetație sau arbori plantați.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării.

Menționăm că, în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Acest aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și a documentației depuse.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, situație care va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexă nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariană POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3 ex./26.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

04.DEC 2018



Nr.9126, 11358/1661001, 1683383/..... 07 DEC. 2018

CĂTRE,
S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.
prin

S.C. Best Electroproiect S.R.L.

Strada Justiției nr. 58-60, parter, apt. 4, 040119, sector 4, București

Spre știință:

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6

Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, București

Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Munții Gurghiului nr. sector 6, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. Best Electroproiect S.R.L. pentru S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. înregistrată la P.M.B. cu nr.1661001/17.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9126/18.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1683383/22.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11358/23.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Munții Gurghiului nr. , sector 6, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia, Aviz emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, Acord nr. emis de Institutul de Biologie București, plan de încadrare în zonă, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel:

- realizare rețea electrică prin montarea subterană a unui cablu trifazat jt din postul de transformare-PT 570 existent, pe un traseu ce va străbate domeniul public pe o lungime de 235 m, astfel: de la PT 570 (existent pe terenul imobilului cu , apoi terenul aferent imobilului cu nr. , prin trotuarul aferent nr. impare din str. Pietrele Doamnei (lățime trotuar de 2,3 m, apoi va continua prin trotuarul nr. impare din str. Retezatului (lățimea trotuarului fiind de 2,4 m), apoi prin trotuarul nr. pare din str. Munții Gurghiului (lățime trotuar – 2,3 m), până în dreptul imobilului cu nr. unde rețeaua electrică va subtraversa str. Munții Gurghiului până la firida de distribuție și contorizare nouă- FDCP, care va fi amplasată pe proprietatea imobilului, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Pe traseul lucrării vegetația nu va fi afectată. Cablul electric proiectat va fi montat subteran la o adâncime de 0,9 m, respectiv la 1,2 m

la subtraversări în șanț cu lățimea de 0,5 m. Pe traseul canalizației electrice nu va fi afectată vegetația.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2018, s-au constatat următoarele:

- În trotuarul nr. impare (având lățimea de 2,0 m) din str. Retezatului există platbandă având lățimea de 0,5, cu vegetație, plante perene, 3 ex. arbori și arbuști plantați în aceasta;

- În trotuarul nr. impare din str. Pietrele Doamnei există alveole îngrădite cu gard metalic, în care sunt plantați arbuști;

- În proximitatea traseului canalizației electrice pe tronsonul executat pe terenul imobilelor cu nr IE , până la PT 570 (existent în spațiul verde din curtea Institutului de Biologie București) există vegetație și arbori plantați în acesta. Traseul canalizației va străbate aleile de acces din curtea Institutului de Biologie București.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

Avizul este valabil în numai în cazul respectării următoarelor condiții :

- În proximitatea spațiului verde/gardului viu și a arborilor/arbuștilor plantați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform normativelor în vigoare, inclusiv NTE 007/08/00 și SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzis secționarea rădăcinilor arborilor/arbuștilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea arborilor din proximitatea traseului, secționându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrișarea materialului dendrologic în cauză prin revizuirea prezentului document.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă la acesta, precum și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea

"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, situație care va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POP



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V./3ex./26.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de

04.DEC.2018



Nr. 10377/1671903/

02-DEC 2018

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL

B-dul Banu Manta nr. 2, ap. 5, mansardă, sector 1

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Modernizare cablu MT cu frecvență mare de defect PA 1480 celula 4, între PT 1329 – PT 1483 - Aleea Barajul Bicz – Aleea Vasile Goldiș, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1671903/18.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10377/19.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „ Modernizare cablu MT cu frecvență mare de defect PA 1480 celula 4, între PT 1329 – PT 1483” –Aleea Barajul Bicz – Aleea Vasile Goldiș, sector 3, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și DADP sector 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 650m, astfel:

- din PT 1483, continuă prin trotuarul nr. impare al aleii Vasile Goldiș, subtraversează aleea Vasile Goldiș în dreptul blocului 1, continuă prin trotuarul aferent blocului, apoi prin trotuarul nr. pare al B-dului 1 Decembrie 1918, continuă prin trotuarul nr. impare al aleii Barajul Bicz, subtraversează aleea Barajul Bicz în dreptul blocului M 33 A, continuă prin trotuarul nr. impare al aleii Barajul Bicz, subtraversează aleea de acces la blocul M 26, continuă prin trotuarul adiacent blocului M 25 A, prin parcare, până la PT 1329.
- fără afectarea vegetației existente în spațiile verzi aferente ale blocurilor și a arborilor aflați în aliniament aferente trotuarelor traseului, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menționăm faptul că; în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănierea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul

radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA**



Întoornit:
Insp. Roxana PARASCA

04 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10379/1672029/

07 DEC 2018

Către : SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Înlocuirea rețelei publice de canalizare pe str. Episcopul Radu (între str. Mihai Eminescu și Intrarea Episcopul Radu), sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1672029/18.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10379/19.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Înlocuirea rețelei publice de canalizare pe str. Episcopul Radu (între str. Mihai Eminescu și Intrarea Episcopul Radu), sector 2”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. , aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 140m (conductă) + 92m (racorduri) + 24m (guri de scurgere), astfel:

- din carosabilul str. Mihai Eminescu la intersecție cu str. Episcopul Radu, prin carosabilul str. Episcopul Radu, până la intersecția cu Intrarea Episcopul Radu.
- se vor executa 11 racorduri de canalizare noi, 6 guri de scurgere.
- în dreptul imobilelor nr. 7, 8, 9, 10 execuția racordurilor se va face prin intubare, fără săpătură deschisă, conform memoriului tehnic al proiectului nr. 2813/2018.
- carosabil / trotuar, pe care există plantație de aliniament
- fără afectarea vegetației existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor - SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnică-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Intocmit:
Insp. Roxana PARASCA

04. DEC. 2018



Nr. 10422/1672441/

07 DEC. 2018

Către : SC APA NOVA SA

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector.2

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de apă și racord de canalizare la imobilul situat pe str. Av. Nicolae Velescu sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1672441/19.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10422/22.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament de apă și racord de canalizare la imobilul situat pe str. Av. Nicolae Velescu nr. 7, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Ministerului Culturii nr. , aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m (branșament) + 7m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Av. Nicolae Velescu, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Șimona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

04. DEC. 2018

Red:P.R./3ex.-26.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10459/1672744/

07 DEC 2018

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

PS5 – Direcția Generală Operațiuni - Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe Prelungirea Ghencea, Intrarea Fedeșului, sector 5 și 6, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1672744/22.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10459/23.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe Prelungirea Ghencea, Intrarea Fedeșului, sector 5 și 6”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, aviz emis de PS 5, aviz PS 6, adresă ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 47m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Prelungirii Ghencea, continuă prin carosabilul Intrării Fedeșului, până la aproximativ 6m față de limita din partea dreaptă a imobilului nr. 2 din Intrarea Fedeșului.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizări, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**




Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./lex/26.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instrum/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

04 DEC 2018





Nr. 10461, 10785, 11172 / 1672964, 1675947, 1681230/..... **07 DEC 2018**

CĂTRE,

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică pentru imobilul cu adresa: strada Dascălului , sector 2, București"

Având în vedere solicitarea depusă de , înregistrată la P.M.B. cu nr.1672964/22.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10461/23.10.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1675947/31.10.2018 și nr.1681230/15.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10785/01.11.2018 și nr.11172/16.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică pentru imobilul cu adresa: strada Dascălului nr , sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr de Notar Public-Ionel Trăstaru, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Realizare branșament electric nou monofazat, prin pozarea subterană a unui cablu tip 1x10+6C, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. Dascălului, cu alimentare din linia electrică aeriană – LEA JT existentă pe stâlpul din dreptul imobilului alimentat. Lungimea traseului de pozare a cablului electric în domeniul public va fi de 2 m. cablul electric va fi pozat în șanț deschis, la adâncimea de 0,8m.

2. Urmare a vizitei efectuate pe teren în data 27.11.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării sau în proximitatea acesteia.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La executarea lucrărilor vor respecta standardele și normativele în vigoare.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare .

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu al administratorului terenului pe care se efectuează lucrarea în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./29.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

04 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10462/1672776/

02 DEC 2018

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Elev Ștefănescu Ștefan I, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1672776/22.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10462/23.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Elev Ștefănescu Ștefan nr. 52-54, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Elev Ștefănescu Ștefan, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) de 1-2 m față de arbori, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

04 DEC 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.10521/ 1673355/.....

02 DEC 2018

CĂTRE,

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de apă potabilă și racord de canalizare pe str. Elev Ștefan Ștefănescu - 1 sector 2, București"

Având în vedere cererea depusă de L I, înregistrată la P.M.B. cu nr.1673355/23.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10521/24.11.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Bransament de apă potabilă și racord de canalizare pe str. Elev Ștefan Ștefănescu nr. 52-54 sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 10.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova București S.A., Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Extras de carte funciară pentru informare nr. , Aviz nr emis de

Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deținătorii rețelilor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Nectcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Luxten, RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament de apă potabilă pozat subteran cu Dn 40mm (PEHD 50x4,5 mm) și lungimea L= 4,0 m, care se va racorda din rețeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. Elev Ștefan Ștefănescu. Traseul bransamentului de apă potabilă subtraversează parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. , până la căminul de bransament care va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, , conform planului anexă la din 10.05.2018.

- realizare racord de canalizare pozat subteran, executat din tuburi PVC 200x5,9 mm SN8 și lungime L=7,0 m, care se va lega în rețeaua publică de canalizare din beton cu DN 300 mm, existentă în carosabilul din str. Elev Ștefan Ștefănescu . Căminul de racord canal proiectat va fi executat în incinta imobilului, în proximitatea limitei de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. Elev Ștefan Ștefănescu există următorul material de hidrologid:

- 1 ex. Ailanthus altissima sp.(fals oțetar), Ø=25-30 cm, h=6-7 m, localizat la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat, în trotuar;



- 2 ex. Acer sp. (arțar), Ø=35-40 cm, h=7-8 m, în trotuar, la aprox 10 m și respectiv 5 m de limita de proprietate dreapta;

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin), bitulpina, Ø=15-25 cm, h=6-7 m, în incinta imobilului, la limita de proprietate cu domeniul public.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

Pe durata execuției lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1.0 m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform standardelor și normativelor în vigoare, inclusiv **SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.**

- Este interzis secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Dacă în timpul execuției, situația din teren nu permite protejarea arborilor din proximitatea traseului, secționându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrișarea materialului dendrologic în cauză prin revizuirea prezentului document.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

04. DEC. 2018

Red:D.V./ 3ex./26.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10524 / 1673414/.....

CĂTRE,

S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, et.6-9, sector 2, București

În atenția Doamnei Magda Csaki

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Extindere rețea publică de apă potabilă pe strada Escalei, sector 2, București"

Având în vedere solicitarea depusă de **S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1673414/23.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10524/24.10.2018, prin se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere rețea publică de apă potabilă pe strada Escalei, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse (Certificat de Urbanism /1615796 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă (planșa 1 și 2), Memoriu tehnic, Clasarea Notificării /02.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu 1.07.2018 emis de Administrația Străzilor, București, Aviz 8 emis de Comisia Tehnică de Circulație din cadrul PMB, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale), lucrarea se va executa astfel :

- Extinderea rețelei de apă potabilă cu o conductă Dn 400mm FD și lungimea de L=850 ml, pozată subteran în carosabilul str. Escalei (tronson între str. Țesătoarelor și limita administrativă a Municipiului București), cu racordare în artera de apă potabilă Dn 1000m (din oțel), existentă în carosabilul din str. Țesătoarelor. Traseul noii rețele de apă potabilă va porni din intersecția str. Escalei cu str. Țesătoarelor (locul de racordare la conducta de apă potabilă existentă), va continua prin carosabilul str. Escalei (pe partea nr. pare), va subtraversa str. Ștefan Ciucă și str. Cornișei, apoi va continua prin carosabilul str. Escalei (pe partea nr. impare) până în apropierea C.F. București-Constanța. Adâncimea de pozare a rețelei de apă potabilă proiectate va fi de aproximativ 2,5 m.

- Se va realiza subtraversarea C.F. București – Constanța, acesta fiind punctul de racordare cu rețeaua de apă a Orașului Voluntari. Lungimea subtraversării C.F. va fi de 30 ml.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018, s-a constatat că:

- în proximitatea traseului de pozare a rețelei de apă potabilă proiectată, în trotuarele aferente imobilelor cu nr. pare / impare din str. Escalei, există arbori plantați în aliniamentul stradal față de care se va păstra distanța prevăzută în standardele și normativele în vigoare, inclusiv SR 8591/1997 – Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

- în proximitatea gropii de subtraversare a C.F. București - Constanța există spațiu verde neamenajat, cu vegetație crescută spontan.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- În proximitatea arborilor/arbuștilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să **nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m- 1.5 m față de arbori/arbuști, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzis: secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii-terenului la starea inițială.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Având în vedere că realizarea lucrării cuprinde subtraversarea C.F. București – Constanța, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul C.N.C.F.R.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 375R/1615796 din 11.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă (planșa 1 și 2), vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În timpul execuției lucrării pe timp friguros (15 Noiembrie – 15 Martie), prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu al administratorului terenului în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros, în baza Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



04. DEC. 2018

Întocmit,
Insp, Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./26.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10526/1673447/

07 DEC 2018

Către : Dl. Anton Ștefan – prin L
la registratura PMB

solicită ridicarea exemplarului de

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mediane
, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1673447/23.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10526/24.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mediane nr. 8 A, sector 2, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 17m (pe proprietate privată), astfel:

- din cablul existent pe proprietatea imobilului nr. 8 A din str. Mediane, până la aproximativ 6-7m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex.-26.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de

04 DEC 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10527/1673442/

DEC 2018

**Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA – prin
ridicarea exemplarului de la registratura PMB**

– solicită

Spre știință:

**PS4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control - Servicii Spații Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4**

**Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Frații
Făgărășeanu nr. 1, sector 4, București**

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1673442/23.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10527/24.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Frații Făgărășeanu nr. 1, sector 4*, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 25m, astfel:

- din cablul existent/stăp în lateral stânga imobil nr. 95 din str. Stoian Militaru, continuă pe partea imobilelor cu nr. pare a str. Frații Făgărășeanu, până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

04. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.10565/ 1673658/..... 07 DEC 2018

CĂTRE,
S.C. ENIGIE ROMANIA S.A.

prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Branșament de gaze naturale pe str. Gherghiței .. sector 2, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1673658/24.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10565/25.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branșament de gaze naturale pe str. Gherghiței nr. sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 30.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Titlu de proprietate nr. eliberat în data de 20.07.2007 de Instituția Prefectului Municipiului București, Certificat de moștenitor nr. , Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Nectcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Radet, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale din PE 100 SDR11 Dn32mm, pozat subteran în dreptul limitei de proprietate din partea stângă a imobilului alimentat și va avea lungimea de 11,0 m (10,0 m în proiecție orizontală). Branșamentul proiectat va fi racordat în conducta de gaze naturale OL Ø 20", existentă în carosabilul din str.Gherghiței (conform planului anexă la CU), perpendicular pe aceasta. La capătul branșamentului, adâncimea de montare va fi de 0,5 m. Dimensiunile gropii de sudare pentru cuplarea la conducta existentă vor fi: 1,2 x 1,0 x 1,5 m. Postul de reglare-măsurare se va monta la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că la limita de proprietate din partea stângă a imobilului alimentat, în trotuar există platbandă cu lățimea de 0,8 m, în care sunt localizate plante perene și 2 ex. arbori - puieti cu (Ø<7 cm) din specia Salix (salcie).

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- În proximitatea arborilor (puieți) localizați în platbanda din trotuar săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să **nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1-1.5 m față de arbori, respectând standardele și normativele în vigoare, inclusiv *SR 8591/1997-Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzis: secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, reducerea suprafeței platbandei din trotuar.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizat spre schimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Având în vedere că traseul lucrării este situat în raza de protecție a sitului arheologic "Pipera Andronache" care este cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015 – Municipiului București, Anexă la Ordinul Ministerului Culturii nr. 2828/2015, respectiv la poziția 59-64, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./26.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

04. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.10682 / 1675254/.... 07 DEC 2018

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

**Referitor la lucrarea: "Bransament de gaze naturale pe Drumul Regimentului
sector 1, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1675254/29.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10682/30.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament de gaze naturale pe Drumul Regimentului nr.24-28, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Contract de donație autentificat cu nr. de Notar Public Mănăescu Irina-Angela-Ioana, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Luxten, Telekom Romania Communications S.A.), Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizarea unui bransament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3,5 m (2,5 m + 1,0 m raiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Bransamentul nou proiectat se va racorda la conducta de gaze naturale cu Dn 180 mm existentă în str. Drumul Regimentului, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului cu nr. , la 25,0 m de limita de proprietate din partea de stângă a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.



Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V./ 3ex./27.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

04. DEC. 2018



Nr.10683 / 1675255/.....

02 DEC 2018

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

**Referitor la lucrarea: "Branșament de gaze naturale pe Drumul Piscu Cerbului
sector 1, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1675255/29.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10683/30.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Branșament de gaze naturale pe Drumul Piscu Cerbului nr.26-28, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.246/21TEIDD/P/30770 din 24.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale emis de Distrigaz Sud Rețele, Extras de carte funciară pentru informare pentru imobil , Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten), Clasarea notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zona), lucrarea constă în :

- realizarea unui branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 8,0 m (7,0 m + 1,0 m riser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul nou proiectat se va racorda la conducta de gaze naturale cu Dn 125 mm existentă în str. Drumul Piscu Cerbului, iar traseul acestuia va traversa drumul de pietriș în dreptul imobilului cu nr.26-28, la 15,0 m de limita de proprietate din partea stângă a acestuia, până la postul de reglare-măsurare ce se va monta în firidă, cu acces din domeniul public. Adâncimea de pozare a branșamentului de gaze naturale proiectat va fi de 0,5 -0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării, la limita de proprietate cu domeniul public există o suprafață de spațiu verde cu lățimea de 2,5 m, neamenajat, cu vegetație crescută spontan (cu Ø<7cm) și arbuști din specia Rosa (măceș).

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.246/21TEIDD/P/30770 din 24.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariană POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./27.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

04. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



07-DEC-2018

Nr. 10884/ 1677231/.....

CĂTRE,

APA NOVA S.A. BUCUREȘTI

Stradă Tunari nr.60A, Clădirea Ștefan cel Mare, et.6-9, sector 2, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, Sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul din strada Poiana Codrului", sector 1, București"


Având în vedere cererea depusă de APA NOVA S.A. BUCUREȘTI, înregistrată la P.M.B. cu nr.1677231/05.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10884/06.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Bransament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul din strada Poiana Codrului", sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. de notar public Pisano Claudia Elena, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Netcity-Telekom, Luxten, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare bransament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 20 mm și lungimea L= 5,0 m, care va fi alimentat din rețeaua publică de apă potabilă Dn 100 mm, existentă în carosabilul din strada Poiana Codrului. Traseul bransamentului de apă potabilă proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului cu nr.1, până la căminul de bransament existent în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public.
- realizare racord de canal executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu lungimea de 7,0 m, care se va lega la rețeaua de canalizare publică Dn 300 mm din beton, existentă pe str. Poiana Codrului în carosabil. Traseul racodului de canal va traversa de asemenea, carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr.1, în proximitatea limitei de proprietate stânga a acestuia, până la căminul de racord existent în incinta imobilului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.11.2018 s-a constatat că pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 1 din str. Poiana Codrului există spațiu verde sub formă de platbandă cu lățimea de 0,5 m și vegetație tip gazon.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a



spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 14.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./29.11.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

04. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



07 DEC 2018

Nr. 11335/1682925/

Către :

SC TITAN PROJECT DEVELOPMENT SRL – prin DI.
solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre știință:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe Drumul Gura Crivățului, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682925/21.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 11335/22.11.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe Drumul Gura Crivățului, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 234m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Crivățului, în apropierea intersecției cu Drumul Gura Caliței, până în dreptul imobilului bransat, imobilul nr. 33 din Drumul Gura Crivățului.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.


În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:


Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex. 29.11.2018 - Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

04 DEC 2018



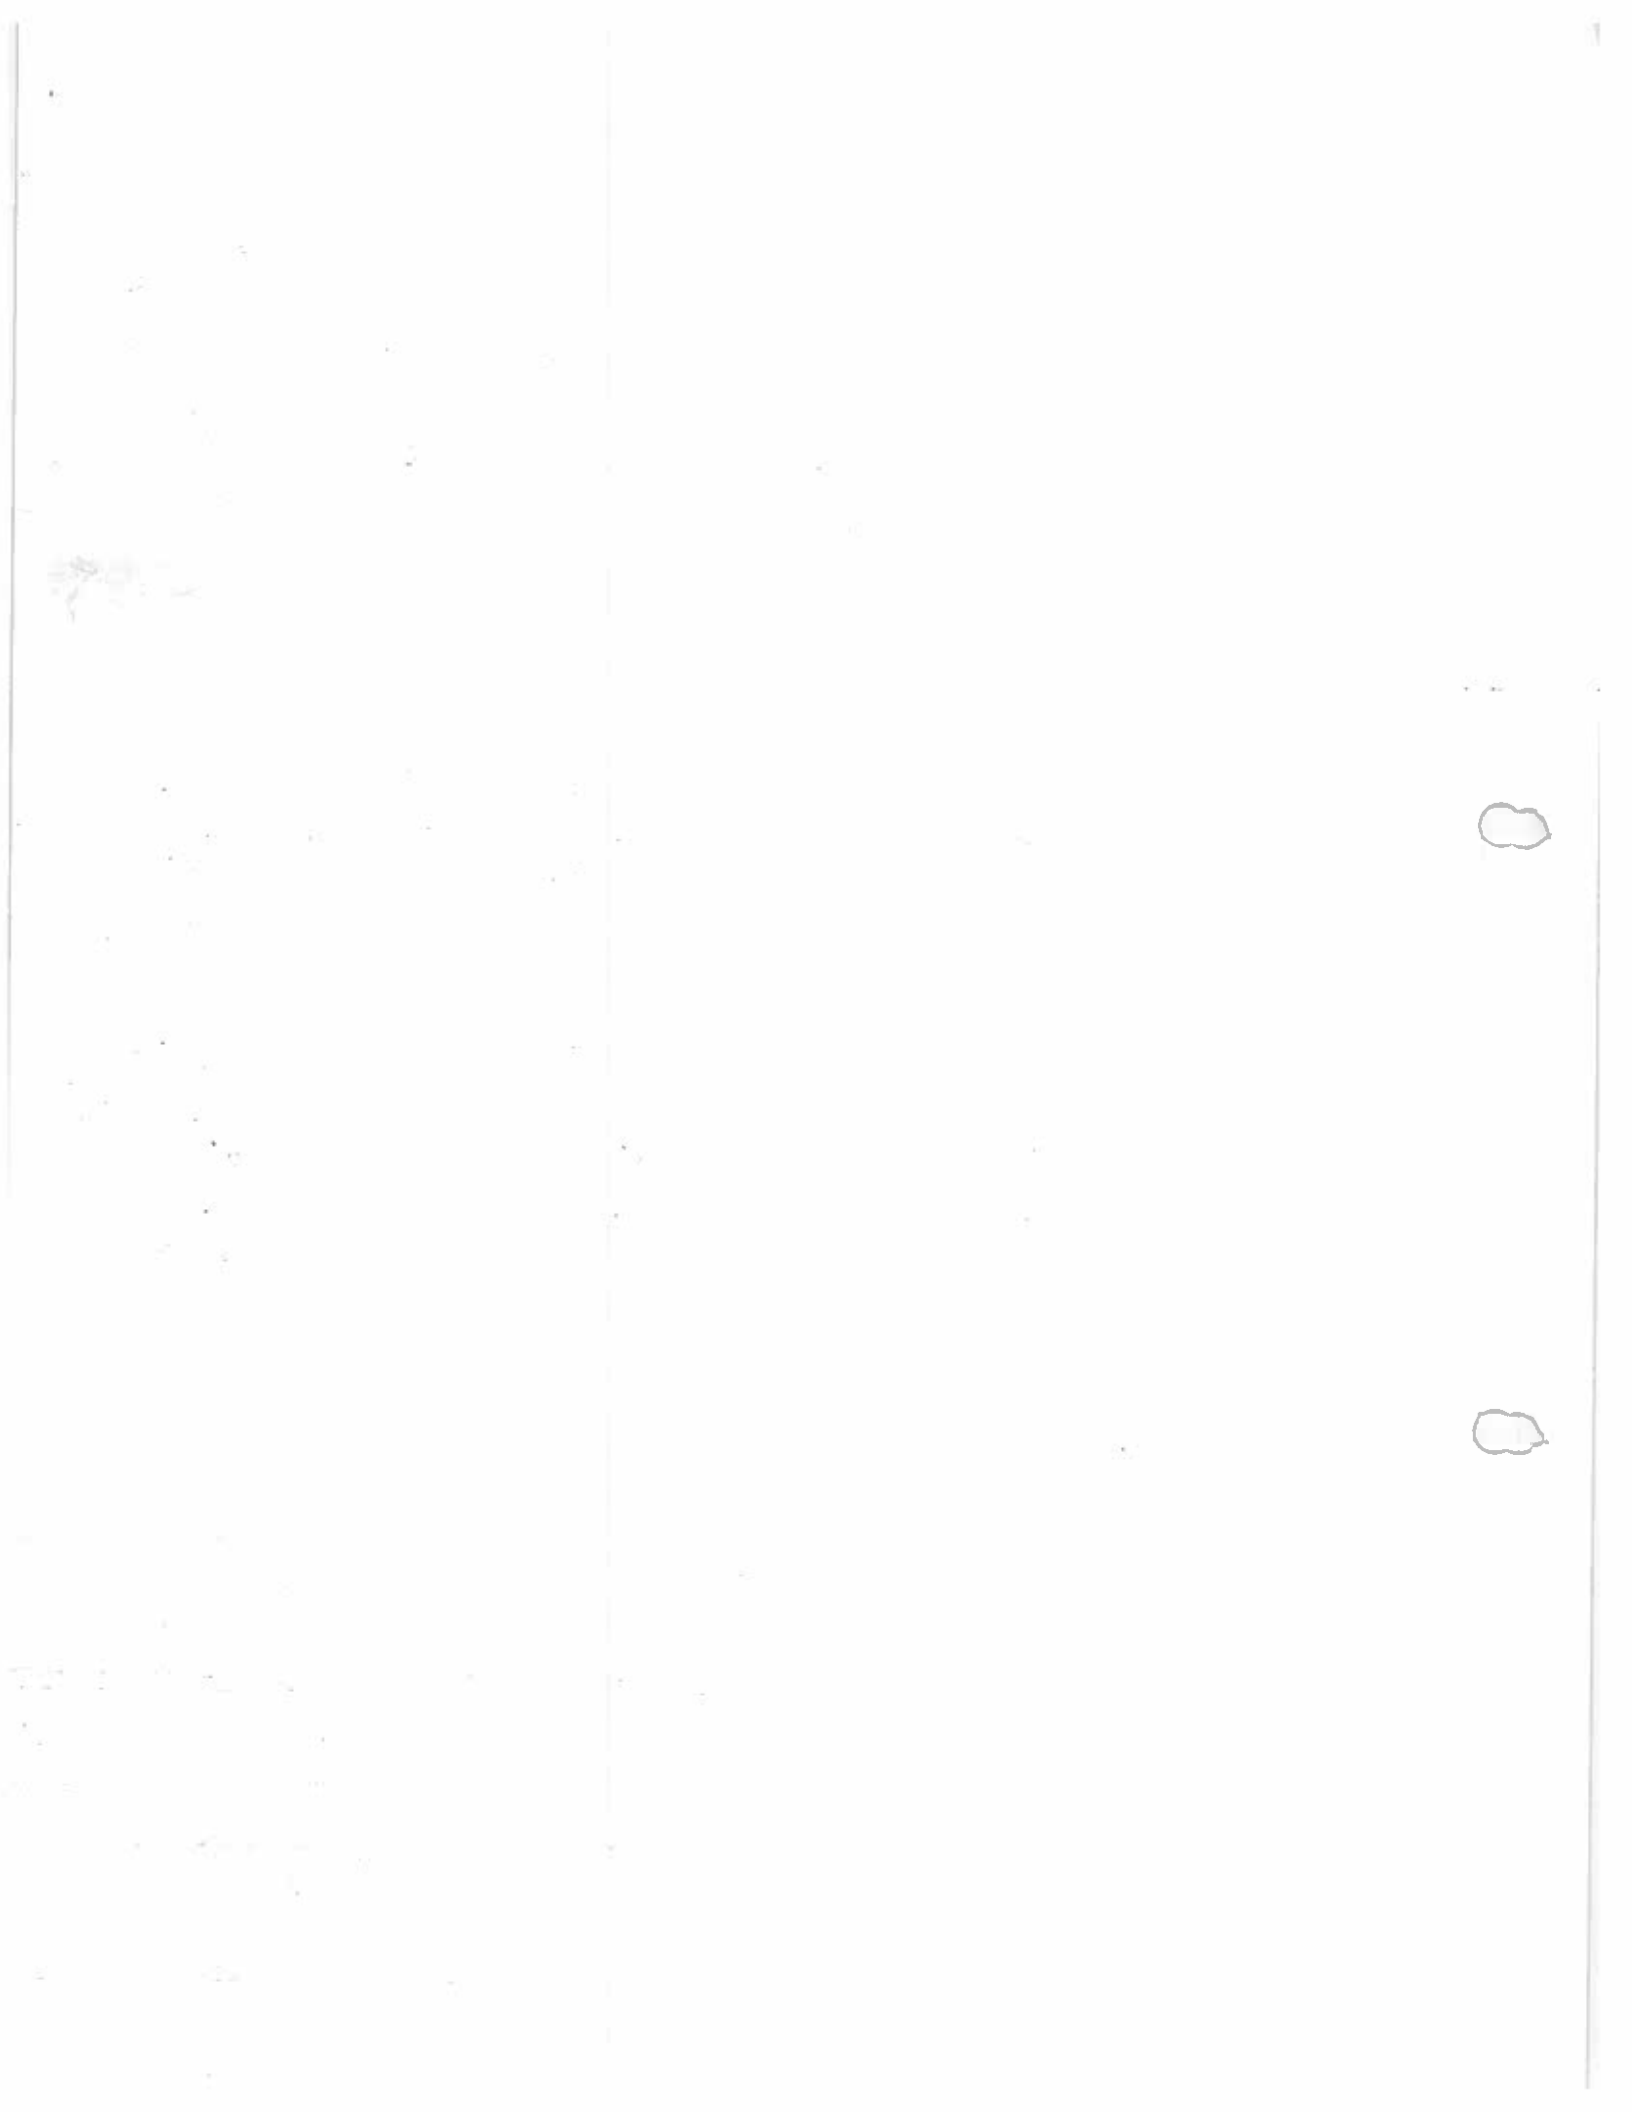



Nr.4909,8049,11501/1631836,1652388,1684858.....11. DEC. 2018

CĂTRE,
IMSAT GROUPE S.A.
DIRECȚIA INSTALAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI ÎN TRANSPORTURI - TRANSPORT URBAN
Bulevardul Iuliu Maniu nr.7, corp B, et. 3, sector 6, 061072, București

Spre știință:
DIRECȚIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B.dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

Obiectul lucrării: **"Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1**
Subsecventul pe Bulevardul Alexandru Obregia, sector 4 "

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1631836/08.06.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.4909/11.06.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1652388/20.08.2018 și nr.1684858/28.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8049/21.08.2018 și nr. 11501/29.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " **Lucrări de înlocuire stâlpi deteriorați – conform CPV 452 62 000 -1 Subsecventul nr.1, pe Bulevardul Alexandru Obregia, sector 4**", vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării r, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz Comisia Tehnică de Circulație –PMB, Aviz de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB cu anexe aferente, Aviz de traseu nr.192/P18/4152/05.11.2018 emis de Direcția de Gospodărire Locală Sector 4, Avize individuale emise de Apa Nova București, R.A.D.E.T, Distrigaz Sud Rețele, Telekom Romania Communications SA, R.A.T.B, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Plan de încadrare zonă) lucrarea constă în:

- înlocuirea unui număr de 28 stâlpi deteriorați, necesari pentru susținerea rețelei de contact - tramvaie și trolebuze existente pe B.dul Al. Obregia, prin execuția lucrărilor de:

- execuția fundațiilor noi de beton pentru noile poziții ale stâlpilor;
- montarea pe noile fundații a stâlpilor noi, în trotuare, dispuși în aliniament bilateral, la limita trotuarului – conform Certificatului de Urbanism menționat mai sus și a planului anexat la acesta;
- montarea corpurilor de iluminat și a elementelor de prindere pe stâlpi, astfel încât să fie asigurat fluxul luminos necesar pentru siguranța traficului auto și pietonal pe timp de noapte;
- racordare noilor stâlpi la rețeaua electrică – mutarea rețelei de contact pe noii stâlpi;
- demontarea stâlpilor vechi;

Stâlpii RATB ce vor fi înlocuiți înlocuiți pe Bulevardul Alexandru Obregia poartă numerele: 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 52, 53, 60, 61, 81, 88. Total 28 de bucăți.

Săpăturile aferente montării/demontării noilor/vechilor stâlpi se vor executa manual. Conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului – PMB, se va păstra o distanță de min. 1,5 m între peretele fundațiilor stâlpilor și trunchiul arborilor din proximitatea lucrării. Fundațiile stâlpilor tip RATB au următoarele dimensiuni: 1,3 x 1,3 x 1,65 m (LxIxH).

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2018 s-a constatat că în proximitatea stâlpilor ce urmează a fi înlocuiți există arbori plantați în alveole.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- Operațiunea de pichetare a locului de montare stâlpi RATB noi se va executa numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menționați, pichetarea fundațiilor se va face astfel încât amplasamentul să permită montarea stâlpilor fără afectarea/distrugerea coronamentului arborilor din proximitate prin manevrarea utilajelor din dotare, precum și păstrarea distanței minime de 1,5 m față de arborii menționați mai sus (conform anexelor la avizul de principiu emis de Direcția de Urbanism) și conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare. Totodată, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora.

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

- Dacă în timpul execuției, soluția de amplasare aleasă pentru montarea noilor stâlpi de RATB nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau coronamentului, existând riscul secționării/deteriorării acestora, execuția lucrărilor va fi oprită și reluată numai după obținerea unui aviz de specialitate pentru defrișarea/toaletarea materialului dendrologic, aviz ce va fi emis în baza unei solicitări punctuale.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.283R/1613583 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă. Pentru orice modificare apărută în traseul/amplasamentul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz atrage după sine anularea acestuia și va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex./ 03.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

04.12.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



11 DEC 2018

Nr. 6854, 11354//1645129, 1683092//.....

Către: SC APA NOVA BUCUREȘTI SA

Strada Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, București

Spre știință: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de apă potabilă pentru imobilul din șoseaua București-Ploiești nr. 139A, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1645129//23.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6854//24.07.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683092//22.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 11354//23.11.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de apă potabilă pentru imobilul din șoseaua București-Ploiești nr. 139A, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 30/2TEIDD/B/48444 din 19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 139A, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București) bransamentul de apă potabilă se va executa pe o lungime de 3m și se va lega în conducta publică de apă potabilă existentă în dreptul imobilului;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 30/2TEIDD/B/48444 din 19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Claudia Istrătescu

Red: C.I./3ex - 05.12.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/insusiruti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

07.12/18





2000



11 DEC. 2018

Nr. 6468, 11193//1642632, 1681623//.....

Către: SC IRIGC IMPEX SRL

Strada Afluentului nr. 14, sector 1, București

Spre știință: Administrația Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Abrud nr. 124, sector 1, București

Referitor la petiția dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642632//13.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6468//16.07.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1681623//16.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 11193//19.11.2018 prin care solicitați emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branșament de gaze naturale pentru imobilul din strada Abrud nr. 124, sector 1*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. 154/6TEIDD/A/18388 din 25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării 8 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea se va executa pe o lungime de 4m perpendicular pe imobil, la distanța de 3m față de imobilul nr. 122;
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

La finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este realizat în baza și cu respectarea Certificatului de Urbanism nr. 154/6TEIDD/A/18388 din 25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit
Claudia Istrățescu

Handwritten signature and date 07.12.18

Red: C.I./3ex - 05.12.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

11 DEC 2018

Nr. 10110, 11189 / 1669327, 1681385/.....

CĂTRE,

S.C. EL-MONT S.R.L.

Bulevardul Oaspeților nr. 22A, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Str. Domnita Ancuta nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a clădirii de birouri situată în Bulevardul Dacia nr.169, sector 2, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. EL-MONT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1669327/11.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10110/12.10.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1681385/16.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11189/19.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Alimentare cu energie electrică a clădirii de birouri situată în Bulevardul Dacia nr.169, sector 2, București*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr _____ emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz tehnic de racordare și Fișa de soluție nr. _____ emise de E-Distribuție Muntenia SA, Plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extindere rețea electrică prin pozarea subterană a două cabluri electrice pe un traseu de lungime 150 m, pe domeniul public, de la locul de manșonare până la noul PC – punct de conexiune, ce va fi amplasat în incinta imobilului din b.dul Dacia nr. . Traseul rețelei electrice propuse va fi: de la locul de manșonare (în trotuarul din fața PT 4437- existent pe terenul imobilului nr.), va continua prin trotuarul nr. impare din str. Mihai Eminescu până în dreptul imobilului cu nr. unde va subtraversa carosabilul str. M. Eminescu și va continua pe trotuarul nr. impare din aceeași stradă până în dreptul imobilului cu nr. din b.dul Dacia, la PC ce va fi amplasat pe proprietate. Pozarea cablului electric se va realiza în șanț de lățime 0,4 m și adâncime de 0,8 – 0,9 m în trotuar.

2. Urmare a vizitei efectuate pe teren în data 22.11.2018 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării există material dendrologic:

- 1 ex. Acer sp. (arțar), Ø 45 cm, h=8m, localizat în alveola din trotuar, în dreptul imobilului cu nr. din str. M. Eminescu;

- 1 ex. *Acer* sp. (arțar), Ø 30 cm, h=7-8m, localizat în alveolă în dreptul limitei de proprietate dintre imobilele cu nr. _____ din str. M. Eminescu;

Lățimea trotuarului este de 1,5 – 2,0 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea materialului dendrologic din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1,0 m – 1,5 m față de arbori, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

- Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie va fi însoțit și de avizul de traseu al administratorului terenului pe care se efectuează lucrarea în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VONESCU

Red:D.V../3ex./03.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de 07.12.18



Nr.10460,10779, 11173 /1672970, 1675950, 1681232/.....11.DEC.2018

CĂTRE,

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de apă potabilă și racord de canalizare pe str. Dascălului , sector 2, București"

Referitor la cererea depusă de , înregistrată la P.M.B. cu nr.1672970/22.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10460/23.10.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675950/31.10.2018 și nr. 1681232/15.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10779/31.10.2018 și nr. 11173/16.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament de apă potabilă și racord de canalizare pe str. Dascălului nr.74, sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova Sa București, Memoriu justificativ, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de Notar Public-Ionel Trăstaru, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament de apă potabilă pozat subteran, cu Dn 30 mm și lungime de 4,0 m, care va fi alimentat din rețeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. Dascălului. Traseul bransamentului de apă potabilă traversează parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. , până la căminul de bransament care va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, la maxim 2,0 de limita de proprietate cu domeniul public;

- realizare racord de canalizare pozat subteran, de lungime 6,0 m, Hcanal= 1,75 m, Hcr=1,5 m și pantă 5%, care se va lega în rețeaua publică de canalizare existentă în carosabilul din str. Dascălului, în zona mediană. Traseul racordului de canalizare proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului cu nr. până la căminul de racord ce se va amplasa în incinta imobilului, la maxim 2 m de limita de proprietate cu domeniul public.

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a

spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu al administratorului terenului pe care se efectuează lucrarea în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./03.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de 07.12.18



Nr. 10603/1674430 11 DEC. 2018

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocel nr. 11, sector 2

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gherghiței, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1674430/25.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10603/26.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gherghiței nr. 76, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10,70m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Gherghiței, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în platbanda aferentă trotuarului traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor/arbuștilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor/arbuștilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protecție a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10604/1674429/

11 DEC. 2018

Către : SC AVI PROD GRUP SRL

Str. Ghiociei nr. 11, sector 2

Spre știință:

ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Menționii nr. 97 F, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1674429/25.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10604/26.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: **Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Menționii nr. 97 F, sector 2**, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Menționii, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.


În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red:P.R./3ex.-04.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 07.12.2018





Nr. 10605/1674427/11. DEC. 2018

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiociei nr. 11, sector 2

Spre știință:
ADP Sector 2 - Șos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tușnad
1, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1674427/25.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10605/26.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tușnad nr. 40, sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Tușnad, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament, în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruptura ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POBA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



11. DEC. 2018

Nr. 10607/1674421/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL

Str. Ghiociei nr. 11, sector 2

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: *Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dimitrie Pompei (cam nefam), sector 2, București*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1674421/25.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10607/26.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dimitrie Pompei nr. 5, bl. nr. 3 (cam nefam), sector 2*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul aleii lateral stânga bloc nr. 3, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a blocului.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-04.12.2018 - prezențul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02.12.18





Nr. 10681/1675252/ 11. DEC. 2018

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocel nr. 11, sector 2

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

*Referitor la lucrarea: Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Podului
, sector 1, București*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675252/29.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10681/30.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Podului nr. 88 bis, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Podului, perpendicular, până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitară și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA



Nr. 10684/1675030/ 11. DEC 2018

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA

B-dul Mărășești nr. 28, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4

Spre știință:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe Drumul Gura Siriului, str. Poștașului, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675030/29.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10684/30.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe Drumul Gura Siriului, str. Poștașului, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 93m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Siriului, continuă prin carosabilul Drumului Gura Siriului și carosabilul str. Poștașului, până la aproximativ 3m față de limita din partea dreaptă a imobilului nr. 35-37 din str. Poștașului, unde va avea cap terminal.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnică-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



11 DEC 2018

Nr. 10729/1675529/

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre știință:

PS3-DADP – Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe Drumul Gura Crivățului și drum de servitute, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675529/30.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10729/31.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe Drumul Gura Crivățului și drum de servitute, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr.

Notificării nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 64m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Crivățului, continuă prin drumul de servitute, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a imobilului nr. 32 A din Drumul Gura Crivățului.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 07.12.18





Nr.10757/ 1675408/...11 DEC. 2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTRO-TIRON S.R.L.
Ștrada Lacuț Ursului nr.50, sector 6, București.
Email: electro.tiron@yahoo.com

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din Calea Giulești sector 6, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. ELECTRO-TIRON S.R.L. pentru S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. înregistrată la P.M.B. cu nr.1675408/30.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10757/31.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului din Calea Giulești nr.361A, sector 6, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. _____ emisă de E-Distribuție Muntenia, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București București, Clasarea Notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Act de alipire autentificat sub nr. _____, plan de încadrare în zonă, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel:
 - realizare rețea electrică prin montarea subterană a unui cablu trifazat 3x150+95 N, pe un traseu în lungime de 292 m, pornind din postul de transformare-PT 4256, existent în incinta imobilului cu nr. cadastral _____ (cu acces din domeniul public), pe un traseu ce va străbate trotuarul nr. impare din Calea Giulești, cu traversarea str. Pătrarului, până în dreptul imobilului cu nr. _____, la noua firidă de distribuție și contorizare – FDCP, montată în incinta beneficiarului. Rețeaua electrică proiectată va fi pozată în pământ, la adâncimea de 0,8 m, în șanț deschis.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.11.2018, s-au constatat următoarele:
 - un ex. Robinia pseudoacacia L (salcâm), Ø=60cm, h=7-8m, plantat în alveolă în trotuarul nr. impare, în dreptul imobilului cu nr. 359 din Calea Giulești. Acest arbore prezintă un grad avansat de declin biologic (scorbură pe trunchi).
 - 2 ex. Platanus sp.(platan), puieti, Ø=7 cm, h=2 m, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 343;



- 6 ex. Platanus sp. (platan), puieti, Ø=7 cm, h=2 m, plantați în platbanda din trotuarul aferent imobilului cu nr. 341.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

Avizul este valabil în numai în cazul respectării următoarelor condiții :

- Pentru evitarea unor evenimente cu urmări nedorite, lucrările de execuție a rețelei electrice se vor realiza ulterior executării defrișării și scoaterii rădăcinilor arborelui din dreptul imobilului cu nr. **arbore aflat în declin biologic avansat.**

- Lucrările de defrișarea arborelui și scoaterea rădăcinilor acestuia se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află materialul dendrologic, respectiv Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în baza prevederilor H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **administratorul legal al terenului are obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7 cm și înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie, în prima perioadă optimă de plantare, respectiv primăvara anului 2019 / toamna anului 2019.**

Plantarea în compensare a celor 6 ex. arbori tineri se va realiza astfel: 1 ex. se va planta în alveola rămasă goală după defrișarea arborelui, iar restul de 5 ex. arbori se vor planta în zone deficitare de vegetație din proximitatea locației de unde s-a defrișat materialul dendrologic sau alte zone deficitare în vegetație de pe raza sectorului 6.

- În proximitatea arborilor plantați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform normativelor în vigoare, inclusiv NTE 007/08/00 și SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzis secționarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. **emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă la acesta, precum și în baza planului de coordonare avizat de administrația rețelelor tehnico-edilitare.**

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea

Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, situație care va fi sancționată

conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./4ex./03.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de

07/12/18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10816/1676448/

11 DEC. 2018

Către : SC GRID SITAL SRL

Str. Steluței nr. 11, sector 1

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: **Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petru Rareș sector 1, București**

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1676448/01.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10816/02.11.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: **Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petru Rareș nr. 13, sector 1**, conform documentației depuse (C.U. nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Petru Rareș, perpendicular, până la aproximativ 0,2m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnic-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.12.2018 - prezentul aviz a fost pus la dispoziția PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 07.12.18





11 DEC 2018

Nr.10852, 11493/ 1676749, 1684735/.....

CĂTRE,

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șoseaua Electronicii nr.44, sector 2, București

E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

B.dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, București

**Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada
Porțile de Fier , sector 2, București"**

Ca urmare a cererii depuse de
înregistrată la P.M.B. cu nr.1676749/02.11.2018 și la Direcția de Mediu cu
nr.10852/03.11.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.
1684735/28.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 11493/29.11.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Alimentare cu
energie electrică a imobilului din strada Porțile de Fier , sector 2, București*", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din
19.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare și Fișa de soluție nr din
08.08.2018 emis de E-distribuție Muntenia, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr.
emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de
deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Rețele, Netcity
Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă),
lucrarea constă în :

- realizare bransament electric monofazat nou prin pozarea unui
cablu de tip 1x10+6C din LEA JT – linia electrică aeriană joasă tensiune existentă pe
stâlpul din trotuarul aferent imobilelor cu nr. pare din str. Porțile de Fier, în dreptul
limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Lungimea traseului de pozare va
fi de 14 m (10 m coborâre de pe stâlp + 2 m trotuar + 2 m pământ) până la BMPM –
blocul de măsură și protecție monofazat ce va fi amplasat pe proprietate, la limita de
proprietate cu acces din exterior, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism
nr. . Pozarea cablului electric subteran se va realiza în
pământ, respectiv în trotuar, în șanț deschis, la adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 4ex./03.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de 04.12.18



Nr. 10883/ 1677233/..... 11 DEC. 2018

CĂTRE,
APA NOVA S.A. BUCUREȘTI

Strada Tunari nr.60A, Clădirea Ștefan cel Mare, et.6-9, sector 2, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii, nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul din strada Vaselor", sector 2, București**

Ca urmare a cererii depuse de APA NOVA S.A. BUCUREȘTI, înregistrată la P.M.B. cu nr.1677233/05.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10883/06.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: **"Branșament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul din strada Vaselor nr.17A, sector 2, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism din 15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz /16.07.2018 emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării /17.07.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 30 mm și lungimea L= 13,0 m, care se va lega la rețeaua publică de apă potabilă De 180 mm, existentă în carosabilul din strada Vaselor. Traseul branșamentului de apă potabilă proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului cu nr.17A, până la căminul de branșament proiectat, ce se va monta în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul public.
- realizare racord de canal executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu lungimea de 10,0 m, Hcanal=3,1 m, Hcr=2 m, care se va lega în căminul de inspecție existent pe rețeaua de canalizare publică Dn 40 cm din beton, în carosabilul str.Vaselor. Traseul racodului de canal va traversa de asemenea, carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr.17A, în proximitatea limitei de proprietate stânga a acestuia, până la căminul de racord proiectat în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul public.

Adâncimea de montare a branșamentului de apă potabilă cât și a racordului de canal va fi sub adâncimea de îngheț (0.9 – 1,0 m).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 29.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 108/2"V" din 15.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./03.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de ...07.12.18



Nr.10894/ 1677468/..... 11 DEC 2018

CĂTRE,
S.C. SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX S.R.L.
Strada Covasna nr.10, sector 4, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena et.1, sector 4, București

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a fântânii arteziene din scuarul de la intersecția str. Costache Stamate cu Calea Văcărești, sector 4, București"

Ca urmare a cererii depusă de S.C. SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1677468/05.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10894/06.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a fântânii arteziene din scuarul de la intersecția str. Costache Stamate cu Calea Văcărești, sector 4, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.479R/1632049 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Clasarea notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Memoriu tehnic, Aviz de traseu) emis de Direcția Gospodărire Locală Sector 4, plan coordonator avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare rețea electrică din PTZ 3474 – post de transformare existent în spatele blocului 3C din calea Văcărești 318, pozată subteran pe un traseu ce va traversa aleea de acces, parcajul auto aferent bloc 3A și 3B, apoi va traversa spațiul verde din lateralul blocului 3C, va continua prin trotuarul nr. pare din str. Costache Stamate, va subtraversa carosabilul în dreptul parcajului auto din lateralul scuarului existent intersecția str. Costache Stamate cu Calea Văcărești, până la BMPT- blocul de măsură și protecție ce va fi amplasat în scuarul unde există fântâna arteziană ce face obiectul lucrării, potrivit planului anexă la Certificatul de Urbanism. Lungimea canalizației electrice proiectate va fi de 135 m, iar lățimea șanțului de pozare va fi de 0,4 – 0,5 m. În execuția lucrării nu va fi afectată vegetația.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.12.2018 s-a constatat că traseul lucrării executat în domeniul public traversează spațiul verde existent în lateral stânga blocul 3C din Calea Văcărești nr.318 și parțial spațiu verde existent în scuarul de



la intersecția str. Costache Stamate cu Calea Văcărești. În proximitatea traseului lucrării, în spațiu verde din lateralul blocului s-a inventariat următorul material dendrologic:

- 5 ex. Prunus cerasus sp.(vișin), Ø=15-20 cm, h= 4-5 m, localizați la o distanță de aprox. 10-12 m bloc 3C;
- 1 ex. Prunus cerasus sp.(vișin), bitulpinal, Ø15-20 cm, h=4-5 m, localizat la o distanță de aprox. 10-12 m bloc 3C;
- 1 ex. Prunus cerasifera sp. (corcoduș), Ø15 cm, h=4-5 m, localizat la o distanță de aprox. 10-12 m bloc 3C;
- 1 ex. Spiraea, h=1,5-2,0 m;
- 1 ex. arbust din specia Hibiscus (face parte din gardul viu ce delimitează spațiul verde).

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- Execuția lucrării în zona de spațiu verde, se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, având astfel obligația anunțării direcției noastre cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzis: secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 479R/1632049 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, precum și în baza documentației depuse la dosar.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, situație care va

fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3 ex./05.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de 07.12.18



1-1 DEC 2018

Nr.10895/ 1677469/.....

CĂTRE,
S.C. SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX S.R.L.
Strada Covasna nr.10, sector 4, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena et.1, sector 4, București

S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
B.dul Ion Mihalache, nr. nr.41-43, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Binelui , sector 4, București"**

Ca urmare a cererii depusă de S.C. SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1677469/05.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10895/06.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Binelui nr. 211-213, sector 4, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.611R/1644497 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Clasarea notificării , emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Memoriu tehnic, Aviz de traseu , emis de Direcția Gospodărire Locală Sector 4, plan coordonator avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Realizare extindere rețea electrică pozată subteran pe un traseu ce pornește din PTAB 4854 – post de transformare existent în dreptul ansamblului rezidențial Family Residence, va subtraversa carosabilul din str. Drumul Binelui până în trotuarul nr. impare din aceeași stradă și va continua prin trotuar până la noile CS –cutie de siguranță și FDCP – firida de distribuție, control și protecție ce vor fi amplasate în incinta imobilul cu IE 224336, la limita de proprietate. Lungimea traseului va fi de 145 ml.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.12.2018 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării executat în domeniul public, în dreptul postului de transformare există 4 ex. arbuști din specia Thuja, h=2-3 m față de care se va păstra distanța de 1,0 – 1,5 m prevăzută în standardele și normativele în vigoare.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate, astfel:**

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrării, prin menținerea distanței săpăturilor la cel puțin 1m - 1.5 m față de arborii din vecinătatea traseului, conform SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzis: secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezhădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 611R/1644497 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, precum și în baza documentației depuse la dosar.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători de execuția lucrărilor precum și de nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, situație care va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Dapila VOINESCU

Red:D.V./ 3 ex./05.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

<http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directiidedirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php>

pe data de 07.12.18



Nr.11038 / 1678831/.....11 DEC 2018

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă de gaze naturale și branșament pe Drum Hulubești și pe drum de exploatare, sector 1, București"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1678831/08.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11038/09.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Extindere conductă de gaze naturale și branșament pe Drum Hulubești și pe drum de exploatare, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces și soluție de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Extras de carte funciară pentru informare nr. pentru imobil, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Telekom, Nectcity-Telecom, Radet, Luxten), Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- extindere conducta de gaze naturale RP-redușă presiune, de tip PE 100 SDR11 Dn 63 mm pe o lungime totală de 36 m, cu cuplare în conducta de gaze naturale Dn 90 mm RP, existentă în carosabilul din str.Hulubești. Traseul de pozare a conductei de gaze naturale proiectate pornește din punctul de cuplare, din str. Hulubești (în dreptul drumului de exploatare), va traversa parțial carosabilul și va continua prin drumul de exploatare (drum privat) până în dreptul imobilului cu adresa str. Coralilor nr. , unde conducta va avea cap terminal.

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redușă presiune, pozat subteran, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 4,0 m și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul nou proiectat se va racorda la conducta de gaze naturale Dn 63mm proiectată în dreptul imobilului cu adresa str.Coralilor nr. . Lățimea șanțului de pozare a conductei de gaze naturale proiectată va fi de 0,6 m, iar dimensiunile gropii de sudare pentru cuplarea în conducta existentă vor fi 1,2 x 1,5 x 1,2

m. Adâncimea minimă de montare va fi între 0,9 m de la generatoare superioară a conductei.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație/arbori afectați de lucrare.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red: D.V. / 3ex. / 06.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

07.12.18



Nr.11177/ 1680941/.....11 DEC 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.
Strada Bascov nr.8-12, sector 5, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești nr.5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe Intrarea Monolitului nr.16, sector 3, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1680941/15.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11177/16.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe Intrarea Monolitului nr.16, sector 3, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Acord de acces-nr. și soluția de acces anexă emise de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Primăria Municipiului București, Aviz de traseu nr. din 12.07.2018 emis de Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale, RP - redusă presiune, prin montarea subterană a unei conducte din PE 100 SDR11 Dn 125 mm și-lungime 100,0 m, care se va cupla la conducta de gaze naturale PE Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. Peneș Curcanul. Traseul conductei de gaze naturale proiectate va traversa parțial carosabilul din str. Peneș Curcanul și va continua prin Intrarea Monolitului până în dreptul imobilului cu nr. din aceeași stradă. Lucrările de pozare subterană a conductei de gaze naturale proiectate vor fi executate în șanț deschis realizat pe domeniul public..

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea lucrării nu există spațiu verde sau arbori /arbuști.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

La execuția lucrării se vor respecta standardele și normativele în vigoare, inclusiv *SR 8591/1997 – Rețele tehnico-edilitare. Condiții de amplasare*.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ în 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public, în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3 ex./06.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de07.12.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 11268/1681816/

11 DEC. 2018

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA

B-dul Mărășești nr. 28, bl. 1, so. 1, et. 2, ap. 7, sector 4

Spre știință:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe Drumul Gura Făgetului, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1681816/19.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 11268/20.11.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și bransamente pe Drumul Gura Făgetului, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr.

nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării

emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 59m, astfel:

- din conducta existentă în Drumul Gura Făgetului, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a imobilului nr. 79 din Drumul Gura Făgetului.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiul/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 07/12/18



11 DEC. 2018

Nr.11423/1684107.....

CĂTRE,
**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCUREȘTI**

Strada Teodor Ștefănescu nr.4, sector 3, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr. 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

**Obiectul lucrării: "Semaforizare trecere pentru pietoni – B.dul Ion Mihalache –
Liceul Nicolae Iorga, sector 1, București"**

Ca urmare a solicitării depuse de COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI, înregistrată la P.M.B. cu nr.1684107/27.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11423/27.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Semaforizare trecere pentru pietoni – B.dul Ion Mihalache – Liceul Nicolae Iorga, sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.254R/1613957/03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Împuternicire emisă de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării) emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr.15279/05.09.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație și planul anexă la acesta, Acord 24.09.2018 emis de DGPMB- Brigada Rutieră, avize individuale emise de administratorii reșelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Upgradarea sistemului de semaforizare și a integrării lui în sistemul de management de trafic (BMTS), la trecerea de pietoni de pe B.dul I. Mihalache nr.126- str. Vasile Gherghel, str. Virgil Pleșoianu, str. Carol Knappe, prin execuția următoarelor lucrări: montare stâlpi de semafoare simpli și cu consolă- se vor folosi stâlpii existenți în cazul în care stâlpii de iluminat sunt apropiați de cei cu semafoare, sau se vor amplasa stâlpi noi, montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare dispozitive acustice nevăzători, montare dispozitive push-button- pentru confirmarea trecerii, monitorizare trafic, montare automat de dirijare a circulației, realizare pozare cabluri electrice prin trotuar și carosabil, se vor prevedea trasee de comunicații, camere, și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecție la sistemul de comunicații al BTMS. Lungimea totală a traseului canalizațiilor electrice va fi 250 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-au constatat:

- platbandă verde cu lățimea de 3,0 m la limita de proprietate a Liceului Nicolae Iorga, cu arbori și gazon plantat în aceasta;
- platbandă cu arbori plantați în aceasta, cu lățimea de 2,5 m, în trotuarul nr. impare din B.dul I. Mihalache, la intersecția cu str. V. Gherghel;
- arbori plantați în aliniamentul stradal, în trotuarul nr. pare din b.dul I. Mihalache, din speciile Tilia (tei), Catalpa, Platanus, în proximitatea traseului lucrării.
- arbori plantați în aliniamentul stradal din trotuarul nr. impare din b.dul I. Mihalache, din speciile Tilia (tei), în proximitatea traseului lucrării;

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

- Este interzisă secționarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.254R/1613957/03.05.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

[Signature]

Red: D.V./3ex./06.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
 pe data de 07.12.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 4446,10994/1628966,1678289/

17. DEC. 2018

Către : SC APA NOVA SA – prin DI.
exemplarului de la registratura PMB

– solicită ridicarea

E-mail :

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Înlocuirea rețelei publice de canalizare pe str. Petru Poni, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628966/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4446/30.05.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1678289/07.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10994/08.11.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Înlocuirea rețelei publice de canalizare pe str. Petru Poni, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 144m, astfel:

- se înlocuiește conducta de canalizare pe str. Petru Poni, între str. Constantin Disescu și B-dul Gheorghe Duca, pe același traseu cu cel existent.
- se vor executa 12 de racorduri, 3 cămine de vizitare, 7 guri de scurgere, 4 cămine de racord, se reface legătura la căminul de vizitare existent, se reface legătura conductei existente la noul cămin de vizitare.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:


Insp. Roxana PARASCA

Red: P.R./3ex./07.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

12. DEC. 2018



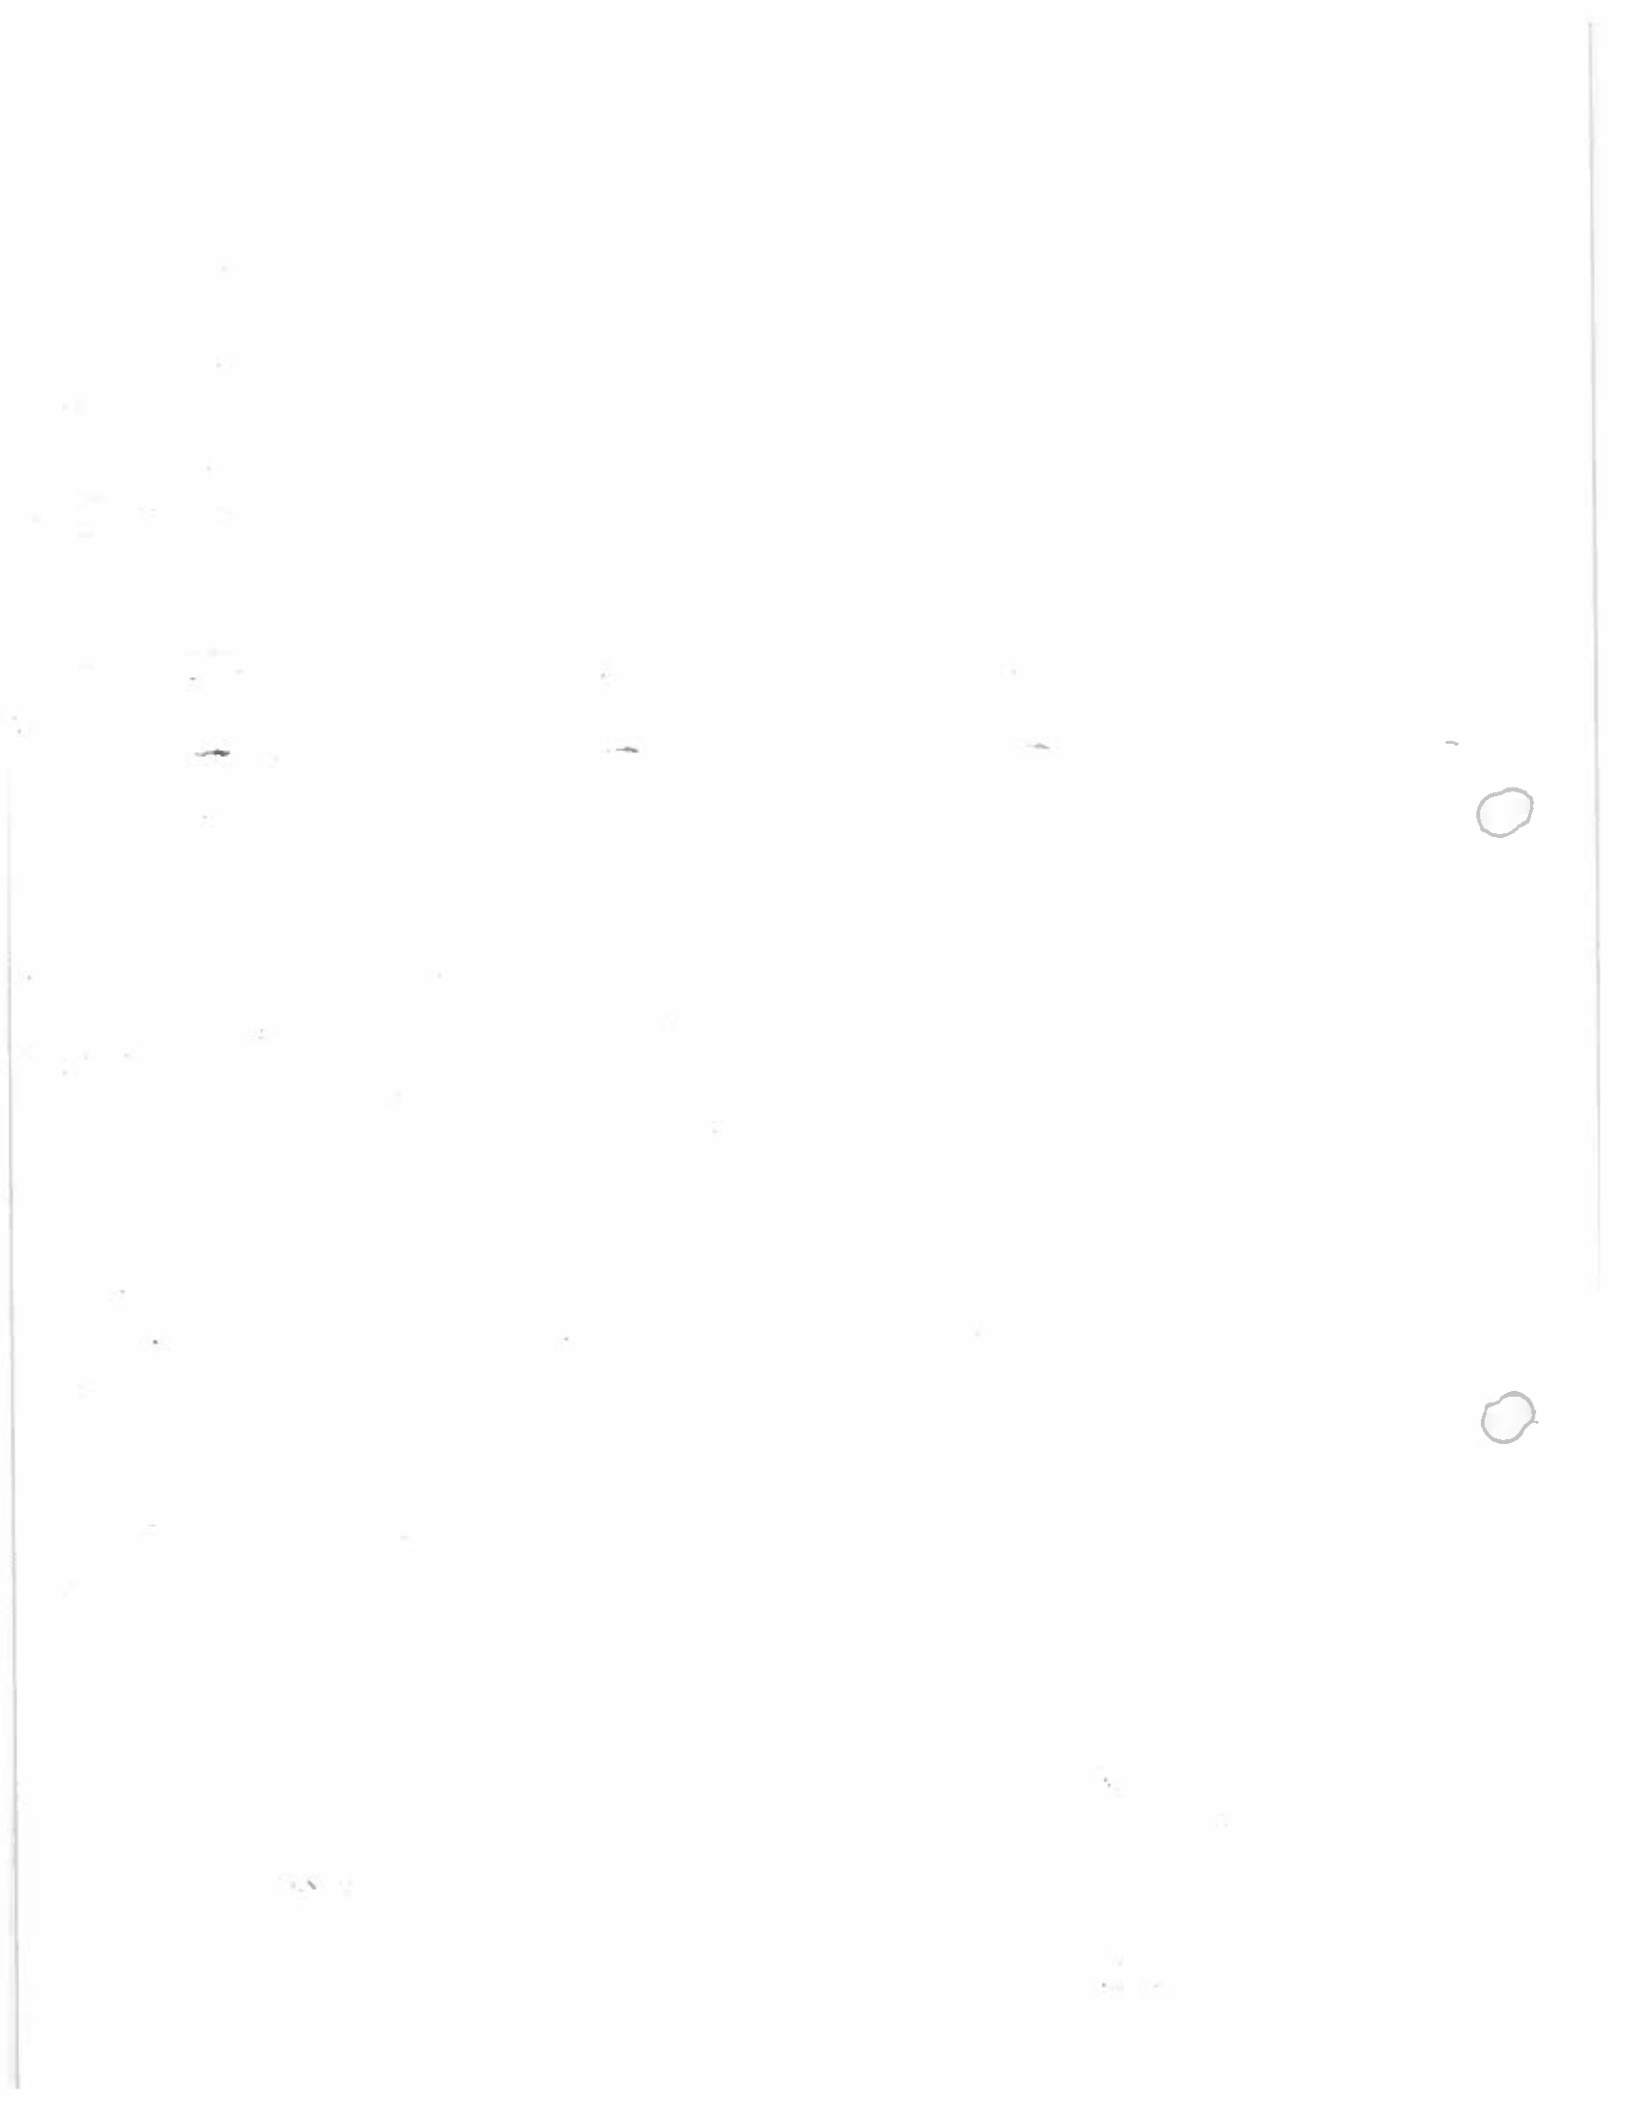



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10731/1675733/ 17. DEC. 2018

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, et. 4, cam. 43/1, sector 5

Spre știință:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Vitrioara nr. 123, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675733/30.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10731/31.10.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Vitrioara nr. 123, sector 3”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 240m, astfel:

- din PTAS 3927, prin trotuarul nr. pare al str. Malul Mării, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Vitrioara, subtraversează str. Vitrioara prin trotuarul nr. impare și continuă până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA




Întocmit:

Insp. **Roxana PARASCA**

Red: P.R./3ex.-06.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directia/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

12 DEC. 2018





Nr. 10787/1675802/ 17. DEC. 2018

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
B-dul Banu Manta nr. 2, ap. 5, sector 1

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Racordarea la rețeaua electrică de distribuție a ansamblului de locuințe din șos. Chitilei nr. 242 D, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675802/31.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10787/01.11.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Racordarea la rețeaua electrică de distribuție a ansamblului de locuințe din șos. Chitilei nr. 242 D, sector 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 45m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul șos. Chitila pe partea nr. pare, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

12. DEC. 2018





Nr. 10789,11048/1675861,1679067/ **17.DEC. 2018**

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Extinderea rețelei publice de apă potabilă, branșament de apă și branșament de incendiu la imobilul din str. Brașov -- -- , sector 6, București

Referitor la cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 1675861/31.10.2018, 1679067/09.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10789/01.11.2018, 11048/12.11.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „*Extinderea rețelei publice de apă potabilă, branșament de apă și branșament de incendiu la imobilul din str. Brașov nr. -- -- , sector 6*”, conform documentației depuse (C.U. nr.

-- -- , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. -- -- emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 214m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul intersecției Str. Brașov cu B-dul 1 Mai, străbate carosabilul str. Brașov, până în dreptul imobilului nr. 21 F din str. Brașov.
- fără afectarea vegetației existente în aliniament/platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10818/1676222/ 17. DEC. 2018

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – pentru d-na
Str. Ghiocelilor nr. 20, sat Zurbaua, com. Dragomirești Vale, jud. Ilfov

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branșament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe
str. Costache Aristia sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1676222/01.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10818/02.11.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branșament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Costache Aristia nr. sector 1, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic; Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m (branșament) + 7m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Costache Aristia, până la aproximativ 0,5m și 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

[Signature]

Red.P.R./3ex.-07.12.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 12. DEC. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 10892/1677492/17. DEC. 2018

Către :

SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre știință:

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghe Buciumat nr. 1, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1677492/05.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 10892/06.11.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghe Buciumat nr. 1”, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2014, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 305m, astfel:

- din PTS 1478 prin carosabilul aferente aleii blocului 18 B din str. Siriului nr. 23, subtraversează str. Siriului, apoi prin trotuarul str. Mușetești până la intersecție cu str. Constantin Bogoiu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Constantin Bogoiu până la aproximativ 21m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantați în aliniament, există 1ex. arbore situat lângă PTS 1478, față de care se respectă distanțele minime față de axul arborelui de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare..*

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnică-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București”.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA



Întocmit:

Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-07.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_de_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

12 DEC. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr.10935/ 1677713.....**17. DEC. 2018**

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada Steluței nr. 11, sector 1, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Branșament de gaze naturale pe str.Ghețarilor sector 1, București"

Având în vedere cererea depusă de **S.C. GRID SITAL S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1677713/06.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10935/07.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "*Branșament de gaze naturale pe str.Ghețarilor nr. sector 1, București*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. și soluția de acces anexă-emise de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Nectcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, pozat îngropat și aerian, redusă presiune, din OL Ø1", cu lungimea totală de 1,0m și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul va fi cuplat la branșamentul din OL Ø1", existent pentru imobilul cu nr.17 din str. Ghețarilor. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi prin trotuarul aferent imobilului cu nr. , spre limita de proprietate stânga.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.12.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 16.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V../3ex./07.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de **12. DEC. 2018**



Nr.10995/ 1678353.....^{17. DEC. 2018}

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Moeciu nr.7, sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin
t al S.C. Best Electroproiect S.R.L.,
înregistrată la P.M.B. cu nr.1678353/07.11.2018 și la Direcția de Mediu cu
nr.10995/08.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea lucrării: "Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobilului situat pe strada Moeciu nr. sector 1, București", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentației anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.
din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul
anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-
Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația
Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de
Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare-cumpărare
autenticat sub nr. , plan de coordonare avizat de administratorii
rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric
JT tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 72,0 m în domeniul public, care pornește
din cutia de siguranță-CS (existentă lângă stâlpul de rețea amplasat la intersecția
dintre str. Moeciu și Șos.Pipera), va continua prin trotuarul nr. impare din str. Moeciu ,
până în dreptul imobilului cu nr. , la firida de distribuție și contorizare tip FDCP, care
va fi amplasată la limita de proprietate a imobilului alimentat, cu acces din domeniul
public. Cablul electric va fi pozat la adâncimea de 0,9 m în șanț deschis, executat
manual cu o lățime de 0,4 -0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.12.2018 în trotuarul nr.
impare din str. Moeciu, în proximitatea lucrării, există plantat în alveole 8 ex. arbori
aparținând speciilor : Aesculus hippocastanum sp (castan), Morus sp.(dud), Ailanthus
altissima (fals oțetar), Acer sp. (arțar), Tilia sp.(tei).

Lăţimea trotuarului este de 2.30 m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate**, astfel:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radical al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

- Este interzisă: secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Din motive de siguranţă, execuţia lucrării de pozarea cablului electric proiectat se va realiza ulterior execuţiei lucrării de defrişare pentru 1 ex. arbore existent în alveola din dreptul imobilului cu nr. 7 (intersecţia str. Moeciu cu intrarea Moeciu), arbore care prezintă scorbura la bază şi pentru care a fost emis aviz de defrişare în regim de urgenţă (lucrare care va fi executată de ADP Sector 1).

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

- În cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr.-1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./07.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiiprimaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

12 DEC. 2018



Nr.10996/ 1678350.17.DEC.2018

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

prin

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Crinului nr. , sector 1, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin Domnul – împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1678350/07.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10996/08.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Crinului nr. , sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Contract de vânzare autentificat sub nr. de Notar Public Dan Andrei Moisesescu, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric JT 3x150+95N, pe un traseu de lungime totală de 210 m (din care 193 m în domeniul public), care pornește din postul de transformare –PT4146, existent în incinta imobilului cu nr. 88 din Șos. Chitilei. Traseul de pozare a cablului electric va continua prin trotuarul nr pare din Șos. Chitilei, (va traversa carosabilul str. Surorilor) și va continua prin trotuar până în dreptul str. Crinului. Traseul va continua apoi prin trotuarul nr. impare din str Crinului până în dreptul imobilului cu nr. - la firida de distribuție și contorizare amplasată la limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat (limita cu imobilul nr). Cablul electric va fi pozat subteran în șanț deschis, executat manual cu o lățime de 0,4-0,5 m, iar cablul electric va fi pozat la adâncimea de 0,9-1,2 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.12.2018 s-a constatat că în proximitatea traseului cablului electric există următorul material dendrologic:

- 1 ex. Platanus sp.(platan) Ø=20 cm, h=4-5 m, localizat în aliniamentul din trotuarul nr pare din Șos. Chitilei;
- 1 ex. Acer sp.(arțar) Ø=60-65 cm, h=7-8 m, localizat în aliniamentul din trotuarul nr pare din Șos. Chitilei;
- 9 ex. arbori din speciile Acer, Platanus și Prunus cerasifera, Ø= 15-60 cm, localizați în platbanda cu lățime de 0,8 m din trotuarul nr impare din str. Crinului;
- plante perene localizate în platbanda din trotuarul nr impare din str. Crinului;

3. În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

Avizul este valabil numai cu respectarea următoarelor condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

- Este interzis: secționarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor/arbuștilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, distrugerea platbandei trotuar sau micșorarea suprafeței acesteia.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, există posibilitatea dezrădăcinării arborilor din proximitatea traseului și punerea acestora în pericol de prăbușire, situații pentru care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Având în vedere că lucrările de extindere rețea electrică se realizează în cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Având în vedere că amplasamentul lucrărilor se execută în Parcelarea Bazilescu aflată pe Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, poz.191, cod B-II-s-B-17913, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros menționate în avizul de traseu al administratorului terenului, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 21.09.2018 emis de Primăria

Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrării și de nerespectarea condițiilor prevăzute în prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red.D.V. /3ex./10.12.2018.- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

12 DEC. 2018



Nr. 11062 / 1679065/...17. DEC. 2018

CĂTRE,

S.C. ELECTRO INSTAL S.R.L.

Bulevardul Decebal nr.6, Bl.S 10, Sc.1, Ap.19, sector 3, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Delea Veche nr. , sector 2, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. ELECTRO INSTAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1679065/09.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11062/12.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Delea Veche nr. , sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. , emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. , Fișa de soluție nr. , emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. , emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. , emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat, 3x150+95N , pe un traseu în lungime de 50 m din care 28 m în domeniul public și care pomește din postul de transformare subteran- PTS 4488 (existent – conform planului anexă la Certificatul de Urbanism), va subtraversa carosabilul din str. Delea Veche, apoi va continua prin trotuarul nr. impare până în dreptul imobilului cu nr. la firida de distribuție și contorizare –FDCP ce va fi montată în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a vizitei efectuate în teren în data de 04.12.2018 s-a constatat că în pe traseul lucrărilor de pozarea cablului electric sau în proximitatea acestuia nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut avizul favorabil execuției lucrării menționate.

Menționăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare .

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul de traseu al administratorului terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./07.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de **12 DEC 2018**



17. DEC. 2018

Nr. 11115/ 1680284/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. M&D CONS INVESTIȚII S.R.L.
Domnul STĂNESCU BOGDAN
Strada Turda nr.124 bl.2, sc. 2, apt. 37, sector 1, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTORULUI 5
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Apolodor nr.1 sector 5, București"

Având în vedere cererea depusă de *Domnul* *împuternicit al*
S.C. M&D CONS INVESTIȚII S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1680284/13.11.2018
și la Direcția de Mediu cu nr.11115/14.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului
de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului
situat în str. Apolodor nr. sector 5, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Fișa de
soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Memoriu justificativ,
Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 5 București,
Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului
București, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale -
Direcția Cultură a Municipiului București, Contract de vânzare-cumpărare autentificat
sub nr. de Notar Public Popa Carmen Marilena, Autorizație de
Construire imobil, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizarea unei rețele electrice noi prin pozarea subterană a două cabluri
de medie tensiune, racordate în sistem intrare – ieșire la cablul distribuitor 20Kv
(T2045 – T4166 distribuție Stația Panduri) existent în trotuarul din fața imobilului
alimentat. Traseul canalizației electrice proiectate va porni din locul de manșonare
(trotuarul aferent imobilului nr.), va traversa trotuarul și incinta proprietății, până la
postul de transformare nou proiectat ce va fi amplasat în subsolul clădirii. Lungimea
traseului canalizației electrice proiectate va fi de 25 m din care 0,5 m pe domeniul
public, adâncimea de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,6 – 1,0 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.12.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării executat în domeniul public sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

La execuția lucrărilor se vor respecta standardele și normativele în vigoare, inclusiv SR 8591/1997.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiul București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În timpul execuției lucrării, în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros menționate în avizul de traseu al administratorului terenului, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnică-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./10.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

12. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

FS



Nr. 11671/ 1687334..... 17. DEC. 2018

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.A.

prin

S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Nicolae Caramfil nr.89, sector 1, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L. pentru S.C. ENGIE S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1687334/06.12.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11671/07.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Branșament de gaze naturale pe str.Nicolae Caramfil nr.89 , sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.252/29 TEIDD/C/ 27257 din 14.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr.12350379/07.02.2018 și soluția de acces anexă-emise de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr.19651/28.09.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr.26432/10.10.2018 emis de Administrația Străzilor București, aviz nr. 1665/ZP/21.11.2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale-Direcția pentru Cultură a Municipiului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Nectcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, pozat îngropat, redusă presiune, din polietilenă Dn 40mm, cu lungimea totală de 38,5m (37,5m în proiecție orizontală) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze naturale va fi cuplat la conducta de gaze naturale existentă Dn 180 mm, RP, existent pe str. Nicolae Caramfil, pe partea imobilelor cu nr. poștale pare. Lucrările de execuție a branșamentului proiectat se vor realiza prin subtraversarea carosabilului din str. Nicolae Caramfil, prin foraj orizontal dirijat pe o lungime de 30 m, în dreptul imobilului cu nr.89. Postul de reglare-măsurare va fi montat încastrat, la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public. Gropile de lansare și de recepție utilaj de forare vor avea dimenisunile: 1,0 x 2,0 x 0,9 m (l x L x A).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat că groapa de recepție se va realiza în spațiul verde de la intersecția str. Nicolae Caramfil cu str. Ștefan Burileanu. Spațiul verde este gazonat și îngrădit cu gard viu de lăț=0,5 m, h=1,0. În



proximitatea lucrării există arbori și plante față de care se va păstra distanța din normativele în vigoare pentru protejarea acestora.
A fost inventariat un ex. Rhus-typhina, cu Ø = 15-20 cm, dezrădăcinat.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**
Prezentul aviz va fi valabil numai cu următoarele condiții:

- Poziția gropii de recepție pentru execuția forajului dirijat orizontal, executată în spațiul verde menționat mai sus va fi aleasă astfel încât să poată fi păstrată distanța față de arborii din proximitate conform normativelor în vigoare. SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

- În proximitatea arborilor din spațiul verde menționat, lucrările de săpătură se vor executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii din proximitate, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- Dacă în timpul execuției lucrării, situația din teren nu permite protejarea arborilor din proximitatea traseului, secționându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrișarea materialului dendrologic în cauză prin revizuirea prezentului document.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului afectat.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 252/29 TEIDD/C/ 27257 din 14.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINSCU

Red.D.V./ 4ex./ 14.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de



Am primit un exemplar CIOBANU STELUTA



Nr.11052/1678903/.....**21. DEC 2018**

CĂTRE,

S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.

Prelungirea Ghencea nr.25, camera 8-10 sector 6, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cogâlnic nr. 49, sector 3, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1678903/09.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11052/12.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cogâlnic nr. 49, sector 3, București*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autenticat sub nr. de notar public Iacob Ioana, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament de gaze naturale nou, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, pozat subteran în domeniul public, având lungimea de 3,0 m, racordat în conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11 Dn 250 mm, existentă în carosabilul din str. Cogâlnic (conform planului anexă la Certificatul de Urbanism). Traseul bransamentului de gaze naturale proiectat va porni din punctul de cuplare la conducta existentă în carosabil, va subtraversa parțial carosabilul și trotuarul, în dreptul imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care va fi montat în firdă, la limita de proprietate a imobilului cu nr. din str. Cogâlnic. Adâncimea de pozare a bransamentului de gaze naturale propus va fi de 0,8-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.12.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există spații verzi/arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./11.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

18. DEC. 2018



Nr.8424, 11369/..... **27. DEC. 2018**

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI
Șos. București –Ploiești nr. 8B, sector 1, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA MONUMENTELOR ȘI PATRIMONIULUI TURISTIC

Strada Polonă Nr. 24-26, Sector 2, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA SECTORULUI PUBLIC SECTOR 1

B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Eficientizare și modernizare a sistemului de iluminat public în Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău)"

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr.8424/30.08.2018 și completată cu documentația înregistrată la Direcția de Mediu cu nr.11369/23.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Eficientizare și modernizare a sistemului de iluminat public în Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău)" prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie LED în coordonare cu sistemul de supraveghere video", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr.598R/1645634 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr.18047/29.08.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. 2404/23.11.2018 emis de Administrația Străzilor, Aviz nr.5780/29.08.2018 emis de Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Aviz nr.440/M/2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale (Distrigaz Sud, E-distribuție Muntenia, Netcity, Metrorex, Telekom, Radet, Societatea de Transport București), lucrarea constă în:

- Lucrări privind canalizația de fibră optică ce va fi comună cu rețeaua electrică de iluminat public;
- Înlocuirea rețelelor electrice subterane de iluminat public existente în spațiile verzi din Parcul Regele Mihai I (fost Parc Herăstrău Nou, Parc Herăstrău Vechi și Parc Miorița)- conform planuri anexă;
- Înlocuirea stâlpilor de iluminat public existenți în Parcul Regele Mihai I;



- Schimbarea corpurilor de iluminat și a elementelor de prindere pe stâlpi, pentru asigurarea fluxului luminos necesar unui trafic pietonal în siguranță pe timp de noapte;
 - CD și tablourile electrice ALPAB existente în spațiul verde, se vor moderniza și se vor securiza;
 - Se vor repositiona stâlpii care nu sunt poziționați în aliniamentul aleilor;
 - Racordarea noilor stâlpi la rețeaua electrică;
- Traversarea zonelor carosabile se va realiza prin tubulatura de subtraversare existentă sau prin foraj orizontal dirijat. În zonele de spațiu verde, săpătura se va realiza la adâncimea de 0,8m, lățimea săpăturii va fi de 0.4 m. După terminarea lucrărilor terenul se va aduce la starea inițială.

2. Urmare a verificărilor efectuate pe teren în data de 23.09.2018 și 09.12.2018 s-au constatat următoarele:

- Traseul lucrărilor traversează spații verzi și alei pietonale existente în *Parcul Regele Mihai I (fost Parc Herăstrău Nou, Herăstrău Vechi și Parc Miorița)*, parc ce se află pe *Lista Monumentelor Istorice din 2015, poziția 832, cod B-II-a-A-18802*.

În proximitatea lucrărilor sunt localizați arbori din diferite specii, cu diametrul cuprins între 15 și 100 cm, arbori/arbuști ornamentali, plante ornamentale, gard viu.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- Se avizează înlocuirea rețelelor electrice subterană de iluminat public și introducerea rețelei de fibră optică ce va avea traseu comun cu rețeaua electrică de iluminat public, fără avizarea lucrărilor la echipamentele supraterane (conform avizului nr. 440/M/2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale);

- La începerea lucrărilor se va transmite Direcției de Mediu - PMB graficul de execuție a lucrărilor;

- În proximitatea arborilor/arbuștilor, săpătura se va executa manual, utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin păstrarea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform SR 8591/1997 - *Rețele tehnico-edilitare. Condiții de amplasare*;

Este interzis: secționarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea lucrării, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arbori, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului și refacerea marcajelor pentru bicicliști-acolo unde ele există;

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea care va conține condițiile de lucru pe timp

friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București

Executantul lucrării, respectiv beneficiarul avizului sunt răspunzători de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 598R/1645634 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă, precum și în baza avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți **obligatia solicitării revizuirii acestuia** înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Exp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3 ex./ 20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
data de

21 DEC 2018



27. DEC. 2018

Nr.9172, 11389 / 1661284, 1683497.....

CĂTRE,
DOMNUL

Strada nr. , sector 2, București

Spre știință:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Scopul lucrării: "Bransament energie electrică pentru imobilul situat în strada Ramuri Tei nr.24A, sector 2, București"

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1661284/18.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9172/19.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1683497/23.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11389/26.11.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament energie electrică pentru imobilul situat în strada Ramuri Tei nr. , sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și planuri anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizarea unui bransament electric nou trifazat – 3x25+16C, pozat subteran. Traseul bransamentului electric proiectat va avea lungimea de 20 m și va porni din cutia de siguranță-CS existentă în dreptul imobilului cu nr. din str. Ramuri Tei, va continua prin trotuarul nr. pare din aceeași stradă până în dreptul imobilului cu nr. , la BMPT 50A proiectat, ce va fi amplasat în proprietatea imobilului alimentat, la limita cu domeniul public, cu acces din acesta. Pozarea cablului electric proiectat se va realiza la adâncimea de 0.8 m, în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

În timpul execuției lucrării, în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros menționate în avizul de traseu al administratorului terenului, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./17.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

21 DEC 2018



27. DEC. 2018

Nr.11333 / 1682719/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Șoseaua Străulești nr.2, sector 1, București"**

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1682719/21.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11333/22.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Branșament de gaze naturale pe str. Șoseaua Străulești nr. , sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Extras de carte funciară pentru informare nr. , Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare (Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Telekom, Netcity-Telecom, Radet, Luxten), Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, pozat subteran, din PE 100 SDR 11, Dn 90 mm, cu lungimea de 15,0 m (14,0 m în proiecție orizontală) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul nou proiectat se va racorda la conducta de gaze naturale OL Ø8" existentă în carosabilul străzii Șos. Străulești. Traseul branșamentului proiectat va traversa carosabilul, trotuarul și platbanda de spațiu verde, în dreptul imobilului cu nr. din Șos. Străulești, la 4,0 m de limita de proprietate dreapta. Lățimea șanțului de pozare a conductei de gaze naturale proiectată va fi de 0,4 m, iar adâncimea de pozare a branșamentului va fi între 0,5 - 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării există platbandă cu vegetație și arbori plantați în aceasta, localizată între limita de proprietate a imobilului cu nr. din Șos. Străulești și trotuar. Față de arborii din această platbandă se va păstra distanța conform normativelor în vigoare.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

Prezentul aviz este valabil cu respectarea următoarelor condiții:

- În proximitatea arborilor din spațiul verde menționat, lucrările de săpătură se vor executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- Este interzis depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde din platbanda existentă între limita de proprietate și trotuar

- În cazul în care nu sunt respectate condițiile privind distanța față de arborii din proximitate, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală). Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- Dacă în timpul execuției lucrării, situația din teren nu permite protejarea arborilor din proximitatea traseului, secționându-se sistemul radicular al acestora, executantul lucrării este obligat ca în cel mai scurt timp să solicite defrișarea materialului dendrologic în cauză printr-o solicitare punctuală depusă la PMB-Direcția de Mediu.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv refacerea platbandei de spațiu verde.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul de traseu al administratorului domeniului public, în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ din 03.07.2018 emis de Primăria Sector 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V.../ 3ex./19.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de _____

21. DEC. 2018

21 DEC 2018





Nr. 11356/1683348/.....

27. DEC. 2018

**CĂTRE,
DOMNUL**

Strada nr. sector 4, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șoseaua Electronicii nr.44, sector 2, București

E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

B.dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Lanternei nr. sector 2, București"

Ca urmare a cererii depuse de DOMNUL înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683348/22.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 11356/23.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Lanternei nr. sector 2, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare și Fișa de soluție nr. din 02.11.2017 emisă de E-distribuție Muntenia, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Rețele, Netcity Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare bransament electric subteran monofazat nou prin pozarea unui cablu de tip 1x10+6C din LEA JT – linia electrică aeriană de joasă tensiune existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilelor cu nr. pare din strada Lanternei, în dreptul limitei de

proprietate cu imobilul nr. 54. Lungimea traseului de pozare va fi de 13 m (10 m coborâre de pe stâlp + 1 m trotuar) până la BMPM – blocul de măsură și protecție monofazat ce va fi amplasat pe proprietate, la limita de proprietate cu acces din exterior, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism nr. Din 03.08.2018. Pozarea cablului electric subteran se va realiza în trotuar, în șanț deschis, la adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 209/13"L" din 03.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 4ex./17.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

21 DEC. 2018

21 DEC. 2018





Nr.11359/ 1683397/27. DEC. 2018

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiociei nr.11, sector 2, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str.Constantin D. Aricescu nr.40, sector 1, București"**

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1683397/22.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11359/23.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării **"Branșament de gaze naturale pe str. Constantin D. Aricescu nr. sector 1, București"**, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autenticat sub nr.

Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. și soluția de acces anexă emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Nectcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, pozat subteran, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3,5 m (2,5m în proiecție orizontală) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul va fi cuplat la conducta de gaze naturale din OL Ø 4", RP, existentă în carosabilul din str. Constantin Aricescu. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str. Constantin Aricescu, la 0,5 m de limita de proprietate dreapta a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./17.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

21 DEC 2018



Nr.11362/ 1683381/. **27 DEC 2018**

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Bransament de gaze naturale pe strada Luptătorilor nr. , sector 1, București"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1683381/22.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11362/23.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "Bransament de gaze naturale pe strada Luptătorilor nr. , sector 1, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Contract de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. , Ordin de lucru nr. și Acord de acces nr. , emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, , Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

• realizare bransament de gaze naturale nou, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, pozat subteran în domeniul public, având lungimea de 5,0 m (4,0 m în proiecție orizontală), racordat în conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11 Dn 125mm, existentă în carosabilul din str. Luptătorilor (conform planului anexă la Certificatul de Urbanism). Traseul bransamentului de gaze naturale proiectat va porni din punctul de cuplare la conducta existentă în carosabil, va subtraversa parțial carosabilul și trotuarul, în dreptul imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare care va fi montat în firidă, la 0,5 m de limita de proprietate din partea stângă a imobilului. Lucrările de pozare a bransamentului de gaze proiectat se vor executa prin săpătură manuală în șanț deschis, iar adâncimea de pozare a bransamentului de gaze naturale propus va fi de minim 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului din nr. ' din str. Luptătorilor există spațiu verde sub formă

de platbandă cu lățimea de 0,8 m și lungimea de 4,0 m, în care există vegetație sub formă de gazon.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- **Refacerea suprafeței de spațiu verde (platbandă) la finalizarea lucrărilor.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseu emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./17.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutiile/primaria/directiile/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de

21. DEC. 2018



Nr. 11392 / 1683679/.....27 DEC. 2018

CĂTRE,

S.C. ANTOPREST ACTIV SRL

Bulevardul Ghencea nr. 24, bl. C88B, parter, sector 6, București

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale pe Aleea Snagov, sector 1, București"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ANTOPREST ACTIV SRL, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683679/23.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 11392/26.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *"Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale pe Aleea Snagov, sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. _____ din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. _____ emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Planul de coordonare semnat de deținătorii de rețele tehnico-edilitare și stradale, Clasarea notificării nr. _____ emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- conducta proiectată PE 100SDR11 Dn 125 mm va fi pozată pe Aleea Snagov și se va racorda la conductele existente pe Aleea Snagov în punctele de cuplare (după intersecția cu conducta PE100SDR11 Dn 90 mm și înainte de bransamentul imobilului nr. 25 Aleea Snagov – fost Neajlovului nr. 59-63), pe o lungime totală de 27 m;
- lățimea șanțului de pozare a conductei de gaze naturale proiectată va fi de 0,6 m, iar dimensiunile gropii de sudare pentru cuplarea în conducta existentă vor fi 1,2 x

1,5 x 1,2 m. Adâncimea minimă de montare va fi între 0,9 m de la generatoare superioară a conductei.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație/arbori afectați de lucrare.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB 220/ 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 19.02.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Daniela VOINESCU

21. DEC. 2018

Red:D.V./ 3ex./17.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de



Nr. 11534/1685526/

27. DEC. 2018

Către : SC ERBAȘU EDIL CONSTRUCT SA

B-dul Uverturii nr. 194-200, et. 3, sector 6

Spre știință:

Administrația străzilor - Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Cooperativei nr. 20 A, sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685526/29.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 11534/03.12.2018, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Cooperativei nr. 20 A, sector 5”, conform documentației depuse (C.U. nr.

Notificării nr.

, a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 349m (3,5m domeniul public + 345,5 dpmeniul privat), astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Cooperativei, prin carosabilului drumului de servitute a imobilului alimentat, la aproximativ 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
 - fără afectarea arborelui situat la limita de proprietate din partea stângă a proprietății.
- În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 *Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menționăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "modelată" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestora, defrișarea arborilor în cauză se va efectua numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit.b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA**



Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

21 DEC. 2018



27 DEC 2018

Nr.11768/ 1689262.....

CĂTRE,

S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin

Spre știință:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța Nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Matei Basarab, nr.1, sector 3, București"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin Domnul .., înregistrată la P.M.B. cu nr.1689262/12.12.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11768/13.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Matei Basarab, nr.1, sector 3, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Contract de vânzare autenticat sub nr., avize emise de administratorii rețelelor tehnico edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric 3x150+95N, pe un traseu de lungime 82,0 m care pornește din CD- Enel 2064 existentă pe trotuarul aferent nr. impare din str. Matei Basarab, în dreptul imobilului cu nr., străbate trotuarul nr. impare până în dreptul imobilului cu nr. unde va continua pe terenul proprietății până la noile fride de distribuție și contorizare – FDCP și bloc de măsură și protecție ce se vor monta în incinta imobilului alimentat. Cablul electric va fi pozat subteran în șanț deschis, executat manual cu o lățime de 0,4-0,5 m, iar adâncimea de pozare va fi de 0,9-1,2 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există spații verzi sau arbori/arbusti.

3. În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Având în vedere că amplasamentul lucrărilor se află în "Zone protejate", zona 38 - Labirint, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros menționate în avizul de traseu emis de administratorul terenului unde se execută lucrarea, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. _____ emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

Red: D.V./3ex./19.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

21 DEC 2018